INDEX

MARKERINGEN / MARQUAGE

Easyline Edge Applicator / Applicateur 7
Easyline Handapplicator / Applicateur à main 7
Easyline Edge Spuitbussen verf / Peinture aérosols 8
ROCOL Easyline Markeerkit voor parkings / Kit parc de stationnement 10
Easyline Richtlijnen voor gebruik / Mode d'emploi 12
Fusion Temporary 13
Fusion Contractor 14
Sjablonen / Pochoirs 15
Easyline 2 componenten epoxy lijnmarkeringsverf /
Peinture 2 composants époxy pour marquage de lignes 16
Thermische markering / Marquage thermoplastique 17
Wegenverf / Peinture routière 17
Markeringsmachine Airless / Machine à tracer Airless 18
Zitsysteem / Système autoporté 18
Vloermarkerings tape / Tape de marquage au sol 19
Vloermarkerings strook GFK / Marquage en fibre de verre GFK 20

ANTISLIP / ANTIDERAPANT

m2 Antisliptape™ / m2 Tape antidérapant™ 22
Universeel / Universel 24
Signaalkleuren / Signalisation 25
Waarschuwingsmarkeringen / Marquage de prévention 26
Fotoluminescerend / Photoluminescent 28
Multifunctionele antislip / Adhésifs multifonctionnels antidérapants 30
Antislip fotoluminiscerende richtingsmarkeringen /
Marquage de sens photoluminescent et antidérapant 30
Antislip vloersymbolen / Signalisatie / Symboles et signalisation antidérapants 32
Vervormbare antisliptape / Antidérapant transformable 34
Antisliptape vochtige zones / Antidérapant zones humides 35
Antisliptape Public 46 / Antidérapant Public 46 36
Antisliptape Extra Sterk / Antidérapant Super Solide 36
Antisliptape Extra Sterk, vervormbaar / Antidérapant Super Solide, transformable 37
Toebehoren / Accessoires 38
Aluminium antislip trapprofiel / Profilé antidérapant en aluminium pour escalier 39
Aluminium antislippanelen en trappanelen / Panneaux et profilés antidérapants en aluminium 40
ROCOL Safe step matrix 41
Antislippanelen GRP / Panneaux antidérapants GRP 43
Vlakke panelen / Panneaux plats 44
Trappanelen / Marches d'escalier avec nez 44
Trapneuzen / Nez-de-marches 44
m2 Antislipmat™ / m2 Tapis antidérapant™ 46

m2 Logomat™ / m2 Tapis avec logo™ 47
m2 Rubbermat™ / m2 Tapis caoutchouc™ 48
m2 Antivermoeidheidsmat™ / m2 Tapis antifatigue™ 48
Anti-vermoedheidszolen Mega Comfort / Semelles antifatigues Mega Comfort 50
SAFE STEP antislip spray / SAFE STEP spray antidérapant 54
SAFE STEP Coatings voor vloeren / Revêtements de sol SAFE STEP 55
SAFE STEP 50 - SAFE STEP 100 56
SAFE STEP 200 - SAFE STEP 500 SF 57
Herstelling & Voorbereiding vloeren / Préparation & Réparation sols 58
Herstellen van betonnen ondergrond / Réparation des surfaces en beton 59
2 componenten mortel / Mortier a 2 composants 60
Vloeibaar mengsel voor reparatie van betonoppervlakte /
Mélange liquide pour réparer vos surfaces en béton 61
Mengsel voor snelle reaparatie van gaten en diepere gleuven /
Mélange rapide pour fissures et trous profonds 62
Antislip epoxy deklaag / Revêtement antidérapant époxy 63
Extra sterk / Super solide 64
Accessoires / Accessoires 64
Vloerexpoxycoating / Revêtement en époxy 65
Absorptiemiddelen / Absorbants 66
3M Industriële absorptiemiddelen / Absorbants industriels 67
3M Olie absorptiemiddelen / Absorbants huile 68

SIGNALISATIE - PARKING- EN BEDRIJFUITRUSTING
SIGNALISATION - EQUIPEMENT DU SITE ET SÉCURITÉ

Berlijns kussen 6 elementen / Coussin Berlinois 6 éléments 70
Berlijns kussen 8 elementen / Coussin Berlinois 8 éléments 70
Rubber rondpunt / Giratoire caoutchouc 71
Snelheidsdrempel / Plateaux ralentisseurs 72
Verhoogde oversteekplaats voor voetgangers / Passages piétons 72
Verkeersdrempel met kabelgoot / Passe câble routier 72
Duurzame 100% rubberen verkeersdrempel / Ralentisseur performant 100% caoutchouc 73
Snelheidsdrempel speed / Ralentisseur speed 74
Snelheidsdrempel fast / Ralentisseur fast 74
Snelheidsdrempel easyspeed / Ralentisseur easyspeed 75
Snelheidsdrempel easyfast / Ralentisseur easyfast 75
Verkeersdrempel easyroll / Ralentisseur easyroll 76
Verkeersdrempel slobump / Ralentisseur slobump 76
Snelheidsvertrager safety / Coussin ralentisseur safety 77
Anti-terugkeerdrempel in staal / Ralentisseur herse acier 78
Overrijdbare rijweg-afscheiders / Séparateurs de voies franchissables 78
Verkeersdrempel Speed Disk / Ralentisseur & coussins Speed Disk 79
Ronde verkeersremmers / Plots circulaires 80
Parkingstop rubber / Butée de parking caoutchouc 81

Parkingstop staal / Butée de parking acier 81
Parkingbeugel stopcar / Arceau de parking stopcar 82
Parkeerbeugel stopcrash / Arceau de parking stopcrash 83
Parkeerbeugel stopchoc / Arceau de parking stopchoc 83
Paal geen doorgang / Poteau anti-circulation 84
Parkeerbeugel stopush / Arceau de parking stopush 84
Stoepverhoging hoge weerstand / Rampe d'accès haute résistance 85
Poortoprit / Rampe de portail 85
Oprijdrempel andersvaliden / Rampe d'accès personnes mobilité réduite 86
Wielstop / Cale pour roue 86
Laadkadebescherming / Butée de quai 87
Uitbreidbare fietshouders / Rack à vélos extensible 88
Fietsenhouder / Rack à vélos 88
Overzicht van de bevestigingen / Récapitulatif des fixations 90
Verlichte ledborden met zonne-energie / Panneaux lumineux led à énergie solaire 91
Gevaren ledbord op zonne-energie / Panneaux lumineux solaire danger 92
Aanwijzings ledbord op zonne-energie / Panneaux lumineux solaire indication 92
Gebods- en verbods ledborden op zonne-energie / Panneaux lumineux solaire obligation 93
Stop ledbord op zonne-energie / Panneaux lumineux solaire stop 93
Opgelet werken ledbord op zonne-energie / Panneaux lumineux solaire en cours 94
Verzamelpunt ledbord op zonne-energie / Panneaux point de rassemblement 94
Keuzemogelijkheden voor diverse borden / Guide de panneaux 95
Verlichte borden verhoogde zichtbaarheid / Panneaux lumineux haute visibilité 96
Types borden / Types de panneaux 97
Verkeersborden / Panneaux de signalisation 98
Toebehoren plaatsing, palen & sokkels / Accessoires pour installation, poteaux & socles 102

RISICOPREVENTIE / PRÉVENTION DES RISQUES

Oriëntatiestrook / Bande d'aide à l'orientation 104
Waarschuwingsstrook voor slechtzienden / Bande d'éveil à la vigilance 104
Podotactiele nagel voor veilig oversteken / Clou podotactile 105
Grondnagel voor wegen / Clou de voirie 105
Podotactiele nagel openbare ruimte / Clou podotactile voie privée 106
Podotactiele strook openbare ruimte / Bande podotactile voie privée 106
Reflectoren / Réflecteurs 107
Solar grondreflector / Réflecteur solair 108
Paal met cylindrische kop / Potelet tête gorge 110
Paal met bolkop / Potelet tête boule 111
Paal PBM / Potelet PMR 112
Stadsmeubilair / Mobilier urbain 113
Plooibakens & wegscheiders / Séparateurs de voies & poteaux rigides 114
Veiligheidshek met voetplaat / Barrière de protection à fixer 115
Veiligheidshek om in te betoneren / Barrière de protection à sceller 116
Horizontale grondbeschermers / Lisse de protection à fixer 116

Hoekbeugels / Arceau d'angle 117
Rambeveiligingspaal / Poteau de protection 117
Rambeveiliging / Arceau de securité 118
Rambeveiliging met plaat / Arceau anti-encastrement 118
Safety Gate / Barriere de sécurité 119
Bescherming IPN / Protection IPN 120
Bescherming rek / Protection de rack 120
Soepele hoekbescherming / Protection d'angle souple 121
Rechte beveiliging / Protection droite 121
Stootblok / Butoir 122
Hoekbeschermer / Protection de coin 122
Stootbalk voor autodeur / Butoir de porte 123
Muurbescherming / Protection murale 123
Platte bescherming / Protection plate 124
Muurbescherming / Protection murale 124
Rubbere schokdempers hoge weerstand / Amortisseur caoutchouc haute résistance 125
Versterkte hoekprofielen / Profile d'angle renforcé 125
Diverse beschermingen / Autres protections 126
Spiegel / Miroir budget 127
Bewakingsspiegel / Miroir dôme 127
Spiegel met vizier / Miroir avec visière 128
Groothoekspiegel / Miroir grand angle 128
Spiegel met reflecterende stroken / Miroir avec bandes réfléchissantes 129
Verkeersspiegel / Miroir routier 130

KABELBESCHERMING / PROTECTION DE CÂBLES

Soepele kabelbescherming op rol / Passe câble souple en rouleau 132
Harde kabelbeschermer / Passe câble rigide 132
Kabelbeschermer voor voetgangers / Passe câble piéton 133
Kabelbeschermer light / Passe câble léger 133
Kabelgoot Heavy Duty / Passe câble série lourde 134
Kabelbeschermer op rol / Passe câble en rouleau 134
Verkeersremmende kabelbeschermer / Passe câble ralentisseur 135
Industriële kabelgoot / Passe câble industriel 135
Kabelgoot hoge weerstand / Passe câble haute résistance 136
Kabelgoot zwaar verkeer / Passe câble poids lourds 136

SIGNALISATIE EN AFBAKENING / SIGNALISATION ET BALISAGE

Schaarhek / Barrière extensible 138
Interventie hek / Barrière de regard 138
Schaarhek 4 meter / Barrière extensible 4 mètres 139
Schaarhek hoogte 1,60 m / Barrière extensible hauteur 1,60 m 139
Afsluithek Light / Barrière de cloture légère 140
Draagbaar en plooibaar werfhek / Barrière d'intervention extensible 140

Samenklapbaar interventiehek / Barrière d’intervention légère 141
Bareel Heavy Duty / Balise série lourde 141
Werfhek / Barrière de chantier 142
Werfnet / Grillage polypropylène 142
PVC palen / Poteau PVC 143
Werfpaal PVC / Poteau de chantier PVC 144
Kit werfbareel PVC / Kit barrière de chantier PVC 144
Palen in kit met accessoires / Poteaux en lot et accessoires 145
Werfpaal in staal / Poteau de chantier acier 146
Klapbare werfpaal / Poteau de chantier pliant 146
Stalen palen om in te betonneren / Poteau acier à sceller 147
Heavy Duty werfpalen / Poteau de chantier série lourde 148
Kit werfpalen in staal / Kit barrière de chantier acier 148
Plooibare bakens / Balises pliantes 149
Inox bakens gladde vloer / Balises inox 150
Straatbakens / Balises de rue 150
Palen in kit en accessoires / Poteau en kit et accessoires 151
Signalisatie kegel standaard / Cône de signalisation standard 152
Signalisatie kegel premium / Cône de signalisation premium 152
Plooibare signalisatiekegel / Cône de signalisation pliant 153
Lamp en toren - ‘s nachts zichtbaar / Lampe et fardier - visible la nuit 153
Oprijdrempel / Rampe légère 154
Zware oprijdrempel / Rampe lourde 154
Afzetlint / Ruban balisage 155
Signalisatie vest / Gilet de signalisation 155

TOEGANGSBEHEER / GESTION DES ACCÈS

Muurhaspel met lint / Enrouleur à sangle 157
Muurhaspel met lint standaard / Enrouleur à sangle standard 158
Paal met lint 2,15 m / Poteau à sangle 2,15 m 159
Paal met lint 4,30 m / Poteau à sangle 4,30 m 160
Informatiebord voor paal / Panneau d’information pour poteau 161
Accessoires en personalisatie / Accessoires et personnalisation 161
Paal met standaard lint / Poteau à sangle standard 162
Palen met stalen rooster / Poteaux et grille acier 163
Palen met horizontale leggers in staal / Poteaux et barrières acier 163
Paal met koord / Poteau à corde 164
PVC paal met koord / Poteau à corde PVC 165
Budgetpaal voor koord / Poteau à corde économique 165
Gevlochten koord / Cordon tressé 166
Koord velours effect / Cordon économique façon velours 166
Informatiebord voor palen / Panneau d’information pour poteau 167
Accessoires in staal / Accessoires acier 167
Accessoires in PVC / Accessoires PVC 167

Transportrolwagen voor 9 palen / Chariot de transport 9 poteaux 168
Transportrolwagen voor 6 palen / Chariot de transport 6 poteaux 168
Informatieborden op PVC paal / Poteau informatif PVC 169
Luxe informatiebord / Poteau informatif luxe 169
Stevige informatiepaal met bord / Poteau informatif série lourde 170
Stevige rotatieve informatiepaal met bord / Poteau d'information rotatif série lourde 170
Palen in kit met zeil / Kit poteaux et bâches 171
Uitschuifbare informatieborden / Poteaux informatifs extensibles 171

PICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES
Pictogrammen / Pictogrammes 172
Infoplaatjes - alulook - 1,5 mm / Plaquettes d'information - look alu - 1,5 mm 180
Pictos met geïntegreerd ophangsysteem / Pictos avec systeme d'accrochage integre 181
Groot formaat transferts / Transferts grand format 184
Plexi line 185

LEVENSLIJNEN / LIGNES DE VIE 187

Easyline Edge Applicator / *Applicateur*

‘s Wereld toonaangevende aerosol lijnmarekeringsverf /
Le leader mondial de l’aérosol de marquage de lignes



EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Produceert 3 lijnbreedtes: 50 mm, 75 mm & 100 mm
- Lijnmarkeringen mogelijk vlakbij muren en racks
- Voor binnen en buiten
- Snel gemonteerd en eenvoudig gebruik
- Robuuste opbergkoffer
- Scherpe en duidelijke lijnen **(REF. 47010)**

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- *Produit 3 largeurs de lignes : 50 mm, 75 mm & 100 mm*
- *Traçage près des murs et rayonnages*
- *Pour intérieur et extérieur*
- *Montage rapide et simple à utiliser*
- *Coffre de rangement solide*
- *Lignes parfaites et nettes* **(REF. 47010)**

GELEVERD IN HANDIGE OPBERGKOFFER
LIVRE DANS UN COFFRE PRATIQUE



Easyline Handapplicator
Applicateur à main

Handapplicator om met vrije hand te markeren en sjabloneren
Applicateur à main pour pochoirs et marquage à main levée



REF. 35/7006



SPUITKOPPEN / *BUSES*

- De gele spuitmond moet worden gebruikt voor lijnmarkering met de EASYLINE Edge Applicator – unieke ineenpassende vorm.
- *La buse jaune doit être utilisée pour le marquage des lignes avec l’applicateur EASYLINE Edge. Forme de verrouillage unique.*

- De witte spuitmond moet worden gebruikt om met de handapplicator te sjabloneren en markeren.
- *La buse blanche doit être utilisée pour les pochoirs et le marquage à main levée.*


Easyline Edge Spuitbussen verf / *Peinture aérosols*

Wordt over de hele wereld erkend als de optimale aerosol lijnmarkeringsverf. Het Edge systeem combineert een superieure verfformule met de uiterst precies vervaardigde Easyline Edge aplicator en produceert gegarandeerd de scherpste,duidelijkste en meest duurzame lijnen.

Est considéré dans le monde comme l'aérosol de peinture pour traçage de lignes le plus performant. Avec une formule inégalée, combinée à l'applicateur, EASYLINE produit les lignes de peinture les plus nettes, plus vives et les plus durables sur le marché.

Epoxyverf van verkeersklasse gaat tweemaal langer mee dan het beste concurrerende product.
La peinture à base de résine époxy dure au moins 2 fois plus longtemps que sa meilleure concurrente.

Duurzaamheidstest ASTM D4060-84 / *Teste de durabilité ASTM D4060-84*



EASYLINE
NA 3800 schuurbeurten
APRES 3800 cycles d'abbrasion



CONCURRENT A
NA 1500 schuurbeurten
APRES 1500 cycles d'abbrasion



CONCURRENT B
NA 1400 schuurbeurten
APRES 1400 cycles d'abbrasion

Bespaar tijd en geld: gaat langer mee en hoeft minder vaak opnieuw aangebracht te worden.
Economies de temps et d'argent, durée prolongée, diminution du besoin de repeindre.


De kleur blijft helder / *La peinture reste lumineuse*



EASYLINE
UV stabiliteit na 2000 u.
Stabilité UV après 2000 hrs



CONCURRENT A
UV stabiliteit na 2000 u.
Stabilité UV après 2000 hrs



CONCURRENT B
UV stabiliteit na 2000 u.
Stabilité UV après 2000 hrs

Professionele kwaliteit lijnen.
Des lignes de qualité professionnelle.

Nette scherpe lijn / *Ligne nette et precise*



EASYLINE



CONCURRENT A



CONCURRENT B


EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Systeem met laagste gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) op de markt.
- Droogt binnen 10 minuten, eenvoudig aan te brengen, geen geknoei, geen verspilling.
- Voldoet aan de wettelijke verplichtingen conform de Europese richtlijn 92/58/EEG.
- Aerosols zijn tot 50% steviger. De nominale druk van iedere bus is minimaal 18 bar.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- *Contient le plus bas niveau de composés organiques volatils (COV) du marché actuel.*
- *Sèche en 10 minutes, facile à appliquer, laisse une ligne parfaitement nette, aucun gaspillage.*
- *Easyline Edge permet d'assurer la conformité aux obligations légales selon la directive européenne 92/58/EEC.*
- *Les aérosols sont jusqu'à 50 % plus puissants, chaque aérosol étant évalué à 18 bars/min.*

Groter oppervlak hechting dan de concurrentie.
Agrandir adhérence de surface que la concurrence.

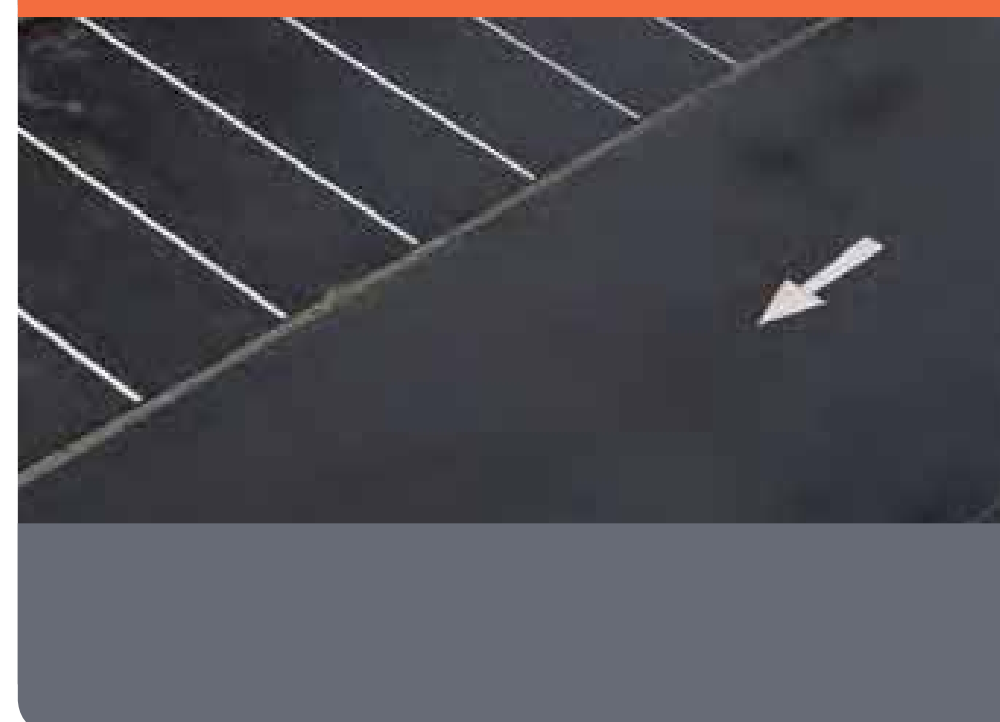

Slijtvast en soepel.
Rèsistant et flexible.




Duurzaamheid ASTM D4060-84
Durabilité ASTM D5060-84



Grootste inhoud verf per bus op de markt
Le contenu le plus élévé sur le marché

EASYLINE	CONCURRENT
VOC'S 52.5%	VOC'S 76%
Gas en solvent / *Gaz et solvant*	Gas en solvent / *Gaz et solvant*
47.5%	24%

Gezondheid, veiligheid en milieubewust
Santé, sécurité et écologique

EASYLINE	NIET IRRITANT *NON IRRITANT*	ONSCHADELIJK voor de natuur *NON POLLUANT*
CONCURRENT A	SCHADELIJK *NOCIF* 	
CONCURRENT B	IRRITANT *IRRITANT* 	SCHADELIJK voor de natuur *NOCIF*

Kleuren *Couleurs*	Product *Produit*		CODE
RAL 9016	EASYLINE PAINT WIT / *BLANC*		47000
RAL 1023	EASYLINE PAINT GEEL / *JAUNE*		47001
RAL 3020	EASYLINE PAINT ROOD / *ROUGE*		47002
RAL 5017	EASYLINE PAINT BLAUW / *BLUE*		47003
RAL 6024	EASYLINE PAINT GROEN / *VERT*		47004
RAL 2009	EASYLINE PAINT ORANJE / *ORANGE*		47005
RAL 9017	EASYLINE PAINT ZWART / *NOIR*		47006
RAL 7045	EASYLINE PAINT GRIJS / *GRIS*		47007
-	EASYLINE PAINT FLUO GEEL / *FLUO JAUNE*		47009

ROCOL Easyline Markeerkit voor parkings /

Deze kit verbindt economie en flexibiliteit in één ongeëvenaard kwaliteitssysteem.

Ce kit allie économie et flexibilité dans un système d'une qualité inégalée.



EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Een kosteffectieve en simpele oplossing voor de lijnmarkering van uw wagenpark.
- Uitstekend alternatief tegenover dure thermoplastiche oplossingen
- Duurzaam moet niet elk jaar opnieuw
- Geen onderaannemers nodig

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- *Une solution simple et peu coûteuse pour le marquage de votre parking*
- *Parfaite alternative par rapport aux marquage thermoplastique onéreux*
- *Durable ne doit pas être repeint chaque année*
- *Pas besoins de sous traitant*



" Het Easyline system is uitzonderlijk. De applicator was gemakkelijk te gebruiken en spaarde ons heel wat tijd. Ik was verbaasd van het resultaat en de netheid van de lijn. Ik verwachtte niet dat de verf zolang zou houden, veel langer dan de verf die we voorheen gebruikten."



" Le système Easyline est exceptionnel. L'applicateur était facile à utiliser et nous à fait épargner beaucoup de temps. J'étais étonné du résultat et de la ligne parfaite. Je m'attendais pas à ce que la peinture soit si durable, elle reste beaucoup plus longtemps que celle que nous utilisions par la passé. "

MICH MAGSON, YARD MANAGER,
MARSHALLS PLC.



ROCOL Easyline *Kit parc de stationnement*



Deze kit bevat: / *Ce kit contient:*

1 Easyline Edge applicator
1 Applicateur Esayline Edge

6 spuitbussen Easyline Edge wit
6 Aérolsols de peinture blanche Easyline Edge

26 letters 300 mm hoogte
10 cijfers 300 mm hoogte
1 rechte pijl 650 x 1100 mm
2 pijlen (rechts/links) 650 x 1100 mm
1 dubbele pijl 650 x 1100 mm
1 wandelend ventje 650 x 1100 mm
1 symbool PBM in 2 delen 1520 x 1520 mm

26 lettres hauteur 300 mm
10 chiffres hauteur 300 mm
1 flèche droite 650 x 1100 mm
2 flèches (gauche/droite) 650 x 1100mm
1 flêche double 650 x 1100 mm
1 homme qui marche 650 x 1100 mm
1 symbole PMR en deux parties 1520 x 1520 mm

REF. 40150



EASYLINE EDGE STENCILS



- Sjablonen vervaardigd uit duurzaam polypropyleen voor kwaliteitsmarkering
- Letters en cijfers in handige draagtas
- Rechte, linkse, rechtse, dubbele pijl, wandelend ventje en persoon met beperkte mobiliteit alles in handige verpakking.

- *Pochoirs fabriqués en polyuréthane à haute résistance pour un marquage de qualité.*
- *Chiffres et lettres dans une malette pratique*
- *Flèche droite, tournante, double gauche, droite, pochoirs homme et personne à mobilité réduite, le tout dans un emballage pratique*

Easyline Richtlijnen voor gebruik / *Mode d'emploi*

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND / *PREPARATION DE LA SURFACE*

Uitsluitend op een proper, stofvrij en droog oppervlak aanbrengen. Sterk vervuilde oppervlakken moeten eerst gereinigd en gespoeld worden met een industrieel reinigingsproduct.

La surface doit être propre, dépoussiérée et sèche. Les surfaces sales doivent être nettoyées et rincées avant l'application avec un produit de nettoyage industriel.

VOORBEREIDING

- Proper
- Droog
- Stof- en vetvrij

PRÉPARATION

- *Propre*
- *Sec*
- *Exempt de poussière et de graisse*

STALEN ONDERGROND

- Proper
- Schuren
- Droog
- Stof- en vetvrij

SURFACE EN METAL

- *Propre*
- *Ponçer*
- *Sec*
- *Exempt de poussière et de graisse*

BETONNEN ONDERGROND

- Proper
- Voor nieuwe of gladde beton gebruik een oplossing met zuur

SURFACE EN BETON

- *Propre*
- *Pour un nouveau béton ou béton lisse utiliser une solution avec de l'acide*

" We vinden die verf en zijn gemakkelijk te gebruiken applicator echt tof, de kinderen waren heel blij met de grondmarkeringen en de hevige kleuren, we zullen Easyline zeker in de toekomst opnieuw gebruiken."

" Nous avons adoré la peinture et l'applicateur facile à utiliser, les enfants sont enchantés par les dessins au sols et les couleurs vives, on utilisera plus qu'Easyline à l'avenir. "

FULHAM - LAGERE SCHOOL / ECOLE PRIMAIRE

ONDERGROND IN ASFALT

- Proper
- Droog
- Stof- en vetvrij

SURFACE EN ASPHALTE

- *Propre*
- *Sec*
- *Exempt de poussière et de graisse*

NIEUWE ASFALT

- Proper
- Droog
- Stof- en vetvrij
- Eerste laag snel aanbrengen met applicator, met tweede laag overgaan.

ASPHALTE NEUF

- *Propre*
- *Sec*
- *Exempt de poussière et de graisse*
- *Appliquez la première couche rapidement avec l'applicateur et une deuxième après séchage*

WIST U DIT ?

EASYLINE® Edge duurzame epoxyverf is bestemd tegen de meeste chemische stoffen zoals :

- **Detergenten**
- **Petroleum**
- **Diesel**
- **Olie**

SAVIEZ VOUS ?

La peinture EASYLINE® Edge à base de résine d'époxy est résistante à la plupart des produits chimiques, tel que :

- ***Détergents***
- ***Pétrole***
- ***Diesel***
- ***Huile***

Fusion Temporary

Spuitbus voor tijdelijke markeringen
Aérosol pour marquages temporaires

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Formule zonder irriterende stoffen *
- Onschadelijk voor het milieu *
- Onschadelijk voor het aquatisch leven *
- Meer dan 100 % meer verf dan vergelijkbare spuitbussen voor werfmarkering
- Gepatenteerde spuitkop
- Kan verwijderd worden met water en harde borstel
- Eén deklaag geeft een uitstekende zichtbaarheid en een duurzaamheid van 2 - 3 maanden **
- Extra stevige 18 bar spuitbus
- Sneldrogend – handdroog binnen 5 minuten
- Kan gebruikt worden op oppervlakken zoals asfalt, teer, beton en gras
- Ideaal voor niet-permanente werfmarkering of op plaatsen waar markeringen direct moeten verwijderd worden na de werken **
- Vermijd klachten van lokale instanties dankzij het gebruik van verwijderbare markeringen
  (ongewenste markeringen worden geklasseerd als graffiti na 6 maanden)

* Evaluatie volgens EC directieve 1999/45/EC
** Duurzaamheid is afhankelijk van de ondergrond, de weersomstandigheden, de laagdikte van de verf en de frequentie van het verkeer.

Rocol Fusion is niet irriterend en niet schadelijk voor het milieu

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- *Formule non-irritante **
- *Non nocif pour l'environnement **
- *Non nocif pour la vie aquatique **
- *Contient 100 % plus de peinture que la plupart des sprays de marquage de chantier disponibles sur le marché*
- *Buse brevetée*
- *La peinture s'éfface à l'eau et à la brosse dure*
- *Excellente visibilité et longévité de 2 à 3 mois ***
- *Aérosol résistant à une pression de 18 bar*
- *Séchage rapide - sec au toucher en 5 minutes*
- *S'utilise sur des surfaces telles que l'asphalte, le macadam, le béton, l'herbe et autres*
- *Idéal pour le marquage temporaire ou quand le marquage doit impérativement être supprimé à la fin du travail ***
- *L'utilisation de la peinture éffaçable évite les plaintes des autorités locales (un marquage non souhaité est classé comme graffiti après 6 mois)*


** Evaluation selon EC directive 1999/45/EC*
*** La résistance de la peinture dépend de la nature de la surface, des conditions météorologiques, de l'épaisseur de la couche de peinture et de la fréquence du trafic.*

Rocol Fusion n'est pas irritant et n'est pas nocif pour l'environnement

Omschrijving / Description		REF.	Inhoud / Contenu
Wit / Blanc		44030	750ml
Geel / Jaune		44031	750ml
Rood / Rouge		44033	750ml
Groen / Vert		44034	750ml





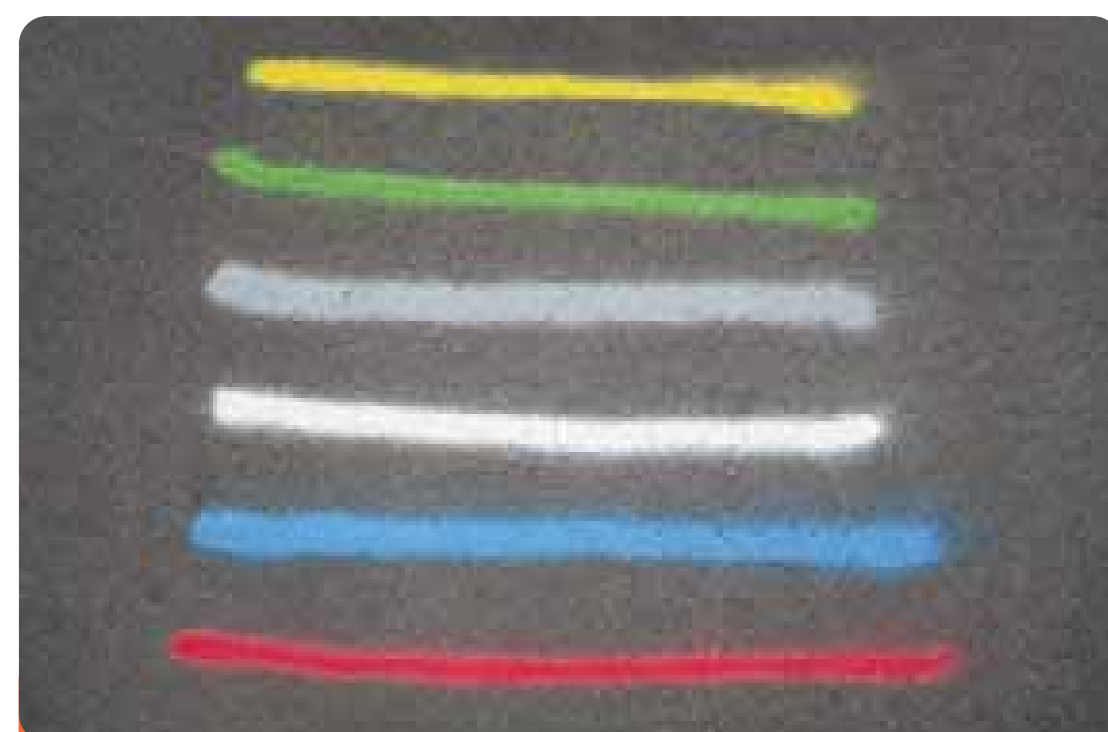

Temporary ™ *fusion* op droog asfalt.
Temporary ™ *fusion* sur goudron sec.



Temporary ™ *fusion* na schrobben met water en borstel.
Temporary ™ *fusion* après avoir été brossé avec de l'eau et une brosse dure.

Fusion Contractor

Semi-permanente verf voor werfmarkering
Peinture semi-permanente pour marquage de chantier

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Formule zonder irriterende stoffen *
- Onschadelijk voor het milieu *
- Onschadelijk voor het aquatisch leven *
- Meer dan 90 % meer verf dan vergelijkbare spuitbussen voor werfmarkering
- Kan gebruikt worden op vochtige ondergrond en bij 0° C
- Gepatenteerde spuitkop
- Eén deklaag geeft een uitstekende zichtbaarheid en een duurzaamheid van 3-6 maanden **
- Extra stevige 18 bar spuitbus
- Sneldrogend – handdroog binnen 5 minuten
- Kleur gecodeerde reeks voor industrieel gebruik
- Kan gebruikt worden op oppervlakken zoals asfalt, teer, beton, gras ea.

* Evaluatie volgens EC directieve 1999/45/EC
** Duurzaamheid is afhankelijk van de ondergrond, de weersomstandigheden, de laagdikte van de verf en de frequentie van het verkeer.

Rocol Fusion is niet irriterend en niet schadelijk voor het milieu

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- *Formule non-irritante **
- *Non nocif pour l'environnement **
- *Non nocif pour la vie aquatique **
- *Contient 90 % plus de peinture que la plupart des sprays de marquage de chantier disponible sur le marché*
- *Peut être utilisé sur des surfaces humides et jusqu'à 0° C*
- *Buse brevetée*
- *Excellente visibilité en une couche et longévité de 3 à 6 mois ***
- *Aérosol résistant à une pression de 18 bar*
- *Séchage rapide - sec au toucher en 5 minutes*
- *Gamme de couleurs codées pour l'utilisation industrielle*
- *S'utilise sur des surfaces telles que l'asphalte, le macadam, le béton, l'herbe et autres*

** Evaluation selon EC directive 1999/45/EC*
*** La résistance de la peinture dépend de la nature de la surface, des conditions météorologiques, de l'épaisseur de la couche de peinture et de la fréquence du trafic.*

Rocol Fusion n'est pas irritant et n'est pas nocif pour l'environnement






Omschrijving / Description		REF.	Inhoud / Contenu
Wit / Blanc		44080	750ml
Geel / Jaune		44081	750ml
Blauw / Bleu		44082	750ml
Rood / Rouge		44083	750ml
Groen / Vert		44084	750ml
Zwart / Noir		44085	750ml

Sjablonen / *Pochoirs*




- Keer op keer te gebruiken.
- Met laser gesneden uit hoogwaardig, stevig polypropyleen, pvc, metaal ....
- Na gebruik gewoon met standaard verfreinigers schoonvegen.


- *Economique : réutilisable.*
- *Coupé au laser de haute précision, polypropylène résistant, pvc, métal ....*
- *Après utilisation, essuyez simplement avec des produits de nettoyage pour peinture.*








Alle sjablonen op aanvraag
Autres pochoirs sur demande

ROCOL kan uw school helpen een leuk en educatief speelterrein te creëren door het spelen buiten te koppelen aan het leerprogramma.

EASYLINE sjablonen bevorderen samenspel gedurende de pauzes en maken kinderen vertrouwd met letters, nummers en vormen.

Onze EASYLINE verven en speelplaatssjablonen bieden een betaalbare, snelle en eénvoudige manier om zowel binnen als buiten markeringen te produceren.

ROCOL peut aider votre école à créer une cour de récréation amusante et ludique en associant les jeux en extérieur aux programmes d'études. Les marquages de la cour de jeu sont une manière idéale d'animer les étendues de macadam, et fournissent ainsi des ressources pratiques aux programmes d'études pour les professeurs tout en améliorant les installations existantes.

La cour de récréation peut offrir un environnement stimulant qui participe au développement des enfants. Vos marquages encourageront le jeu en groupe pendant les pauses, en plus de renforcer la connaissance des enfants concernant les lettres, les chiffres et les formes.

Notre gamme de peintures et de pochoirs EASYLINE offre une manière facile, rapide et abordable d'appliquer des marquages à l'intérieur ou à l'extérieur.

Omschrijving / Description	REF.	Afmeting / Dimension
Sjablonen van letters en cijfers / Pochoirs lettres et chiffres	40141	150mm
Sjablonen van letters en cijfers / Pochoirs lettres et chiffres	40144	300mm



Easyline 2 componenten epoxy lijnmarkeringsverf / *Peinture 2 composants époxy pour marquage de lignes*

Uiterst sterke 2 componenten epoxy lijnmarkeringsverf die met een kwast of roller kan worden aangebracht

Peinture 2 composants époxy de traçage de lignes super résistante, pour application au pinceau ou au rouleau

- Tweecomponenten epoxyverf biedt superieure duurzaamheid en weerstand tegen chemische stoffen.
- Op waterbasis, met geringe geur en vrij van oplosmiddelen.
- Geschikt voor gebruik in gebieden die gevoelig zijn voor oplosmiddelen (bv.voedselverwerking).
- Dankzij de standtijd van de pot van twee uur na menging kan een 150 meter lange, 50 mm brede lijn in één keer worden aangebracht.
- Verkrijgbaar in wit of geel.
- Voor gebruik binnen en buiten.

- *Peinture époxy bi-composante assurant une longévité supérieure et une résistance aux produits chimiques.*
- *A base d'eau, faible odeur et sans solvants.*
- *Convient aux zones sensibles aux solvants (par ex. : industrie alimentaire).*
- *Utiliser dans les 2 heures après mélange du produit. Permet de faire en une seule fois une ligne de 150 m de long sur 50 mm de large.*
- *Disponible en blanc ou en jaune.*
- *S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.*

Omschrijving / Description	REF.	Inhoud / Contenu
Geel / Jaune	46034	2 l









Thermische markering / *Marquage thermoplastique*







EENVOUDIG EN SNEL AAN TE BRENGEN HET HELE JAAR DOOR.	*APPLICATION SIMPLE ET RAPIDE TOUT L'ANNÉE.*
Deze is een gebruiksklare, voorgevormde thermoplastische wegmarkering die het hele jaar door op het wegoppervlak kan worden aangebracht. U verhoogt zeer voordelig de verkeersveiligheid. Het product is makkelijk en snel aan te brengen. Eén enkele persoon, een bezem en een gasbrander, meer is er niet nodig! Dit is een thermoplastisch product dat samensmelt met het asfalt als het wordt verwarmd. De hoge kwaliteit van het product en zijn capaciteit om te versmelten, garanderen een lange nuttige levensduur. Hij gaat 6 tot 8 keer langer mee dan op het wegdek geschilderde markeringen.	*C'est un marquage routier thermoplastique préfabriqué, prêt à l'emploi, dont la mise en oeuvre est possible durant toute l'année. Le produit contribue à la sécurité routière à peu de frais. L'application est simple et rapide, seul un balai et chalumeau au gaz propane sont nécessaires!* *Grâce à sa matière thermoplastique, ce produit fusionne avec l'asphalte lorsqu'il est chauffé. La grande qualité du produit et sa capacité à se souder à l'asphalte garantissent une longue durée de vie utile. Le produit tient 6 à 8 fois plus longtemps que les marquages peinture.*

Wegenverf / *Peinture routière*

Industriële markeringsverf op basis van acrylaatharsen ontworpen voor binnen en buiten
Peinture routière acrylique conçue pour l'interieur et l'extérieur

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN	***CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES***
• Zeer goede buitenweerstand. • Sneldrogend. • Langdurige slijtvastheid. • Hoge zichtbaarheid van de kleur.	• *Résistant aux conditions climatiques.* • *Sèchage rapide.* • *Haute performance.* • *Haute visibilité des couleurs.*

TOEPASSINGEN Voor behandeld asfalt, beton, baksteen en andere geplaveide oppervlakken. ***APPLICATIONS*** *Pour asphalte traité, béton, briques et autres surfaces pavées.*	• Potten van 25 kg. • Verschillende kleuren verkrijgbaar. • Andere verpakkingen & kwaliteiten op aanvraag. • *Emballage par pot de 25 kg.* • *Différentes couleurs disponibles.* • *Autres emballages et qualités sur demande.*

Raadpleeg ons voor de prijzen
Consultez-nous pour les prix

Markeringsmachine Airless / *Machine à tracer Airless*

Ontworpen voor alle vloermarkeringen.

Cet appareil est conçu pour tous les travaux de marquage au sol.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN	*CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES*
• Met zijn zwenkwiel vooraan kan de machine ook in bochten lijnen trekken. • Met zijn bedieningen aan het stuurwiel is hij gemakkelijk te gebruiken en levert hij een uitstekend resultaat. • Kan met een zitje worden uitgerust: een praktish en efficiënt systeem voor lange trajecten met perfecte stabiliteit.	*• Muni d'une roue avant directionnelle, il permet un traçage en courbe.* *• Grâce à ses commandes au guidon, il est facile à utiliser et surtout il exécute un excellent traçage.* *• Peut être équipé d'un fauteuil autoporté: pratique et efficace, ce système permet sur les longs tracés une stabilité parfaite.*

Verschillende modellen, op aanvraag
Différents modèles, sur demande

GELEVERD MET:
- 1 slang 3/8" x 15m
- 1 pistool Flex Plus
- 1 markeerspuittip GRLLT 319
- 1 spuittiphouder

LIVRÉ AVEC:
- *1 flexible 3/8" x 15m*
- *1 pistolet Flex Plus*
- *1 buse de traçage GRLLT 319*
- *1 support de buse*



OPGELET VOOR DE KWALITEIT VAN DE BENZINE:
Om problemen te voorkomen moet de brandstoftank met loodvrije benzine 95 worden gevuld.

ATTENTION À LA QUALITÉ DE L'ESSENCE:
Pour éviter tout désagrément, faire fonctionner le moteur thermique avec du sans plomb 95.



VERBRANDINGS-MOTOR
THERMIQUE



POWERED by
HONDA™

Zitsysteem / *Système autoporté*

Het ZITSYSTEEM is een accessoire waarmee u uw markeringsmachine ombouwt tot een systeem met hydrostatische aandrijving en een stuurzitje. Zo kunt u uw productiviteit verdubbelen en de kwaliteit van de markeerlijnen verbeteren met minder inspanning voor de gebruiker.

• Tijdbesparing • Comfort voor de gebruiker • Meer verf vervoeren • Nauwkeuriger resultaat • Gebruiksgemak • Onafhankelijke motor, dus geen vermogenverlies • Gemakkelijke besturing



LE SYSTÈME AUTOPORTÉ est un accessoire qui transforme votre traceuse en un système de propulsion hydrostatique à conduite assise. Cela permet de doubler la cadence de production et d'améliorer la qualité des lignes de traçage tout en réduisant la fatigue de l'utilisateur.

• Réduction du temps • Confort pour l'utilisateur • Transporter plus de peinture
• Précision accrue • Facilité d'utilisation • Moteur indépendant donc pas de perte de puissance • Conduite aisée





Vloermarkerings tape / *Tape de marquage au sol*







afmetingen *dimensions*	zwart *noir*	geel *jaune*	rood *rouge*	blauw *bleu*	groen *vert*	wit *blanc*	oranje *orange*	zwart/geel *noir/jaune*	rood/wit *rouge/blanc*
50mm x 33m	KMSS05033	KMSG05033	KMSR05033	KMSB05033	KMSU05033	KMSE05033	KMSJ05033	KMSW05033	KMSY05033
75mm x 33m	KMSS07533	KMSG07533	KMSR07533	KMSB07533	KMSU07533	KMSE07533	KMSJ07533	KMSW07533	KMSY07533

BESCHRIJVING

- PVC-film
- Zelfklevende rugzijde zonder steunfilm
- Dikte 0.15mm
- Verkrijgbaar in rollen van 50mm en 75mm breed, 33m lang
- Blauw, geel, groen, oranje, rood, zwart, wit, zwart/geel gearceerd, rood/wit gearceerd
- Meestal voor binnen of overdekte plaatsen

KENMERKEN

- Opvallende kleuren
- Snelle, gemakkelijke en nette installatie
- Bijzonder gemakkelijke en nauwkeurige installatie met het afrolapparaat (zie toebehoren)
- Geen technische kennis vereist
- Bruikbaar op vrijwel elk oppervlakte
- Primer op beton, hout en asfalt aanbevolen
- Eenvoudige reiniging
- Installatie temperatuur van 12 ° Celsius
- Installatie op nette en droge ondergrond
- Direct beloopbaar
- Belastbaar na 6-8 uur
- Maximale hechting na 72 uur, afhankelijk van temperatuur en vochtigheid

DESCRIPTION

- *Film de PVC*
- *Support adhésif sans film protecteur*
- *Épaisseur de 0,15 mm*
- *Disponible en rouleaux de 50 mm et 75 mm de large, 33m de long*
- *Bleu, jaune, vert, orange, rouge, noir, blanc, noir ombragée/jaune, rouge/blanc hachuré*
- *Principalement pour environnement intérieur*

CARACTÉRISTIQUES

- *Couleurs vives*
- *Installation rapide, facile et propre*
- *Particulièrement pratique et installation précise avec le dispositif de marquage au sol (?) (voir accessoires)*
- *Aucune connaissance technique requise*
- *Utilisé sur presque n' importe quelle surface*
- *Application d'un fixateur sur le béton, le bois et l'asphalte est recommandé*
- *Nettoyage facile*
- *Température d'installation de 12 degrés Celsius*
- *Installation sur support propre et sec*
- *On peut marcher dessus directement après la pose*
- *Supporte de la charge après 6-8h*
- *Force d'adhérence maximale au bout de 72 heures selon la température et l'humidité*

OOK TAPE VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN
Vraag om inlichtingen

AUSSI DISPONIBLE TAPE POUR APPLICATIONS SPECIALES
Demandez les informations

Vloermarkerings strook GFK /
Marquage en fibre de verre GFK



afmetingen *dimensions*	Ref. *Réf.*
50 x 1000mm	GMNG0501000
50 x 2500mm	GMNG0502500

BESCHRIJVING
- Glasvezelstroken met glasvezel versterkte speciale kunststof (GRP)
- Afmetingen 50x1000mm en 50x2500mm
- Dikte van 2.5mm
- Kleur Geel

KENMERKEN
- Te schroeven (alleen individuele boorgaten)
- Te kleven (met speciale polymeerlijm)
- Geen technische kennis vereist
- Bruikbaar op alle oppervlakken
- Stevig en hard materiaal met een laag basisgewicht
- Geschikt voor heftrucks
- Onmiddellijk overrijdbaar
- Afgeschuinde randen
- Eenvoudige reiniging
- UV-bestendig
- Corrosiebestendig
- Niet geleidend
- Vlamvertragend
- Breed temperatuurbereik van -20 tot +120 ° C

TOEPASSINGEN
- Voor binnen en buiten
- Voor alle ondergronden
- Onmiddellijk aan te brengen
- Voor meer orde en veiligheid in functionaliteit
- Voor het markeren, beveiligen, aanleggen van voetgangers-paden, beperken en vergrendelen van toegangswegen
- Voor de identificatie van opslaglocaties
- Eveneens voor wegmarkering volgens. BGV A 8 (VBG 125)

DESCRIPTION
- *Latte en fibre de verre avec plastique renforcé spécial (GRP)*
- *Formats 50x1000mm et 50x2500mm*
- *Épaisseur de 2,5 mm*
- *Couleur Jaune*

CARACTÉRISTIQUES
- *À visser (trous de forage individuels à faire)*
- *Ou à coller avec de la colle spéciale polymère*
- *Aucune connaissance technique requise*
- *Utilisation sur toutes les surfaces*
- *Matériau robuste et dur avec un faible poids de base*
- *Approprié pour chariot élévateur*
- *Bords biseautés*
- *Nettoyage facile*
- *Stable aux UV*
- *Résistant à la corrosion*
- *Non conducteur*
- *Ignifuge*
- *Résistant à des températures de -20 à 120 ° C*
- *Supporte une charge immédiatement après la pose*

APPLICATIONS
- *Pour intérieur et extérieur*
- *Pour toutes surfaces*
- *Pour une application immédiate*
- *Pour plus d'ordre et de sécurité de fonctionnement*
- *Pour le marquage, la sécurité, délimiter et barrer des accès*
- *Pour l'identification des emplacements dans les entrepôts*
- *Également pour le marquage de la route. BGV A 8 (VBG 125)*







Glijden & vallen voorkomen

Prévention des chutes et glissades

ANTISLIP / *ANTIDERAPANTS*

Tapes / *Adhésifs*

Sjablonen / *Pochoirs*

Panelen & profielen / *Panneaux & profilés*

Matten / *Tapis*

Verven / *Peintures*





m2 - Antisliptape™ / *Tape antidérapant™*

ZELFKLEVEND - *AUTOCOLLANT*

Beschrijving:

- antislipoppervlak met aluminiumoxide-korrel (behalve bij antisliptape vochtige zones)
- korreldikte volgens type antisliptape
- pvc-basismateriaal (behalve bij vervormbare en sterk vervormbare antisliptape)
- zelfklevende rugzijde met aftrekfolie ter bescherming van de kleefstof
- acryl kleefstoflaag
- leverbaar in rollen, stroken en afmetingen klaar om te gebruiken

Description:

- *surface antidérapante avec grain en oxyde d'aluminium (sauf pour les tapes zones humides)*
- *épaisseur du grain dépend du tape sélectionné*
- *matériel de base pvc (sauf pour les tapes flexibles)*
- *dos autocollant avec bande de décollage afin de protéger la colle*
- *colle adhésive en acryl*
- *livrable en rouleaux, bandes et dimensions prêtes à l'usage*

Eigenschappen:

- uitstekend ter voorkomen van valpartijen door uitglijden
- snelle, eenvoudige en propere plaatsing
- geen vakkennis nodig
- langdurige kleefkracht door gebruik sterke kleeflijm
- op zo goed als alle ondergronden te plaatsen
- plaatsen van primer aanbevolen bij plaatsing op beton, hout en asfalt
- hoge weerstand (ca. 1 miljoen overgangen)
- scheurvast
- vorkheftruck overrijdbaar (behalve type vochtige zones)
- hoge chemicaliën weerstand (behalve type vochtige zones)
- mineraal-olie resistent (behalve type vochtige zones)
- UV-stabiel (behalve type vochtige zones)
- eenvoudige reiniging
- groot temperatuurbereik volgens type, van -40° tot +80°C
- aan te brengen bij min. 12°C
- ondergrond moet bij aanbrengen proper en droog zijn
- onmiddellijk beloopbaar
- belastbaar na 6 tot 8 uur
- maximale kleefkracht bereikt na 72 u, afhankelijk van temperatuur & vochtig-heidsgraad

Caractéristiques:

- *excellente prévention afin d'éviter toute glissade*
- *placement rapide, simple et propre*
- *pas besoin de connaissance particulière pour le placement*
- *longue durée de vie vu l'utilisation de colle forte*
- *se fixe sur quasi toute surface*
- *pour placement sur béton, bois et asphalte, un primer est conseillé*
- *haute résistance (environ 1 million de passages)*
- *résistant à la déchirure*
- *passage élévateur autorisé (sauf tape zone humide)*
- *résistant au produits chimiques (sauf tape zone humide)*
- *résistant à l'huile minérale (sauf tape zone humide)*
- *stable aux UV (sauf tape zone humide)*
- *nettoyage aisé*
- *grande plage de température selon les types, de -40° jusque +80°C*
- *pose lors d'une température de minimum 12°C*
- *le support doit être propre et sec lors de l'application*
- *trafic piétonnier possible immédiatement après la pose*
- *charge possible après un repos de 6 à 8 heures*
- *puissance adhésive maximale après 72 heures, dépend de la température ambiante et du degré d'humidité*



Bestelcodes op bladzijde 23
Références de commandes: voir page 23

Toepassingen:

- verhindering van slipongevallen en hieruit voortvloeiende kosten
- op gladde, vochtige of met vet of olie besmeurde ondergrond
- voor binnen en buiten (volgens type)
- bij kleine, gemiddelde of hoge overgangsfrequentie (volgens type)
- voor ingangen, trappen, opstapjes, doorgangen, voetpaden, looppaden, hellingen, machines, voertuigen, ..
- voor keukens, kantines, terrassen, ….

Applications:

- *prévention des chutes et frais qui en résultent*
- *sur des surfaces lisses, humides , graisseuses ou souillés d'huile*
- *pour intérieur et extérieur (selon type)*
- *pour des passages peu utilisés ou moyenne et haute fréquence de passage (selon type)*
- *dans les entrées, escaliers, marches, passage piétons, pentes, devant machines, véhicules, …*
- *pour des cuisines, cantines, terrasses, ….*

BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants

Type : Universeel / Universel

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	zwart / noir	geel / jaune	transparant / tranparent	grijs / gris
rol/rouleau	19mm x 18,3m	M1SR019183	M1GR019183	M1TR019183	M1AR019183
rol/rouleau	25mm x 18,3m	M1SR025183	M1GR025183	M1TR025183	M1AR025183
rol/rouleau	50mm x 18,3m	M1SR050183	M1GR050183	M1TR050183	M1AR050183
rol/rouleau	75mm x 18,3m	M1SR075183	M1GR075183	M1TR075183	M1AR075183
rol/rouleau	100mm x 18,3m	M1SR100183	M1GR100183	M1TR100183	M1AR100183
rol/rouleau	150mm x 18,3m	M1SR150183	M1GR150183	M1TR150183	M1AR150183
rol/rouleau	305mm x 18,3m	M1SR305183	M1GR305183	M1TR305183	M1AR305183
rol/rouleau	610mm x 18,3m	M1SR610183	M1GR610183	M1TR610183	M1AR610183
rol/rouleau	914mm x 18,3m	M1SR914183	M1GR914183	M1TR914183	M1AR914183
rol/rouleau	1220mm x 18,3m	M1SR1220183	M1GR1220183	M1TR1220183	M1AR1220183

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	blauw / bleu	rood / rouge	groen / vert	bruin / brun
rol/rouleau	19mm x 18,3m	M1BR019183	M1RR019183	M1UR019183	M1OR019183
rol/rouleau	25mm x 18,3m	M1BR025183	M1RR025183	M1UR025183	M1OR025183
rol/rouleau	50mm x 18,3m	M1BR050183	M1RR050183	M1UR050183	M1OR050183
rol/rouleau	75mm x 18,3m	M1BR075183	M1RR075183	M1UR075183	M1OR075183
rol/rouleau	100mm x 18,3m	M1BR100183	M1RR100183	M1UR100183	M1OR100183
rol/rouleau	150mm x 18,3m	M1BR150183	M1RR150183	M1UR150183	M1OR150183
rol/rouleau	305mm x 18,3m	M1BR305183	M1RR305183	M1UR305183	M1OR305183
rol/rouleau	610mm x 18,3m	M1BR610183	M1RR610183	M1UR610183	M1OR610183
rol/rouleau	914mm x 18,3m	M1BR914183	M1RR914183	M1UR914183	M1OR914183
rol/rouleau	1220mm x 18,3m	M1BR1220183	M1RR1220183	M1UR1220183	M1OR1220183





Universeel
Universel

Uitstekend in werkplaatsen, productieruimtes en magazijnen

Idéal dans les ateliers, entrepôts, hall de production et magasins.

De universele antislip voor bijna elke ondergrond
- voor binnen en buiten
- voor gemiddelde tot hoge overloopfrequentie
- temperatuurbereik van -40 tot + 80° C

L'antidérapant universel pour presque toute surface
- *pour intérieur et extérieur*
- *pour un passage moyen et élevé*
- *plage de température de -40 jusque +80° C*



Bestaat in verschillende breedtes en in diverse vormen
Disponibles en différentes formes et largeurs

BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants **Type : Universeel / Universel**

Stroken 10 stuks/verpakking / Bandes 10 pièces/emballage

Zie ook voor ref. op blz 27

Veuillez consulter aussi les réf. à la page 27

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	zwart / noir	geel / jaune	transparant / tranparent	grijs / gris
strook/bande	25x800mm	M1SV100251	M1GV100251	M1TV100251	M1AV100251
strook/bande	25x1000mm	M1SV100252	M1GV100252	M1TV100252	M1AV100252
strook/bande	50x650mm	M1SV100503	M1GV100503	M1TV100503	M1AV100503
strook/bande	50x800mm	M1SV100501	M1GV100501	M1TV100501	M1AV100501
strook/bande	50x1000mm	M1SV100502	M1GV100502	M1TV100502	M1AV100502
strook/bande	140x140mm	M1SV101401	M1GV101401	M1TV101401	M1AV101401
strook/bande	150x610mm	M1SV101501	M1GV101501	M1TV101501	M1AV101501

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	blauw / bleu	rood / rouge	groen / vert	bruin / brun
strook/bande	25x800mm	M1BV100251	M1RV100251	M1UV100251	M1OV100251
strook/bande	25x1000mm	M1BV100252	M1RV100252	M1UV100252	M1OV100252
strook/bande	50x650mm	M1BV100503	M1RV100503	M1UV100503	M1OV100503
strook/bande	50x800mm	M1BV100501	M1RV100501	M1UV100501	M1OV100501
strook/bande	50x1000mm	M1BV100502	M1RV100502	M1UV100502	M1OV100502
strook/bande	140x140mm	M1BV101401	M1RV101401	M1UV101401	M1OV101401
strook/bande	150x610mm	M1BV101501	M1RV101501	M1UV101501	M1OV101501

Signaalkleuren
Signalisation



- opvallende antisliptape door gebruik signaalkleuren, van 19 tot 1220 mm breedte !
- voor binnen-gebruik
- weinig tot gemiddelde overloopfrequentie
- stralende kleuren

- *adhésifs antidérapants avec couleurs tape-à-l'oeil pour signalisation, de 19 mm jusqu'à 1220 mm de largeur !*
- *pour intérieur et extérieur*
- *pour trafic peu élevé ou passage moyen*
- *couleurs très voyantes*

Uitstekende vloersignalisatie, te gebruiken in propere omgeving

Excellent pour le marquage au sol, à utiliser dans un environnement propre

BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants

Type: signaalkleuren / couleurs de signalisation

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	signal - geel / jaune	signal - oranje / orange	signal - roos / rose	signal - groen / vert
rol/rouleau	19mm x 18,3m	M1HR019183	M1DR019183	M1PR019183	M1CR019183
rol/rouleau	25mm x 18,3m	M1HR025183	M1DR025183	M1PR025183	M1CR025183
rol/rouleau	50mm x 18,3m	M1HR050183	M1DR050183	M1PR050183	M1CR050183
rol/rouleau	75mm x 18,3m	M1HR075183	M1DR075183	M1PR075183	M1CR075183
rol/rouleau	100mm x 18,3m	M1HR100183	M1DR100183	M1PR100183	M1CR100183
rol/rouleau	150mm x 18,3m	M1HR150183	M1DR150183	M1PR150183	M1CR150183
rol/rouleau	305mm x 18,3m	M1HR305183	M1DR305183	M1PR305183	M1CR305183
rol/rouleau	610mm x 18,3m	M1HR610183	M1DR610183	M1PR610183	M1CR610183
rol/rouleau	914mm x 18,3m	M1HR914183	M1DR914183	M1PR914183	M1CR914183
rol/rouleau	1220mm x 18,3m	M1HR1220183	M1DR1220183	M1PR1220183	M1CR1220183

Stroken / verpakt per 10 stuks / Bandes: 10 pièces par emballage

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	signal - geel / jaune	signal - oranje / orange	signal - roos / rose	signal - groen / vert
strook/bande	25x800mm	M1HV100251	M1DV100251	M1PV100251	M1CV100251
strook/bande	25x1000mm	M1HV100252	M1DV100252	M1PV100252	M1CV100252
strook/bande	50x650mm	M1HV100503	M1DV100503	M1PV100503	M1CV100503
strook/bande	50x800mm	M1HV100501	M1DV100501	M1PV100501	M1CV100501
strook/bande	50x1000mm	M1HV100502	M1DV100502	M1PV100502	M1CV100502
strook/bande	140x140mm	M1HV101401	M1DV101401	M1PV101401	M1CV101401
strook/bande	150x610mm	M1HV101501	M1DV101501	M1PV101501	M1CV101501

Waarschuwingsmarkeringen /
Marquage de prévention

- waarschuwing bij tijdelijke, permanente of bijzonder gevaarlijke plaatsen
- voor binnen en buiten gebruik
- gemiddelde tot hoge overloopfrequentie
- temperatuurbereik van -20 tot +60° C
- integraal product (geen laminaat)
- waarschuwingskleuren zwart/geel gearceerd voor permanent gevaar
- waarschuwingskleuren rood/wit voor tijdelijk gevaar
- waarschuwingstekst voor speciale waarschuwingen, op aanvraag
- duidelijke oppervlakteoptica, rollen van 25 tot 1220 mm breedte !

- *prévention pour endroits dangereux, utilisation temporaire ou permanente*
- *pour intérieur et extérieur*
- *pour trafic moyen et passages fréquents*
- *plage de température de -20° jusqu'à +60° C*
- *produit intégral (pas de stratifié)*
- *couleur de danger noir/jaune rayé pour danger permanent*
- *couleur de danger blanc/rouge rayé pour danger temporaire*
- *texte sur mesure pour dangers spéciaux : sur demande*
- *utilisation optimale de la surface optimale avec inscription lisible du danger en question, en rouleau de 25 à 1220 mm de largeurs !*



Bestelcodes op bladzijde 27
Références de commandes: voir page 27

Verschillende teksten en talen mogelijk

Texte et langue au choix

1 product voor kentekening en antislip op gevaarlijke plaatsen
1 produit antidérapant pour signaler le danger à des endroits particuliers

BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants

Type : waarschuwingsmarkering / marquage de prévention

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	kleur / couleur	REF.
rol/rouleau	25mm x 18,3m	zwart / geel - jaune / noir	M1WR025183
		rood / wit - rouge / blanc	M1YR025183
	50mm x 18,3m	zwart / geel - jaune / noir	M1WR050183
		rood / wit - rouge / blanc	M1YR050183
	75mm x 18,3m	zwart / geel - jaune / noir	M1WR075183
		rood / wit - rouge / blanc	M1YR075183
	100mm x 18,3m	zwart / geel - jaune / noir	M1WR100183
		rood / wit - rouge / blanc	M1YR100183
	150mm x 18,3m	zwart / geel - jaune / noir	M1WR150183
		rood / wit - rouge / blanc	M1YR150183
	305mm x 18,3m	zwart / geel - jaune / noir	M1WR305183
		rood / wit - rouge / blanc	M1YR305183
	610mm x 18,3m	zwart / geel - jaune / noir	M1WR610183
		rood / wit - rouge / blanc	M1YR610183
	914mm x 18,3m	zwart / geel - jaune / noir	M1WR914183
		rood / wit - rouge / blanc	M1YR914183
	1220mm x 18,3m	zwart / geel - jaune / noir	M1WR1220183
		rood / wit - rouge / blanc	M1YR1220183

Stroken / verpakt per 10 stuks / Bandes: 10 pièces par emballage

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	kleur / couleur	REF.
strook/bande	25x800mm	zwart / geel - jaune / noir	M1WV100251 L
		rood / wit - rouge / blanc	M1YV100251
	25x1000mm	zwart / geel - jaune / noir	M1WV100252
		rood / wit - rouge / blanc	M1YV100252
	50x650mm	zwart / geel - jaune / noir	M1WV100503
		rood / wit - rouge / blanc	M1YV100503
	50x800mm	zwart / geel - jaune / noir	M1WV100501
		rood / wit - rouge / blanc	M1YV100501
	50x1000mm	zwart / geel - jaune / noir	M1WV100502
		rood / wit - rouge / blanc	M1YV100502
	140x140mm	zwart / geel - jaune / noir	M1WV101401
		rood / wit - rouge / blanc	M1YV101401
	150x610mm	zwart / geel - jaune / noir	M1WV101501
		rood / wit - rouge / blanc	M1YV101501

Tekst / texte


uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	Tekst / texte	REF.
rol/rouleau	75mm x 18,3m	Slippery Floor	M11ER075183
		Beware Step	M13ER075183
		Caution	M15ER075183
strook/bande	150x610mm	Slippery Floor	M11E1500610
		Beware Step	M13E1500610
		Caution	M15E1500610
		Trip Hazard	M12E1500610
		Beware Ramp	M14E1500610
Opmerking : andere talen op aanvraag, minimum 25 stroken of 96 rollen Remarque : autres langues sur demande, quantité minimale 25 bandes ou 96 rouleaux			

Fotoluminescerend
Photoluminescent





- kentekening van gevaarlijke plaatsen met of zonder verlichting, rollen van 25 tot 914 mm
- voor binnen-gebruik
- gemiddelde tot hoge overloopfrequentie
- lang fotoluminescerend pvc-basismateriaal
- integraal product (geen laminering)
- Deze producten zijn uitstekend zichtbaar in het donker en garanderen dus de veiligheid van uw werknemers en bezoekers in geval van elektriciteitspanne. Bv vluchtwegaanduiding in de vorm van een afbeelding die bij het uitvallen van de normale verlichting oplicht door fotoluminescentie.




- *marquage d'endroits dangereux avec ou sans lumière, rouleaux de 25 à 914 mm*
- *pour intérieur et extérieur*
- *pour trafic moyen à élevé*
- *photoluminescent à longue durée matériel de base pvc*
- *produit intégral (pas de laminage)*
- *ces produits sont très visibles dans l'obscurité et garantissent la sécurité de vos employés et visiteurs en cas de coupure de courant.*



Verschillende teksten mogelijk

Texte au choix



- verlichtdichtheid 175% volgens din 67510 (din 67510 is internatianaal erkend ter evaluatie van lichtintensiteit en verzwakking ervan)
- 55 mcd/m² na 10 minuten (mcd is de meeteenheid lichthelderheid) 8 mcd/m² na 60 minuten
- lichtafgave gedurende 16 uur
- duidelijke oppervlakte optiek
- gearceerd fotoluminescerend/zwart of enkel fotoluminescerend, voorzien van tekst op aanvraag

- *densité de luminosité 175% /DIN 67510 (est une norme DIN internationalement reconnue pour évaluer l'intensité de lumière et son affaiblissement)*
- *55 mcd/m² après10 minutes (mcd est l'unité de mesure de la densité de lumière) 8 mcd/m² après 60 minutes*
- *émission de luminosité pendant 16 heures*
- *optique de surface claire*
- *rayé photoluminescent /noir ou uniquement photoluminescent, pourvu de texte si souhaité, sur demande*



Bestelcodes op bladzijde 29
Références de commandes: voir page 29

BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants

Type : fotoluminescerend / photoluminescent

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	kleur / couleur	REF.
rol/rouleau	25mm x 6m	fotoluminescerend / photoluminescent	M1NR025060
		gestreept / arcé	M1XR025060
	25mm x 18,3m	fotoluminescerend / photoluminescent	M1NR025183
		gestreept / arcé	M1XR025183
	50mm x 6m	fotoluminescerend / photoluminescent	M1NR050060
		gestreept / arcé	M1XR050060
	50mm x 18,3m	fotoluminescerend / photoluminescent	M1NR050183
		gestreept / arcé	M1XR050183
	75mm x 18,3m	fotoluminescerend / photoluminescent	M1NR075183
		gestreept / arcé	M1XR075183
	100mm x 18,3m	fotoluminescerend / photoluminescent	M1NR100183
		gestreept / arcé	M1XR100183
	150mm x 18,3m	fotoluminescerend / photoluminescent	M1NR150183
		gestreept / arcé	M1XR150183
	305mm x 18,3m	fotoluminescerend / photoluminescent	M1NR305183
		gestreept / arcé	M1XR305183
	610mm x 18,3m	fotoluminescerend / photoluminescent	M1NR610183
		gestreept / arcé	M1XR610183
	914mm x 18,3m	fotoluminescerend / photoluminescent	M1NR914183
		gestreept / arcé	M1XR914183

Stroken / verpakt per 10 stuks / Bandes: 10 pièces par emballage

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	kleur / couleur	REF.
strook/bande	25x800mm	fotoluminescerend/ photoluminescent	M1NV100251
		gestreept / arcé	M1XV100251
	25x1000mm	fotoluminescerend/ photoluminescent	M1NV100252
		gestreept / arcé	M1XV100252
	50x650mm	fotoluminescerend/ photoluminescent	M1NV100503
		gestreept / arcé	M1XV100503
	50x800mm	fotoluminescerend/ photoluminescent	M1NV100501
		gestreept / arcé	M1XV100501
	50x1000mm	fotoluminescerend/ photoluminescent	M1NV100502
		gestreept / arcé	M1XV100502
	140x140mm	fotoluminescerend/ photoluminescent	M1NV101401
		gestreept / arcé	M1XV101401
	150x610mm	fotoluminescerend/ photoluminescent	M1NV101501
		gestreept / arcé	M1XV101501


Tekst / texte

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	Tekst / texte	REF.
strook/bande	150x610mm	Slippery Floor	M1X1E150610
		Caution	M1X5E150610
		Trip Hazard	M1X2E150610
		Beware Step	M1X3E150610
		Beware ramp	M1X4E150610

Multifunctionele antislip
Adhésifs multifonctionnels antidérapants

Etikettering van gevaarlijke plaatsen door geïntegreerde stroken:
- voor binnen en buiten
- voor gemiddelde tot hoge overloopfrequentie
- geschikt voor temperaturen van -20 tot +60° C

Etiquetage d'endroits dangereux par bandes intégrées:
- *pour intérieur et extérieur*
- *pour une fréquence de passages moyens et élevés*
- *convient pour des températures de -20 jusqu'à +60° C*

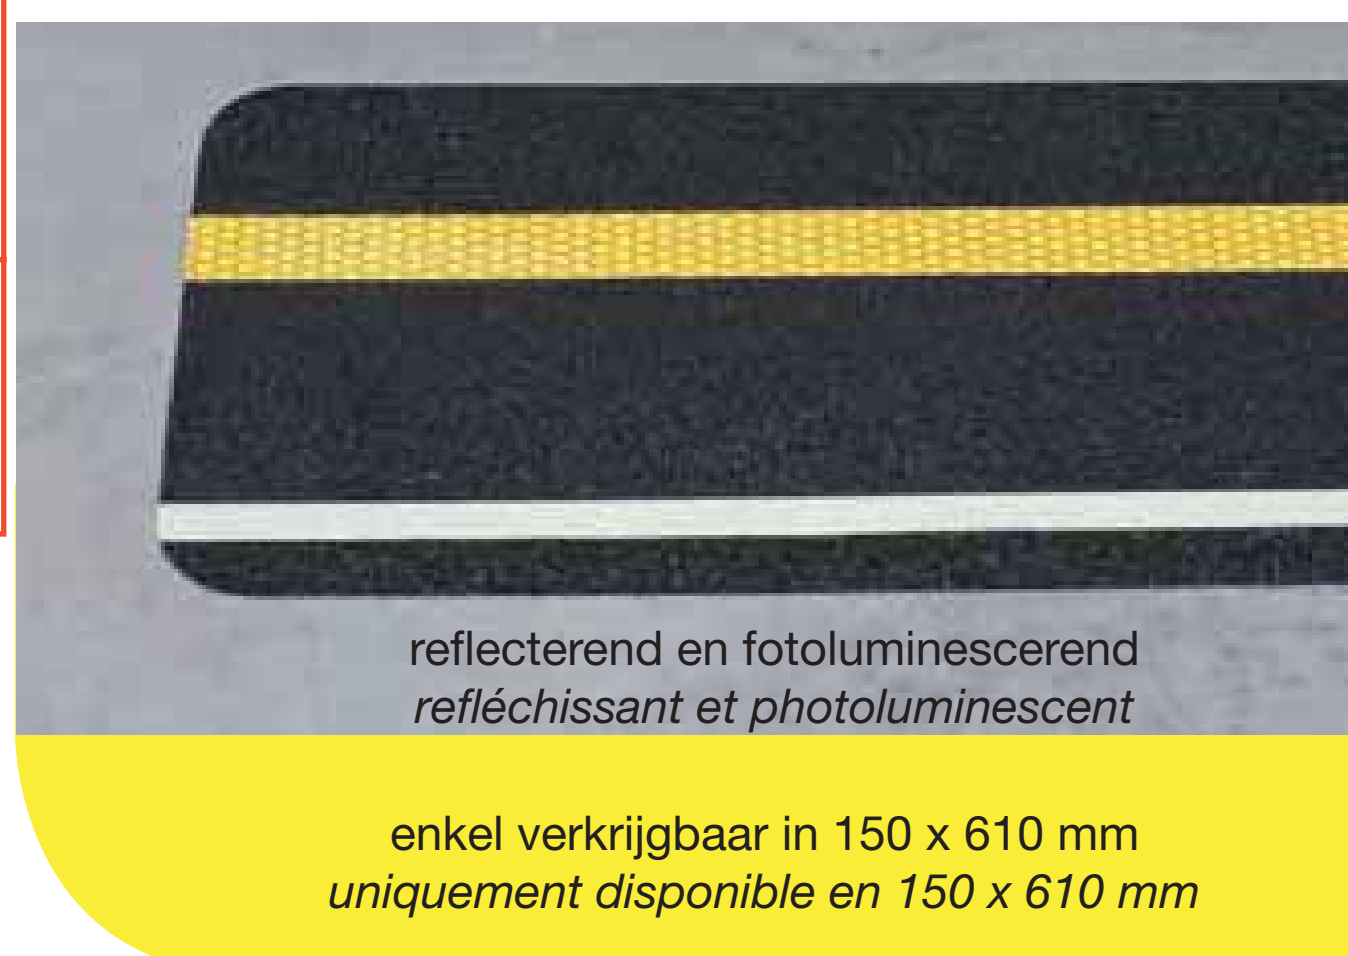

reflecterend en fotoluminescerend
refléchissant et photoluminescent

enkel verkrijgbaar in 150 x 610 mm
uniquement disponible en 150 x 610 mm

Geïntegreerde gele signalisatiestrips:
- geel
- fotoluminescerend
- reflecterend
- zwart/geel gearceerd en fotoluminescerend
- reflecterend en fotoluminescerend

Bande de signalisation jaune intégrée :
- *jaune*
- *photoluminescent*
- *réfléchissant*
- *noir/jaune arcé et photoluminescent*
- *réflechissant et photoluminescent*

Bestelcodes op bladzijde 31
Références de commandes: voir page 31

Antislip fotoluminiscerende richtingsmarkeringen
Marquage de sens photoluminescent et antidérapant

- ter aanduiding loop- en/of rijrichting
- fotoluminescerend (geschikt voor vluchtwegen) of andere antislipuitvoeringen
- voor binnen en buiten
- voor gemiddelde tot hoge overloopfrequentie
- geschikt voor temperaturen van -20 tot +60° C

- *pour indiquer le chemin à suivre*
- *photoluminescent (convient pour l'évacuation) ou autre application*
- *pour intérieur et extérieur*
- *pour une fréquence de passages moyens et élevés*
- *convient pour des températures de -20 jusqu'à +60° C*

Bestelcodes op bladzijde 31
Références de commandes: voir page 31


Cirkel / *Cercle Ø*
50 mm,70 mm, 90 mm



Voet / *Pied*
95 mm x 265 mm



Pijl / *Flèche*
130 mm x 280 mm

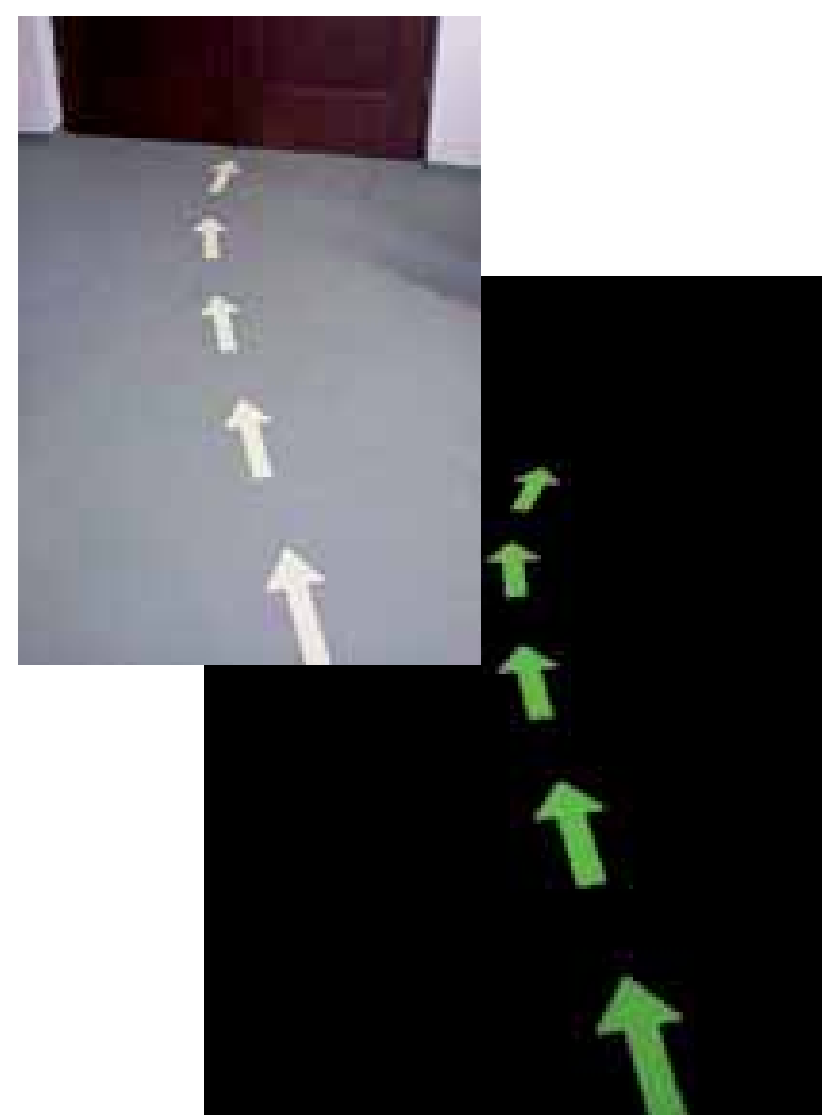

BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants

Type: multifunctionele pads / multifonctionnel bandes de signalisation

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	kleur / couleur	REF.
strook/bande	150x610mm	zwart met gele strip / noir avec bande jaune	MFB11500600
strook/bande	150x610mm	zwart met fotoluminescerende strip / noir avec bande photoluminescente	MFB21500600
strook/bande	150x610mm	zwart met reflecterende strip / noir avec bande rétroréfléchissante	MFB31500600
strook/bande	150x610mm	zwart met zwart/geel gestreept en fotoluminescerende strip / noir avec bande noir/jaune arcée et bande photoluminescente	MFB41500600
strook/bande	150x610mm	zwart met fotoluminescerende strip en reflecterende strip / noir avec bande photoluminescente et bande rétroréfléchissante	MFB51500600

BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants

Type: richtingsmarkeringen / marquages de sens (empreintes et flèches)

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	model en kleur / modèle et couleur	REF.
voet / pied	95x265mm (2x)	zwart / noir universal	M1SS095265
		geel / jaune universal	M1GS095265
		signaal geel / jaune signal	M1HS095265
		fotoluminescerend / photoluminescent	M1NS095265
		vervormbaar zwart / transformable noir	M2SS095265
		vervormbaar geel / transformable jaune	M2GS095265
		Public 46 geel / jaune	M9GS095265
		super sterk zwart / extra solide noir	M4SS095265
		super sterk vervormbaar zwart / extra solide transformable noir	M5SS095265
pijl / flèche	130x280mm	zwart / noir universal	M1SP130280
		geel / jaune universal	M1GP130280
		signaal geel / jaune signal	M1HP130280
		fotoluminescerend / photoluminescent	M1NP130280
		vervormbaar zwart / transformable noir	M2SP130280
		vervormbaar geel / transformable jaune	M2GP130280
		Public 46 geel / jaune	M9GP130280
		super sterk zwart / extra solide noir	M4SP130280
		super sterk vervormbaar zwart / extra solide transformable noir	M5SP130280
cirkel / cercle 50	Ø 50mm	zwart / noir universal	M1SK050
		geel / jaune universal	M1GK050
		signaal geel / jaune signal	M1HK050
		fotoluminescerend / photoluminescent	M1NK050
		vervormbaar zwart / transformable noir	M2SK050
		vervormbaar geel / transformable jaune	M2GK050
		Public 46 geel / jaune	M9GK050
		super sterk zwart / extra solide noir	M4SK050
		super sterk vervormbaar zwart / extra solide transformable noir	M5SK050
cirkel / cercle 70	Ø 70mm	zwart / noir universal	M1SK070
		geel / jaune universal	M1GK070
		signaal geel / jaune signal	M1HK070
		fotoluminescerend / photoluminescent	M1NK070
		vervormbaar zwart / transformable noir	M2SK070
		vervormbaar geel / transformable jaune	M2GK070
		Public 46 geel / jaune	M9GK070
		super sterk zwart / extra solide noir	M4SK070
		super sterk vervormbaar zwart / extra solide transformable noir	M5SK070
cirkel / cercle 90	Ø 90mm	zwart / noir universal	M1SK090
		geel / jaune universal	M1GK090
		signaal geel / jaune signal	M1HK090
		fotoluminescerend / photoluminescent	M1NK090
		vervormbaar zwart / transformable noir	M2SK090
		vervormbaar geel / transformable jaune	M2GK090
		Public 46 geel / jaune	M9GK090
		super sterk zwart / extra solide noir	M4SK090
		super sterk vervormbaar zwart / extra solide transformable noir	M5SK090

Antislip vloersymbolen / Signalisatie
Symboles et signalisation antidérapants

Grote antislip vloermarkeringssymbolen **Sterk houdende gedrukte afbeelding** • voor binnen en buiten • voor gemiddelde tot hoge overloopfrequentie • geschikt voor temperaturen van -40 tot +80 °C • hoog kwalitatief bedrukt met veiligheidssymbolen in UV-print procédé • extra sterke 3M acrylaat kleefstoflaag Nr. 950 • standaard uitvoering en fotoluminescerende uitvoering • andere tekens, afmetingen en formaten op aanvraag	***Grands antidérapants avec symboles pour marquage au sol*** ***Images imprimées à haute résistance*** • *pour intérieur et extérieur* • *pour une fréquence de passages moyens à élevés* • *convient pour des températures de -40 à +80 °C* • *impression de qualité élevé avec symboles de sécurité avec procédé UV* • *autocollant extra solide avec acrylique 3M colle N° 950* • *exécution standard et photoluminescente* • *autres signes, dimensions et formats sur demande*

Plaatsing:
- ondergrond proper maken en ontvetten
- rugzijde verwijderen
- stevig aandrukken met rol (zie toebehoren)

Placement:
- *nettoyer et dégraisser la surface*
- *enlever le dos*
- *appuyer fortement avec le rouleau (voir accessoires)*







BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants

Type: vloersymbolen / symboles au sol

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	kleur en signaal / couleur et signe	REF.
driehoek / triangle	600mm lengte / longueur	geel/zwart opgelet vorklift / jaune/noir danger élévateur	MBMD001600
		geel/zwart opgelet trap / jaune/noir danger escalier	MBMD002600
		geel/zwart slipgevaar / jaune/noir danger glissade	MBMD004600
cirkel / cercle	Ø 400mm	3 kleuren doorgangverbod / 3 couleurs passage interdit	MBMK001400
		3 kleuren rookverbod / 3 couleurs interdiction de fumer	MBMK002400
		3 kleuren verboden vorklift / 3 couleurs interdit aux élévateurs	MBMK003400
		3 kleuren niet voor onbevoegden / 3 couleurs accès inderdit	MBMK006400
		wit/blauw oorbescherming verplicht / blanc/bleu casque obligatoire	MBMK004400
		wit/blauw voetgangersdoorgang / blanc/bleu passage piétons obligatoire	MBMK005400

Waarschuwingstekens
Signaux d'avertissements
(driehoek / *triangle* 600 mm)



Verbods- en gebodstekens / *Signaux d'interdiction et d'obligation*
(cirkel / *cercle* 400 mm)



fotoluminescerend / photoluminescent

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	kleur en signaal / couleur et signe	REF.
driehoek / triangle	600mm lengte / longueur	geel/zwart opgelet vorklift / jaune/noir danger élévateur	MBXD002600
		geel/zwart slipgevaar / jaune/noir danger glissade	MBXD004600
cirkel / cercle	Ø 400mm	3 kleuren doorgangverbod / 3 couleurs passage interdit	MBXK001400
		3 kleuren rookverbod / 3 couleurs interdiction de fumer	MBXK002400
		3 kleuren niet voor onbevoegden / 3 couleurs accès inderdit	MBXK006400
		wit/blauw voetgangersdoorgang / blanc/bleu passage piétons obligatoire	MBXK005400

Fotoluminescerende uitvoering:
verlichtdichtheid 175% volgens din 67510

Excécuion photoluminescente:
densité de luminosité 175% /DIN 67510







zwart/geel gearceerd, zwart, geel
noir/jaune arcé, noir, jaune

Vervormbare antisliptape
Antidérapant transformable

De flexibele antisliptape met aluminium rugzijde past zich voortreffelijk aan de ondergrondstructuur (ribbelondergrond, traanplaat, klinkers, sterk gestructureerde tegels) ...
- bijzonder geschikt voor oneffen, ruwe en geprofileerde ondergrond
- voor binnen en buiten
- geschikt voor temperaturen van -20 tot +60° C

Cet antidérapant flexible avec dos en aluminium s'adapte parfaitement à la surface (sol rayé, plaque en métal, klinkers, carrelage structuré, etc.)
- *spécialement conçu pour sol non-régulier et surface structurée*
- *pour intérieur et extérieur*
- *convient pour des températures de -20 à +60° C*

BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants

Type : vervormbaar/ transformable

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	zwart /noir	geel / jaune	zwart/geel / noir/jaune
rol/rouleau	25mm x 18,3m	M2SR025183	M2GR025183	M2WR025183
rol/rouleau	50mm x 18,3m	M2SR050183	M2GR050183	M2WR050183
rol/rouleau	100mm x 18,3m	M2SR100183	M2GR100183	M2WR100183
rol/rouleau	150mm x 18,3m	M2SR150183	M2GR150183	M2WR150183
rol/rouleau	305mm x 18,3m	M2SR305183	M2GR305183	M2WR305183
rol/rouleau	610mm x 18,3m	M2SR610183	M2GR610183	M2WR610183
rol/rouleau	914mm x 18,3m	M2SR914183	M2GR914183	M2WR914183
rol/rouleau	1220mm x 18,3m	M2SR1220183	M2GR1220183	M2WR1220183

Stroken / verpakt per 10 stuks / Bandes: 10 pièces par emballage

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	zwart /noir	geel / jaune	zwart/geel / noir/jaune
strook/bande	25x800mm	M2SV100251	M2GV100251	M2WV100251
strook/bande	25x1000mm	M2SV100252	M2GV100252	M2WV100252
strook/bande	50x650mm	M2SV100503	M2GV100503	M2WV100503
strook/bande	50x800mm	M2SV100501	M2GV100501	M2WV100501
strook/bande	50x1000mm	M2SV100502	M2GV100502	M2WV100502
strook/bande	140x140mm	M2SV101401	M2GV101401	M2WV101401
strook/bande	150x610mm	M2SV101501	M2GV101501	M2WV101501

Antisliptape vochtige zones
Antidérapant zones humides

Uitstekend voor waardevolle ondergrond/vloer (binnen)
- antislip bovenvlak in "gevormde" vinyl, geen korrel.
- lichte antislipfactor R10 (BGR 181)
- reiniging met stoffen doeken (zie foto)
- voor normale overloopfrequentie, blote voeten zone en privégebruik…, niet voor zwaar bevuilde oppervlakte
- kan omgeplooid worden (bv op trappen)

Idéal pour sols de qualité (intérieur)
- *antidérapant avec face lisse en vinyl "formé", pas de grains.*
- *facteur antidérapant léger R10 (BGR 181)*
- *nettoyage possible avec torchon et tissus (voir photo)*
- *pour une fréquence de passage normale, pieds-nus et usage privé…, pas pour des endroits souillés*
- *peut être plié (p. ex. sur des escaliers)*



BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants

Type : vochtige zone / zone humide

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	zwart /noir	transparant / transparent	grijs / gris	wit / blanc	zwart/geel / noir/jaune
rol/rouleau	25mm x 18,3m	M3SR025183	M3TR025183	M3AR025183	M3ER025183	M3WR025183
rol/rouleau	50mm x 18,3m	M3SR050183	M3TR050183	M3AR050183	M3ER050183	M3WR050183
rol/rouleau	75mm x 18,3m	M3SR075183	M3TR075183	M3AR075183	M3ER075183	M3WR075183
rol/rouleau	100mm x 18,3m	M3SR100183	M3TR100183	M3AR100183	M3ER100183	M3WR100183
rol/rouleau	150mm x 18,3m	M3SR150183	M3TR150183	M3AR150183	M3ER150183	M3WR150183
rol/rouleau	305mm x 18,3m	M3SR305183	M3TR305183	M3AR305183	M3ER305183	M3WR305183
rol/rouleau	610mm x 18,3m	M3SR610183	M3TR610183	M3AR610183	M3ER610183	M3WR610183
rol/rouleau	914mm x 18,3m	M3SR914183	M3TR914183	M3AR914183	M3ER914183	M3WR914183
rol/rouleau	1220mm x 18,3m	M3SR1220183	M3TR1220183	M3AR1220183	M3ER1220183	M3WR1220183

Stroken / verpakt per 10 stuks / Bandes: 10 pièces par emballage

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	zwart /noir	transparant / transparent	grijs / gris	wit / blanc	zwart/geel / noir/jaune
strook/bande	25x800mm	M3SV100251	M3TV100251	M3AV100251	M3EV100251	M3WV100251
strook/bande	25x1000mm	M3SV100252	M3TV100252	M3AV100252	M3EV100252	M3WV100252
strook/bande	50x650mm	M3SV100503	M3TV100503	M3AV100503	M3EV100503	M3WV100503
strook/bande	50x800mm	M3SV100501	M3TV100501	M3AV100501	M3EV100501	M3WV100501
strook/bande	50x1000mm	M3SV100502	M3TV100502	M3AV100502	M3EV100502	M3WV100502
strook/bande	140x140mm	M3SV101401	M3TV101401	M3AV101401	M3EV101401	M3WV101401
strook/bande	150x610mm	M3SV101501	M3TV101501	M3AV101501	M3EV101501	M3WV101501

Antisliptape Public 46
Antidérapant Public 46

Ideaal voor veel belopen oppervlaktes, bv winkelcentra, sportstadiums, sporthallen, parkings, treinstations, …
- vuilbestand door gebruik van meerkleurige, duurzame aluminiumoxidepartikels 46er
- lang aanhoudende hoge antislipsignalisatie
- voor binnen en buiten
- voor lage tot zeer hoge overloopfrequentie
- temperatuurbereik van -40 tot +60° C

Idéal pour des surfaces avec des passages fréquents, p.ex. centre commercial, hall sportif, stade, parkings, gare, …
- *résistant à la saleté grâce à l'utilisation de particules multicouleurs d'aluminiumoxyde 46er*
- *longue résistance et antidérapant de signalisation continuelle*
- *pour intérieur et extérieur*
- *pour passage peu fréquenté ou très fréquenté*
- *convient pour des températures de -40 à +60° C*


geel / *jaune*

Bestelcodes op bladzijde 37
Références de commandes: voir page 37

Antisliptape Extra Sterk
Antidérapant Super Solide

Ideaal voor werkplaats- en productiezones, landbouwtoepassingen, …
- dikte < 2 mm (zonder beschermfolie)
- afwatering V6 (BGR 181)
- ideaal voor sterk vervuilbare plaatsen en/of plaatsen met hoge overloopfrequentie
- voor binnen en buiten
- vuilbestand door gebruik van meerkleurige aluminiumoxidepartikels
- geschikt voor temperaturen van -40 tot +60° C

Idéal pour atelier, zone de production, application agricole, …
- *épaisseur < 2 mm (sans film protecteur)*
- *drainage V6 (BGR 181)*
- *idéal pour des endroits fort souillés ou des endroits avec des passages fréquents*
- *pour intérieur et extérieur*
- *résistant à la saleté grâce a l'utilisation de particules d'aluminiumoxyde multicouleurs*
- *convient pour des températures de -40 à +60° C*


zwart / *noir*

24er
aluminiumoxide antislipkorrel
particules d'aluminiumoxyde

Bestelcodes op bladzijde 37
Références de commandes: voir page 37

Antisliptape Extra Sterk, vervormbaar
Antidérapant Super Solide, transformable

Ideaal voor werkplaats- en productiezones, landbouwtoepassingen, geribbelde oppervlaktes, traanplaten, klinkers, bakstenen, tegels, …

- dikte < 1,5 mm (zonder beschermfolie)
- ideaal voor sterk vervuilbare plaatsen en/of plaatsen met hoge overloopfrequentie
- plooibaar voor trappen of andere
- voor binnen en buiten
- vuilbestand door gebruik van meerkleurige aluminiumoxidepartikels
- geschikt voor temperaturen van -20 tot +60° C

Idéal pour atelier, zone de production, application agricole, surfaces rayées, plaque métallique, klinkers, briques, carrelages, …

- *épaisseur < 1,5 mm (sans film protecteur)*
- *idéal pour des endroits fort souillés ou des endroits avec des passages fréquents*
- *pliable pour marche d'escalier ou autre*
- *pour intérieur et extérieur*
- *résistant à la saleté grâce à l'utilisation de particules d'aluminiumoxyde multicouleurs*
- *convient pour des températures de -20 à +60° C*



BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants

Type : Pulic 46, super sterk, super sterk vervormbaar / super solide, super solide transformable

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	Public 46 geel / jaune	Super sterk / extra solide zwart / noir	super sterk vervormbaar / super solide transformable zwart / noir
rol/rouleau	25mm x 18,3m	M9GR025183	M4SR025183	M5SR025183
rol/rouleau	50mm x 18,3m	M9GR050183	M4SR050183	M5SR050183
rol/rouleau	75mm x 18,3m	M9GR075183	M4SR075183	M5SR075183
rol/rouleau	100mm x 18,3m	M9GR100183	M4SR100183	M5SR100183
rol/rouleau	150mm x 18,3m	M9GR150183	M4SR150183	M5SR150183
rol/rouleau	305mm x 18,3m	M9GR305183	M4SR305183	M5SR305183
rol/rouleau	610mm x 18,3m	M9GR610183	M4SR610183	M5SR610183
rol/rouleau	914mm x 18,3m	M9GR914183	M4SR914183	M5SR914183
rol/rouleau	1220mm x 18,3m	M9GR1220183	M4SR1220183	M5SR1220183

Stroken / verpakt per 10 stuks / Bandes: 10 pièces par emballage

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	Public 46 geel / jaune	Super sterk / extra solide zwart / noir	super sterk vervormbaar / super solide transformable zwart / noir
strook/bande	25x800mm	M9GV100251	M4SV100251	M5SV100251
strook/bande	25x1000mm	M9GV100252	M4SV100252	M5SV100252
strook/bande	50x650mm	M9GV100503	M4SV100503	M5SV100503
strook/bande	50x800mm	M9GV100501	M4SV100501	M5SV100501
strook/bande	50x1000mm	M9GV100502	M4SV100502	M5SV100502
strook/bande	140x140mm	M9GV101401	M4SV101401	M5SV101401
strook/bande	150x610mm	M9GV101501	M4SV101501	M5SV101501

Toebehoren / *Accessoires*

3M Scotch-Weld Tape primer 83

- universele primer
- voor licht gestructureerde, poreuze, ruwe of generfde ondergrond

- *primer universel*
- *pour des surfaces légèrement structurées, poreuses, grossières ou avec veines*

3M Safety randenafdichter / *Safety scellement des bords*

- te gebruiken bv bij afdichten tape voor permanente toepassing op trapneuzen of bij contact tussen tape en vloeistoffen
- ook optimaal bij oneffen, ruwe of generfde ondergrond
- minstens 2-3 uur droogtijd voor overloopbaarheid/volledig uitgedroogd na 2-3 dagen

- *à utiliser p.ex. pour scellement du tape sur escaliers pour application permanente ou lors de contact entre le tape et des liquides*
- *aussi optimal lors de sols non-réguliers, grossiers ou surfaces avec veines*
- *2-3 heures de sèchage nécessaire avant passage, totalement sec après 2-3 jours*

3M Scotch Contactlijm / *Colle contact*

- speciale primer voor moeilijke ondergrond, bv onbehandeld hout, beton, asfalt, rubber, ..
- optimaliseert de oppervlakte voor de verkleving

- *primer spécial pour surface difficile, p. ex. bois non traité, béton, asphalt, caoutchouc, ..*
- *optimalise la surface avant le collage*

Profielaandrukroller / *Rouleau Profilan*

- te gebruiken bv bij afdichten tape voor permanente toepassing
- verhoogt de kleefkracht door druk
- bevordert de verbinding met de ondergrond
- vermindert luchtingang
- verbetert de randenafsluiting

- *intensifie la puissance de collage par la pression*
- *accélère l'association avec la surface*
- *diminue l'accès d'air*
- *améliore l'adhésion des bords*



BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptapes / Tapes antidérapants


Toebehoren / accessoires

product / produit	inhoud / contenu	Informatie / information	REF.
3M Scotch-Weld Tape Primer 83 / primer universel	1 Liter	voor / pour 5 m²	ZBSWTP831
3M Scotch-Weld Contactlijn / colle contact	0,9 L	vour / pour 5 m²	ZBSWEC2141
3M Safety randenafdichter / scellement des bords	150 ml	voor / pour 40 m	ZBSWKS
Profielaandrukroller / rouleau Profilan	/	45mm harde gummirol met houten handvat / rouleau en caoutchouc dur avec poignée en bois	ZBM2PR1
Aceton bodemreiniger / acétone dégraissant	1 L	3M masker aanbevolen / masque conseillé	ZBABR1
3M masker 4255	NN	aanbevolen bij gebruik van aceton / conseillé en cas d'usage d'acétone	UM3M4255

Aluminium antislip trapprofiel
Profilé antidérapant en aluminium pour escalier

Hoogwaardig en esthetisch trapprofiel in aluminium
- antislipinleg met keuze van type antisliptape alle types
- voorgeboorde bevestigingsgaten
- optisch elegant esthetisch uitzicht, de antislipinleg bedekt de bevestigingsgaten
- dikte 3 mm
- 53 mm diep en 31 mm trede-afkanting, lengte 610 mm en 1000 mm standaard, op aanvraag tot 1450 mm lengte
- onmiddellijk klaar voor gebruik

Profilé esthétique de qualité en aluminium
- *choix possible du type et couleur de l'antidérapant*
- *trous de fixation pré-forés*
- *optique élégante et esthétique, l'antidérapant cache les trous de fixation*
- *épaisseur 3 mm*
- *53 mm de profondeur et 31 mm de contremarche, longueur 610 mm et 1000 mm standard, sur demande jusque 1450 mm de longueur*
- *prêt pour utilisation immédiate*

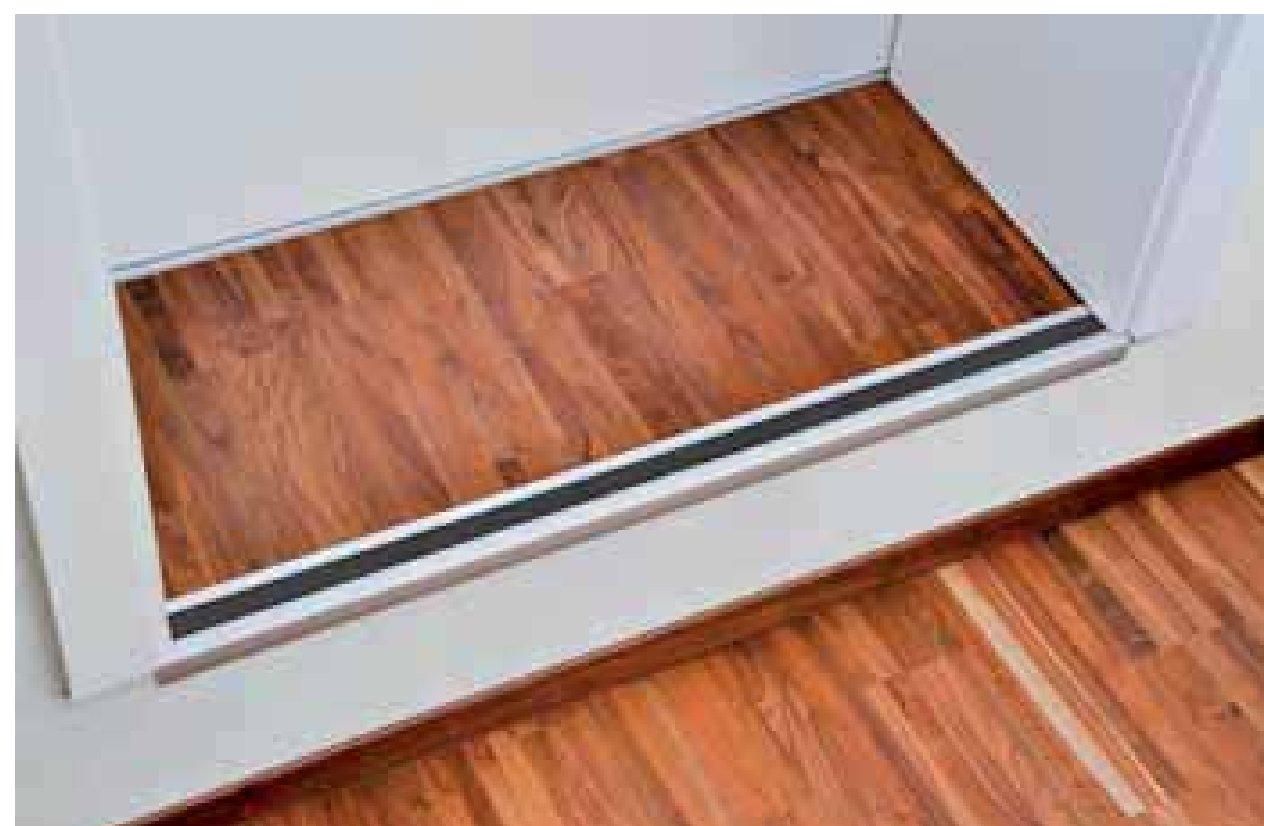

BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antisliptreden en antislipneuzen in aluminium / Antidérapants: marches d'escalier et nez en aluminium

uitvoering / exécution	afmetingen / dimensions	antisliptape / tape antidérapant	kleur : tekst / couleur : texte	REF.
Formaat / format 1	53x610x31mm	universeel / universel	zwart / noir	ATM1SF1
			geel / jaune	ATM1GF1
			grijs / gris	ATM1AF1
			blauw / bleu	ATM1BF1
			rood / rouge	ATM1RF1
			groen / vert	ATM1UF1
			bruin / brun	ATM1OF1
		signaal / signalisation	geel / jaune	ATM1HF1
		waarschuwing / prévention	zwart / geel gestreept / noir / jaune arcé	ATM1WF1
			rood / wit gestreept / rouge / blanc arcé	ATM1YF1
		fotoluminescerend / photoluminescent	effen / uni	ATM1NF1
			zwart gestreept / noir arcé	ATM1XF1
		vochtige zone / zone humide	zwart / noir	ATM3SF1
			grijs / gris	ATM3AF1
			wit / blanc	ATM3EF1
			zwart / geel gestreept / noir / jaune arcé	ATM3WF1
		Public 46	geel / jaune	ATM9GF1
		super sterk / super solide	zwart / noir	ATM4SF1
Formaat / format 2	53x1000x31mm	universeel / universel	zwart / noir	ATM1SF2
			geel / jaune	ATM1GF2
			grijs / gris	ATM1AF2
			blauw / bleu	ATM1BF2
			rood / rouge	ATM1RF2
			groen / vert	ATM1UF2
			bruin / brun	ATM1OF2
		signaal / signalisation	geel / jaune	ATM1HF2
		waarschuwing / prévention	zwart/geel gestreept / noir/jaune arcé	ATM1WF2
			rood/wit gestreept / rouge/blanc arcé	ATM1YF2
		fotoluminescerend / photoluminescent	effen / uni	ATM1NF2
			zwart gestreept / noir arcé	ATM1XF2
		vochtige zone / zone humide	zwart / noir	ATM3SF2
			grijs / gris	ATM3AF2
			wit / blanc	ATM3EF2
			zwart/geel gestreept / noir/jaune arcé	ATM3WF2
		Public 46	geel / jaune	ATM9GF2
		super sterk / super solide	zwart / noir	ATM4SF2

Aluminium antislippanelen en trappanelen
Panneaux et profilés antidérapants en aluminium

Ideaal voor moeilijke ondergrond, bv hout, roostertrappen- en panelen, tapijt, en/of ter herstelling van beschadigde beton- of houtoppervlaktes
Kan bij elk weer geplaatst worden, plaatsing met schroeven, slechts 1,5 mm dikte

- 1,5 mm dikte vlakke aluminiumplaat of trappaneel
- antislipinleg met keuze van type antisliptape
- voorgeboorde bevestigingsgaten
- vlakke plaat: 114 x 635 mm (ca. 350 gr.) en 114 x 1000 mm (gewicht ca. 550 gr.)
- trappaneel: 120 x 635 x 45 mm (ca. 500 gr.) en 120 x 1000 x 45 mm (gewicht ca. 800 gr.)
- anti-corrosie
- gemakkelijk te reinigen
- onmiddellijk klaar voor gebruik
- goedkope en makkelijk verwisselbare antislipoppervlakte (bv bij slijtage)
- zie eigenschappen verschillende types antisliptape
- voor temperaturen van -40 tot + 80° C afhankelijk van de gekozen type antisliptape

Idéal pour support difficile, p. ex bois, escalier et panneaux en métal avec grilles, tapis, et/ou pour la réparation de béton abîmé ou des surfaces en bois.
Peut être placé par tous les temps, placement avec des vis, seulement 1,5 mm d'épaisseur

- *panneau ou marche d'escalier plane en aluminium avec une épaisseur de 1,5 mm seulement*
- *choix possible du type et couleur de l'antidérapant*
- *trous de fixation pré-forés*
- *panneau plat: 114 x 635 mm (poids + 350 gr.) et 114 x 1000 mm (poids + 550 gr.)*
- *panneau pour marche avec nez : 120 x 635 x 45 mm (poids + 500 gr.) et 120 x 1000 x 45 mm (poids + 800 gr.)*
- *anti-corrosif*
- *nettoyage aisé*
- *prêt pour utilisation immédiate*
- *économique, surface antidérapante facilement échangeable (p. ex. lors de l'usure)*
- *plage de température de -40 à +80° C dépendant du modèle choisi*





Uw voordeel / *Votre avantage*:

Schroefbare oplossing voor elke ondergrond, kan bij elke weer geplaatst worden, slechts 1,5 mm dikte

Solution à visser pour toute surface, placement par tous les temps, épaisseur de 1,5 mm seulement

Prijs op aanvraag

Prix sur demande


	afmetingen *dimensions*	Kleur *Couleur*		afmetingen *dimensions*	Kleur *Couleur*
	114 x 635 mm	Zwart / *Noir*		114 x 635 mm	Groen / *Vert*
	114 x 1000 mm	Zwart / *Noir*		114 x 1000 mm	Groen / *Vert*
	114 x 635 mm	Geel / *Jaune*		114 x 635 mm	Bruin / *Brun*
	114 x 1000 mm	Geel / *Jaune*		114 x 1000 mm	Bruin / *Brun*
	114 x 635 mm	Grijs / *Gris*		114 x 635 mm	Signaalgeel / *Signal jaune*
	114 x 1000 mm	Grijs / *Gris*		114 x 1000 mm	Signaalgeel / *Signal jaune*
	114 x 635 mm	Blauw / *Blue*		114 x 635 mm	Zwart extra sterk / *Noir extra fort*
	114 x 1000 mm	Blauw / *Bleu*		114 x 1000 mm	Zwart extra sterk / *Noir extra fort*
	114 x 635 mm	Rood / *Rouge*		114 x 635 mm	Public 46 geel / *Jaune public 46*
	114 x 1000 mm	Rood / *Rouge*		114 x 1000 mm	Public 46 geel / *Jaune public 46*

ROCOL® Safe step matrix

Snelle installatie van antislip panelen en treden.

Installation rapide de panneaux et marches antidérapantes.

• Gladde ondergronden	• *Surfaces glissantes*
• Keukens	• *Cuisines*
• Hellingen en drempels	• *Rampes d'accès*
• Werkstations	• *Postes de travail*
• Wandelgangen	• *Trottoirs*
• Trappen en treden	• *Marches et escaliers*
• Voedselverwerkende gebieden	• *Zones de production alimentaire*
• Traanplaten	• *Passerelles en treillis*
• Open roosters	• *Tôle gauffrée*

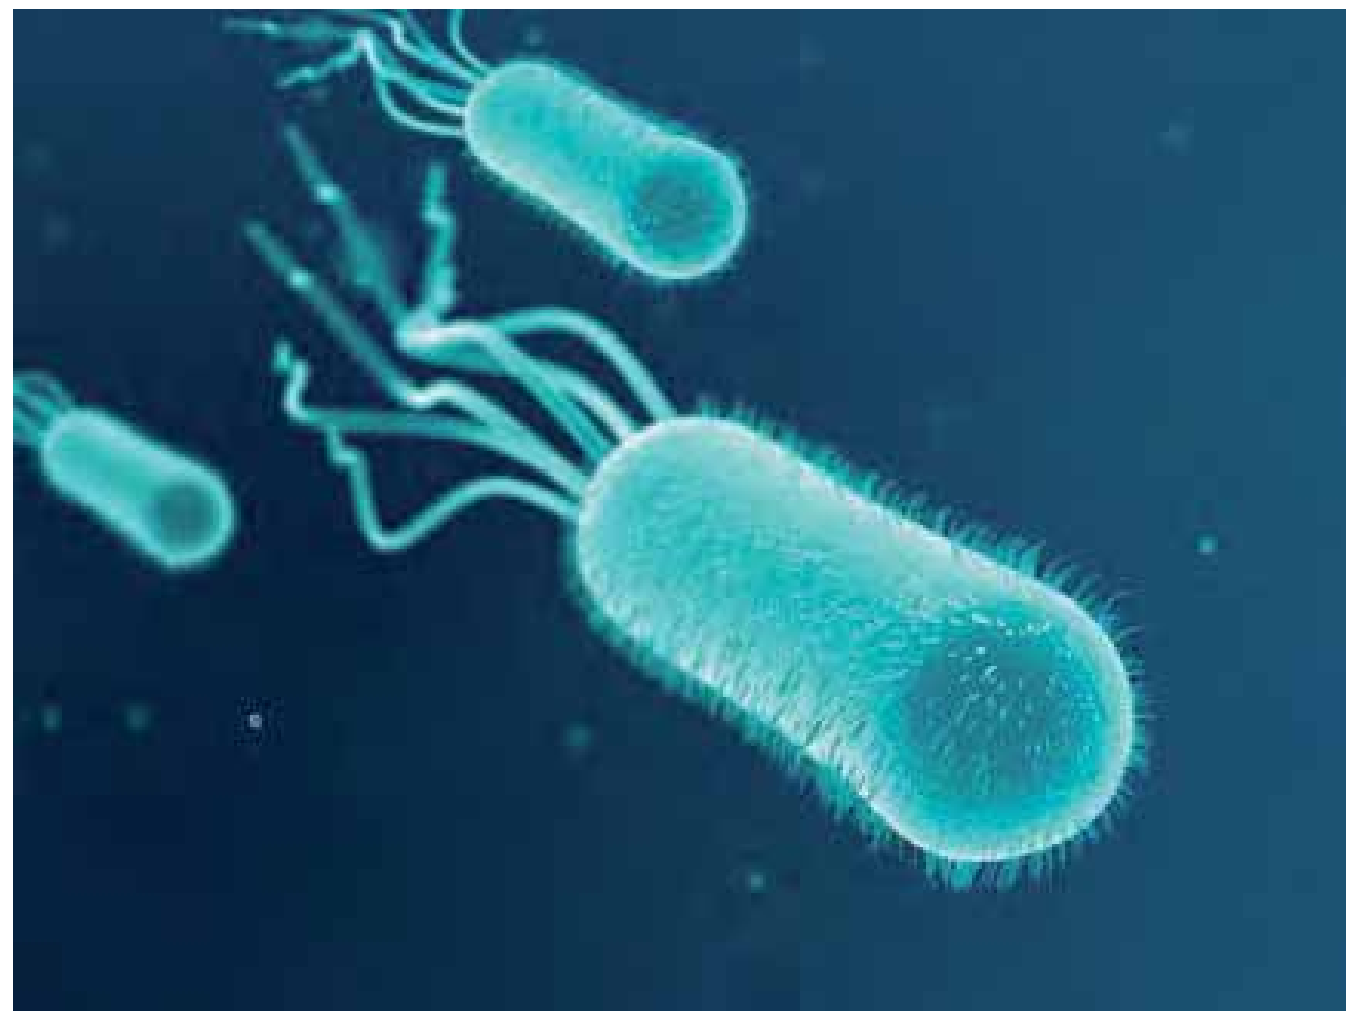

ANTIBACTERIËLE BESCHERMING

- Doeltreffend t.o.v.een breed spectrum bacteriën.
- Getest met AATCC 100 methode gebruikmakend van Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, staphylococcus aureus en Escherichia coli.
- Ontworpen om meer dan vijf jaar mee te gaan.

PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE :


- *Efficace vis-à-vis d'une multitude de bactéries.*
- *Testé avec la méthode AATCC 100 utilisant : Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, staphylococcus aureus et Escherichia coli.*
- *Conçu pour durer plus de 5 ans.*



Door het uniek gepatenteerde rasterontwerp van Safe Step Matrix kunnen zowel panelen als traptreden voor iedere laoyout snel en eenvoudig op maat worden gesneden.

La conception unique et brevetée Safe Step Matrix permet aux panneaux et aux marches d'être coupés rapidement et facilement sur le site pour convenir à n'importe quel agencement particulier.



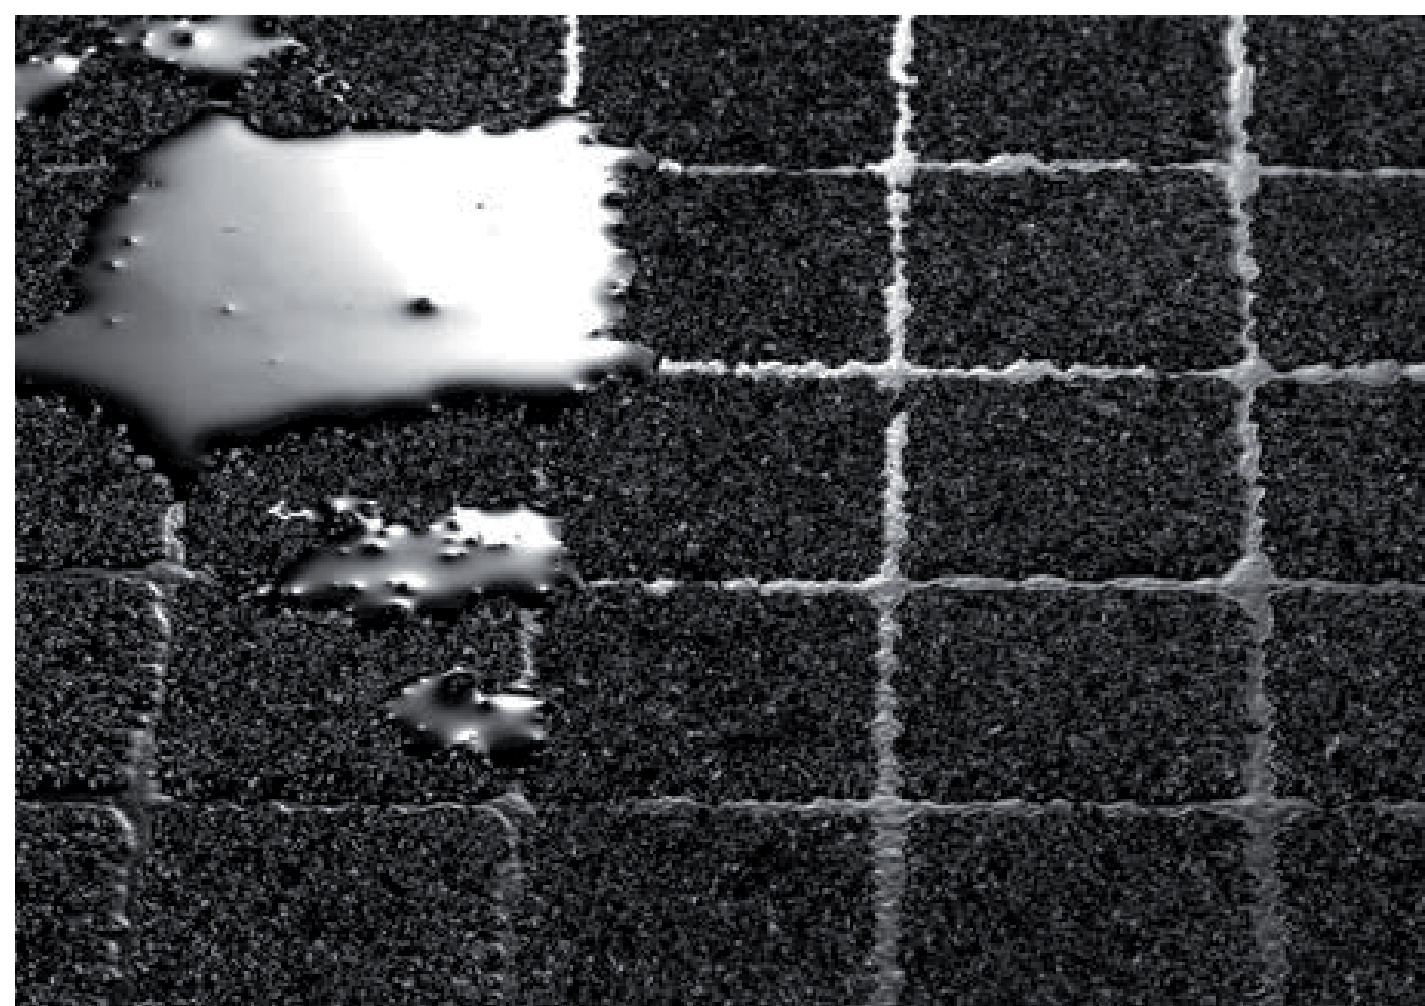



SAFE STEP MATRIX is beschikbaar in vlakke panelen voor vloeren in 2 kleuren, zwart en geel. De traptreden tevens in deze 2 kleuren maar telkens met witte boord.

SAFE STEP MATRIX est disponible en panneaux pour sols en 2 coloris, noir et jaune. Les marches également mais ont un bord blanc.


Omschrijving Description	Kleur Couleur	Ref. Réf.
1150mm x 750mm	Zwart / Noir	43300
1150mm x 750mm	Geel / Jaune	43302
280mm x 1200mm	Zwart / Noir	43306
280mm x 1200mm	Geel / Jaune	43308

"Het project was tijdig klaar en was vooral te danken aan de gemakkelijkheid van het aanbrengen van de panelen."

"Le projet a été réalisé dans les temps grâce à la simplicité de pose des panneaux."

CHRIS CLIFFORD, SECTION ENGINEER AT BAM NUTTALL

GRP Antislippanelen / Panneaux antidérapants *GRP*

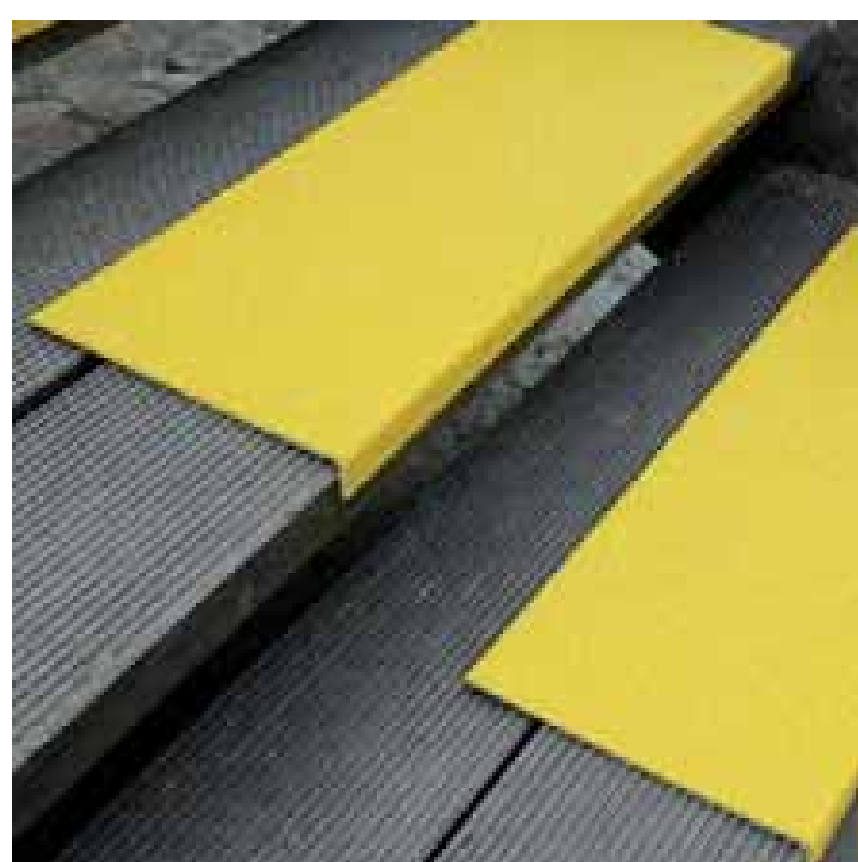




Antislippanelen GRP
Panneaux antidérapants GRP

Extreem duurzame, schroefbare oplossing,
voor elke ondergrond en die bij elk weertype kan geplaatst worden

Solution extrêmement durable, à visser pour chaque type de support, sans se soucier du temps

Vlakke panelen / *Panneaux plats:*
750 x 1000 mm

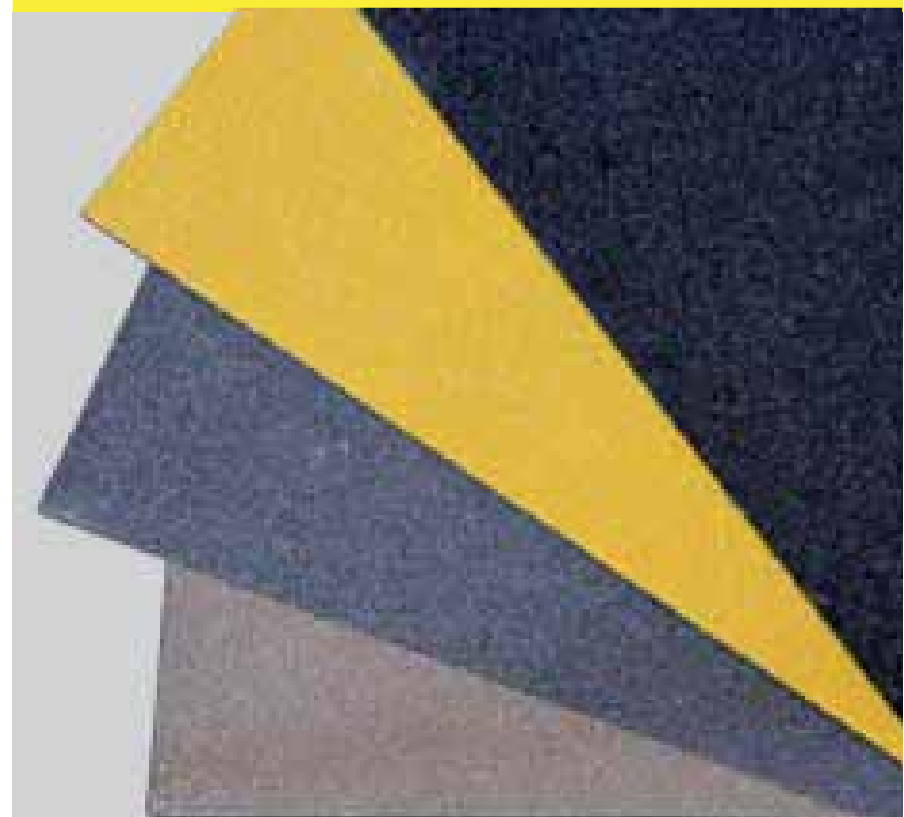

Voor gemiddelde tot hoge overloopfrequentie
46er korrel, 3,8 mm dikte

Pour passage moyen à élevé
grains en 46er - 3,8 mm d'épaisseur

Vlakke panelen / *Panneaux plats*

- glasvezelprofiel in zeer sterke kunststof
- antislipoppervlakte in siliciumcarbide, verbindmateriaal in Iso-Polyester hars
- uitstekende slippreventie R13 (BGR 181)
- eenvoudig schroefgaten te boren voor schroefbevestiging of te kleven met aangepaste lijmen
- geen vakkennis nodig voor plaatsing
- te plaatsen op alle ondergronden
- robuust en stevig materiaal met gering gewicht
- UV-stabiel
- corrosiebestendig
- niet geleidend
- moeilijk ontvlambaar, bestand van -20 tot + 120° C
- onmiddellijk belastbaar
- ook ter sanering van beschadigde beton- of houtoppervlaktes
- verhindering van slipgevaar met de daaruit resulterende kosten (afwezigheid personeel/ongevallenkosten)
- plaatsing eveneens op gladde, koude, vochtige of vettige ondergrond
- voor binnen en buiten

- panneaux en matière synthétique très robuste avec fibres de verre
- surface antidérapante en carbide de silicium, matière d'assemblage en résine de Iso-Polyester
- excellente prévention des chutes R13 (BGR 181)
- forage facile en cas de fixation par vises ou collage avec colles adaptées
- pas besoin de connaissances particulières pour le placement
- se pose sur tous les sols
- robuste, solide et léger
- stable aux UV
- résistant à la corrosion
- non conducteur
- peu inflammable, résistant à des températures de -20 à + 120°C
- utilisable immédiatement
- également utilisable pour des surfaces à assainir comme du béton ou du plancher endommagé
- prévient les accidents par glissade et les frais qui s'en écoulent (accident et absentéisme)
- placement également sur des surfaces lisses, froides , humides ou grasses (graisse, huile, …)
- pour intérieur et extérieur



voor extreme/hoge overloopfrequentie
12er korrel, 4,22 mm dikte

pour passage très élevé et extrême
grains 12er - 4,22 mm d'épaisseur



zwart, geel of zwart met gele neus
noir, jaune ou noir avec nez jaune

Trappanelen
Marches d'escalier avec nez

- 230 mm diep, 30 mm afkanting (87°)
- lengte standaard 600, 800, 1000 en 2500 mm type medium of extra sterk

- *profondeur 230 mm, 30 mm de rebord (87°)*
- *longueur standard 600, 800, 1000 et 2500 mm type medium ou extra solide*

Alle GRP producten kunnen met een diamantschijf op maat gezaagd worden

Tous les panneaux GRP peuvent être sciés sur mesure avec un disque en diamant



Trapneuzen / *Nez-de-marches*

- 70 mm diep, 30 mm afkanting (87°)
- Lengte standaard 600, 800, 1000 en 2500 mm type medium of extra sterk

- *profondeur 70 mm, 30 mm de rebord (87°)*
- *longueur standard 600, 800, 1000 et 2500 mm type medium ou extra solide*

zwart of geel / *noir ou jaune*

Bestelcodes op bladzijde 45
Références de commandes: voir page 45

BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

Antislippanelen : vlakke panelen, trappanelen en trapneuzen

Antidérapants : panneaux surface plane, marches d'escalier avec nez et nez-de-marches


uitvoering / exécution	type	afmetingen / dimensions	kleur / couleur	REF.
panelen / panneaux	medium	750x1000mm	zwart / noir	GPMS7501000
			geel / jaune	GPMG7501000
			grijs / gris	GPMA7501000
			beige	GPMK7501000
	super	750x1000mm	zwart / noir	GPXS7501000
			geel / jaune	GPXG7501000
			grijs / gris	GPXA7501000
			beige	GPXK7501000
trappanelen / marches d'escalier avec nez	medium	230x600x30mm	zwart / noir	GKMS2300600
			geel / jaune	GKMG2300600
			zwart met gele neus / noir avec nez jaune	GKMW2300600
		230x800x30mm	zwart / noir	GKMS2300800
			geel / jaune	GKMG2300800
			zwart met gele neus / noir avec nez jaune	GKMW2300800
		230x1000x30mm	zwart / noir	GKMS2301000
			geel / jaune	GKMG2301000
			zwart met gele neus / noir avec nez jaune	GKMW2301000
		230x2500x30mm	zwart / noir	GKMS2302500
			geel / jaune	GKMG2302500
			zwart met gele neus / noir avec nez jaune	GKMW2302500
	super	230x600x30mm	zwart / noir	GKXS2300600
			geel / jaune	GKXG2300600
			zwart met gele neus / noir avec nez jaune	GKXW2300600
		230x800x30mm	zwart / noir	GKXS2300800
			geel / jaune	GKXG2300800
			zwart met gele neus / noir avec nez jaune	GKXW2300800
		230x1000x30mm	zwart / noir	GKXS2301000
			geel / jaune	GKXG2301000
			zwart met gele neus / noir avec nez jaune	GKXW2301000
		230x2500x30mm	zwart / noir	GKXS2302500
			geel / jaune	GKXG2302500
			zwart met gele neus / noir avec nez jaune	GKXW2302500
trapneus / nez-de-marches	medium	70x600x30	zwart / noir	GTMS0700600
			geel / jaune	GTMG0700600
		70x800x30	zwart / noir	GTMS0700800
			geel / jaune	GTMG0700800
		70x1000x30	zwart / noir	GTMS0701000
			geel / jaune	GTMG0701000
		70x2500x30	zwart / noir	GTMS0702500
			geel / jaune	GTMG0702500
	super	70x600x30	zwart / noir	GTXS0700600
			geel / jaune	GTXG0700600
		70x800x30	zwart / noir	GTXS0700800
			geel / jaune	GTXG0700800
		70x1000x30	zwart / noir	GTXS0701000
			geel / jaune	GTXG0701000
		70x2500x30	zwart / noir	GTXS0702500
			geel / jaune	GTXG0702500

m2 - Antislipmat™ / *Tapis antidérapant™*


Onze beste werkplaatsmat
Speciale dubbelzijdige antislipmat,
verplaatsbaar en makkelijk te reinigen.
Ophoping van vloeistoffen op de mat is niet mogelijk.

Notre meilleur tapis antidérapant
Pour votre poste de travail avec double-face antidérapante.
Facilement déplaçable et nettoyage aisé.
Accumulation de liquides sur le tapis est impossible.

- verhindert slipongevallen en daaruit resulterende kosten (ongeval en afwezigheidskosten)
- kan geplaatst worden op gladde, vochtige en olie- of vethoudende ondergrond
  in productieateliers, levensmiddelenindustrie, brouwerijen, keukens en restaurants, voor machines, tafels, …
- gemiddelde tot hoge overloopfrequentie
- uitstekende slipremming R13 (BGR 181)
- antivermoeidheid en geluidsisolerend
- hoge chemicaliën en minerale olie resistentie
- gemakkelijke reiniging - UV-stabiel - bestand van -40 tot + 100°C
- omtrek met afgeschuinde beschermingsrand
- formaat 91 x 151 cm, dikte 7 mm, gewicht 10 kg
- kleur : zwart

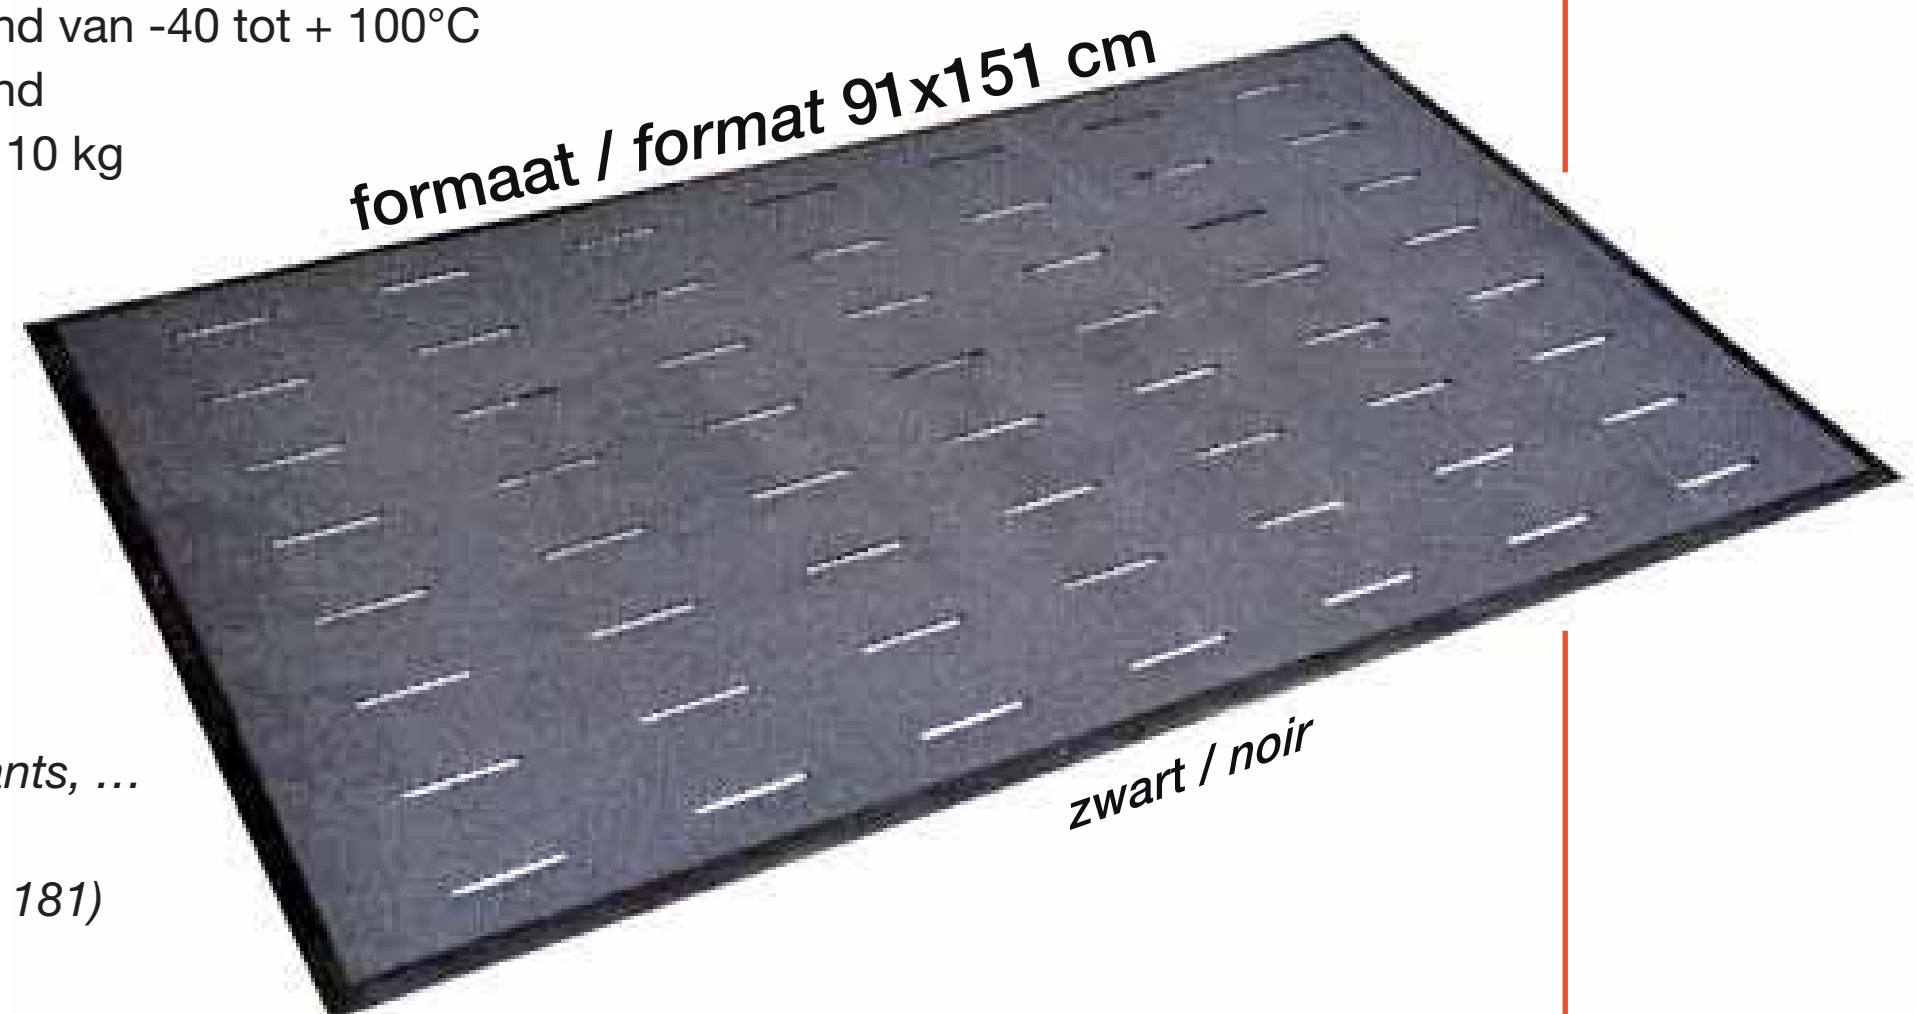

- *prévient les accidents par glissade et les frais qui s'en écoulent (accident et absentéisme)*
- *peut être posé sur des surfaces lisses, humides, graisseuses ou huileuses*
- *dans des halls de production, l'industrie alimentaire, brasseries, cuisines et restaurants, …*
- *passages fréquents à élevés*
- *excellent frein lors de dérapage R13 (BGR 181)*
- *antifatigue et isolation sonore*
- *haute résistance aux produits chimiques et huiles minérales*
- *nettoyage facile - stable aux UV*
- *plage de température de -40 à +100°C*
- *les bords sont biseautés pour éviter tout trébuchement*
- *format 91 x 151 cm, épaisseur 7 mm, poids 10 kg*
- *couleur : noir*


rugzijde met drainerende profilering
dos avec profil drainant

Bestelcode
Référence de commande

BM29101510





60er aluminiumoxidekorreling

Grains en aluminium oxyde 60er

m2 - Logomat™ / *Tapis avec logo™*

Multifunctionele ingangs- en werkplaatsmatten met duidelijk zichtbare veiligheidstekens

Tapis multifonctionnels pour hall d'entrée, atelier, etc. avec des pictogrammes de sécurité distinctifs et très visibles







- gevlochten matten in pvc en in de massa gekleurd logo (geen opdruk !)
- 90 x 150cm, liggend of staand voor alle gebodstekens
- slipremmend oppervlak volgens norm R10 (BGR 181) en antislip onderlaag
- alveolair volume volgens norm V10 (BGR 181)
- beschermrand rond de volledige omtrek
- uitvoering medium dikte 9 mm voor doorgang tot 1.500 personen/dag of extra sterk dikte 14 mm voor doorgang tot 5.000 personen/dag
- antivermoeidheid, temperatuur- en geluidsisolerend
- zeer hoge ligvastheid
- UV stabiel
- makkelijke reiniging
- ideal als vuilopvanger aan ingang en doorgangen
- antislip, antivermoeidheidsmat (staande werkplaatsen, voor machines, inpaktafels, …)
- doorgekleurde tekeningen, dus geen afgelopen oppervlak, langhoudend

- *tapis tressés en PVC et logos colorés dans la masse (pas imprimé !)*
- *90 x 150cm, horizontal ou vertical pour les signaux d'obligation*
- *réduit les chutes par sa texture en surface, fond du tapis antidérapant selon norme R10 (BGR 181)*
- *structure alvéolaire selon norme V10 (BGR 181)*
- *bordure protectrice et biseautée sur le contour*
- *disponible en medium épaisseur 9 mm - représente un passage jusque 1.500 personnes par jour ou extra robuste épaisseur 14 mm pour un passage jusque 5.000 personnes par jour*
- *isolation sonore et thermique*
- *reste en place, s'adapte à tous les sols*
- *stable aux UV*
- *nettoyage aisé*
- *niveau d'usure peu élevé*
- *le tapis anti-saleté par excellence dans les entrées et passages*
- *anti-chute et anti-fatigue (pour poste de travail statique, devant machines et tables d'emballage, …)*
- *dessins colorés dans la masse , donc pas d'usure en surface, longue résistance*





Bestelcodes op bladzijde 49
Références de commandes: voir page 49





Logomatten (90 cm x 150 cm) mogelijk met uw logo of met ander sjabloon (3 kleuren) - Minimum afname : 5 stuks
Tapis avec logos (90 cm x 150 cm) possible avec votre logo ou pictogramme au choix - Quantité minimum : 5 pièces





m2 - Rubbermat™ / *Tapis caoutchouc™*

Gummi mat, overal te plaatsen, voordelig, duurzaam en zeer sterk

Tapis en caoutchouc à poser partout, avantageux, durable et extêmement robuste

- 100% natuurrubber !
- tweezijdig antislip - antivermoeidheid
- 23 mm dikte
- te gebruiken als vuilopvanger in inkom, doorgangen, gangen,...
- optimaal voor opvang regen, sneeuw, ijs, …
- vrij te plaatsen of in tapijtkader
- te gebruiken als antislipmat op plaatsen met slipgevaar
- te gebruiken als antivermoeidheidsmat voor staande arbeidsplaatsen, inpaktafels, machines, enz....
- in optie: verbindingsstukken om verschillende matten aan elkaar te hechten of inzetborsteltjes
- gemiddelde tot hoge overloopfrequentie
- extreem duurzaam
- geluiddempend
- temperatuur isolerend
- plaatsbaar op alle ondergronden
- zeer hoge ligvastheid
- makkelijke reiniging
- UV stabiel

afmetingen / *dimensions*:

60 x 80 cm, 75 x 100 cm, 80 x 120 cm, 100 x 150 cm



zwart / *noir*

- *100% caoutchouc naturel !*
- *double fonction antidérapant et antifatigue*
- *épaisseur de 23 mm*
- *idéal comme ramasse-saletés dans les entrées, passages, corridors, ...*
- *optimal pour récupération d’eau, neige, glace , … lors d’intempéries*
- *aussi à placer devant machines, tables d’emballage, …..*
- *à poser sur le sol ou dans des cadres de tapis*
- *à utiliser comme tapis antidérapant dans des endroits dangereux*
- *à utiliser comme tapis antifatigue pour des postes de travail debout*
- *en option : pièces de connexion pour joindre différents tapis ou brossettes*
- *passages moyens à élevés*
- *extrêmement durable*
- *isolation sonore et thermique*
- *reste en place, s’adapte à tous les sols*
- *stable aux UV*
- *nettoyage aisé*

Bestelcodes op bladzijde 49
Références de commandes: voir page 49

m2 - Antivermoeidheidsmat™ / *Tapis antifatigue™*

Optie / *Option*:
extra waarschuwingsfunktie door gele of geel/zwarte gearceerde zijdes

fonction de prévention additionnelle par des bandes jaunes ou jaunes/noirs arcés



- schuimmat uit pvc
- gestructureerd- en slipremmend bovenvlak
- geribd zoals een traanplaatprofiel of dambord effect
- onderzijde hoge ligvastheid
- schuin afgesneden beschermrand rond de volledige omtrek
- dikte 14 mm, afmetingen: 60 x 90 cm en 90 x 150 cm
- kleur : zwart
- geluiddempend
- temperatuur isolerend
- plaatsbaar op alle ondergronden
- makkelijke reiniging
- chemicaliën bestend
- plaatsbaar op alle ondergronden, arbeidsplaatsen met overwegend staande activiteiten, voor machines, tafels, inpakposten, keukens en kantines,…

- *tapis en mousse de pvc*
- *surface structurée et antidérapante*
- *aspect comme des panneaux en aluminium larmés ou effet de damier*
- *reste en place facilement*
- *les bords sont biseautés pour éviter tout trébuchement*
- *épaisseur 14 mm, dimensions : 60 x 90 cm en 90 x 150 cm*
- *couleur : noir*
- *isolation sonore et thermique*
- *à utiliser sur toutes surfaces, pour des postes de travail debout, devant machines, tables d’emballage, cuisines, cantines, ….*
- *nettoyage aisé*
- *haute résistance aux produits chimiques*

BESTELCODES / REFERENCES DE COMMANDE

m² antisliptapijten / tapis antidérapants

product / produit	type	kleur / couleur	afmetingen / dimensions	REF.
antislipmat / tapis antidérapant		zwart / noir	910x1510mm	BM29101510
met logo / avec logo	medium	zwart / noir logo heftruck / élévateur	900x1500mm hoogte/hauteur	BMEMH001F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMEMQ001F1
		zwart / noir logo slipgevaar / glissade	900x1500mm hoogte/hauteur	BMEMH002F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMEMQ002F1
		zwart / noir rookverbod / défense de fumer	900x1500mm hoogte/hauteur	BMEMH003F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMEMQ003F1
		zwart / noir geen heftrucks / pas d'élévateurs	900x1500mm hoogte/hauteur	BMEMH004F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMEMQ004F1
		grijs/ gris voetgangersverkeer / passage piétons	900x1500mm hoogte/hauteur	BMEMH005F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMEMQ005F1
		grijs / gris gebruik oorbescherming / casque anti-bruit obligatoire	900x1500mm hoogte/hauteur	BMEMH006F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMEMQ006F1
	super	zwart / noir logo heftruck / élévateur	900x1500mm hoogte/hauteur	BMESH001F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMESQ001F1
		zwart / noir logo slipgevaar / glissade	900x1500mm hoogte/hauteur	BMESH002F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMESQ002F1
		zwart / noir rookverbod / défense de fumer	900x1500mm hoogte/hauteur	BMESH003F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMESQ003F1
		zwart / noir geen heftrucks / pas d'élévateurs	900x1500mm hoogte/hauteur	BMESH004F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMESQ004F1
		grijs / gris voetgangersverkeer / passage piétons	900x1500mm hoogte/hauteur	BMESH005F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMESQ005F1
		grijs/ gris verplicht oorbescherming / casque anti-bruit obligatoire	900x1500mm hoogte/hauteur	BMESH006F1
			900x1500mm lengte/longueur	BMESQ006F1
gummi / caoutchouc	traanplaat / larmé	zwart / noir	600x800mm	BMGXS060080
			750x1000mm	BMGXS075100
			800x1200mm	BMGXS080120
			1000x1500mm	BMGXS100150
antivermoeidheid / antifatigue	dambord / damier	zwart / noir	600x900mm	BMARSF1
			900x1500mm	BMARSF2
		zwart met 2 gele boorden / noir 2 bords jaunes	600x900mm	BMARGF1
			900x1500mm	BMARGF2
		2 zwart / gele boorden / 2 bords noirs / jaunes	600x900mm	BMARWF1
			900x1500mm	BMARWF2
		zwart / noir	600x900mm	BMAGSF1
			900x1500mm	BMAGSF2
		zwart met 2 gele boorden / noir 2 bords jaunes	600x900mm	BMAGGF1
			900x1500mm	BMAGGF2





ANTI-VERMOEIDHEIDSMATTEN

IN UW SCHOENEN

Voeg deze zolen toe aan uw veiligheidsprogramma



Persoonlijke anti-vermoeidheidsmat


Gemakkelijk in te leggen en te gebruiken

Hoge tolerantiegraad

Rechtstreeks contact met de voet, maakt dit de ultieme anti-vermoeidheidsoplossing

Verhoogt de doeltreffendheid van de schoen

Voortdurende testen in de praktijk bewijzen een pijnvermindering van meer dan 35 %

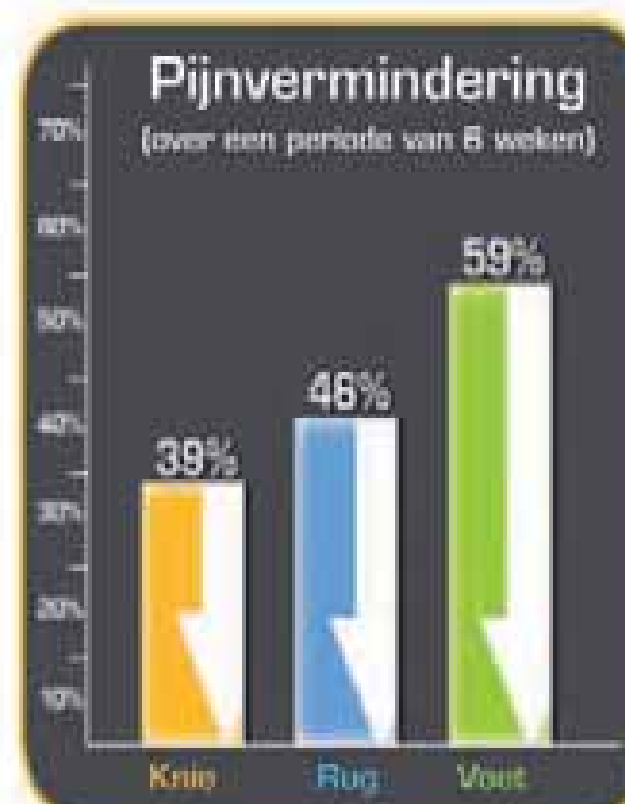

VERMINDERT

Het aantal verwondingen en medische kosten

Spiervermoeidheid

Voet-, knie-, heup en rugpijn

VERHOOGT

De productiviteit

Het comfort en welzijn

De gezondheid en de veiligheid op de werkplaats



Personal Anti-Fatigue Mat™

Voor maximale schokabsorptie en comfort

Unieke eigenschappen: Direct contact met uw lichaam


Schokabsorptie: Maximaal

Comfort: Maximaal

Steun en evenwicht: Gedempt

✓ Viscoplastisch polyurethaanschuim wordt samengedrukt en behoudt de veiligheidsnormen van uw schoen met stalen neus

✓ Goedkoper alternatief voor anti-vermoeidheidsmatten of een oplossing voor plaatsen waar matten niet gebruikt kunnen worden



Voor veiligheidsschoenen en laarzen

Maten

Item #	EUR	USA
MS	36 - 37 - 38	W5, 6, 7
MS	39 - 40	M6, 7 W8, 9
MS	41 - 42	M8, 9 W10, 11
MS	43 - 44	M10, 11 W12, 13
MS	45 - 46	M12, 13
MS	47 - 48	M14, 15



Personal Anti-Fatigue Mat™ ESD

Voor maximale schokabsorptie en anti-statische controle

Unieke eigenschappen: Afvoering van de elektrostatische dissipatie


Schokabsorptie: Maximaal

Comfort: Maximaal

Steun en evenwicht: Gedempt

✓ Te gebruiken met antistatisch schoeisel. Stemt overeen en overtreft de ASTM normen

✓ De vervanging van de inlegzool in een ESD-schoen moet absoluut een ESD-zool zijn anders worden de eigenschappen teniet gedaan



Voor ESD-veiligheidsschoenen en ESD-laarzen

Maten

Item #	EUR	USA
MS	36 - 37 - 38	W5, 6, 7
MS	39 - 40	M6, 7 W8, 9
MS	41 - 42	M8, 9 W10, 11
MS	43 - 44	M10, 11 W12, 13
MS	45 - 46	M12, 13
MS	47 - 48	M14, 15

3/4 Paslijn
Voor een optimale pasvorm in sport- en alle schoenen

MEGAGEL Viscoplastische Technologie
Voor de vermindering van trillingen en schokdemping van de hiel en voetzool

MEGASole™

Voor optimale pasvorm en dagelijks comfort

Unieke eigenschappen: Gestroomlijnd ontwerp voor een betere pasvorm in alle schoenen

Schokabsorptie: Optimaal dankzij de gel

Comfort: Maximaal

Steun en evenwicht: Gedempt

✓ Gel voor extra schokabsorptie

✓ MEGAGel Viscoplastische Technologie voor de vermindering van trillingen, verbeterde hiel- en voetsteun, voetmassage



Voor alle schoenen

Maten

Item #	EUR	USA
MS	36 - 37 - 38	W5, 6, 7
MS	39 - 40	M6, 7 W8, 9
MS	41 - 42	M8, 9 W10, 11
MS	43 - 44	M10, 11 W12, 13
MS	45 - 46	M12, 13
MS	47 - 48	M14, 15



MULTI Thotic™

Voor extra steun en verhoogde prestaties

Unieke eigenschappen: 3 in 1 comfortabel orthopedisch systeem

Schokabsorptie: Optimaal

Comfort: Maximaal

Steun en evenwicht: Corrigerende steun, 2 niveaus (medium of hard)

✓ Ideaal alternatief voor op maat gemaakte voetzolen

✓ Helpt het controleren van abnormale voetbeweging die kan leiden tot de ontwikkeling van knobbels, hamertenen, hielaansporing, fibromatose, achillespeesontsteking en neuroma's



Voor alle schoenen

Maten

Item #	EUR	USA
MT	36 - 37 - 38	W5, 6, 7
MT	39 - 40	M6, 7 W8, 9
MT	41 - 42	M8, 9 W10, 11
MT	43 - 44	M10, 11 W12, 13
MT	45 - 46	M12, 13
MT	47 - 48	M14, 15

DE ANTI-VERMOEIDSHEIDSOPLOSSING VOOR VANDAAG EN MORGEN

Bewezen ✱ Eenvoudig ✱ Goedgekeurd ✱ Betaalbaar ✱ Doeltreffend



LE TAPIS ANTIFATIGUE

DANS VOS CHAUSSURES

Ajoutez ces semelles à votre programme de sécurité



Tapis antifatigue individuel

Facile à intégrer et à gérer

Haut taux d'acceptation

Contact direct avec le pied, ce qui en fait le meilleur produit antifatigue qui soit

Augmente l'efficacité et longévité de la chaussure

Les essais continus sur le terrain démontrent que la douleur est réduite de plus de 35 %



REDUIT

Le taux de blessures et les frais médicaux

La fatigue musculaire


Les maux de pieds, de genou, de hanche et de dos

AUGMENTE

La productivité

Le confort et le bien-être

La santé et la sécurité au travail

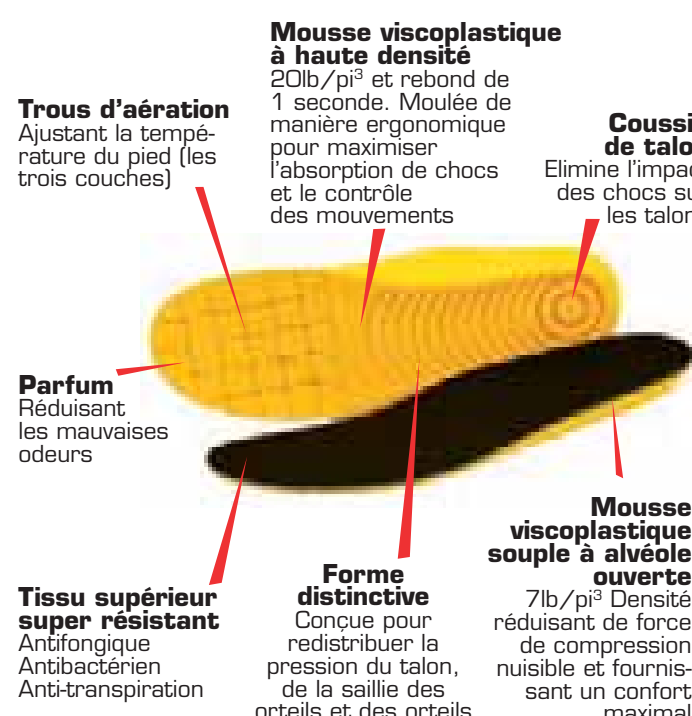

Personal Anti-Fatigue Mat™

Pour le maximum de confort et d'absorption de chocs

Caractéristiques uniques: contact direct avec votre corps


Absorption des chocs: Maximal

Confort: Maximal

Soutien et stabilité: Soutien à coussin d'amortissement

✓ La mousse viscoplastique se comprime pour laisser l'espace nécessaire lors du port de bottes à embouts d'acier


✓ Une opportunité rentable pour le remplacement des tapis anti-fatigues standards ou pour les endroits où les tapis ne peuvent être utilisés



Pour chaussures et bottes de sécurité

Pointures

Item #	EUR	USA	
MS	36 - 37 - 38		W5, 6, 7
MS	39 - 40	M6, 7	W8, 9
MS	41 - 42	M8, 9	W10, 11
MS	43 - 44	M10, 11	W12, 13
MS	45 - 46	M12, 13	
MS	47 - 48	M14, 15	

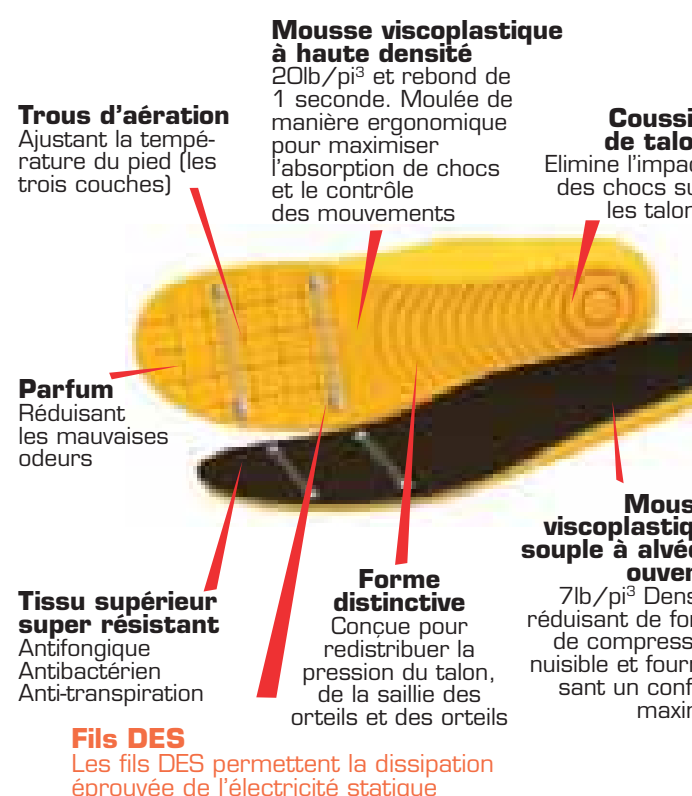

Personal Anti-Fatigue Mat™ ESD

Pour le maximum de confort et de contrôle antistatique

Caractéristiques uniques: fils DES permettant la dissipation éprouvée de l'électricité statique

Absorption des chocs: Maximal

Confort: Maximal

Soutien et stabilité: soutien à coussin d'amortissement

✓ Pour utilisation avec chaussures DES. Respecte ou surpasse les normes ASTM

✓ Le remplacement de la semelle DES dans une chaussure DES par une semelle standard non DES peut annuler les propriétés DES de la chaussure



Pour chaussures et bottes de sécurité DES

Pointures

Item #	EUR	USA	
MS	36 - 37 - 38		W5, 6, 7
MS	39 - 40	M6, 7	W8, 9
MS	41 - 42	M8, 9	W10, 11
MS	43 - 44	M10, 11	W12, 13
MS	45 - 46	M12, 13	
MS	47 - 48	M14, 15	



MEGASole™

Pour un ajustement et un confort optimal tous les jours

Caractéristiques uniques: Conception profilée pour un ajustement optimal dans tous les types de chaussures


Absorption des chocs: améliorée grâce au gel

Confort: Maximal

Soutien et stabilité: soutien à coussin d'amortissement

✓ Gel améliorant l'absorption des chocs


✓ Technologie viscoplastique pour les réductions des vibrations, l'amortissement supplémentaire du talon et de la cambrure, et le massage des pieds



Pour chaussures décontractées et habillées

Pointures

Item #	EUR	USA	
MS	36 - 37 - 38		W5, 6, 7
MS	39 - 40	M6, 7	W8, 9
MS	41 - 42	M8, 9	W10, 11
MS	43 - 44	M10, 11	W12, 13
MS	45 - 46	M12, 13	
MS	47 - 48	M14, 15	

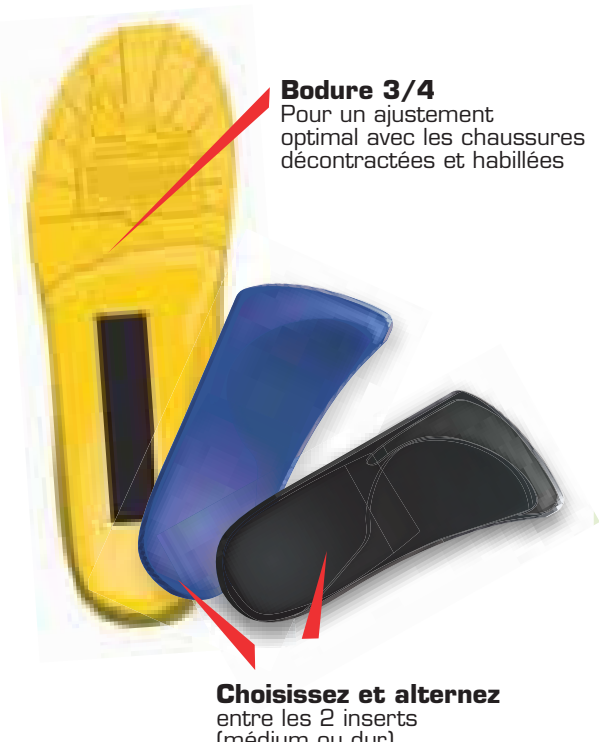

MULTI Thotic™

Pour du soutien supplémentaire et un rendement amélioré

Caractéristiques uniques: système orthopédique confortable 3 en 1

Absorption des chocs: Optimal

Confort: Maximal

Soutien et stabilité: soutien correctif 2 niveaux (médium ou dur)

✓ Alternative idéale aux orthèses sur mesure

✓ Aide à contrôler les mouvements anormaux du pied, qui peuvent entraîner le développement de bursites des orteils, d'orteils en marteau, d'éperons calcanéens, de fasciites plantaires, des tendinites du tendon d'Achille et de neuromes



Pour toutes les chaussures

Pointures

Item #	EUR	USA	
MT	36 - 37 - 38		W5, 6, 7
MT	39 - 40	M6, 7	W8, 9
MT	41 - 42	M8, 9	W10, 11
MT	43 - 44	M10, 11	W12, 13
MT	45 - 46	M12, 13	
MT	47 - 48	M14, 15	

LE PRODUIT ANTIFATIGUE D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Eprouvé ✱ Simple ✱ Accepté ✱ Abordable ✱ Efficace

SAFE STEP antislip spray / ***SAFE STEP*** *spray antidérapant*


Eenvoudig aan te brengen antislip coating
Application simple et rapide de revêtement antidérapant



DOORZICHTIGE ANTISLIP SPRAY
- Duurzaamheid circa zes maanden, afhankelijk van toepassing.
- Dekking: 1,5 – 2 m² per 400 ml spuitbus.
- Toepassingstemperatuur tussen 5 - 30°C.
- Droogtijden:
  - Handdroog in 30 - 40 minuten
  - Overschilderbaar in 30 - 60 minuten
  - Licht voetgangersverkeer 12 uur
- Verpakt per 12 bussen.

SPRAY ANTIDERAPANT TRANSLUCIDE
- *Résistance moyenne de 6 mois après application.*
- *Pouvoir couvrant : de 1,5 à 2 m² par aérosol de 400 ml.*
- *Température d'application : entre 5 et 30°C.*
- *Temps de séchage:*
  - *Sec au toucher entre 30 et 40 minutes*
  - *Recouvrable après 40 à 60 minutes*
  - *Reprise du trafic piétonnier après 12 heures*
- *Enballe par 12 sprays.*

Omschrijving/ Description	REF.	Inhoud Contenu
Doorzichtige antislip spray / Spray antidérapant translucide	45000	400 ml

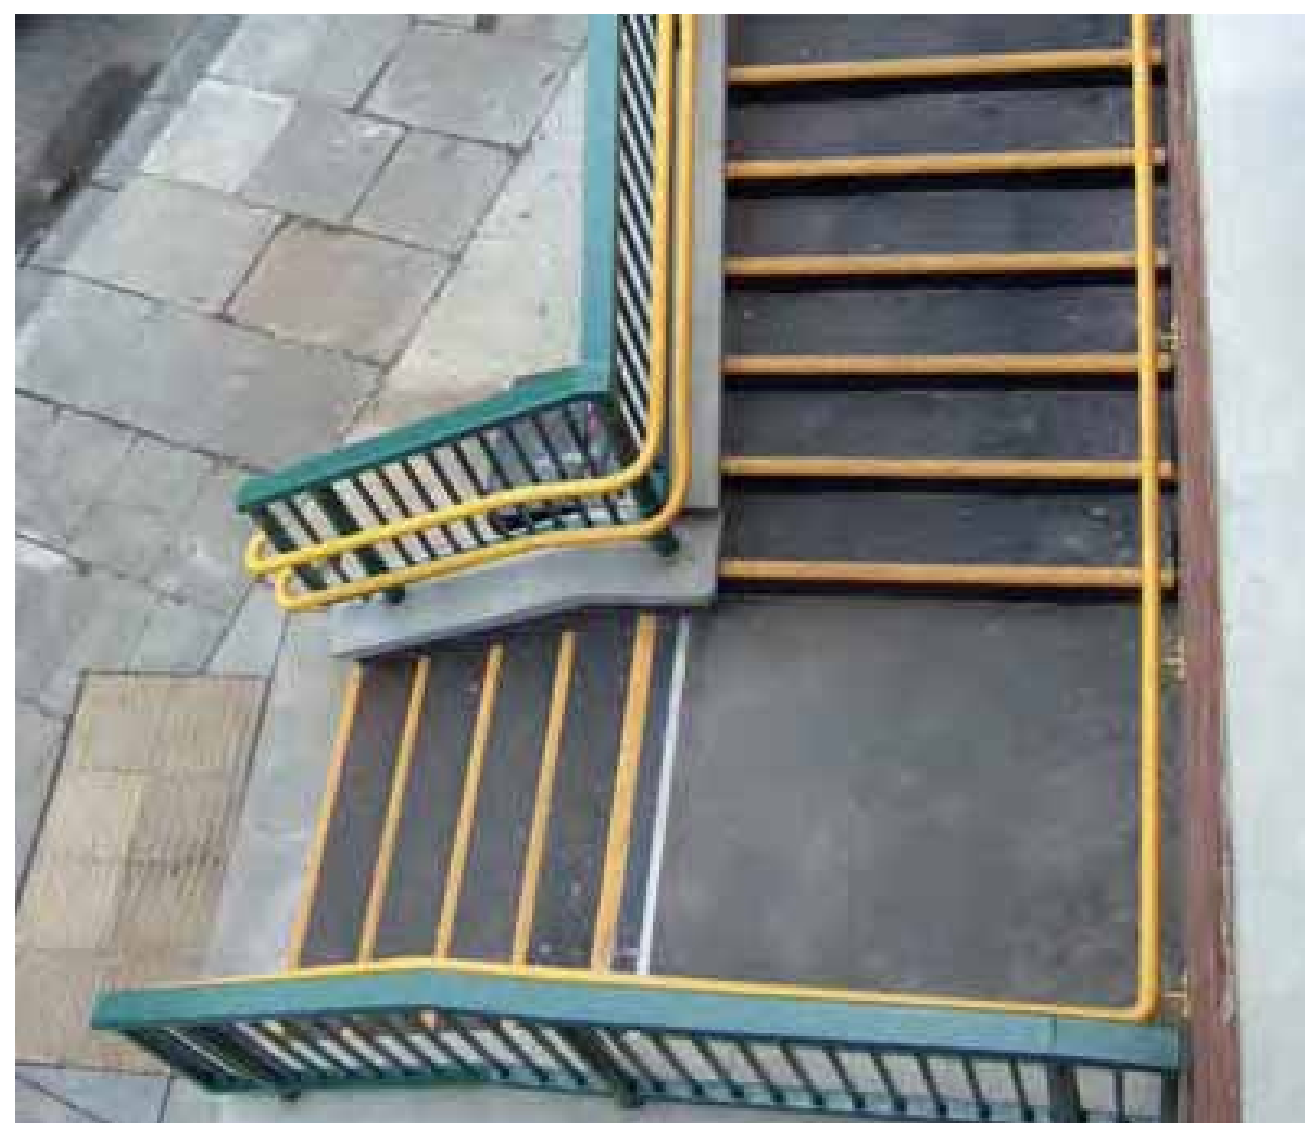

SAFE STEP Coatings voor vloeren / *Revêtements de sol* ***SAFE STEP***

Een groot deel van de technologie die werd gebruikt bij de productie van SAFE STEP antislip producten was oorspronkelijk ontwikkeld voor gebruik op de vliegdekken van de vliegdekschepen van de marine. De coatings zijn getest om minimaal 15.000 landingen met hoge impact te weerstaan van een vliegtuig dat 32 ton weegt en bij 280 km per uur landt.
Tegenwoordig bieden SAFE STEP antislip coatings een hoge prestatie en een uniek, duurzaam antislip oppervlak. De coating hoeft niet regelmatig opnieuw te worden aangebracht.

Waarom is SAFE STEP uniek?
- Uniek piek-en-dal profiel.
- Aluminiumoxide voor duurzaamheid.
- Thixotropische samenstelling garandeert antislip profiel.
- Ruw oppervlak doorboort verontreiniging voor betere grip.

De antislip coatings zijn ideaal voor gebruik in:
- Luchthavens, commerciële gebouwen, fabrieken, magazijnen, depots, scholen, ...

Une grande partie de la technologie employée dans la fabrication de produits antidérapants SAFE STEP a été initialement développée pour une utilisation dans la marine sur les ponts des porte-avions. Le revêtement a été testé pour résister à un minimum de 15 000 appontages d'aéronefs pesant 32 tonnes et arrivant à la vitesse de 280 km/h.

Aujourd'hui, les revêtements antidérapants SAFE STEP hautes performances offrent une surface antidérapante durable et destinée à de nombreuses applications. Leur conception unique donne à nos revêtements un niveau élevé de résistance antidérapante.

Pourquoi SAFE STEP est-il si performant ?
- *Profil unique granuleux.*
- *Revêtement chargé en grains d'oxyde d'aluminium pour une durabilité accrue.*
- *Formulation thixotropique assurant une grande résistance antidérapante.*
- *Surface rugueuse pour une amélioration permanente de l'accroche.*

Chaîne complète d'enduits idéale pour:
- *Aéroports, bâtiments commerciaux, usines, entrepôts, dépôts, écoles, ...*



SAFE STEP 50

Voor gebruik op grote oppervlakken waar een antislip coating met laag profiel voor voetgangersverkeer nodig is.

Pour l'usage dans de grands secteurs où un revêtement antidérapant pour passage piétonnier est exigé.









- Dekking: 20 m² per pak (met roller aangebracht).
- Hars: gechloreerd rubber / alkydehars.
- Droogtijden: 6 uur voor licht verkeer / 16 uur voor zwaar verkeer.

- *Couverture: 20 m² par conditionnement (appliqué avec un rouleau).*
- *Résine : résine chlorée en caoutchouc/alkyde.*
- *Temps de séchage : 6 heures pour un trafic léger / 16 heures pour un trafic intense.*

Omschrijving/ Description	REF.	Inhoud Contenu
Grijs / Gris	43070	5 l
Tegelrood / Rouge tuile	43071	5 l

SAFE STEP 100


Een ééncomponenten epoxy hars antislip coating met hoge prestatie, geschikt voor zwaar voetgangersverkeer.

Peinture de revêtement antidérapant à base de résine époxy donnant de hautes performances pour les passages à fort trafic piétonnier.









- Dekking: 3,7 m² per pak (met roller aangebracht).
- Hars: styreenhoudende epoxy hars.
- Bestand tegen de meeste oliën, zuren, alkaliën en oplosmiddelen.
- Droogtijden: 12 uur voor licht verkeer / 72 uur voor zwaar verkeer.

- *Couverture : 3,7 m² par conditionnement (appliqué au rouleau).*
- *Résine : styrène époxy.*
- *Résistant à la plupart des pétroles, acides, alcalis et dissolvants.*
- *Temps de séchage : 12 heures pour un trafic léger / 72 heures pour un trafic intense.*

Omschrijving / Description	REF.	Inhoud Contenu
Grijs / Gris	43266	5 l
Tegelrood / Rouge tuile	43267	5 l
Veiligheidsgeel / Jaune sécurité	43277	5 l

SAFE STEP 200

Een tweecomponenten antislip epoxy-coating met hoge prestatie, geschikt voor zwaar voertuigverkeer.


Revêtement antidérapant bi-composant à base de résine époxy. Idéal pour le trafic intense de véhicules.





Omschrijving/ Description	REF.	Inhoud Contenu
Grijs / Gris	43320	5 l
Tegelrood / Rouge tuile	43321	5 l
Veiligheidsgeel / Jaune sécurité	43322	5 l





- Weerstaat de meeste zuren, alkaliën, oplosmiddelen, vet, olie en zout water.
- Standtijd van de pot: 6 uur.
- Dekking: 5 m² per pak (met roller aangebracht).
- Droogtijden: 24 uur voor licht verkeer / 48 uur voor zwaar verkeer.

- *Résiste à la plupart des acides, alcalis, dissolvants, à la graisse, au pétrole et à l'eau salée.*
- *A utiliser dans les 6 heures après l'ouverture.*
- *Couverture : 5 m² par conditionnement (appliqué au rouleau).*
- *Temps de séchage : 24 heures pour un trafic léger / 48 heures pour un trafic intense.*

SAFE STEP 500 SF

Extra robuuste tweecomponenten antislip epoxy-coating voor een superieure weerstand tegen chemische stoffen en slijtage.


Peinture antidérapante à base de résine époxy bi-composant pour revêtement de surface. Produit fait pour résister aux conditions extrêmes, aux produits chimiques et à l'usure.





Omschrijving/ Description	REF.	Inhoud Contenu
Grijs / Gris	43323	5 l
Tegelrood / Rouge tuile	43324	5 l





- Dekking: 2,7 – 4,7 m² per pak (met roller aangebracht).
- Standtijd van de pot: 30-40 minuten bij 21°C.
- Droogtijden: 24 uur voor licht verkeer / 48 uur voor zwaar verkeer.

- *Couverture : de 2,7 à 4,7 m² par conditionnement (appliqué au rouleau).*
- *A utiliser dans les 30-40 minutes à 21°C, une fois les 2 composants mélangés.*
- *Temps de séchage: 24 heures pour un trafic léger / 48 heures pour un trafic intense.*

Herstelling & Voorbereiding vloeren
Préparation & Réparation sols

We leveren een reeks producten om vloeren voor te bereiden en te repareren. Ze zijn ideaal voor het herstellen van beschadigde oppervlakken of het ontvetten van verontreinigde oppervlakken alvorens slippreventieproducten aan te brengen.

Nous offrons une gamme de produits de préparation et de réparation pour planchers. Ceux-ci sont idéaux pour réparer des surfaces endommagées ou pour dégraisser des zones contaminées avant l'application des produits de prévention antidérapants.

WAAROM EEN PRIMER GEBRUIKEN?
- Verbetert hechting.
- Dicht zeer poreuze oppervlakken af.
- Verbetert dekking van deklaag.
- Verbetert productprestatie.

POURQUOI UTILISER UNE COUCHE DE BASE?
- *Améliore l'adhérence.*
- *Rend étanche les surfaces fortement poreuses.*
- *Améliore la couverture de la couche supérieure.*
- *Améliore l'utilisation du produit.*

HARDE ROLLERS
- Geschikt voor het aanbrengen van de SAFE STEP 100, 200 en 500 SF antislip producten.
- Geeft een gegarandeerd antislip profiel indien gebruikt met de SAFE STEP coatings.



Ref. 40666 (6x) + 40668

ROULEAUX DURS
- *Adaptés à l'application de la gamme de produits antidérapants SAFE STEP 100, 200 et 500 SF.*
- *Garantissent un profil antidérapant une fois utilisés avec la gamme d'enduits SAFE STEP.*

METAL PRIMERS
- Tweecomponenten epoxy primer.
- Sneldrogend.
- Verkrijgbaar in 5 liter of 0,75 liter pak.
- Dekking: 10 m² per liter.

Ref. 43265 0,75 l
Ref. 42087 5 l



PRIMAIRES POUR METAL
- *Primaire bi-composant époxy.*
- *Séchage rapide.*
- *Disponible en conditionnement de 5 litres ou 0,75 litre.*
- *Couverture : 10 m² par litre.*

NON-METAL PRIMER
- Tweecomponenten epoxy primer / afdichtingsmiddel
- Sneldrogend.
- Verkrijgbaar in 750 ml.
- Dekking: 4-6 m² per liter.

Ref. 43284 0,75 l
Ref. 43285 5 l



PRIMAIRE POUR SURFACES NON METALLIQUES
- *Primaire bi-composant époxy.*
- *Séchage rapide.*
- *Disponible en conditionnement de 750 ml.*
- *Couverture : 4-6 m² par litre.*

ASPHALT REPAIR COMPOUND
- Onmiddellijk na het aanbrengen gereed voor zwaar verkeer.
- Kan onder alle weersomstandigheden worden aangebracht.
- Bestand tegen olie.
- Dekking: 0,75 m² per pak.

Ref. 42031 25 kg



REPARATION DE L'ASPHALTE
- *Prêt immédiatement pour un trafic intense après l'application.*
- *Peut être appliqué dans n'importe quelles conditions climatiques.*
- *Résistant à l'huile.*
- *Couverture : 0,75 m² par conditionnement.*

T FLEX



Ref. 3S-10600

- Thermoplastische hars voor herstelling van wegen
- Max. 6 mm diepte en 2 cm breedte
- Soepel, zwarte kleur
- Sterke hechting
- Afmeting : 0,50 x 5 m
- Verpakking : carton van 8 rollen van 2,7 m

- *Résine thermoplastique préformée - utilisée pour la réparation des voiries en enrobée*
- *Max. 6 mm de profondeur et 2 cm largeur*
- *Grande souplesse, couleur noir*
- *Forte adhérence*
- *Dimensions : 0,50 x 5 m*
- *Conditionnement en : carton de 8 rouleaux de 2,7 m*

Herstellen van betonnen ondergrond /
Réparation des surfaces en beton








2 componenten mortel / *Mortier à 2 composants*

Voor het herstellen van beton, stenen vloer zowel voor binnen als buiten
Pour réparer béton, sols en pierre à l'intérieur ou l'extérieur

BESCHRIJVING
- 2-componenten epoxy mortel
- Bestaande uit epoxy betonmortel en verharder
- Kleur : grijs

KENMERKEN
- Extreem hard en bestendig
- Goede hechting met bestaand oppervlak vanaf 5 mm dikte
- Grotendeels bestand tegen chemicaliën
- Waterdicht
- Stofvrij
- Breed temperatuurbereik
- Zeer hoge belastbaarheid
- Moduleerbaar
- Verbruik : 10kg voor ongeveer 1,2 m² in 5 mm dikte
- Dikte : tot 50 mm in een laag, zo niet , diepere gaten in verscheidene lagen
- Uithardingstijd 6-8 uur, afhankelijk van de temperatuur
- Beloopbaar na 3-6h
- Installatietemperatuur van 10 ° tot 30 ° C bij droog weer en uit het directe zonlicht
- Verwerkingstijd na bereiding van het mengsel tot 60 minuten

TOEPASSINGEN
- Voor het repareren van beton en stenen vloeren
- In binnen- en buitenruimtes
- Voor hoge overloopfrekwentie
- Voor het opvullen van gaten en ongelijke vloeren
- Voor reparatie van trapranden
- Om hoogteverschillen weg te werken

VERGELEKEN MET NORMALE BETON
- 4 keer meer druksterkte
- 7 keer meer treksterkte
- 8 keer meer buigzaam

DESCRIPTION
- *Mortier d'époxy à 2 composants*
- *Constitué de mortier d'époxy et de durcisseur*
- *Couleur grise*

CARACTÉRISTIQUES
- *Extrêmement dur et résistant*
- *Bonne adhérence avec la surface existante à partir de 5 mm d'épaisseur*
- *Largement résistant aux produits chimiques*
- *Imperméable*
- *Sans poussière*
- *Résistant à une large plage de températures*
- *Capacité de charge très élevée*
- *Modulable*
- *10 kg de consommation pour environ 1,2 m² sur une épaisseur de 5mm*
- *Épaisseur : jusqu'à 50 mm en une seule couche, sinon, appliquer plusieurs couches*
- *Temps de durcissement 6 à 8 h en fonction de la température*
- *Praticable après 3-6h*
- *Température d'installation : de 10° à 30° C pose par temps sec et hors de la lumière directe du soleil*
- *Temps d'utilisation après la préparation du mélange : jusqu'à 60 minutes*

APPLICATIONS
- *Pour réparation de béton et de sols en pierre*
- *Pour zones intérieures et extérieures*
- *Pour passage fréquents*
- *Pour reboucher des trous et surfaces endommagées*
- *Pour remettre à niveau les sols inégaux*
- *Réparation de bords d'escalier*

PAR RAPPORT À UN BÉTON NORMAL
- *4 fois plus résistant à la pression*
- *7 fois plus résistant à la traction*
- *8 fois plus résistant à la flexion*



Gaten
Trous



Trapranden
Bord d'escalier



Oppervlakte schade
Surface endommagée



10 kg. - REF. RDBRS1A100
25 kg. - REF. RDBRS1A250

Vloeibaar mengsel voor reparatie van betonoppervlakte / *Mélange liquide pour réparer vos surfaces en béton*

Gemakkelijk, snel en betaalbaar voor een nieuwe vloer in gladde beton met hoge weerstand
Simple, rapide et abordable pour un nouveau sol en béton lissé de haute résistance

BESCHRIJVING
- 2-componenten mengsel, bestaande uit cementpoeder en verharder klaar voor gebruik
- Primer in de kit voorzien
- Kleur: grijs

KENMERKEN
- Zelf-nivellerend
- Duurzaam en sterk, goede hechting met bestaande oppervlak vanaf 3 mm dikte
- Stofvrij
- Op basis van gewijzigde polymeer, dus 2 keer sterker als normale beton
- Zeer hoge belastbaarheid
- Verbruik : 25 kg voor ± 4m², dikte 3 mm
- Max. diepte van 3 mm tot 15 mm
- Bruikbaar na 6 uren

TOEPASSINGEN
- Voor snelle reparatie of egalisatie van ruwe beton
- Voor binnen en buiten
- Voor hoge overloop frequentie, zelfs heftruck vervoer
- Voor een snelle gladde ondergrond
- Voor dichten van gleuven en gaten op beschadigde beton

DESCRIPTION
- *Mélange à 2 composants constitué de poudre de ciment et de durcisseur, prêt à l'emploi*
- *Accrocheur inclus dans le kit*
- *Couleur: grise*

CARACTÉRISTIQUES
- *Auto-nivelant*
- *Durable et robuste, bonne adhérence avec la surface existance à partir de 3 mm d'épaisseur*
- *Sans poussière*
- *Polymère modifié, deux fois plus résistant que le béton normal*
- *Capacité de charge très élevée*
- *25 kg de consommation pour environ 4 m² avec une épaisseur de 3 mm*
- *Épaisseur de 3 mm jusqu'à 15 mm maximum*
- *Praticable après environ 6 h*

APPLICATIONS
- *Pour réparer les surfaces endommagées ou égalisation de surfaces en béton brut*
- *Pour intérieure et extérieure*
- *Pour passages élevés, même des chariots élévateurs*
- *Pour obtenir une surface lisse rapidement*
- *Pour reboucher fissures et sols endommagés*



REF. RDBOR1A250 - 25 kg.



Mengsel voor snelle reaparatie van gaten en diepere gleuven /
Mélange rapide pour fissures et trous profonds

BESCHRIJVING
- Cementpoeder mengsel
- Kleur : grijs

KENMERKEN
- Voor ondiepe en diepe gaten (5mm tot 100mm)
- Snel drogend
- Zelf-nivellerend
- Duurzaam, sterk, goede hechting met bestaande oppervlak vanaf 5 mm dikte
- Stofvrij
- Gewijzigde polymeer, dus twee keer zo sterk als normale beton
- Geen primer nodig
- Overloopbaar na ongeveer 6 uren
- Verbruik 25kg voor ongeveer 2,5 m² op 5mm dikte
- Uithardingstijd ongeveer 2 uur afhankelijk van de temperatuur


TOEPASSINGEN
- Voor snelle reparatie van ondiepe en diepe gaten in betonnen vloeren
- Voor binnen en buiten
- Voor hoge overloopfrekwentie , zelfs heftrucks

DESCRIPTION
- *Ciment en poudre à préparer*
- *Couleur : grise*

CARACTÉRISTIQUES
- *Pour les trous et fissures de 5 à 100 mm de profondeur*
- *Sèche rapidement*
- *Auto-nivelant*
- *Durable, robuste, bonne adhérence avec la surface existante à partir de 5 mm d'épaisseur*
- *Sans poussière*
- *Polymère modifié, deux fois plus résistant que le béton normal*
- *Accrocheur pas nécessaire*
- *Praticable après environ 6 heures*
- *25 kg de consommation pour environ 2,5 m² avec une épaisseur 5mm*
- *Temps de durcissement d'environ 2 heures en fonction de la température*

APPLICATIONS
- *Pour la réparation rapide des trous profonds et peu profonds dans le surfaces en béton*
- *Pour intérieur et extérieur*
- *Pour passages élevés, même des chariots élévateurs*

REF. RDBRF1A250 - 25 kg.

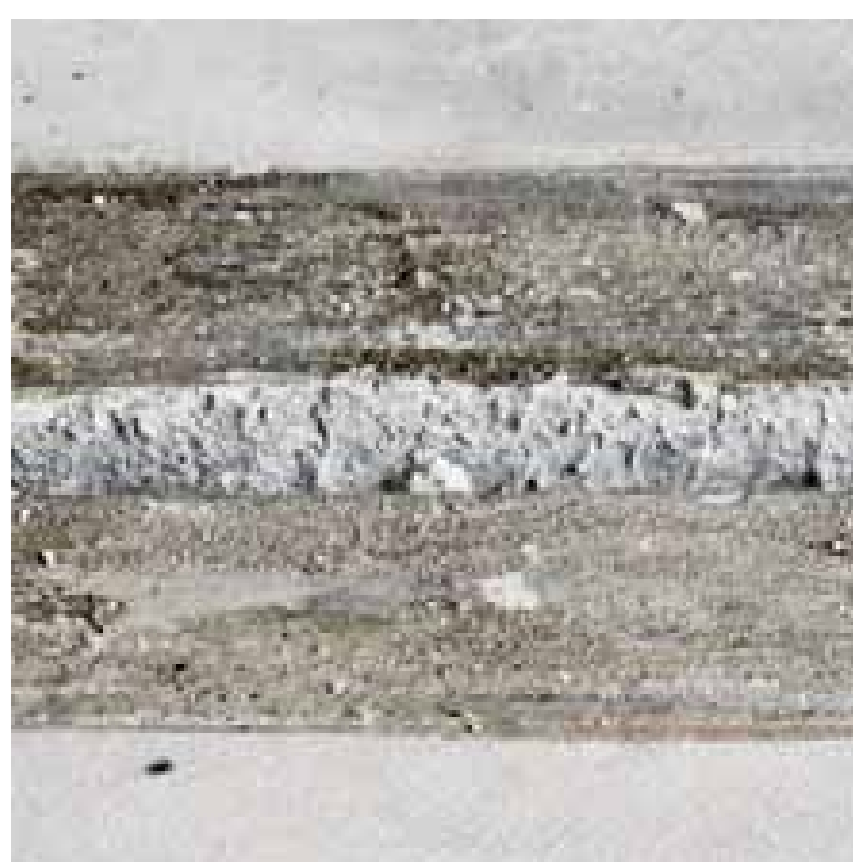



Voorbereiden, bak vullen, uitgieten, gladstrijken en ... klaar !
Préparer, remplir récipiant, verser, lisser et ... c'est prêt !





Antislip epoxy deklaag /
Revêtement antidérapant époxy

Gemakkelijk en snel toepasbare antislipcoating voor licht en middelzware verkeer in commerciële en industriële ruimtes .... Voor binnen en buiten.

Revêtement de sol antidérapant pour un trafic léger et moyen dans les zones commerciales et industrielles. Pour intérieur et extérieur.






Ref. / *Réf.*	34 L.	11.300.301

BESCHRIJVING
- 2-componenten systeem
- Polymeer / cementgebonden minerale korrelaggregaat en verharder
- Zonder solventen
- Kleur : grijs

KENMERKEN
- Zeer makkelijk te gebruiken, geen technische kennis vereist
- Eenvoudig aan te brengen met een verfroller of truweel
- Uitstekende hechting op vrijwel alle oppervlakken, zowel binnen als buiten
- Ook op reeds gecoate ondergronden
- 1 à 3 lagen, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik
- Antislip oppervlak volgens norm, R13 (BGR 181)
- Ondoordringbaar
- UV-bestendig
- Gemakkelijk schoon te maken
- Beloopbaar en overschilderbaar na ongeveer 6 uur
- Belasting afhankelijk van de temperatuur en vochtigheidsgraad na 12-24 uur
- Volledige chemische uithardingstijd 3-4 dagen
- Installatie temperatuur van 10 tot 30° C
- Installatie op propere en vetvrije ondergrond, mag zelfs op een iets vochtige ondergrond toegepast worden
- Geen primer nodig

TOEPASSINGEN
- Om de zichtbaarheid van het verkeer te verhogen in commerciële en industriële zones
- Gebruik binnen en buiten
- Magazijnen zonder heftruckverkeer
- Hellingen en garages
- Parkeerplaatsen
- Voor voetgangerspaden en loopbruggen
- Sport- en speelplaatsen
- Ideaal om tegels te behandelen

DESCRIPTION
- *Système à 2 composants*
- *Polymère avec grain minéral de ciment et durcisseur*
- *Sans solvants*
- *Couleur : grise*

CARACTÉRISTIQUES
- *Très facile à utiliser, aucune connaissance technique requise*
- *Facile à appliquer avec un rouleau à peinture ou à la truelle*
- *Excellente adhérence sur presque toutes les surfaces, à l'intérieur et à l'extérieur*
- *Une à trois couches sont applicables en fonction de l'intensité d'utilisation*
- *Surface doit être dégraissée et sans poussière, pas de traitement spécial avec la pose, peut être appliqué sur une surface légèrement humide*
- *Surface antidérapante selon norme R13 (BGR 181)*
- *Imperméable*
- *UV stable*
- *Facile à nettoyer*
- *Sec au touché et recouvrable après environ 6 h*
- *Charges en fonction de la température et de l'humidité après 12-24h*
- *Temps de durcissement chimique complet : 3-4 jours*
- *Installation à une température comprise entre 10 et 30° C*
- *Installation sur sol propre et exempt de graisse, peut même être appliqué sur sol légèrement humide*
- *Pas besoin de primer*

APPLICATIONS
- *Pour augmenter la visibilité de la circulation dans les équipements commerciaux et industriels de tous types*
- *Utilisation intérieure et extérieure*
- *Entrepôts sans trafic de chariots élévateurs*
- *Pour rampes et pentes*
- *Pour parking*
- *Pour installation en pleine air et trottoirs*
- *Pour plaines de sports et plaines de jeux*
- *Idéal pour recouvrir des carrelages*

Extra sterk / *Super solide*

Zonder slipgevaar…. Een perfecte ondergrond !

Sans glissades … un sol parfait !



verpakking *emballage*	kleur *couleur*	ref. *réf.*
5 kg	grijs / *gris*	DASMA050
5 kg	licht grijs / *gris clair*	DASML050
5 kg	blauw fijne korrel / *blue grain fin*	DAXFB050
5 kg	blauw medium korrel / *blue grain médium*	MAXMB050
5 kg	blauw extra korrel / *blue gros grain*	DAXGB050

BESCHRIJVING
- Hoog performante antislip epoxy coating voor commerciële en industriële toepassingen met hoge overloopfrekwentie.
- Grijs, lichtgrijs en blauw
- Verbruik 5kg voor 15 à 20 m²
- Verschillende korreldiktes beschikbaar / consulteer ons

KENMERKEN
- Uitstekende hechting op beton, steen en asfalt en bepaalde ondergronden
- Verse beton moet volledig droog zijn
- Voor reeds beklede ondergronden
- Slechts één laag vereist
- Creëert een fraai glanzend en naadloos oppervlak
- Extreem duurzaam en langdurig
- Geschikt voor heftrucks en zwaar verkeer
- Voetgangersverkeer na ongeveer 6 uur
- Voorbereiding van de ondergrond door schuren of kogelstralen
- Primer voor poreuze en metalen ondergronden aanbevolen
- Verse beton moet volledig uitgehard zijn

TOEPASSINGEN
- Magazijnen met heftruckverkeer
- Panden
- Werkplaatsen
- Tankstations
- Garages en parkeerterreinen
- Tentoonstellingsruimten en -zalen
- Voedingsindustrie
- Zuivelfabrieken, brouwerijen, bakkerijen, slagers, snijzalen, slachthuizen, enz...

DESCRIPTION
- *Revêtement époxy antidérapant de haute performance pour des espaces commerciaux et industriels fort sollicités*
- *Gris, gris clair et bleu*
- *Consommation 5 kg pour 15 à 20 m²*
- *Différents grains disponibles/ consultez-nous*

CARACTÉRISTIQUES
- *Excellente adhérence au béton, sur la pierre, l'asphalte et certains sols*
- *Le béton frais doit être totalement durcit*
- *Applicables sur des sols déjà revêtus*
- *Une seule couche est suffisante*
- *Forme une surface joliment brillante et homogène*
- *Extrêmement résistant et durable*
- *Approprié pour chariots élévateurs et trafic lourd*
- *Praticable après environ 6 h*
- *Installation sur sol propre et exempt de graisse*
- *Préparation du sol par ponçage ou grenaillage recommandé*
- *Un primaire pour des sols poreux et métaux est recommandé*

APPLICATIONS
- *Pour endroits commerciaux et industriels fort sollicités*
- *Entrepôts avec trafic de chariots élévateurs*
- *Locaux*
- *Ateliers*
- *Stations-service*
- *Garages et parkings*
- *Salles d'exposition*
- *L'industrie alimentaire*
- *Laiteries, brasseries, boulangeries, boucheries, ateliers de découpe de viande, abattoirs, etc...*

Accessoires / *Accessoires*

Epoxy primers
- 2-componenten epoxyhars op basis van water (zonder solventen)
- Kleur transparant
- Voor metaal en andere ondergronden
- Voor het afdichten van beton of als vloercoating voor licht verkeer

Kenmerken
- Verhoogt de hardheid van de vloeren
- Beloopbaar en overschilderbaar na 12u
- Verpakking: 5 kg
- Kleur: transparant
- Verbruik: 5 kg voor 30 à 40 m²

Primers en époxy
- *Système à 2 composants à base d'eau (sans solvants)*
- *Couleur transparente*
- *Primer pour métal et autres surfaces*
- *Comme couche d'étanchéité du béton ou revêtement de sol transparent pour trafic léger*

Caractéristiques
- *Augmente la dureté des sols*
- *Praticable et recouvrable après 12 h*
- *Emballage: 5 kg*
- *Couleur: transparent*
- *Consommation: 5 kg pour 30 à 40 m²*




verpakking *emballage*	kleur *couleur*	ref. *réf.*
5 kg	transparent	DESMT050
5 kg (Metal)	transparent	ZB200011


Vloerexpoxycoating / *Revêtement en epoxy*


2-componenten epoxy hars systeem bestaande uit epoxyhars en verharder

Système à 2 composants à base de résine époxy. Un nouveau revêtement en 2 temps 3 mouvements.











GEMAKKELIJK TOE TE PASSEN

- Bereid de ondergrond voor
- Meng de componenten
- Primen
- Eindlaag aanbrengen

UTILISATION FACILE

- *Préparer la surface*
- *Mélanger les composants*
- *Poser le primer*
- *Appliquer au rouleau*

verpakking *emballage*	kleur *couleur*	uitzicht *aspect*	korrel *grain*	ref. *réf.*
5 kg	grijs / *gris*	mat / *mat*	medium	DESMA050
5 kg	licht grijs / *gris clair*	mat / *mat*	medium	DESML050
5 kg	grijs / *gris*	blinkend / *brillant*	medium	DESGA050
5 kg	licht grijs / *gris clair*	blinkend / *brillant*	medium	DESGL050
5 kg	grijs / *gris*	blinkend / *brillant*	extra	DEXGA050
5 kg	licht grijs / *gris clair*	blinkend / *brillant*	extra	DEXGL050

BESCHRIJVING

- Op basis van water (zonder solventen)
- Kleuren : grijs en lichtgrijs
- Eenvoudig, snel en betaalbaar voor een nieuwe vloer.
- Verbruik : 5 kg voor 30 à 40 m²

KENMERKEN

- Zeer makkelijk te gebruiken, geen technische kennis vereist
- Zelfnivellerend na het aanbrengen met een verfroller
- Uitstekende hechting op beton, steen en houten vloeren
- Ook op reeds gecoate vloeren van toepassing (verschillende lagen mogelijk)
- Een laag is voldoende voor weinig overloopverkeer
- Geeft een aantrekkelijke satijnen afwerking
- Duurzaam en langdurig
- Stofvrij
- Ondoordringbaar
- Weinig geur
- Bestand tegen oliën, brandstoffen en smeer-, oplos- en reinigingsmiddelen
- Chemisch bestand tegen verdunde zuren, alkali, zout en suiker oplossingen
- Grotendeels bestand tegen bacteriën
- Verhoogt de hardheid van betonvloeren
- Kan worden toegepast op verse beton na 7 dagen
- Primer aanbevolen, zie toebehoren
- Beloopbaar en overschilderbaar na 12u

TOEPASSINGEN

- Voor licht verkeer in commerciële en industriële toepassingen
- Kleine magazijnen zonder heftruckverkeer
- Panden
- Werkplaatsen
- Tentoonstellingsruimtes en -zalen
- Voedingsindustrie
- Zuivelfabrieken, brouwerijen, bakkerijen, slagers, snijzalen, slachthuizen, enz...

DESCRIPTION

- *Constitué de résine époxy et de durcisseur*
- *À base d'eau (sans solvants)*
- *Couleurs : gris, gris clair*
- *Simple, rapide et abordable pour un nouveau sol*
- *Consommation : 5 kg pour 30 à 40 m²*

CARACTÉRISTIQUES

- *Très facile à utiliser, aucune connaissance technique requise*
- *Auto-nivelant après l'application avec un rouleau de peinture*
- *Excellente adhérence au béton, à la pierre et sur du bois*
- *Une seule couche est suffisante pour un endroit peu frequenté*
- *Multi-couche nécessaire pour des sols déjà traités*
- *Crée une finition satinée attrayante*
- *Résistant et durable*
- *Anti poussière*
- *Imperméable*
- *Peu d'odeur*
- *Résistant aux huiles, carburants et lubrifiants, aux solvants et aux produits de nettoyage*
- *Chimiquement résistant aux acides dilués, alcalis, au sel et au solutions de sucre*
- *Résistant aux bactéries*
- *Augmente la dureté des sols en béton*
- *Peut être appliqué sur béton frais 7 jours après la coulée*
- *Primer recommandé, voir accessoires*
- *praticable et recouvrable après 12h*

APPLICATIONS

- *Pour un trafic moyen dans les équipements commerciaux et industriels de tous types*
- *Petits entrepôts sans trafic de chariots élévateurs*
- *Locaux*
- *Ateliers*
- *Salles d'exposition*
- *L'industrie alimentaire*
- *Laiteries, brasseries, boulangeries, boucheries, ateliers de découpe de viande, abattoirs, etc...*

Absorptiemiddelen / *Absorbants*



Opruimen of dammen van lekkende chemische producten en andere industriële vloeistoffen in de fabriek of werkplaats.

Absorber ou faire un barrage pour les fuites chimiques et autres liquides industriels dans l'usine ou atelier.



P110



PF2001

Emmer voor noodgevallen / *Sceau de secours*



Bestaande uit : 10 doeken P110, 5 kussens P300, 5 slangen P200, 2 wegwerpzakken met sluiting

Composé de : 10 tissus P110, 5 coussins P300, 5 boudins P200, 2 sac de déchets avec fermeture

BESCHRIJVING

3M Industriële absorptiemiddelen zijn gemaakt uit inerte, synthetische vezels, hoofdzakelijk polypropyleen en polyester. Ze zijn beschikbaar in verschillende vormen, zijn licht in gewicht en stofvrij. Door hun hoge absorptiecapaciteit wordt de hoeveelheid afval geminimaliseerd.
Ze zijn licht en heel snel inzetbaar. Bovendien zijn ze sterk absorberend (tot 25 maal hun eigen gewicht), ze nemen de meeste vloeistoffen heel snel op en gaan lang mee.

VOORDELEN

- Dragen bij tot een schone en veilige werkomgeving
- Gemakkelijk te gebruiken en op te ruimen
- Beperken het risico op voor vervuiling van afgewerkte producten
- Beperken het risco op beschadiging van dure machines
- Heel wat minder afval op te ruimen

TOEPASSINGEN

- P110 doeken
- PF2001 multi- formaat
- Voor snel opnemen van vloeisoffen
- Kan gebruikt worden als kussen, slang of doek

DESCRIPTION

Les absorbants industriels 3M sont fabriqués de matière inerte, fibres synthétiques, principalement polypropylène et polyester. Ils sont disponibles en différentes formes, sont légers et sans poussières. Grâce à la haute capacité d'absorption la quantité de déchets est minimalisée. Ils sont légers et facilement maniables, très solides (absorbent jusqu'à 25 fois leurs poids). Le plupart des liquides sont absorbés rapidement.

LES AVANTAGES

- *Procurent un environnement de travail propre et sécurisé*
- *Facile à utiliser et ranger*
- *Limitent les dégâts de pollution aux produits finis*
- *Moins de risques de dégâts aux machines onéreuses*
- *Moins de déchets à évacuer*

APPLICATIONS

- *P110 tissus*
- *PF2001 multi- format*
- *Pour l'absorption rapide de liquides*
- *Peut être utilisé comme coussin, boudin ou tissu*

Art. *Art.*	Vorm afmeting *Forme mesures*	Aantal *Quantité*	Absorptie capaciteit *Capacité d'absorption*	Gewicht *Poids*	Ref. *Réf.*
P110	Doek / *Tissu* 280 x 330 mm	200	0,25 L/stuk	6,5 kg.	18.101.001
PF 2001	Multi 120 mm x 15,2 m	3	40 L/stuk	8,2 kg.	18.101.002

3M Industriële absorptiemiddelen / *Absorbants industriels*



VOORDELEN

- Gemakkelijk en betrouwbare absorptie voor indammen van vloeistoffen zoals, aardolie, smeermiddelen, oplosmiddelen of solventen op waterbasis
- Licht, krachtig, stofvrij en zeer absorberend
- Vooral preventief voor alle lekkages geschikt
- Door de zeer hoge opnamecapaciteit dankzij de microvezels, minimaliseert men de hoeveelheid afval
- Vervaardigd uit inerte vezels van polypropyleen en polyester

TOEPASSINGEN

- Lekken van industriële machines, overlopen en druppelen bij onderhoud
- Afvegen van olieën van werktuigen en uitrustingen
- Rondom en onder de werktuigen, parkeerplaatsen, heftrucks, compressoren of bewegende apparatuur
- Oppervlakken waar olie een probleem is
- Onder ingesmeerde materialen die voor of tijdens transport druppen

LES AVANTAGES

- *Absorbants facile à utiliser et fiables pour absorber, barricader des liquides comme huiles, lubrifiants, et produits comme des solvants à base d'eau.*
- *Léger, puissant et exempt de poussières*
- *Principalement comme prévention des fuites*
- *Par leur capacité d'absorption élevé grâce au micro fibres, la quantité de déchets est considérablement réduite*
- *Fabriqué de fibres inertes de polypropylène ou de polyester*

APPLICATIONS

- *Fuites aux machines industrielles, débordement et gouttage lors d'entretien*
- *Nettoyage d'huile autour et sous les machines et équipements, emplacement de parking, élévateurs, compresseurs ou appareil mobile*
- *Toute surface ou l'huile est un problème*
- *Sous des matériaux enduits et qui gouttent avant ou pendant le transport*



MA2002 doeken:
Voor gebruik rondom en onder de machines.

MA2002 tissus:
Pour utilisation autour et sous les machines.




MB0221/MB2002 rollen:
Doeltreffend voor absorptie van grotere plassen, uit te knippen op de gewenste maat van de machine.

MB0221/MB2002 rouleau:
Efficace pour absorber de plus importantes surfaces, découper le format utile.



MF2001 Multiformaat:
Alle formaten in 1 doos. De gewenste slanglengte uit de dispenser trekken en doorsnijden (perforaties voorzien alle 40 cm).

MF2001 Multi format:
Tous les format dans 1 boîte. Tirer la longueur désirée et couper (perforations tous les 40 cm).



MG1301 Betreedbare mat:
Absorbeert olie of vet van de werkschoenen, draagt bij tot een propere vloer bij de machine, er mag ook overgereden worden.

MG1301 tapis:
Absorbe graisse et l'huile des chaussures , aide à garder le sol propre près des machines, on peut également rouler dessus.



MM1001 Mini slang:
Voor de lekkage aan de basis van de machine.

MM1001 Mini boudin:
Pour les fuites à la base des machines.

3M artikel		Afmeting *Dimension*	Eenheid *unité*	absorptiecapaciteit *capacité d'absorption*	Ref. *Réf.*
MA2002	doeken / *tissus*	400 mm x 520 mm	100	1,4 l / stuk/*pcs*	18.301.001
MB2001	rollen / *rouleaux*	400 mm x 46 m	1	117 l / stuk/*pcs*	18.301.002
MB2002	rollen / *rouleaux*	960 mm x 46 m	1	288 l / stuk/*pcs*	18.301.003
MF2001	multiformaat / *multi format*	120 mm x 15,2 m	3	40 l / stuk/*pcs*	18.301.004
MG1301	matten / *tapis*	910 mm x 30 m	1	120 l / stuk/*pcs*	18.301.005
MM1001	mini slang / *mini boudin*	Ø 76 mm x 1,2 m	12	3,8 l / stup/*pcs*	18.301.006

3M Olie absorptiemiddelen / *Absorbants huile*



VOORDELEN

Deze absorptiemiddelen zijn geschikt voor het absorberen van koolwaterstoffen en niet-polaire organische solventen. Ze zijn hydrofoob (stoten dus water af) en daardoor uiterst geschikt voor het absorberen van olie op plaatsen waar ook water aanwezig is. Ze zijn beschikbaar in vellen, rollen, kussens, slangen, multi formaat en korrels.
Antistatische producten (uitvoering HP) met dissipatief oppervlak uit polypropyleen, verpakt in antistatische folie. Gemaakt uit inerte, synthetische vezels, hoofdzakelijk polypropyleen en polyester.

TOEPASSINGEN

- Voor het leiden, zuiveren en absorberen van olie en petroleum gebaseerde vloeistoffen, stagnerend of langzaam stromend op zeeën, rivieren en meren.
- Voor opzuigen van uitgelopen vloeistoffen onder en rondom werktuigen en machines in plaats van minerale korrels.

LES AVANTAGES

Ces produits sont destinés à absorber des hydrocarbures et des solvants organiques non-polaires. Ils sont hydrophobes (n'absorbent pas l'eau) et donc adéquat pour absorber huile et graisse même où il y a de l'eau. Disponibles en tissus, rouleaux, boudins, multi format et granulés.
Exécution HP est antistatique avec surface dissipative en polypropylène, emballée dans un emballage approprié. Fabriqué en fibre synthétique inerte, principalement en polypropylène et polyester.

APPLICATIONS

- *Pour le guidage, purification et absorption d'huile et produits pétroliers, dans des eaux stagnantes, rivières, lacs ou mer.*
- *Pour absorber les liquides dessous et aux alentours des machines à la place de granulés.*



HP100/T100 rol:
Uitermate geschikt voor grote oppervlakten te bedekken. Zowel op het water als de oevers Gemakkelijk te versnijden. Voor koolwaterstoffen en niet- polaire organische solventen, hydrofoob.

HP100/T100 rouleau:
Extrêmement adapté pour de grandes surfaces, sur l'eau et aux abords. Se coupe facilement. Pour hydrocarbures et solvants organiques non-polaires, hydrophobe.



HP255 doeken:
Flexibel formaat : voor kleine olierampen op het water en het land.

HP255 tissus:
Flexible: pour de petites catastrophes sur l'eau ou la terre.



T151GA/T156 vellen:
Deze vellen zijn gemakkelijk te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen Ideaal voor kleine lekken of preventief waar grote lekken kunnen voorkomen. Voor koolwaterstoffen en niet- polaire organische solventen, hydrofoob.

T151GA/T156 feuilles:
Celles-ci sont facile à utiliser aux endroits difficile d'accès, pour de petites fuites ou comme prévention. Pour hydrocarbures et solvants organiques non-polaires, hydrophobe.



T270 GA slang:
Deze slang bestaat uit absorptiemateriaal bijeengehouden met een UV-bestendig net met aan ieder uiteinde een clip zodat ze gemakkelijk aan elkaar kunnen worden vastgemaakt en overlappen zodat geen doorsijpeling mogelijk is. Voor koolwaterstoffen en niet- polaire organische solventen, zijn hydrofoob.

T270 GA boudin:
Composé d'absorbants contenus dans un fillet anti-UV avec à chaque extrémité une attache pour rassembler facilement différents boudins en les chevauchants légèrement pour ne pas avoir d'infiltration Pour hydrocarbures et solvants organiques non-polaires, hydrophobe.

3M artikel		Afmeting *Dimension*	Eenheid *unité*	absorptiecapaciteit *capacité d'absorption*	Ref. *Réf.*
HP100	rollen / *rouleau*	960 mm x 44 m	1	276 l / stuk/*pcs*	18.401.001
T100	rollen / *rouleau*	960 mm x 40 m	1	276 l / stuk/*pcs*	18.401.002
HP255	doeken / *tissus*	470 mm x 470 mm	50	2 l / stuk/*pcs*	18.401.003
T151GA	doeken / *tissus*	530 mm x 390 mm	200	0,75 l / stuk/*pcs*	18.401.004
T156	doeken / *tissus*	530 mm x 390 mm	100	1,4 l / stuk/*pcs*	18.401.005
T270GA	slang / *boudin*	Ø 200 mm x 5 m	1	110 l / stup/*pcs*	18.401.006

Signalisatie - parking- en bedrijfuitrusting

Signalisation - equipement du site et sécurité



Berlijns kussen 6 elementen
Coussin Berlinois 6 éléments

• 6 elementen • Gecertificeerd CERTU SRT 0.65 • 3M haaientanden Klasse 2 • 4 nachtreflectoren • Geleverd met bevestigingen en verbindingsstukken • Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber	• *6 éléments* • *Certifié CERTU SRT 0.65* • *Dents de requin classe 2 qualité 3M* • *4 réflécteurs* • *Livre avec fixations et liaisons* • *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé*







Vereenvoudigde handeling en installatie door gewichtsverdeling op de verschillende elementen.

Manipulation et pose simplifiées grâce à une répartition du poids sur plus d'éléments.

Code		L x l x H mm			Kg
CO 2 BG		2000 x 1800 x 65	24	18	240
CO 2 BR		2000 x 1800 x 65	24	8	240
CO 2 N		2000 x 1800 x 65	24	8	240
CO 2 R		2000 x 1800 x 65	24	8	240
CO 3 BG		3000 x 1800 x 65	34	14	360
CO 3 BR		3000 x 1800 x 65	34	14	360
CO 3 N		3000 x 1800 x 65	34	14	360
CO 3 R		3000 x 1800 x 65	34	14	360
RQ GLUE		290 ml	-	-	0.60

Berlijns kussen 8 elementen
Coussin Berlinois 8 éléments

• 8 elementen • Gecertificeerd CERTU SRT 0.65 • 3M haaientanden Klasse 2 • 4 nachtreflectoren • Geleverd met bevestigingen en verbindingsstukken • Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber	• *8 éléments* • *Certifié CERTU SRT 0.65* • *Dents de requin classe 2 qualité 3M* • *4 réflécteurs* • *Livre avec fixations et liaisons* • *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé*







Code		L x l x H mm			Kg
KOB 6 N		2250 x 1800 x 65	28	14	268
KOB 6 R		2250 x 1800 x 65	28	14	268
KOB 8 N		3000 x 1800 x 65	36	20	368
KOB 8 R		3000 x 1800 x 65	36	20	368
RQ GLUE		290 ml	-	-	0.60

Rubber rondpunt / *Giratoire caoutchouc*






OPGELET HET DRAAIT / ATTENTION CA TOURNE

• 8 elementen • Gecertificeerd CERTU SRT 0.65 • Met centraal afdekdop • Voorzien van reflecterende pijlen 3M klasse 2 • 8 nachtreflectoren Ø 50 mm • Geleverd met bevestigingen en verbindingsstukken • Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber	• *8 éléments* • *Certifié CERTU SRT 0.65* • *Avec capuchon central* • *Flèches réflechissantes classe 2 qualité 3M* • *8 réflécteurs Ø 50 mm* • *Livre avec fixations et liaisons* • *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé*












Code	L x l x H mm			Kg
ILO 300	3000 x 100/10	40	24	400
RQ GLUE	290 ml	-	-	0.60



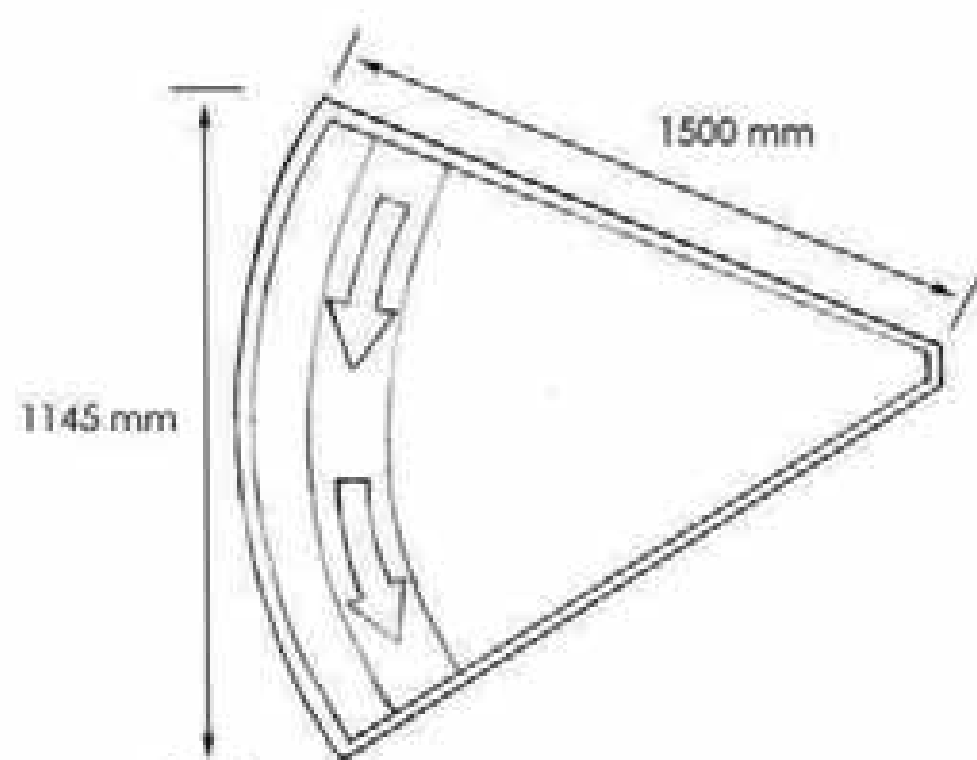



Snelheidsdrempel / *Plateaux ralentisseurs*

• Gecertificeerd CERTU SRT 0.65 • Helling 10% maximum • Reflecterende haaietanden 3M klasse 2 • Voorzien van nachtreflectoren • Hoge zichtbaarheid s'nachts • Geleverd met bevestigingen en verbindingsstukken • Afwatering mogelijk of van stoeprand tot stoeprand • Toegankelijk voor PBM • Geschikt tot 40 ton • Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber	• *Certifié CERTU SRT 0.65* • *Pente 10% maximum* • *Dents réfléchissantes classe 2 qualité 3M* • *Muni de réflécteurs* • *Haute visibilité de nuit* • *Livre avec fixations et liaisons* • *Possibilité de drainage* • *Pleine voie ou bord à bord* • *Avec accès PMS* • *Résistance 40 tonnes* • *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé*





Verhoogde oversteekplaats voor voetgangers / *Passages piétons*



• Gecertificeerd CERTU SRT 0.65 • Helling 10% maximum • Reflecterende haaietanden 3M klasse 2 • Voorzien van nachtreflectoren • Hoge zichtbaarheid s'nachts • Geleverd met bevestigingen en verbindingsstukken • Afwatering mogelijk of van stoeprand tot stoeprand • Met toegang voor PBM • Geschikt tot 40 ton • Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber	• *Certifié CERTU SRT 0.65* • *Pente 10% maximum* • *Dents réfléchissantes classe 2 qualité 3M* • *Muni de réflécteurs* • *Haute visibilité de nuit* • *Livre avec fixations et liaisons* • *Possibilité de drainage* • *Pleine voie ou bord à bord* • *Avec accès PMS* • *Résistance 40 tonnes* • *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé*



Verkeersdrempel met kabelgoot / *Passe câble routier*



• Gecertificeerd CERTU SRT 0.65 • Helling 10% maximum • Reflecterende haaietanden 3M klasse 2 • Voorzien van nachtreflectoren • Hoge zichtbaarheid s'nachts • Geleverd met bevestigingen en verbindingsstukken • Afwatering mogelijk of van stoeprand tot stoeprand • Met toegang voor PBM • Geschikt tot 40 ton • Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber	• *Certifié CERTU SRT 0.65* • *Pente 10% maximum* • *Dents réfléchissantes classe 2 qualité 3M* • *Muni de réflécteurs* • *Haute visibilité de nuit* • *Livre avec fixations et liaisons* • *Possibilité de drainage* • *Pleine voie ou bord à bord* • *Avec accès PMS* • *Résistance 40 tonnes* • *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé*



Prijs op aanvraag / *Prix sur demande*

Duurzame 100% rubberen verkeersdrempel / *Ralentisseur performant 100% caoutchouc*

Verlaag de rijsnelheid tot 8 km/u
Limiter la vitesse du trafic intense à 8 km/h

Het PACERS systeem wordt internationaal erkend als één van de meest effectieve methodes om snelheid te verlagen en wordt reeds meer dan 25 jaar succesvol toegepast.

Onze PACERS verkeersdrempels zijn vervaardigd uit duurzaam, puur rubber en ideaal voor gebieden met intensief zwaar verkeer, zoals fabrieksterreinen, grote winkelparken en ziekenhuizen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Geoptimaliseerde hardheid voor krachten en compressie door alle voertuigtypen tot 44 ton.
- Gegarandeerde duurzaamheid – typische ontwerplevensduur meer dan tien jaar.
- Modulaire constructie voor eenvoudige installatie en herinstallatie.
- Ondersteunt tot 44 ton indien gemonteerd conform specificaties.
- Ingebouwde rode en groene reflectoren geven de drempels ‘s nachts maximale zichtbaarheid en maken een directionele verkeersstroom mogelijk.
- Gegroefd oppervlak levert tractie onder natte en gladde omstandigheden.
- Uitsparing voor stalen stang om de modules uit te lijnen, die bij tijdelijke toepassingen door kabels en slangen kan worden vervangen.
- Gepatenteerd Exandaplug bevestigingssysteem voor gebruik in beton en asfalt.

Le système de ralentisseurs PACERS est reconnu dans le monde entier comme l’une des méthodes les plus efficaces de réduction de la vitesse, et il est utilisé avec succès depuis plus de 25 ans.

Sa conception unique en caoutchouc vierge et dur, à résistance élevée aux chocs, garantit la grande durabilité du produit. Les rampes de ralentissement PACERS sont idéales pour les lieux de trafic intense tels que les unités de production, les plateformes logistiques ou encore les centres hospitaliers.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES


- *Solidité optimisée par forces et compression pour tous les types de véhicules jusqu’à 44 tonnes.*
- *Longévité garantie – durée de vie supérieure à 10 ans.*
- *Construction modulaire pour une installation et un déplacement faciles.*
- *Supporte jusqu’à 44 tonnes une fois installé.*
- *Catadioptres intégrés rouges et verts qui assurent le maximum de visibilité des ralentisseurs la nuit et permettent le flux directionnel de la circulation de nuit.*
- *Surface rainurée favorisant la traction en conditions humides où en présence de gel.*
- *Ouverture pour tube métallique permettant d’aligner les modules, qui peut être remplacé par des câbles et flexibles dans des applications temporaires.*
- *Système de fixation breveté Expandaplug pour utilisation dans le béton et l’asphalte.*

ROCOL ®

Ondersteunt tot 44 ton
Supporte jusqu’à 44 tonnes





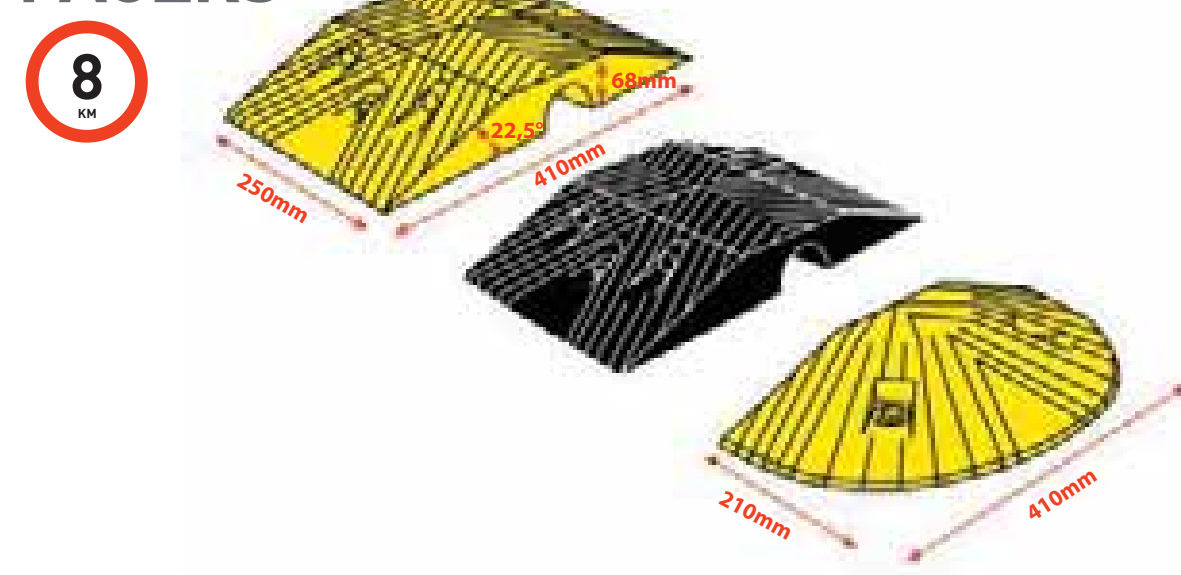


Omschrijving / Description	REF.	Formaat / Format
PACERS (1 paar / 1 paire)	40930	410 x 250 x 68 mm
AFGERONDE PACERS (1 paar / 1 paire)	40931	
Expandaplugs (4 stuks/pak / paquet de 4)	40934	

Snelheidsdrempel speed / *Ralentisseur speed*

- 1 paar van 2 elementen 25 cm
- Voorzien van een kabelgoot Ø 27 mm
- 8 reflectoren per meter
- Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber
- Geschikt tot 20 ton
- Geleverd zonder verbindingsstukken en bevestigingen

- *Lot de 2 éléments de 25 cm*
- *1 passe câble Ø 27 mm*
- *8 réflécteurs par mètre*
- *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé*
- *Résistance 20 tonnes*
- *Livre sans fixations, ni liaisons*



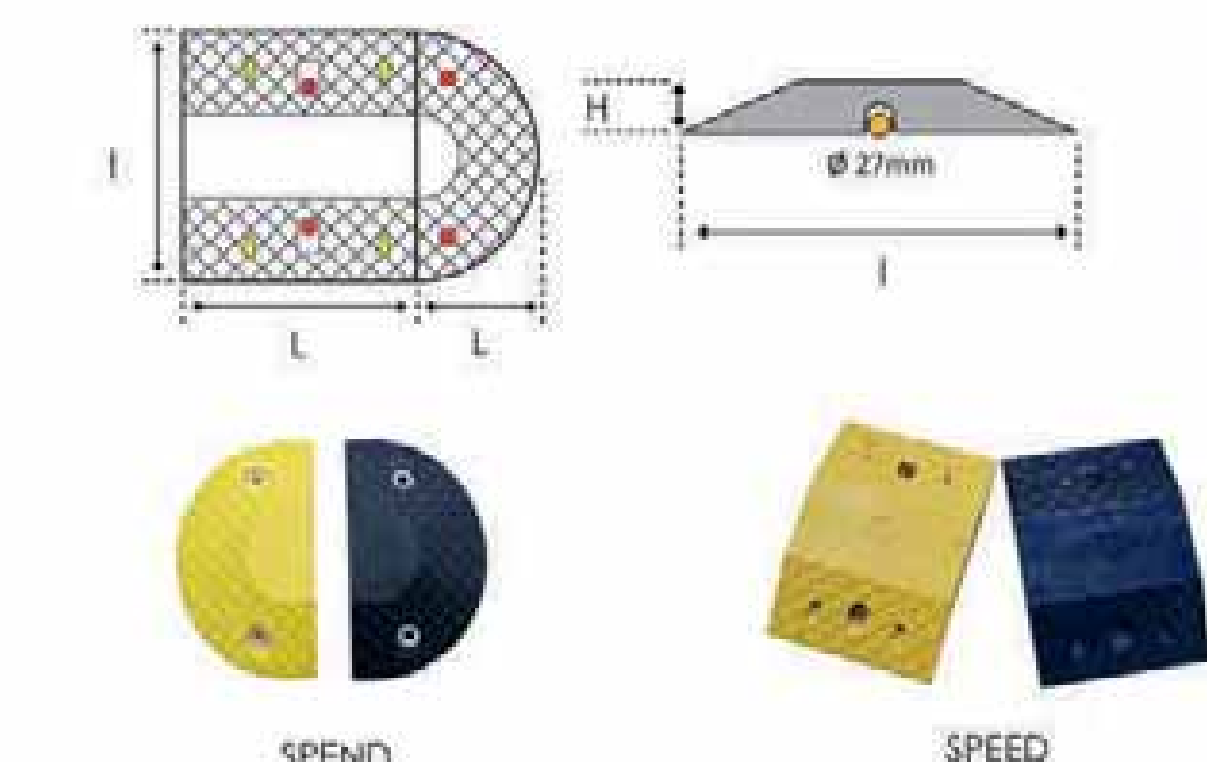

SPEND

SPEED





OPTIONS




Code	L x l x H mm	Km/h	Kg
SPEED 50 SPEND 50	250 x 350 x 50 200 x 350 x 50	30 30	8,70 4,70
SPEED 70 SPEND 70	250 x 400 x 70 220 x 400 x 70	15 15	13,5 7,60
SPIKES 4 SB F SAFE 4 SB SPEED H4 SB RQ GLUE	300 x ø 12 120 x ø 12 - 290 ml	- - - -	0,25 0,65 0,37 0,60

Snelheidsdrempel fast / *Ralentisseur fast*


- 1 paar van 2 elementen 50 cm
- Voorzien van een kabelgoot Ø 27 mm
- 8 reflectoren per meter
- Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber
- Geschikt tot 20 ton
- Geleverd zonder verbindingsstukken en bevestigingen

- *Lot de 2 éléments de 50 cm*
- *1 passe câble Ø 27 mm*
- *8 réflécteurs par mètre*
- *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé*
- *Résistance 20 tonnes*
- *Livre sans fixations, ni liaisons*



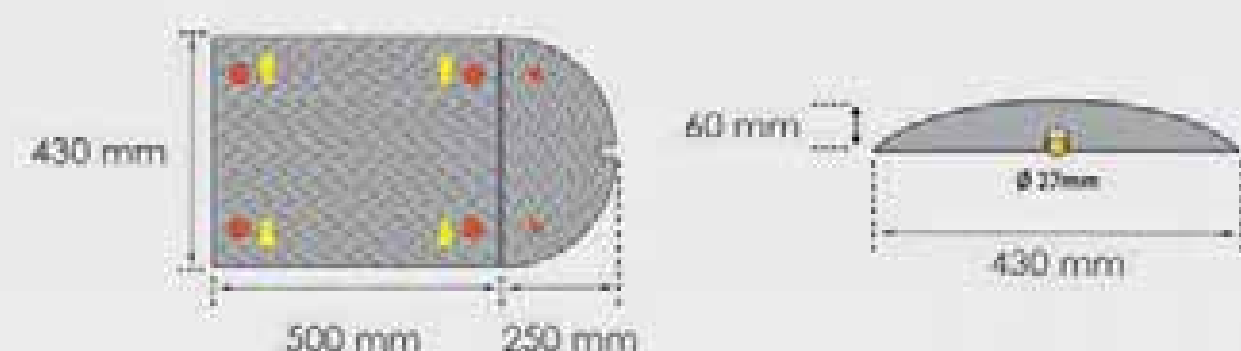









FAST END



FAST 60 NJ

OPTIONS




Code	L x l x H mm	Km/h	Kg
FAST 60 NJ FAST END	500 x 430 x 60 250 x 430 x 60	25 25	21,5 7,90
SPIKES 4 SB F SAFE 4 SB SPEED H4 SB RQ GLUE	300 x ø 12 120 x ø 12 - 290 ml	- - - -	0,25 0,65 0,37 0,60

Snelheidsdrempel easyspeed / *Ralentisseur easyspeed*

- Monoblok van 1,83 m
- 2 kabelgoten Ø 30 mm per element
- 8 nachtreflectoren
- Reflecterende 3M stroken klasse 2
- Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber
- Geschikt tot 40 ton
- Geleverd met asfaltbevestigingen
- Polymeerlijm en betonbevestigingen in optie

- *Ralentisseur monobloc 1,83 m*
- *2 passes câbles Ø 30 mm*
- *8 réflécteurs de nuit*
- *Bandes réfléchissantes classe 2 3M*
- *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé*
- *Résistance 40 tonnes*
- *Fixations asphalte incluses*
- *Colle et fixations béton en option*



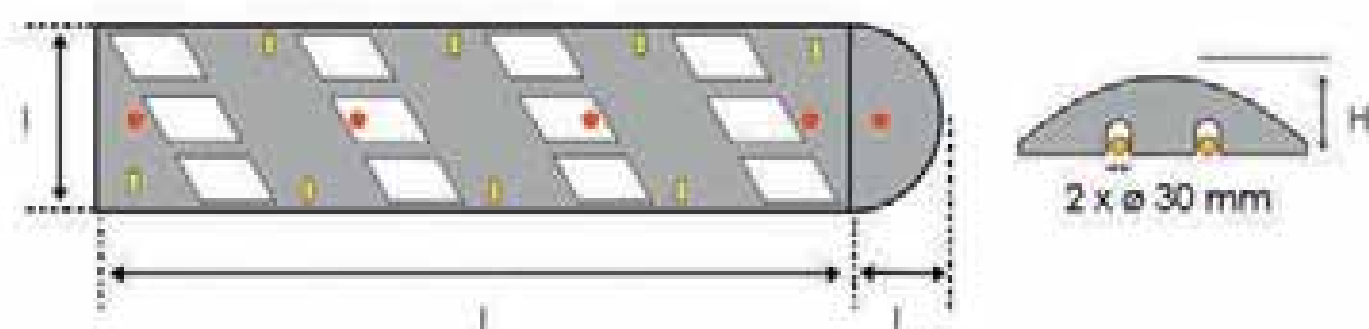







OPTIONS*





Code		L x l x H mm	Km/h	Kg
EASYSPEED 55 NJ		1830 x 300 x 55	30	23.0
END 50 N		250 x 300 x 55	30	2.80
EASYSPEED 55 RB		1830 x 300 x 55	30	23.0
END 50 R		250 x 300 x 55	30	2.80
EASYSPEED 75 NJ		1830 x 300 x 75	15	38.0
END 75 N		250 x 300 x 75	15	4.00
EASYSPEED 75 RB		1830 x 300 x 75	15	38.0
END 75 R		250 x 300 x 75	15	4.0
F SAFE 4 SB		120 x ø 12	-	0.65
RQ GLUE		290 ml	-	0.60

Snelheidsdrempel easyfast / *Ralentisseur easyfast*


- Bijkomende elementen voor EASYSPEED
- Verkocht per element 50 cm
- 2 kabelgoten Ø 30 mm
- 2 nachtreflectoren per meter
- Reflecterende 3M stroken klasse 2
- Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber
- Geschikt tot 40 ton
- Bevestigingen en verbindingsstukken niet inbegrepen


- *Eléments additionnels pour EASYSPEED*
- *Vendu par élément de 50 cm*
- *2 passes câbles Ø 30 mm*
- *2 réflécteurs par mètre*
- *Bandes réfléchissantes classe 2*
- *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé*
- *Résistance 40 tonnes*
- *Fixations et liaisons non incluses*











EASYFAST 75 END

EASYFAST



Code	L x l x H mm	Km/h	Kg
EASYFAST 55	500 x 300 x 55	30	7.00
ENDFAST 55	250 x 300 x 55	30	2.50
EASYFAST 75	500 x 300 x 75	15	11.0
ENDFAST 75	250 x 300 x 75	15	5.00
SPIKES 4 SB	300 x ø 12	-	0.25
SPEED H4 SB	-	-	0.37
F SAFE 4 SB	120 x ø 12	-	0.65
RQ GLUE	290 ml	-	0.60

Verkeersdrempel easyroll / *Ralentisseur easyroll*

• Draagbare verkeersdrempel • Geen installatie vereist • 2 kabelgoten Ø 30 mm • 2 reflecterende pijlen per meter klasse 2 • Vervaardigd uit polypropylène • Geschikt tot 20 ton	• *Ralentisseur transportable* • *Sans installation* • *2 passes câbles Ø 30 mm* • *2 flèches réfléchissantes par mètre classe 2* • *Fabriqé en polypropylène* • *Résistance 20 tonnes*




Code	L x l x H mm	Km/h	Kg
EASYROLL	3000 x 250 x 25	30	10.50

Verkeersdrempel slobump / *Ralentisseur slobump*

• Monoblok van 1,83 m • 2 kabelgoten Ø 30 mm per element • 6 nachtreflectoren • Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber • Geschikt tot 20 ton • Geleverd met asfaltbevestigingen	• *Ralentisseur monobloc 1,83 m* • *2 passes câbles Ø 30 mm par élément* • *6 réflécteurs de nuit* • *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé* • *Résistance 20 tonnes* • *Fixations asphalte incluses*

SLOBUMP

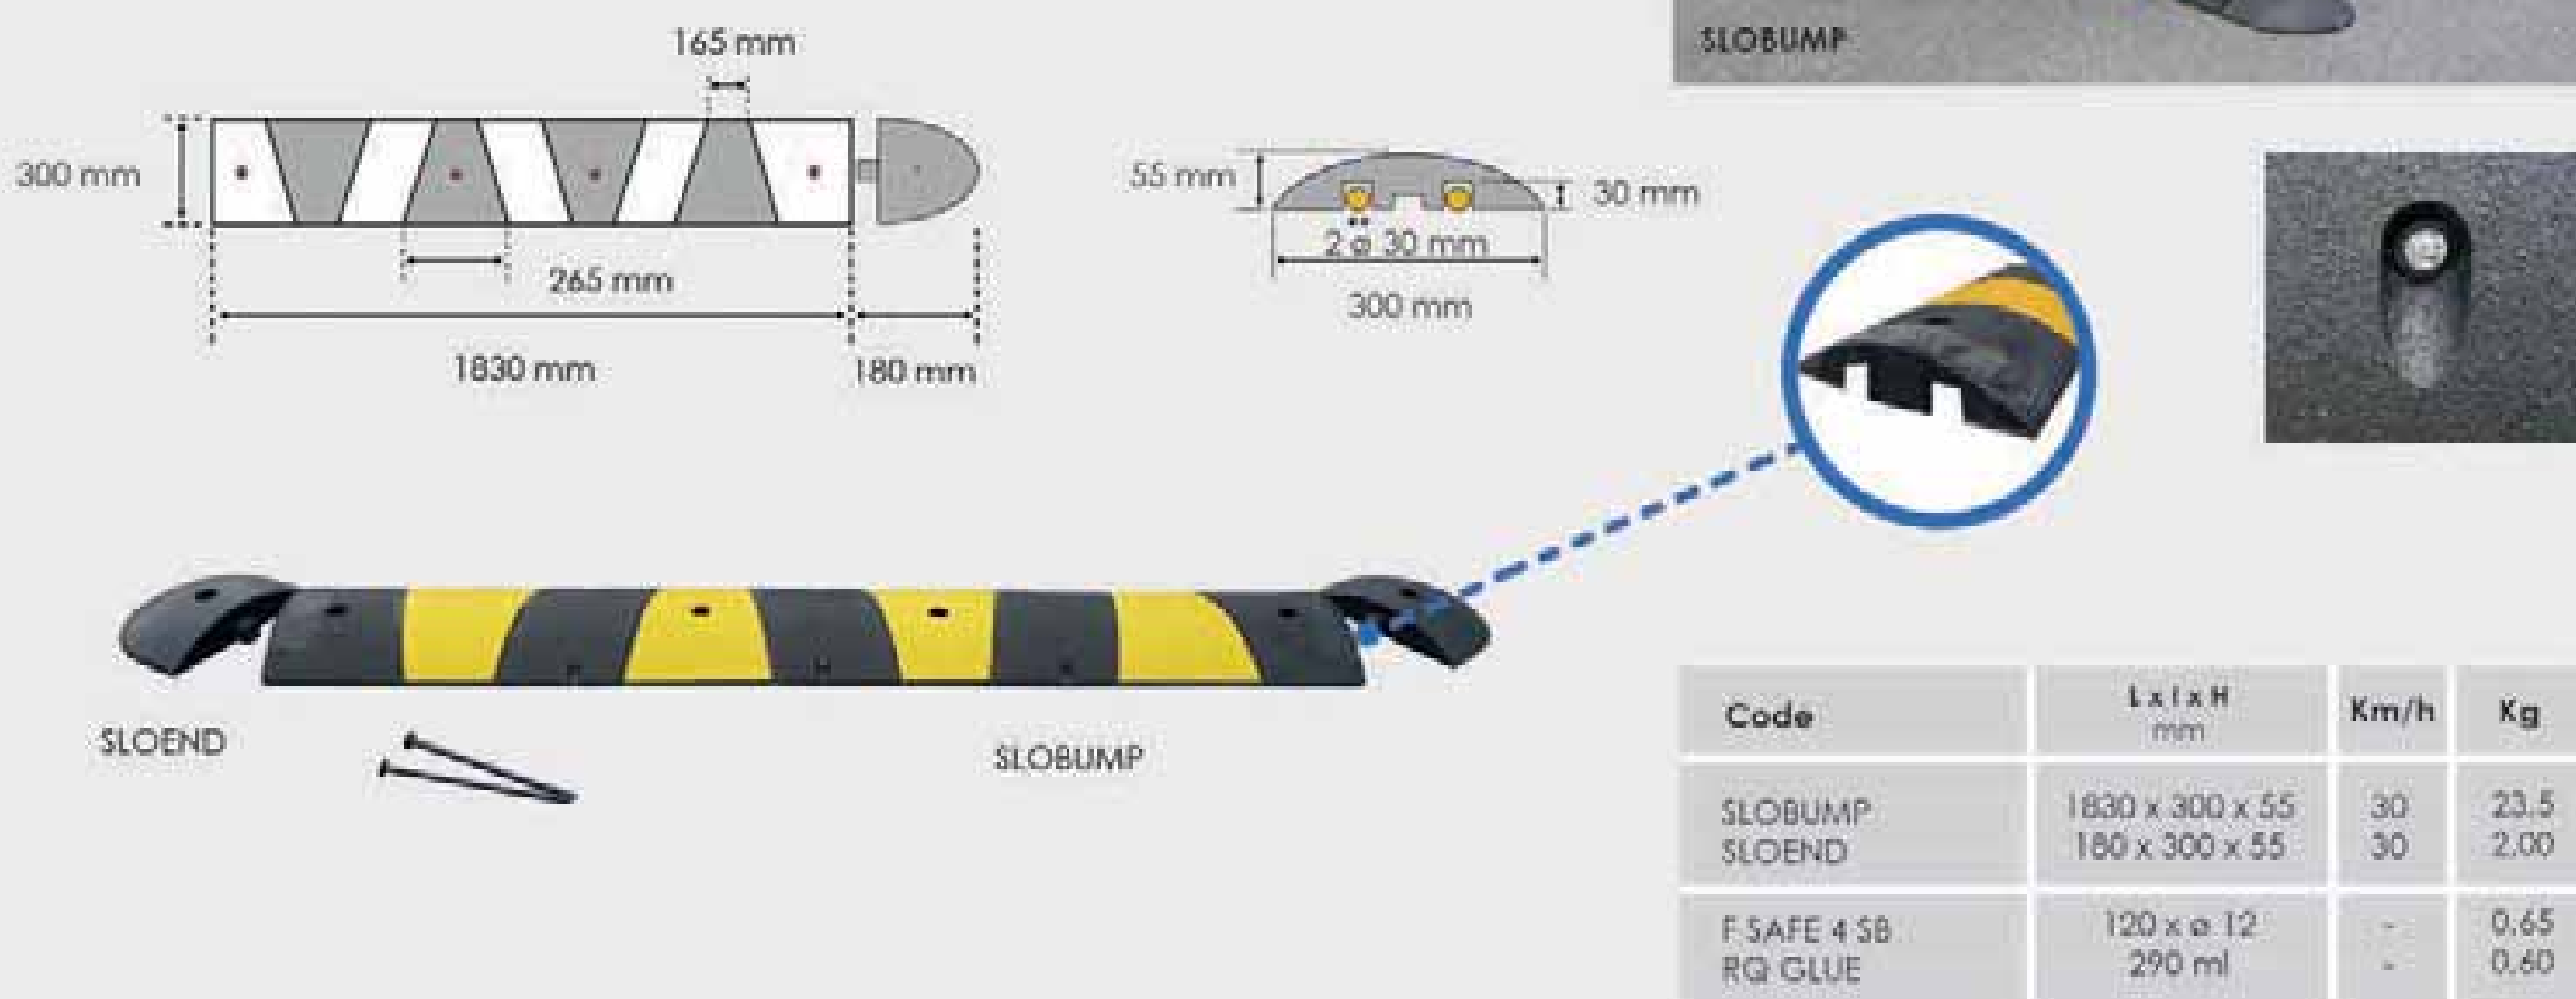


Code	L x l x H mm	Km/h	Kg
SLOBUMP SLOEND	1830 x 300 x 55 180 x 300 x 55	30 30	23.5 2.00
F SAFE 4 SB RQ GLUE	120 x ø 12 290 ml	- -	0.65 0.60

Snelheidsvertrager safety / *Coussin ralentisseur safety*

- Vertragingskussen
- Speciaal entrepot (SAFETY 25)
- 2 kabelgoten (behalve op SAFETY 25)
- Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber
- Geschikt tot 40 ton (SAFETY 25 10 ton)
- Bevestigingen en verbindingsstukken niet inbegrepen

- *Coussin de ralentissement*
- *Spécial entrepôt (SAFETY 25)*
- *2 passes câbles (sauf SAFETY 25)*
- *Fabrique en caoutchouc vierge vulcanisé*
- *Résistance 40 tonnes (SAFETY 25 10 tonnes)*
- *Fixations et accessoires non inclus*



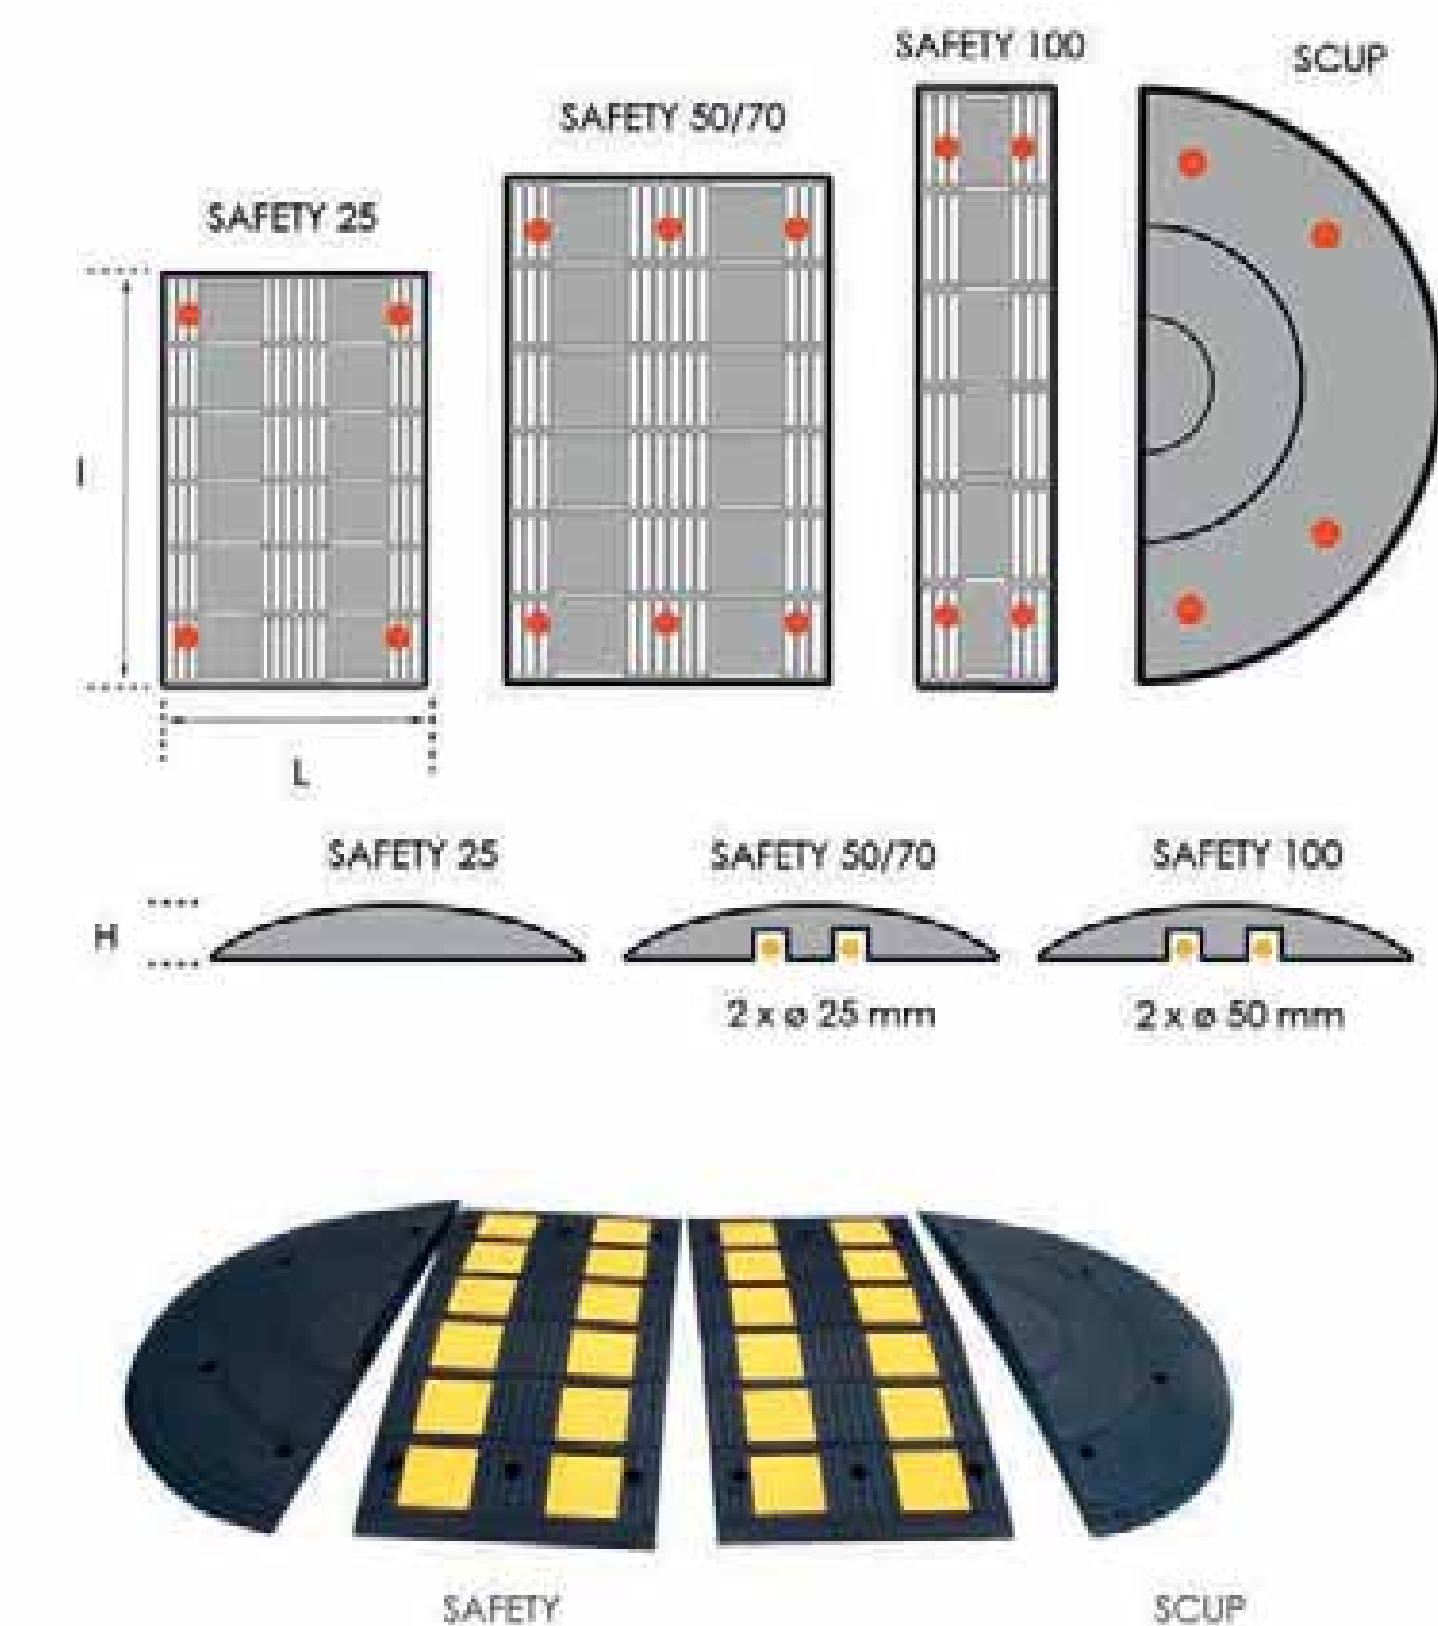



SAFETY 50



SAFETY 100



OPTIONS




Code	L x l x H mm	Km/h	Kg
SAFETY 25	500 x 600 x 20	5	7.00
SCUP 25	300 x 600 x 20	5	3.00
SAFETY 50	500 x 900 x 50	30	19.0
SCUP 50	440 x 900 x 50	30	8.00
SAFETY 70	500 x 950 x 70	15	27.0
SCUP 70	475 x 950 x 70	15	18.0
SAFETY 100	250 x 1200 x 100	5	24.0
SCUP 100	400 x 1200 x 100	5	25.0
SPIKES	300 x ø 12	-	0.25
F SAFE 2 SB	120 x ø 12	-	0.32
F SAFE 4 SB	120 x ø 12	-	0.65
RQ GLUE	290 ml	-	0.60

Anti-terugkeerdrempel in staal / *Ralentisseur herse en acier*



• Onmogelijk om terug te keren • Intrekbare tanden op drijfveer • Vervaardigd uit staal dikte 5 mm • Geschikt tot 40 ton • Geleverd met 6 bevestigingen voor beton	• *Ralentisseur herse* • *Dents rétractables sur ressort* • *Fabriqué en acier épaisseur 5 mm* • *Résistance 20 tonnes* • *6 Fixations bétons incluses*




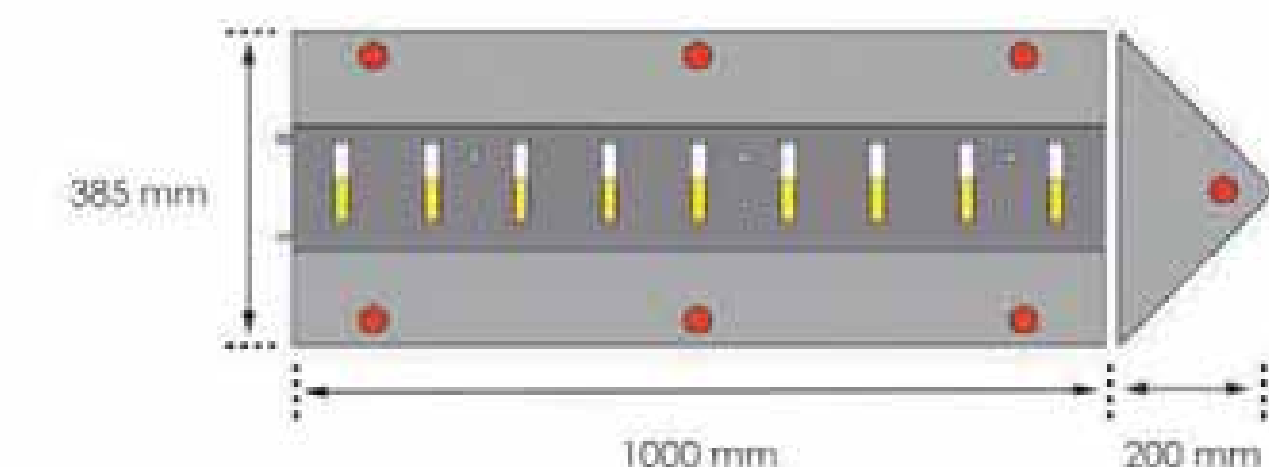







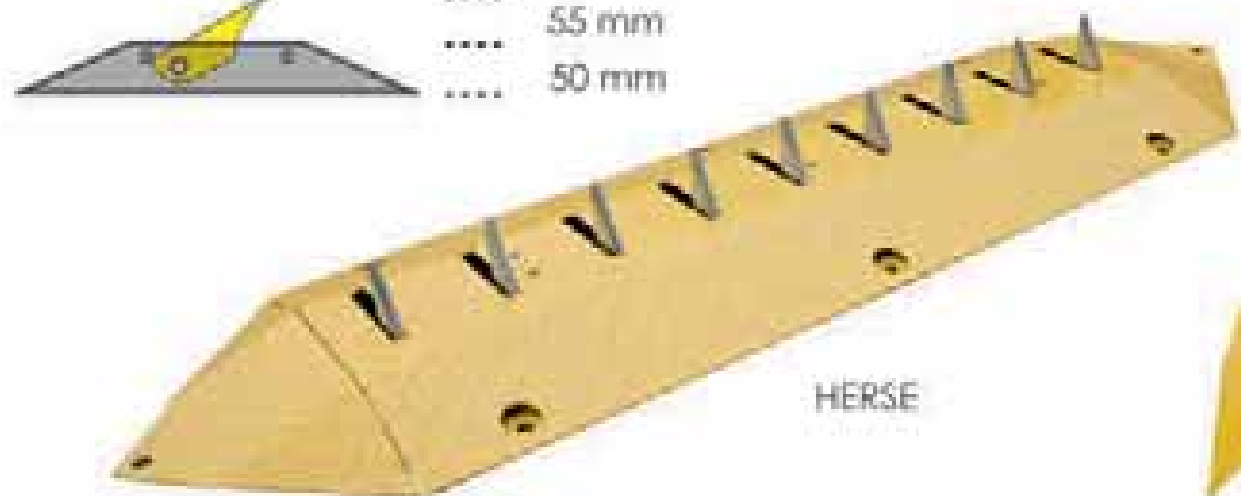


Code	L x l x H mm	Km/h	Kg
HERSE 1000	1000 x 385 x 50	5	20,0
HERSE END	200 x 385 x 50	5	3,00

Overrijdbare rijweg-afscheiders / *Séparateurs de voies franchissables*



• Rijwegafscheider van 70 of 120 cm • Reflecterende stroken klasse 2 • Beschermingskappen inbegrepen • Reflectoren in optie • Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber • Bevestigingen niet inbegrepen	• *Séparateur de voies 70 ou 120 cm* • *Bandes réfléchissantes classe 2* • *Caches de fixations inclus* • *Réflécteur en option* • *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé* • *Fixations non incluses*











OPTIONS



Code	Couleur	L x l x H mm	Kg
SEP 70 RB	rouge	700 x 150 x 45	4,80
SEP 70 NB	noir	700 x 150 x 45	4,80
SEP 120 RB	rouge	1200 x 150 x 45	8,20
SEP 120 NB	noir	1200 x 150 x 45	8,20
SPIKES		300 x ø 12	0,25
FIX SAFE		120 x ø 12	0,10
REF 50 SBS		ø 50	0,10

Verkeersdrempel Speed Disk
Ralentisseur & coussins Speed Disk




SPEED DISC

Ø 220 mm - H 40 mm


Ref. NSSIVERKDISK

Te gebruiken als:
Fietspad geleider
Markering voor parkeerplaats
Snelheidsvertrager in 1 of meerdere stroken

Permet une utilisation variée:
Séparateur de piste cyclable
Délimiteur de place parking
Ralentisseur avec 1 ou plusieurs files rangées



Incl. schroef en plug
Incl. vis et cache-vis

140 x 10 mm



Andere kleuren op aanvraag (MOQ 100 st)
Autres couleurs sur demande (MOQ 100 pcs)



VERKEERSREMMER UIT VERZINKT STAAL
RALENTISSEUR EN ACIER ZINGUÉ



Ø 315 mm - H 60 mm, 2 kgs
2 x pin 12 x 120 mm

Ref. NSSIVERKDISKM

Weg Chemin	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m
Verkeersremmers # st Ralentisseurs # pcs	13	19	23	27	31

Ronde verkeersremmers / *Plots circulaires*

BESCHRIJVING
De ronde verkeersremmer is een veiligheidssysteem dat overrijdbaar is aan een snelheid van 20 km/u.
Voorzien van een sferisch aspect met innoverend design. Zijn gebruik is aanbevolen in de zones waar alle verkeer geremd moet worden, ideaal voor voetgangerszones, drive-in, parkings, privé wegen, rotonde, ...

DESCRIPTION
Plot circulaire est un système de sécurité franchissable, mais non circulable, visant à faire ralentir les automobilistes à hauteur de 20 km/h.
Doté d'un aspect sphérique au design innovant, son usage est préconise dans les zones de ralentissement en milieu urbain et privé telles que les zones piétonnières, drive, parkings, voies privées, sens giratoires, voies de circulation, ...



KENMERKEN
- Product in hars van methacrylaat
- Gewicht: 5 kg, hoogte: 60 mm, Ø 320 mm
- Beschikbaar in 3 kleuren: zwart, geel en wit
- In de massa gekleurd
- Grote weerstand
- Wordt weinig vuil

Ref. NSSPLOT

CARACTÉRISTIQUES
- *Produit en résine méthacrylate*
- *Poids: 5 kg, Hauteur: 60 mm, Ø 320 mm*
- *Disponible en 3 coloris: noir, jaune et blanc*
- *Teinté dans la masse*
- *Grande résistance*
- *Faible encrassement*

Réf. NSSPLOT









Parkingstop rubber / *Butée de parking caoutchouc*

• Parkingstop in rubber • Reflecterende stroken klasse 1 • 2 kabelgoten Ø 20 mm • Met ingegoten reflectoren • Geleverd met asfalt bevestigingen en beschermkappen • Vervaardigd uit gerecycleerd rubber	• *Butée de parking caoutchouc* • *Bandes rélfléchissantes classe 1* • *2 passes câbles Ø 20 mm* • *Avec réflécteurs moulés* • *Caches fixations inclus* • *Fixations asphalte incluses* • *Fabriqué en caoutchouc recyclé*














OPTIONS



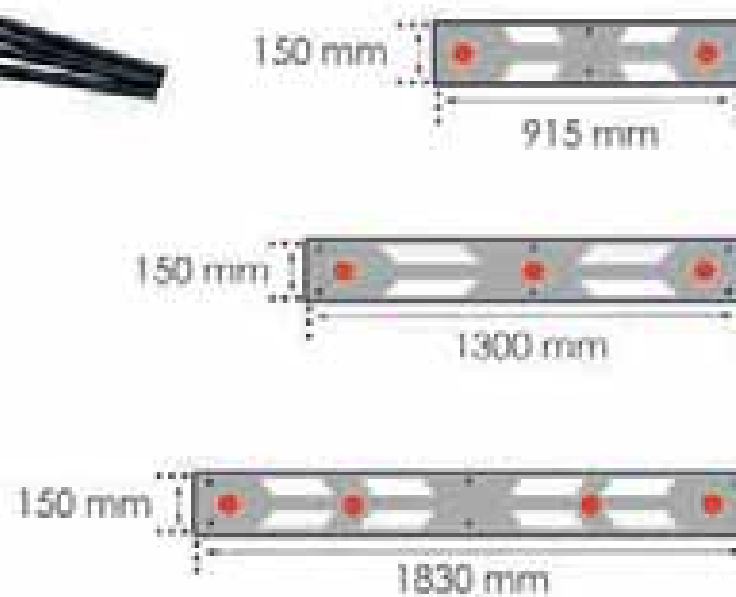


Code	L x l x H mm	Kg
PARKSTOP 90	915 x 150 x 100	8,50
PARKSTOP 130	1300 x 150 x 100	10,0
PARKSTOP 180	1830 x 150 x 100	16,5
PPC 901 PNJ	-	1,35
PPC 902 CNJ	-	2,00
REF 50 PARK	ø 50	0,10
F SAFE 4 SB	120 x ø 12	0,35
RQ GLUE	290 ml	0,60

Parkingstop staal / *Butée de parking acier*

• Parkingstop • Buis Ø 75 mm x 3 mm dikte • Gietijzeren voeten • Zonder bevestigingen • Vervaardigd uit staal	• *Butée de parking* • *Tube Ø 75 x 3 mm d'épaisseur* • *Pieds en fonte* • *Fixations non incluses* • *Fabriqué en acier*





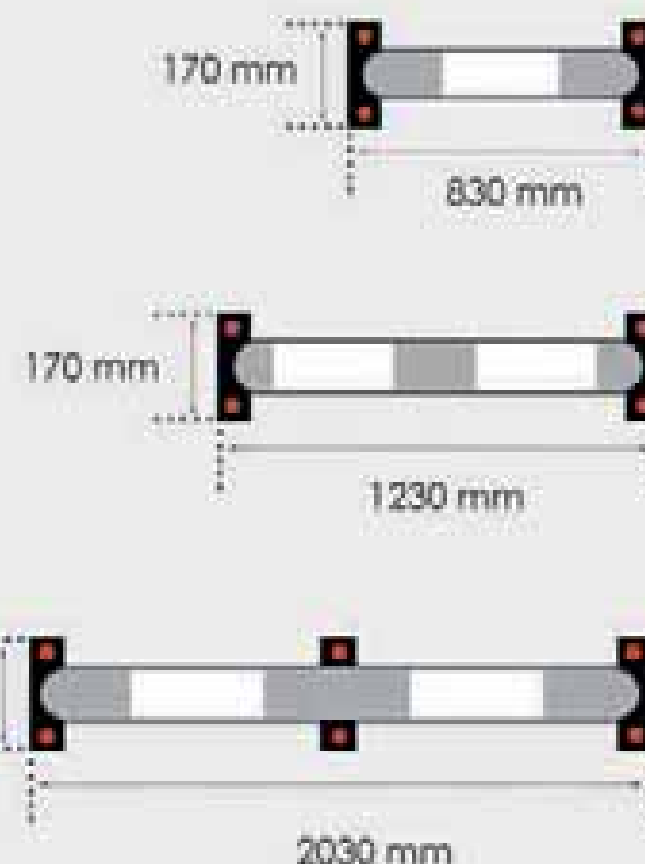



Code	L x l x H mm	Kg
PARKSTEEL 80	830 x 170 x ø 75	6,70
PARKSTEEL 120	1230 x 170 x ø 75	8,40
PARKSTEEL 200	2030 x 170 x ø 75	14,0
F SAFE 2 SB	120 x ø 12	0,35


Parkingbeugel stopcar /
Arceau de parking stopcar



• Economische beugel • Vergrendeling met hangslot • Hangslot in messing in optie • Dikte 15/10e • 6 bevestigingen M10 bijgeleverd • Vervaardigd uit staal	• *Arceau économique* • *Verrouillage par cadenas* • *Cadenas laiton en option* • *Epaisseur 15/10e* • *6 Fixations M10* • *Fabriqué en acier*





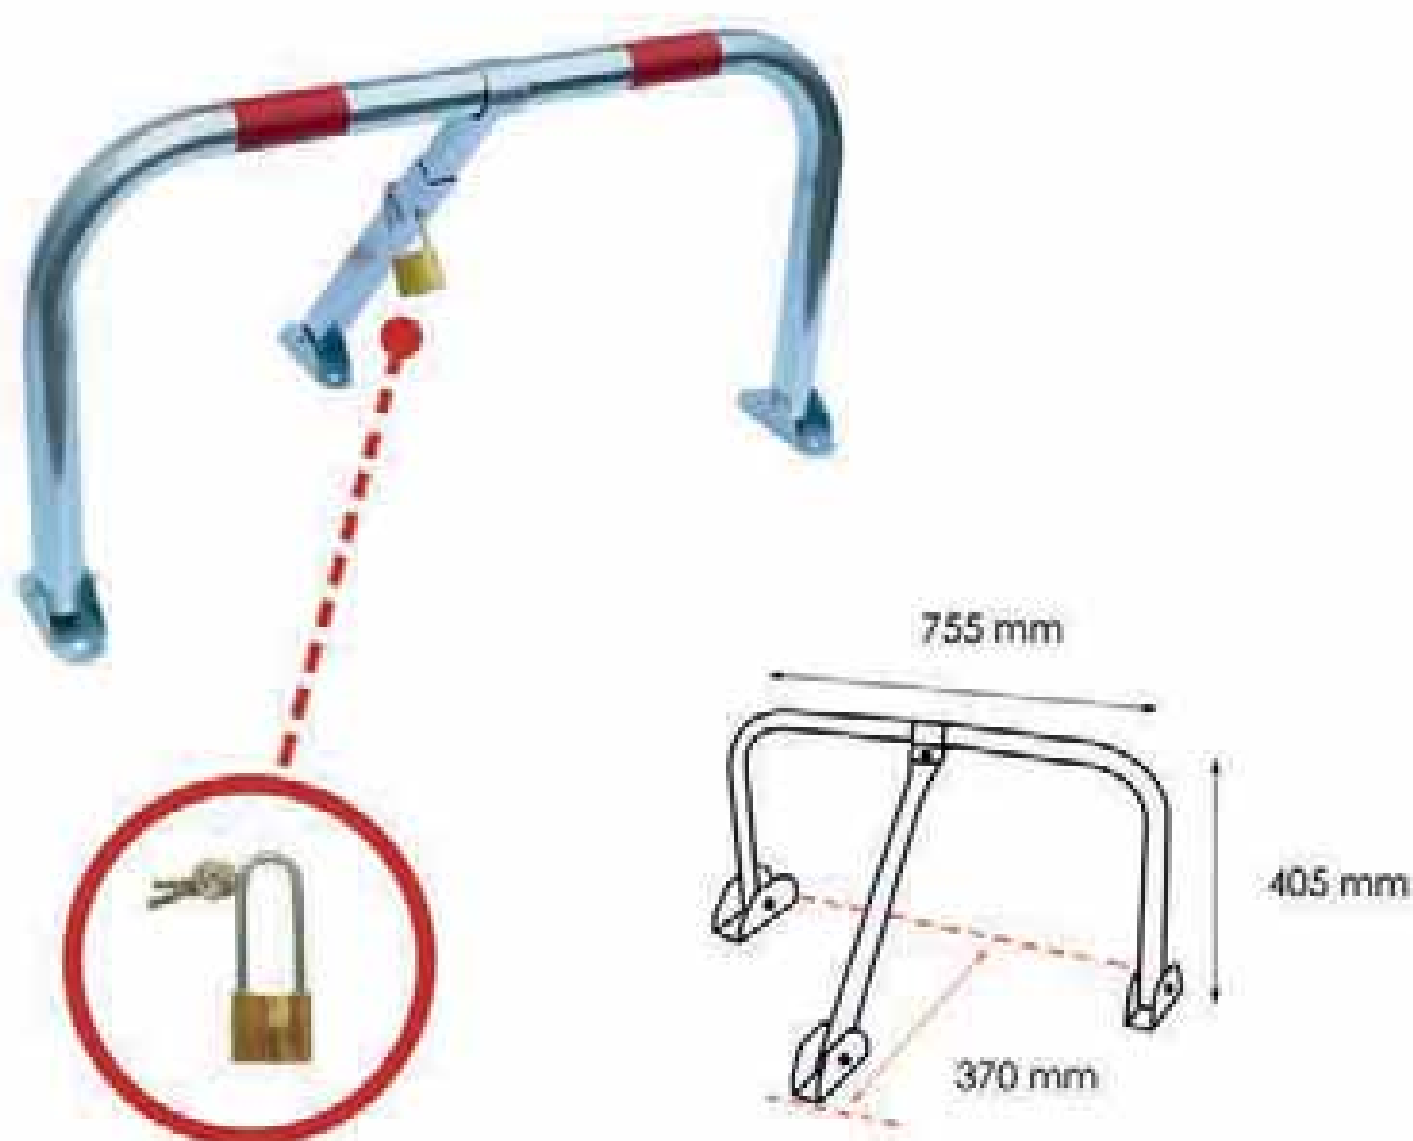

Code		ø mm	L x l x H mm	Kg
STOPCAR STOPCAR 50		38 38	755 x 370 x 405 755 x 370 x 405	4,00 4,00
CADSTOP AISI				

Parkingbeugel stopcar /
Arceau de parking stopcar



• Professionele parkeerbeugel • Automatische vergrendeling • Dikte 20/10e • Buis Ø 60 mm • 2 anti-wrijvingsringen • Voeten in gegalvaniseerd gietijzer • 12 bevestigingen beton inbegrepen • Vervaardigd uit verzinkt staal	• *Arceau professionnel* • *Verrouillage automatique* • *Epaisseur 20/10e* • *Tube Ø 60* • *2 bagues anti frottement* • *Pieds en fonte galvanisée* • *12 Fixations béton incluses* • *Fabriqé en acier zingué*







Code		ø mm	L x l x H mm	Kg
STOPBLOCK STOPBLOCK 50 STOPBLOCK 100		60 60 60	960 x 425 x 455 960 x 425 x 455 960 x 425 x 455	12.50 12.50 12.50
TPU FIX		-	-	0.07

Parkeerbeugel stopcrash / *Arceau de parking stopcrash*



• Parkeerbeugel op veer • Automatische vergrendeling • Dikte 20/10e • Buis Ø 60 mm • Voeten in gegalvaniseerd gietijzer • 12 bevestigingen beton inbegrepen • Vervaardigd uit verzinkt staal	• *Arceau sur ressort* • *Verrouillage automatique* • *Epaisseur 20/10e* • *Tube Ø 60* • *Pieds en fonte galvanisée* • *12 Fixations béton incluses* • *Fabriqué en acier zingué*










PAGE 90



Code			Ø mm	L x l x H mm	Kg
STOPCRASH			60	970 x 405 x 650	16.0
STOPCRASH 50			60	970 x 405 x 650	16.0
STOPCRASH 100			60	970 x 405 x 650	16.0
STOPCRASH R			60	970 x 405 x 650	16.0
STOPCRASH R 50			60	970 x 405 x 650	16.0
STOPCRASH R 100			60	970 x 405 x 650	16.0
TPU FIX			-	-	0.07

Parkeerbeugel stopchoc / *Arceau de parking stopchoc*



• Parkeerbeugel met schokdemper • Automatische vergrendeling • Dikte 20/10e • Buis Ø 60 mm • 2 anti-wrijvingsringen • Voeten in gegalvaniseerd gietijzer • 12 bevestigingen beton inbegrepen • Vervaardigd uit verzinkt staal	• *Arceau avec amortisseur intégré* • *Verrouillage automatique* • *Epaisseur 20/10e* • *Tube Ø 60* • *2 bagues anti frottement* • *Pieds en fonte galvanisée* • *12 Fixations béton incluses* • *Fabriqué en acier zingué*







PAGE 90

Code		Ø mm	L x l x H mm	Kg
STOPCHOC		60	960 x 595 x 455	12.50
STOPCHOC 50		60	960 x 595 x 455	12.50
STOPCHOC 100		60	960 x 595 x 455	12.50
TPU FIX	-	-	-	0.07

Paal geen doorgang / *Poteau anti-circulation*

- Neerklapbare paal
- Vergrendeling met brandweersleutel
- Voet in gietijzer
- Vervaardigd uit staal/ buis in aluminium
- Betonbevestiging Ø 10 mm inbegrepen

- *Poteau rabattable*
- *Verrouillage par clé pompier*
- *Pied en fonte*
- *Fabriqué en acier / Tube aluminium*
- *Fixations béton Ø 10 mm incluses*





De brandweersleutel geeft aan iedere bevoegde toegang tot de zone.

La clé pompier permet à toutes les personnes abilitées d'avoir un accès à la zone.




Code		L x l x H mm	Kg
STOPOST		71 x 52 x 930	4,00


Parkeerbeugel stopush / *Arceau de parking stopush*

- Parkeerbeugel met vormgeheugen
- Automatische vergrendeling
- Dikte 20/10e
- Buis Ø 60 mm
- 2 anti-wrijvingsringen
- Voeten in anti-roest gietijzer
- 12 bevestigingen beton inbegrepen
- Vervaardigd uit verzinkt staal / polyurethaan

- *Arceau à mémoire de forme*
- *Verrouillage automatique*
- *Epaisseur 20/10e*
- *Tube Ø 60 mm*
- *2 bagues anti-frottement*
- *Pieds en fonte antirouille*
- *12 Fixations béton incluses*
- *Fabriqué en acier zingué / Polyuréthane*






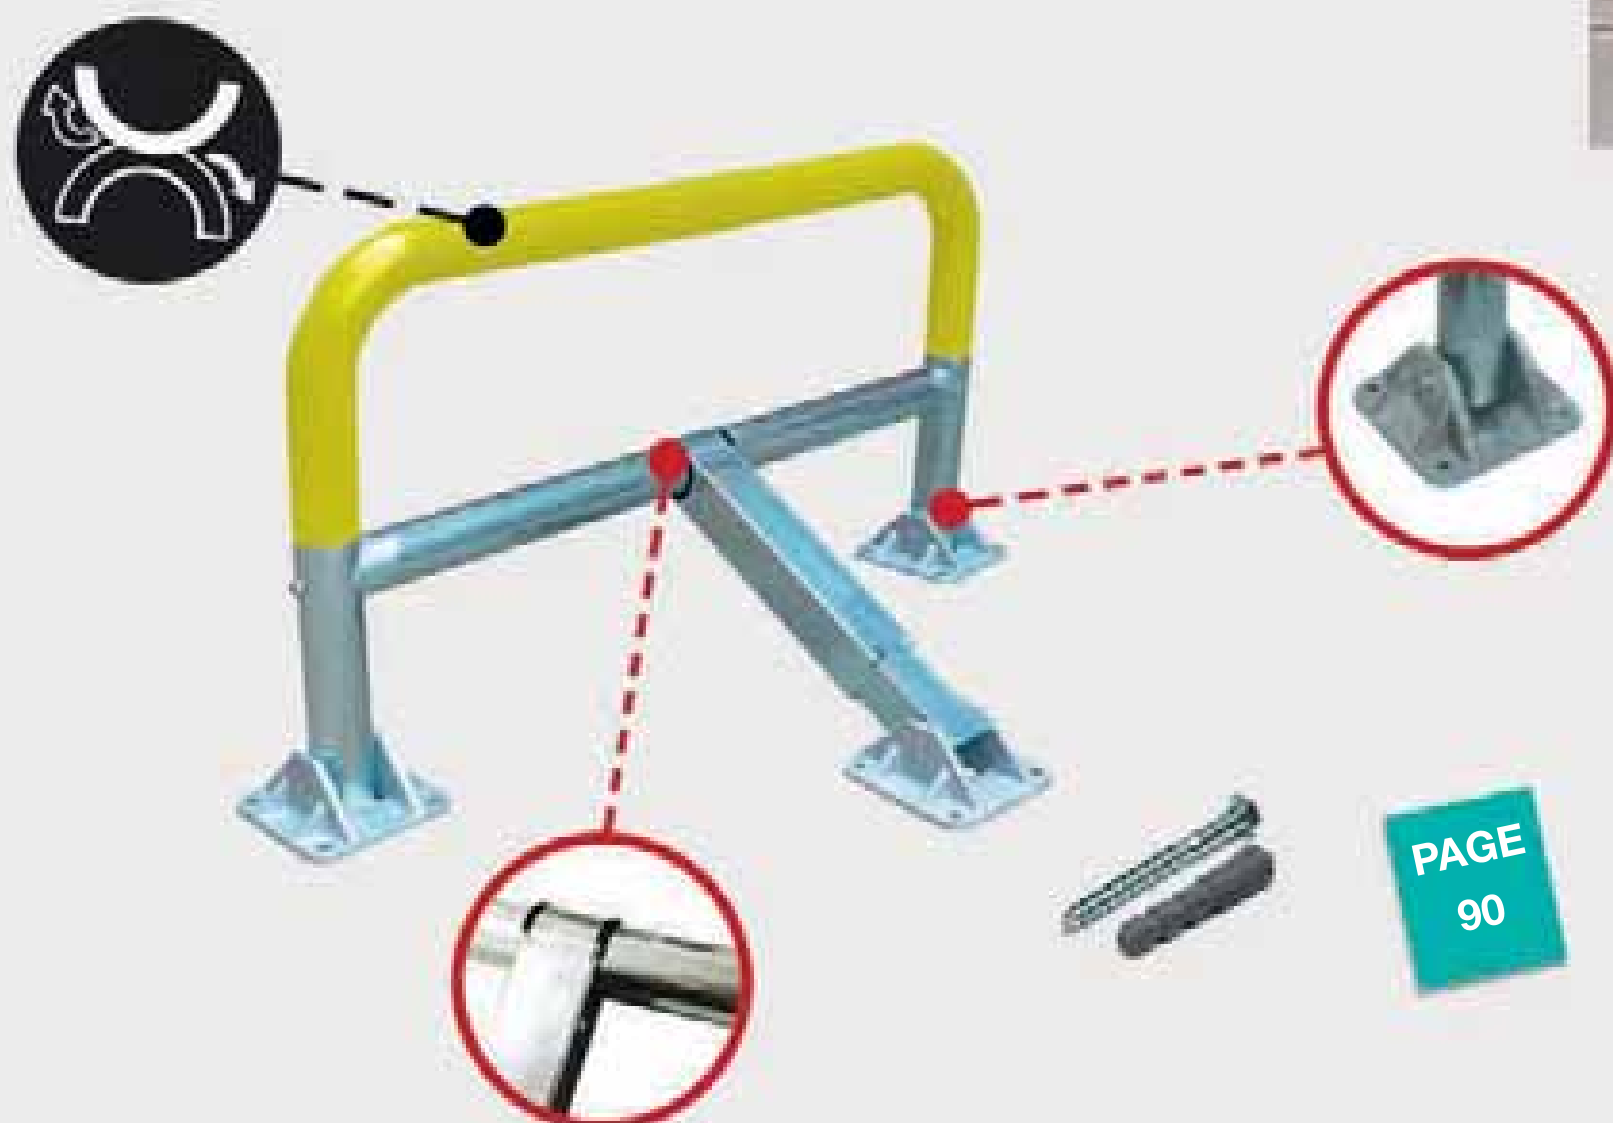

Code		ø mm	L x l x H mm	Kg
STOPUSH		60	970 x 405 x 510	16,00
STOPUSH 50		60	970 x 405 x 510	16,00
STOPUSH 100		60	970 x 405 x 510	16,00

Stoepverhoging hoge weerstand / *Rampe d'accès haute résistance*


• Vaste stoepverhoging • 2 kabelgoten (zie afmetingen) • Geschikt tot 40 ton • Bevestigingen niet bijgeleverd • Vervaardigd uit gevulkaniseerd rubber	• *Rampe fixe de trottoir* • *2 passes câbles (voir dimensions)* • *Résistante 40 tonnes* • *Fixations non fournies* • *Fabriqué en caoutchouc vulcanisé*




RR



RRD



OPTIONS


RR SPIKE 4 SB


RR FIX 4 SB



RR/RRD100 : 1 x ø 30 + 1 x ø 25 mm
RR/RRD150 : 1 x ø 35 + 1 x ø 30 mm
RR/RRD200 : 1 x ø 40 + 1 x ø 35 mm

Code	L x l x H mm	Kg
RR 100	600 X 300 x 100	12.0
RRD 100	300 x 300 x 100	4.00
RR 150	600 x 360 x 150	19.0
RRD 150	360 x 360 x 150	8.00
RR200	600 x 450 x 200	32.0
RRD 200	450 x 450 x 200	17.0
RR SPIKE 4 SB	Asphalte	0.60
RR FIX 4 SB	Béton/Concrete	0.20
RQ GLUE	290 ml	0.60

Poortoprit warn 1200 / *Rampe de portail warm 1200*




• Oprit voor poort • Vertrager / beveiliging rail • Lijmen aanbevolen met polymeer lijm • 8 bevestigingen met bouten (niet bijgeleverd) • Vervaardigd uit zuiver rubber	• *Ramp de portail* • *Fonction ralentisseur / protection de rail* • *Collage recommandé* • *8 Fixations par boutons non fournies* • *Fabriqué en caoutchouc vierge*





OPTIONS


F SAFE 4 SB


RQ GLUE





Code	L x l x H mm	Kg
WARN 1200	1200 x 300 x 6/15	5.00
FSAFE 4 SB	120 x ø 12	0.36
RQ GLUE	290 ml	0.60


Oprijdrempel andersvaliden / *Rampe d'accès personnes mobilité réduite*



• Toegang voor personen met een handicap • 2 nachtreflectoren • Helling 10 % • 8 bevestigingen inbegrepen • Polymeerlijm in optie • Vervaardigd uit gevulkaniseerd zuiver rubber	• *Rampe handicapée* • *2 réflécteurs de nuit* • *Pente 10 %* • *8 fixations fournies* • *Colle en option* • *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé*





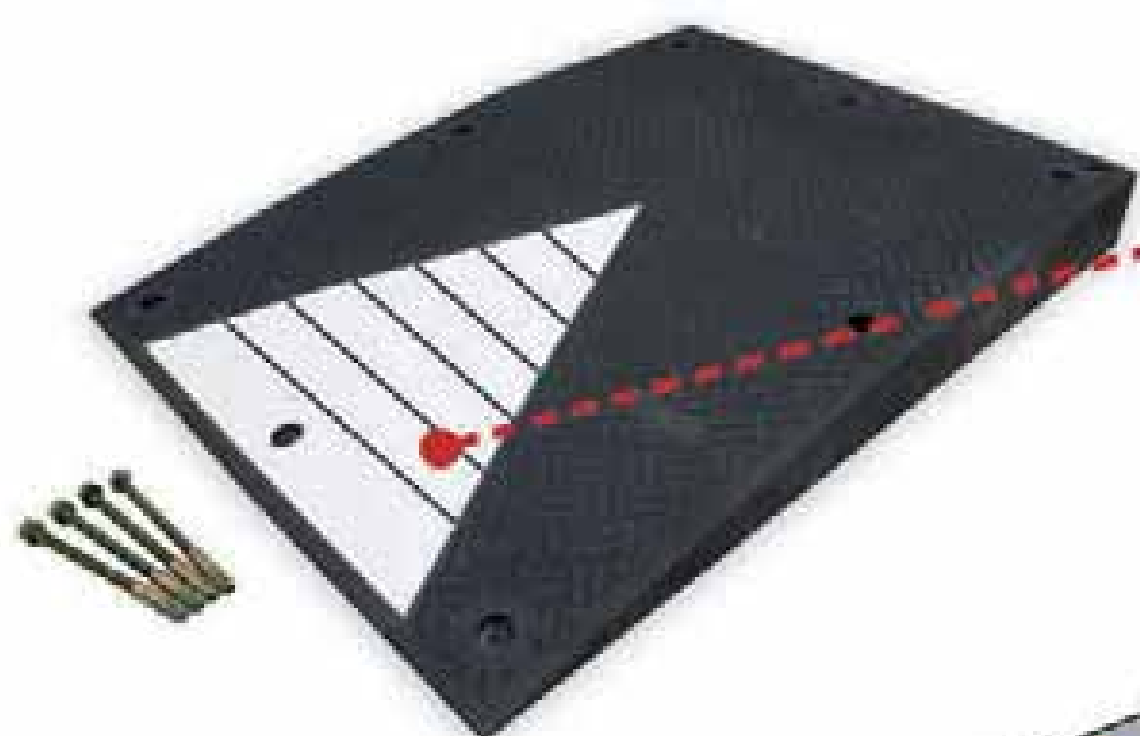




OPTIONS



RQ GLUE

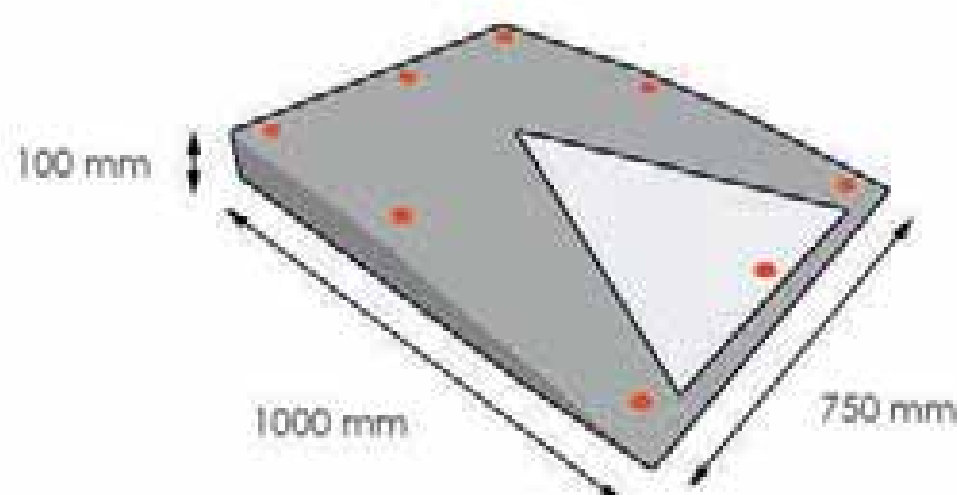

Code	L x l x H mm	Kg
ZE 100 RAMP	1000 x 750 x 0/100	70,0
RQ GLUE	290 ml	0,60

Wielstop / *Cale pour roue*

• Wielklem voor auto's (CARSTOP) • Wielklem voor vrachtwagens (WHEELSTOP) • Met draagbeugel • Vervaardigd uit zuiver rubber	• *Cale pour roue de voiture (CARSTOP)* • *Cale pour roue de camion (WHEELSTOP)* • *Avec poignée de transport* • *Fabriqué en caoutchouc vierge*





CARSTOP



WHEELSTOP



CARSTOP


Code	L x l x H mm	Kg
CARSTOP	175 x 100 x 145	1,70
WHEEL TOP	340 x 200 x 190	5,00

Laadkadebescherming / *Butée de quai*



• Laadkadebumper • Vervaardigd uit zuiver gevulkaniseerd rubber • Zonder bevestigingen • Bevestigingsbeugel in staal • Dikte 10 mm • Bevestigingen bijgeleverd • Plannen op aanvraag	• *Butée de quai* • *Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé* • *Fixations non fournies* • *Platine de fixation acier* • *Epaisseur 10 mm* • *Fixations fournies* • *Plans sur demande*



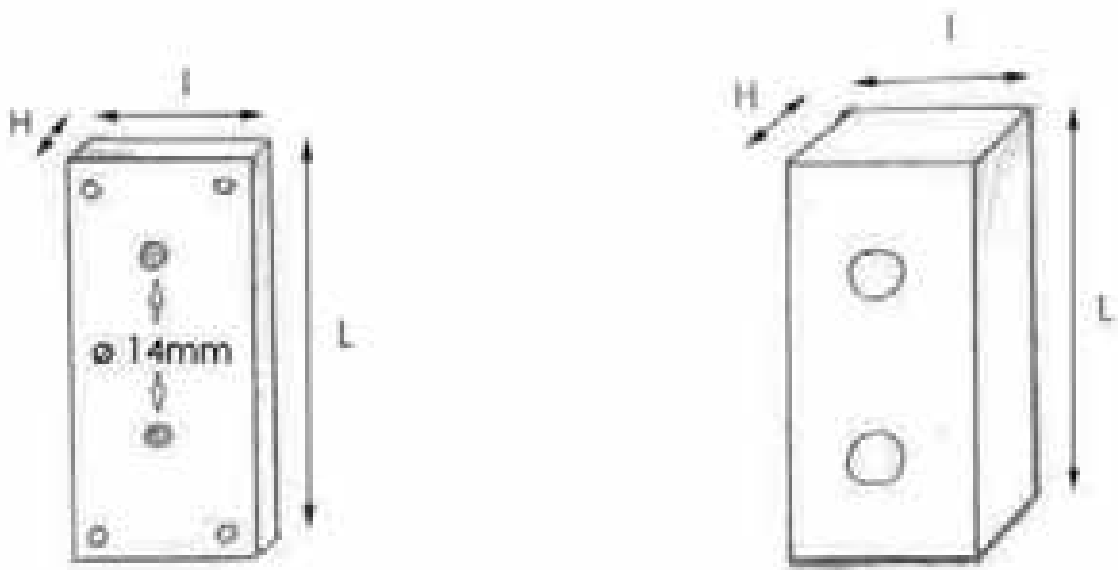


BRB


RB



BEST SELLER

PARKSTOP


PAGE 81

Code	L x l x H mm	Kg
RB 300	320 x 240 x 105	9.00
RB 465	490 x 260 x 105	16.0
RB 500	500 x 250 x 105	16.2
BRB 300	320 x 270 x 10	7.25
BRB 465	490 x 280 x 10	11.0
BRB 500	500 x 250 x 10	10.0

Uitbreidbare fietshouders / *Rack à vélos extensible*

• Uitbreidbare fietsenhouder • Moduleerbare lengte • Bevestigingen inbegrepen • Buis Ø 20 mm • Vervaardigd uit verzinkt staal	• *Rack à vélo extensible* • *Longueur modulable* • *Fixations incluses* • *Tube Ø 20 mm* • *Fabriqué en acier zingué*











Code	L x l x H mm	Kg
VELO 1	400 x 152 x 220	2,50

Fietsenhouder / *Rack à vélos*

• Rack voor 5 fietsen • Bevestigingen 4 x Ø 8 mm inbegrepen • Buis Ø 20 mm • Vervaardigd uit verzinkt staal	• *Rack 5 vélos* • *Fixations 4 x Ø 8 mm incluses* • *Tube Ø 20 mm* • *Fabriqué en acier zingué*

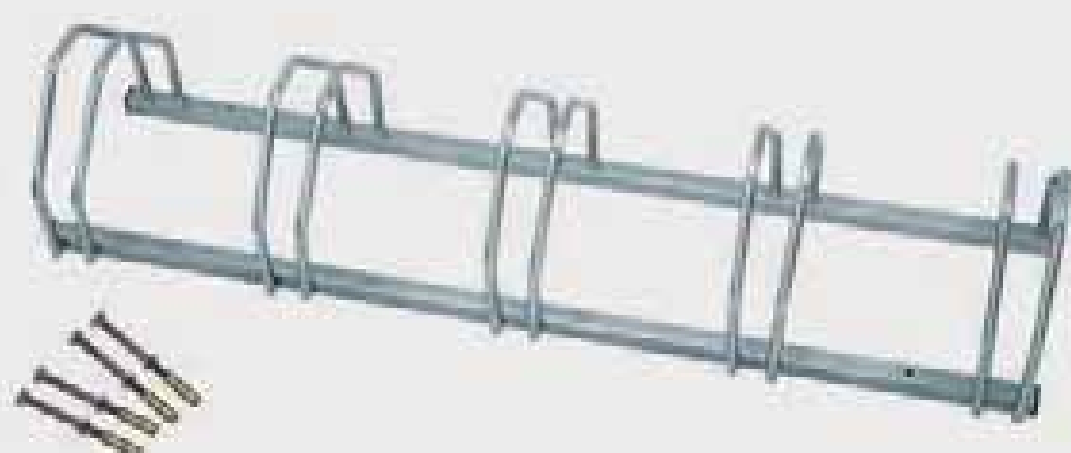







Code	L x l x H mm	Kg
VELO 5	1390 x 300 x 210	4,00

Fietsenhouder / *Rack à vélos*

• Rack voor 10/14 fietsen • Rangschikking langs weerskanten • Geschilderd in grijze epoxy • Buis Ø 31 mm • Bevestigingen Ø 8 mm niet geleverd • Vervaardigd uit verzinkt staal	• *Rack 10/14 vélos* • *Rangement des 2 côtés* • *Peinture epoxy grise* • *Tube Ø 31 mm* • *Fixations Ø 8 mm non fournies* • *Fabriqué en acier zingué*





Code	L x l x H mm	Kg
VELOSTAND	2000 x 300 x 220	15,50
FIX SAFE	ø 12 x 120	0,65

Fietsenhouder / *Rack à vélos*


• Rack voor 4,6 of 8 fietsen • Bevestigingen inbegrepen • Buis Ø 15 mm • Vervaardigd uit verzinkt staal	• *Rack 4, 6 ou 8 vélos* • *Fixations incluses* • *Tube Ø 15 mm* • *Fabriqué en acier zingué*






VELO 4



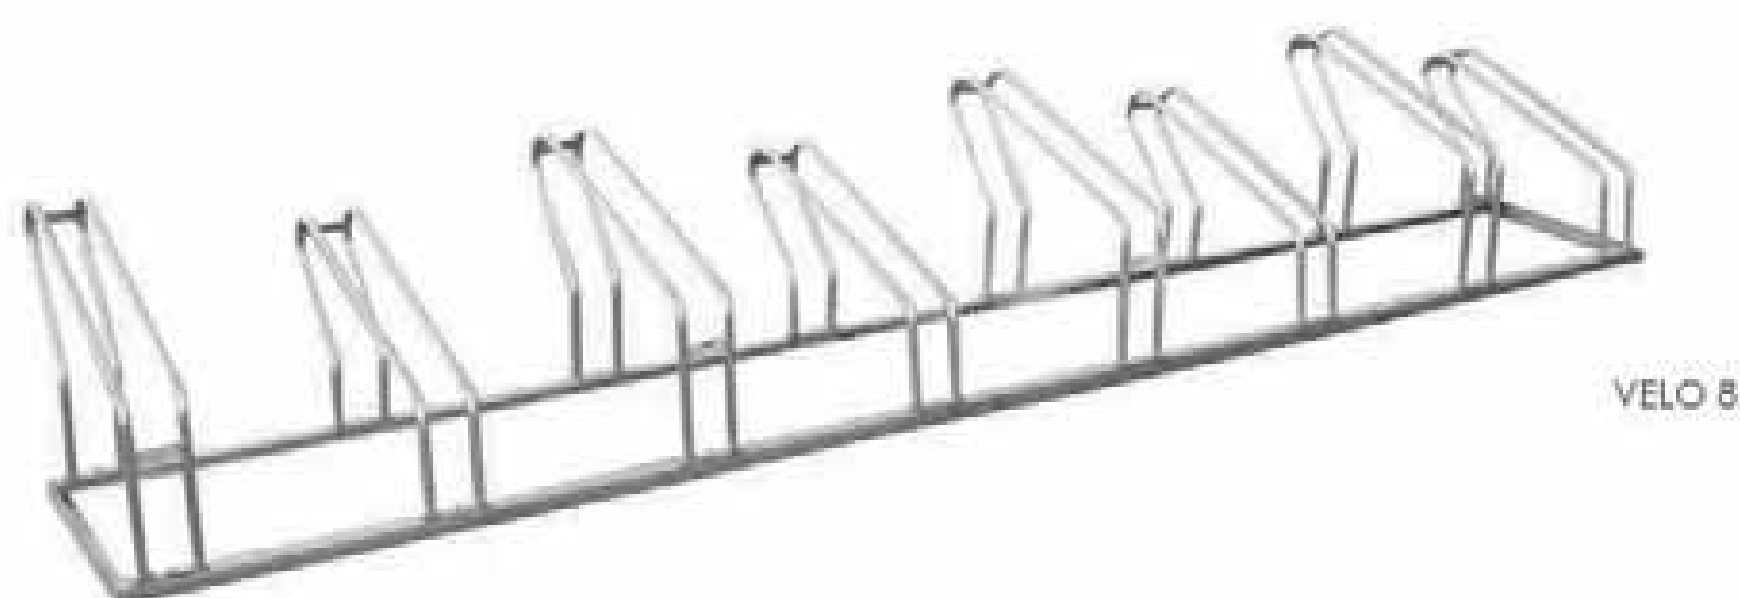

VELO 8

Code	🚲	L x l x H mm	Kg
VELO 4	4	1500 x 410 x 300	8,00
VELO 6	6	2250 x 410 x 300	12,0
VELO 8	8	3000 x 410 x 300	16,0

Fietsenhouder / *Rack à vélos*





• Rack voor fietsen aan 2 kanten • Bevestigingen inbegrepen • Buis Ø 15 mm • Vervaardigd uit verzinkt staal	• *Rack à vélos double côtes* • *Fixations incluses* • *Tube Ø 15 mm* • *Fabriqué en acier zingué*



VELO 42



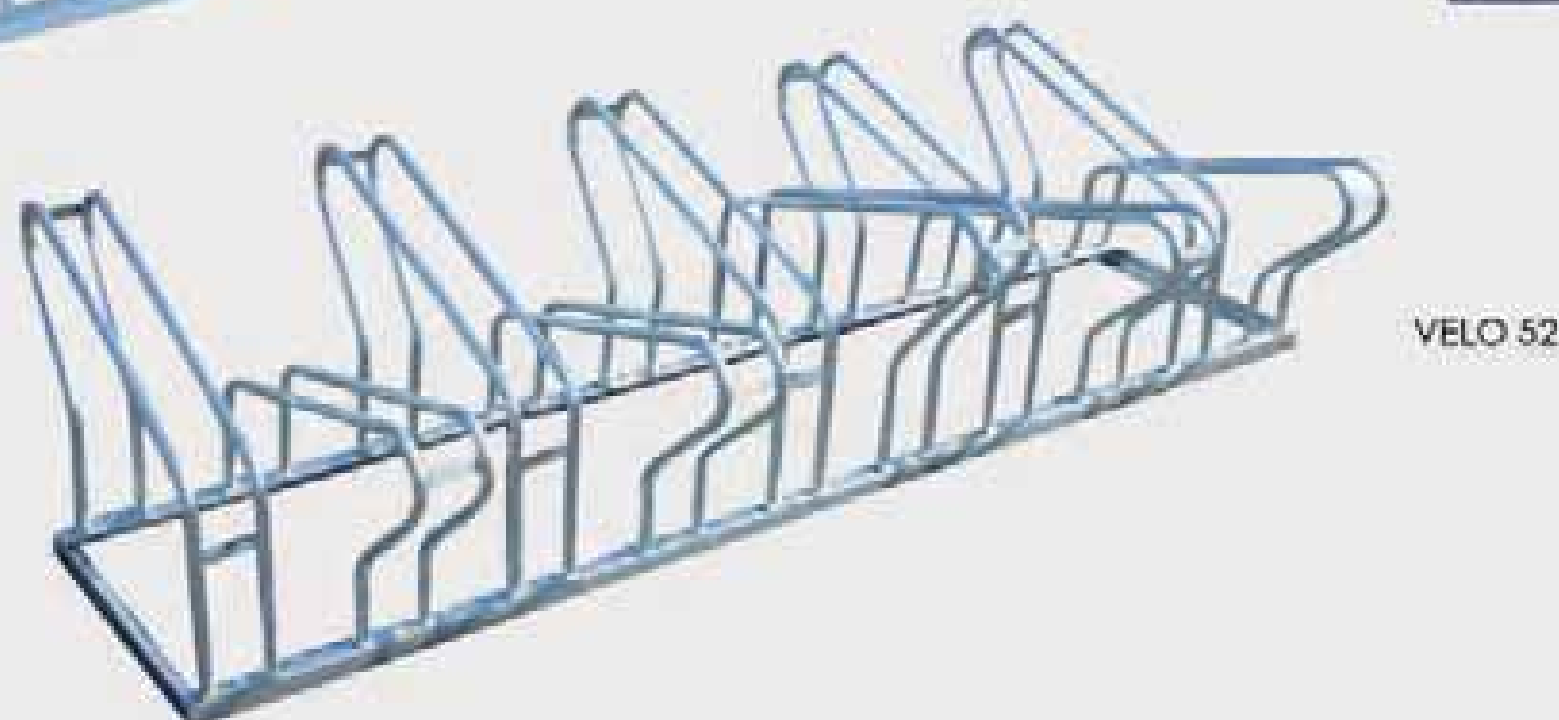

VELO 52

Code	🚲	L x l x H mm	Kg
VELO 42	8	1500 x 410 x 300	13,00
VELO 52	10	1880 x 410 x 300	16,00

Overzicht van de bevestigingen / *Récapitulatif des fixations*

FIX 1 SB (Béton / Concrete)		⌀ 14 x 130 mm ⌀ 10 x 130 mm ⌀ 28 mm	CO2 CO3 KOB6 KOB8 ILO 300 ZEBRA STOPCAR STOPBLOCK STOPCHOC STOPUSH STOPOST
FIX SAFE (Béton / Concrete)		⌀ 12 x 120 mm ⌀ 28 mm ⌀ 16 x 50 mm	SPEED FAST EASYFAST EASYSPEED SLOBUMP SAFETY PARKSTEEL VELOSTAND CP500 CP 800 CP 1200
TPU FIX (Béton / Concrete)		⌀ 8 x 80 mm ⌀ 12 mm 13 mm	TPU 800 TPU 1000 TPU 1300 TPZ 800 TPZ 1000 TPZ 1100 TPZ 1500
SPIKES (Asphalte / Asphalt)		⌀ 13 x 280 mm	PARKSTOP RR SPEED FAST EASYFAST EASYSPEED SLOBUMP SAFETY
RR FIX (Béton / Concrete)	x 2 x 2	⌀ 6 x 60 mm ⌀ 10 x 100 mm ⌀ 12 mm ⌀ 8 mm ⌀ 20 mm ⌀ 12 mm	RR 100 RR 150 RR 200 RRD 100 RRD 150 RRD 200
BAR FIX 1 SB (Béton / Concrete)		⌀ 8 x 80 mm ⌀ 12 mm 13 mm	BAR 400 BAR 415 BAR 420 BAR 600 BAR 615 BAR 620 BAS 600 BAS 615 BAS 620 BARA POT PARK BAR BARP
CP 5 FIX SB (Béton / Concrete)		⌀ 6 x 60 mm ⌀ 8 mm ⌀ 12 mm	CP 5040

Verlichte ledborden met zonne-energie / *Panneaux lumineux led à énergie solaire*





De verkeerssignalisatie is essentieel voor alle weggebruikers en moeilijk weg te denken in de stad en in het verkeer. De signalisatieborden verwittigen elke weggebruiker op gevaarlijke plaatsen en plekken waar men extra waakzaam moet zijn (scholen, oversteekplaatsen, enz.).
Dankzij de nieuwe generatie zonnepanelen met Led's van 7,2 mm, stellen wij een duurzame en efficiënte oplossing voor om lichtborden altijd zichtbaar te maken (50 000 werkuren).
Inderdaad, deze verbruiken enkel zonne-energie, afgestaan onder vorm van knipperlicht (45 per minuut). Met zijn geïntegreerde mono cristallin 12 watt sensor, zal 1 uur zon u zeven dagen werking garanderen.
Er is geen enkele bijkomende installatiekost en geen enkel energiekost.
Elke gebruiker heeft te kampen met zijn eigen problemen, wij stellen u dan ook een gepersonaliseerde en aangepaste oplossing voor met een brede waaier van borden, LED kleuren en pictogrammen. De levering kan plaatsvinden op 3 à 4 weken.



Eléments incontournables de la sécurité routière, les panneaux de signalisation sont indispensables pour préserver la sécurité en villeet sur les routes. Ils préviennent notamment de différents dangers et points de vigilance (école à proximité, passages piétons ...).
Grâce à sa nouvelle génération de panneaux solaires équipés de LED 7,2 mm, nous vous proposons une solution efficace et durable dans le temps pour bénéficier de panneaux toujours lumineux (50 000 heures de travail).
En fait, ils ne consomment que de l'énergie solaire, restituée sous forme de clignotements (45 par minutes). Avec son capteur solaire intégré mono cristallin 12 Watt une heure de soleil vous assura sept jours de fonctionnement.
Il n'y a aucun coût d'installation électrique supplémentaire et aucun frais de consommation électrique.
Chaque client ayant sa problématique, nous vous proposons une réponse adaptée avec une large gamme de panneaux ainsi qu'une personnalisation de ces derniers selon votre demande (couleurs des LED, pictogramme, etc ...). La livraison se fait sous 3 à 4 semaines.


Gevaren ledbord op zonne-energie / *Panneaux lumineux solaire danger*

- Onmiddellijke installatie zonder aansluiting
- Geïntegreerde batterij
- Fotovoltaïsch bord in glas
- Dag en nacht verlichting
- Led 7,2 mm / kleur naar keuze
- 50 000 werkuren
- Knipperlicht : 45/minuut
- Vinyl klasse 2
- Bekisting in aluminium
- Voorzien van 2 bevestigingsrails
- Beugels niet bijgeleverd
- Productie op aanvraag volgens uw plan
- Waarborg 3 jaar
- Gecertificeerd NF en CE

- *Installation immédiate sans raccordement*
- *Batterie intégrée*
- *Panneaux photovoltaiques en verre*
- *Eclairage jour et nuit*
- *LED 7,2 mm / Coloris aux choix*
- *50 000 heures de travail*
- *45 clignotement par minute*
- *Vinyle classe 2*
- *Caisse aluminium*
- *Equipé de 2 rails de fixation*
- *Brides non fournies*
- *Fabrication à la demande*
- *Garantie 3 ans*
- *Certifié NF et CE*




PT 70 A13A



Code		Kg
PT 50 xxx	500 mm	3,20
PT 70 xxx	700 mm	4,50
PT 100 xxx	1000 mm	6,50


Aanwijzings ledbord op zonne-energie / *Panneaux lumineux solaire indication*

- Onmiddellijke installatie zonder aansluiting
- Geïntegreerde batterij
- Fotovoltaïsch bord in glas
- Dag en nacht verlichting
- Led 7,2 mm / kleur naar keuze
- 50 000 werkuren
- Knipperlicht : 45/minuut
- Vinyl klasse 2
- Bekisting in aluminium
- Voorzien van 2 bevestigingsrails
- Beugels niet bijgeleverd
- Productie op aanvraag volgens uw plan
- Waarborg 3 jaar
- Gecertificeerd NF en CE

- *Installation immédiate sans raccordement*
- *Batterie intégrée*
- *Panneaux photovoltaiques en verre*
- *Eclairage jour et nuit*
- *LED 7,2 mm / Coloris aux choix*
- *50 000 heures de travail*
- *45 clignotement par minute*
- *Vinyle classe 2*
- *Caisse aluminium*
- *Equipé de 2 rails de fixation*
- *Brides non fournies*
- *Fabrication à la demande*
- *Garantie 3 ans*
- *Certifié NF et CE*




PC 70 C20A



Code		Kg
PC 50 xxx	500 x 500 mm	4,80
PC 70 xxx	700 x 700 mm	6,70

Gebods- en verbods ledborden op zonne-energie
Panneaux lumineux solaire obligation


- Onmiddellijke installatie zonder aansluiting
- Geïntegreerde batterij
- Fotovoltaïsch bord in glas
- Dag en nacht verlichting
- Led 7,2 mm / kleur naar keuze
- 50 000 werkuren
- Knipperlicht : 45/minuut
- Vinyl klasse 2
- Bekisting in aluminium
- Voorzien van 2 bevestigingsrails
- Beugels niet bijgeleverd
- Productie op aanvraag volgens uw plan
- Waarborg 3 jaar
- Gecertificeerd NF en CE

- *Installation immédiate sans raccordement*
- *Batterie intégrée*
- *Panneaux photovoltaiques en verre*
- *Eclairage jour et nuit*
- *LED 7,2 mm / Coloris aux choix*
- *50 000 heures de travail*
- *45 clignotement par minute*
- *Vinyle classe 2*
- *Caisse aluminium*
- *Equipé de 2 rails de fixation*
- *Brides non fournies*
- *Fabrication à la demande*
- *Garantie 3 ans*
- *Certifié NF et CE*









Code	○	Kg
PR 45 xxx	ø 450 mm	5.15
PT 65 xxx	ø 650 mm	7.40
PT 85 xxx	ø 850 mm	9.60
PR 105 xxx	ø 1005 mm	11.40

Stop ledbord op zonne-energie /
Panneaux lumineux solaire stop


- Onmiddellijke installatie zonder aansluiting
- Geïntegreerde batterij
- Fotovoltaïsch bord in glas
- Dag en nacht verlichting
- Led 7,2 mm / kleur naar keuze
- 50 000 werkuren
- Knipperlicht : 45/minuut
- Vinyl klasse 2
- Bekisting in aluminium
- Voorzien van 2 bevestigingsrails
- Beugels niet bijgeleverd
- Productie op aanvraag volgens uw plan
- Waarborg 3 jaar
- Gecertificeerd NF en CE

- *Installation immédiate sans raccordement*
- *Batterie intégrée*
- *Panneaux photovoltaiques en verre*
- *Eclairage jour et nuit*
- *LED 7,2 mm / Coloris aux choix*
- *50 000 heures de travail*
- *45 clignotement par minute*
- *Vinyle classe 2*
- *Caisse aluminium*
- *Equipé de 2 rails de fixation*
- *Brides non fournies*
- *Fabrication à la demande*
- *Garantie 3 ans*
- *Certifié NF et CE*









Code	STOP	Kg
PH 40 xxx	400 x 400 mm	4.50
PH 60 xxx	600 x 600 mm	6.75
PH 80 xxx	800 x 800 mm	9.00
PH 100 xxx	1000 x 1000 mm	11.25


Opgelet werken ledbord op zonne-energie / *Panneaux lumineux solaire en cours*

• Onmiddellijke installatie zonder aansluiting • Geïntegreerde batterij • Fotovoltaïsch bord in glas • Dag en nacht verlichting • Led 7,2 mm / kleur naar keuze • 50 000 werkuren • Knipperlicht : 45/minuut • Vinyl klasse 2 • Bekisting in aluminium • Voorzien van 2 bevestigingsrails • Beugels niet bijgeleverd • Productie op aanvraag volgens uw plan • Waarborg 3 jaar • Gecertificeerd NF en CE	• *Installation immédiate sans raccordement* • *Batterie intégrée* • *Panneaux photovoltaiques en verre* • *Eclairage jour et nuit* • *LED 7,2 mm / Coloris aux choix* • *50 000 heures de travail* • *45 clignotement par minute* • *Vinyle classe 2* • *Caisse aluminium* • *Equipé de 2 rails de fixation* • *Brides non fournies* • *Fabrication à la demande* • *Garantie 3 ans* • *Certifié NF et CE*









Code	△	Kg
PT 50 AK5 PT 70 AK5 PT 100 AK5	500 mm 700 mm 1000 mm	3,20 4,50 6,50


Verzamelpunt ledbord op zonne-energie / *Panneaux point de rassemblement*

• Onmiddellijke installatie zonder aansluiting • Geïntegreerde batterij • Fotovoltaïsch bord in glas • Dag en nacht verlichting • Led 7,2 mm / kleur naar keuze • 50 000 werkuren • Knipperlicht : 45/minuut • Vinyl klasse 2 • Bekisting in aluminium • Voorzien van 2 bevestigingsrails • Beugels niet bijgeleverd • Productie op aanvraag volgens uw plan • Waarborg 3 jaar • Gecertificeerd NF en CE	• *Installation immédiate sans raccordement* • *Batterie intégrée* • *Panneaux photovoltaiques en verre* • *Eclairage jour et nuit* • *LED 7,2 mm / Coloris aux choix* • *50 000 heures de travail* • *45 clignotement par minute* • *Vinyle classe 2* • *Caisse aluminium* • *Equipé de 2 rails de fixation* • *Brides non fournies* • *Fabrication à la demande* • *Garantie 3 ans* • *Certifié NF et CE*









Code	■	Kg
PX 5070	700 x 500 mm	3,20

Keuzemogelijkheden voor diverse borden / *Guide de panneaux*










Verlichte borden verhoogde zichtbaarheid / *Panneaux lumineux haute visibilité*

• Borden met hoge zichtbaarheid • Gepatenteerd • Netspanning 230/380 V • Mogelijk batterij en zonnepaneel • Zichtbaar op 300 m • Voorzien van 2 bevestigingsrails • Levensduur 10 jaar • Productie op aanvraag volgens uw plan • Waarborg 3 jaar • Gecertificeerd CE • Conform NF / EMC	• *Panneaux haute visibilité* • *Breveté* • *Alimentation 220/230 V* • *Possibilité batterie et panneau solaire* • *Visibilité 300 m* • *Equipe de 2 rails de fixation* • *Durée de vie 10 ans* • *Fabrication à la demande* • *Garantie 3 ans* • *Certifié CE* • *Conforme NF / EMC*







PSTAT 350



Code	Désignation	Ø mm	Kg
PSTAT 350	Défense de stationner	ø 350	1,65

• Lichtbord • Lamp 22 W • Levensduur 8000 u • Netspanning 230 V • 80 cm kabel voor elektrische verbinding • Gecertificeerd CE	• *Panneaux lumineux* • *Lampe 22 W* • *Durée de vie 8000 h* • *Alimentation 220 V* • *80 cm de câble à raccorder* • *Certifié CE*

























Code	Désignation	Ø mm	Kg
PSTAT	Stationnement interdit	ø 300	1,00
PPARK	Parking	ø 300	1,00
PSTOP	STOP	ø 300	1,00
PINT	Sens interdit	ø 300	1,00
PTEL	Téléphone interdit	ø 300	1,00
PENT	Entrée interdite	ø 300	1,00
PFUM	Interdiction de fumer	ø 300	1,00
PNEUTRE	Neutre	ø 300	1,00

Types borden / *Types de panneaux*

TYPE 250

Verticale signalisatie conform het standaardbestek 250 voor op openbare wegen.
Vraag naar de verschillende klasses reflecterende folie.

Signalisation verticale conforme le cahier de charges SB250 pour la voie publique.
Renseignez-vous sur les différents types de films réfléchissants.

- Aluminium
- Omgeplooide omranding
- Bevestigingsprofielen gepuntlast op de achterkant.

- *Aluminium*
- *Bords pliés*
- *Profils soudés au dos du panneau*



TYPE 2000

Verticale signalisatie T2000 (conform het typebestek RW99 van het Waalse gewest & NBN EN 12899)

Signalisation verticale T2000 (conforme le cahier de charges RW99 de la région Wallonne & NBN EN 12899)


- Aluminiumplaat 2 mm gevat in geanodiseerd omrandingsprofiel
- Grotere borden worden verstrekt met een gekleefd horizontaal dwarsprofiel

- *Tôle d'aluminium 2 mm dans un profil d'aluminium anodisé*
- *Les grands panneaux sont renforcés par un profil transversal horizontal*



Verkeersborden / *Panneaux de signalisation*

A - GEVAARSBORDEN - *PANNEAUX DE DANGER*

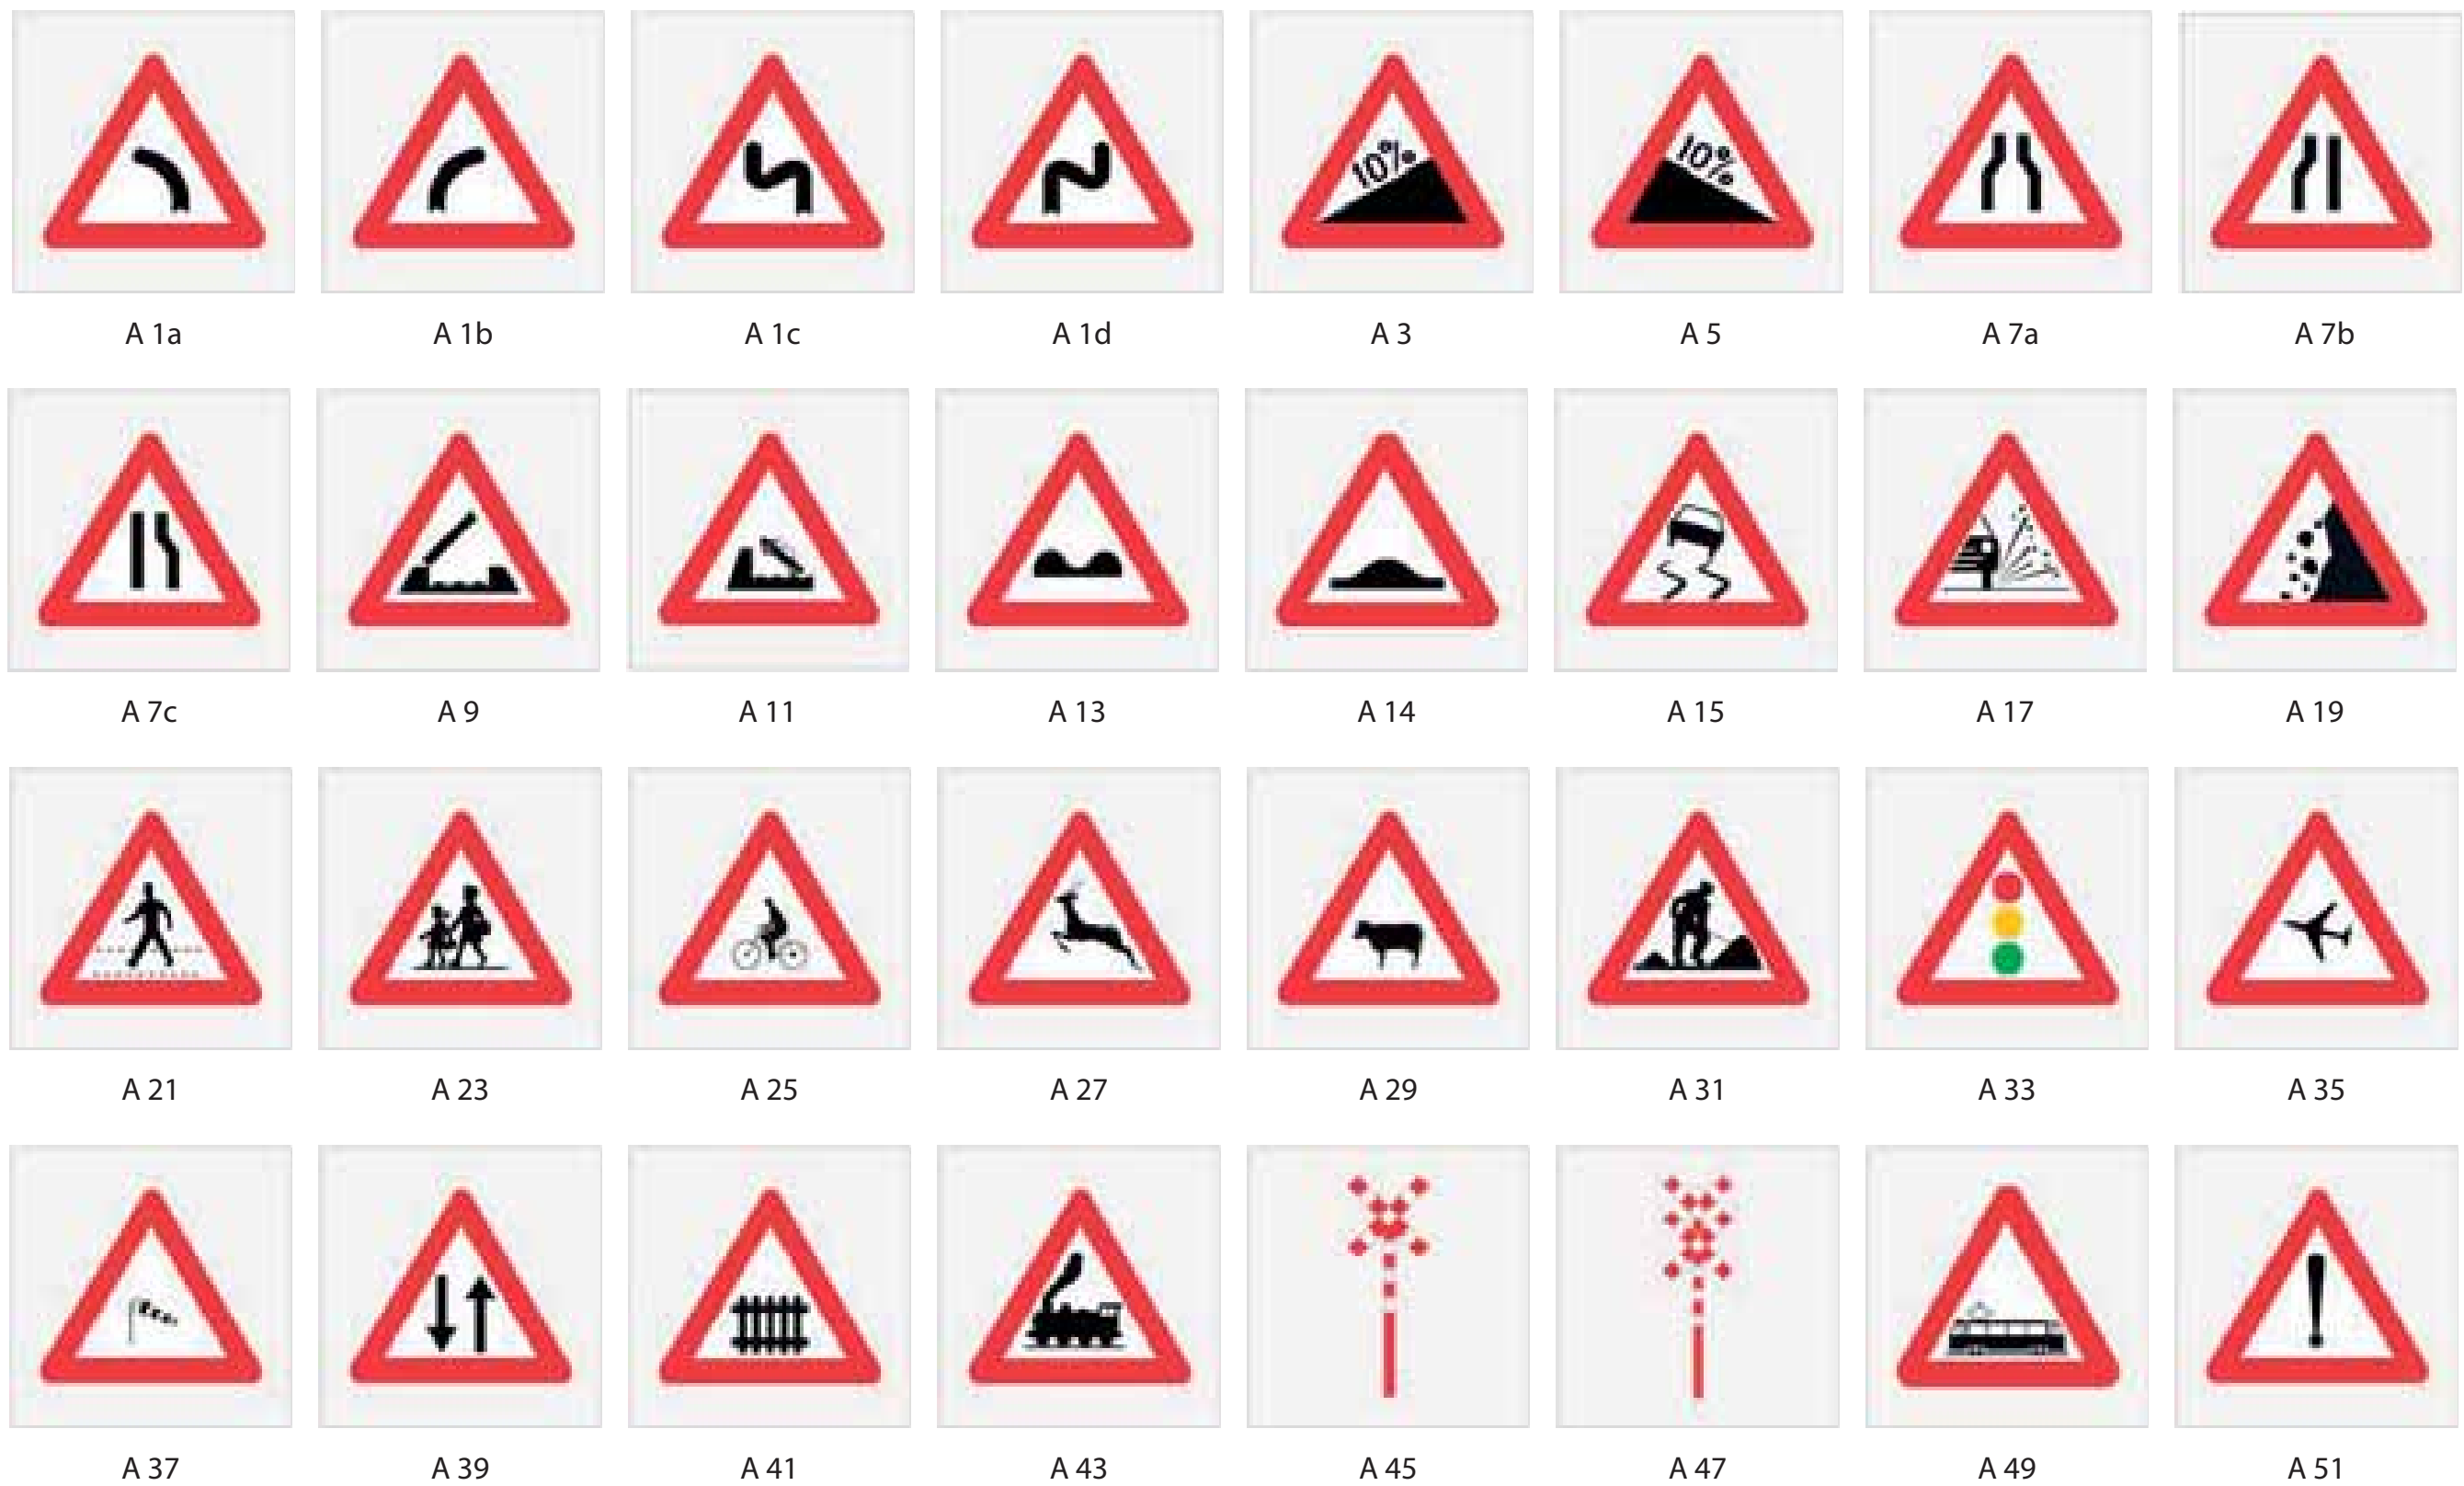

B - VOORRANGSBORDEN - *PANNEAUX DE PRIORITE*



C - VERBODSBORDEN - *PANNEAUX D'INTERDICTION*





D - GEBODSBORDEN - *PANNEAUX D'OBLIGATION*



E - STILSTAAN EN PARKEREN - *ARRET ET STATIONNEMENT*



F - AANWIJZINGSBORDEN - *PANNEAUX D'INDICATION*





F 23c F 23d F 25 F 27 F 29 F 31 F 33a F 33b

F 33c F 34a F 34b1 F 34c1 F 35 F 37 F 57 F 34b2

F 34c2 F 39 F 41 F 43 F 45c F 47 F 49 F 50


F 50bis F 51a F 53 F 55 F 59 F 60 F 61 F 63


F 65 F 67 F 69 F 71 F 73 F 75 F 77 F 79

F 81 F 83 F 85 F 87 F 89 F 91 F 93 F 95


F 97a F 97b F 99a F 99b F 101a F 101b

G - ONDERBORDEN - *PANNEAUX ADDITIONNELS*

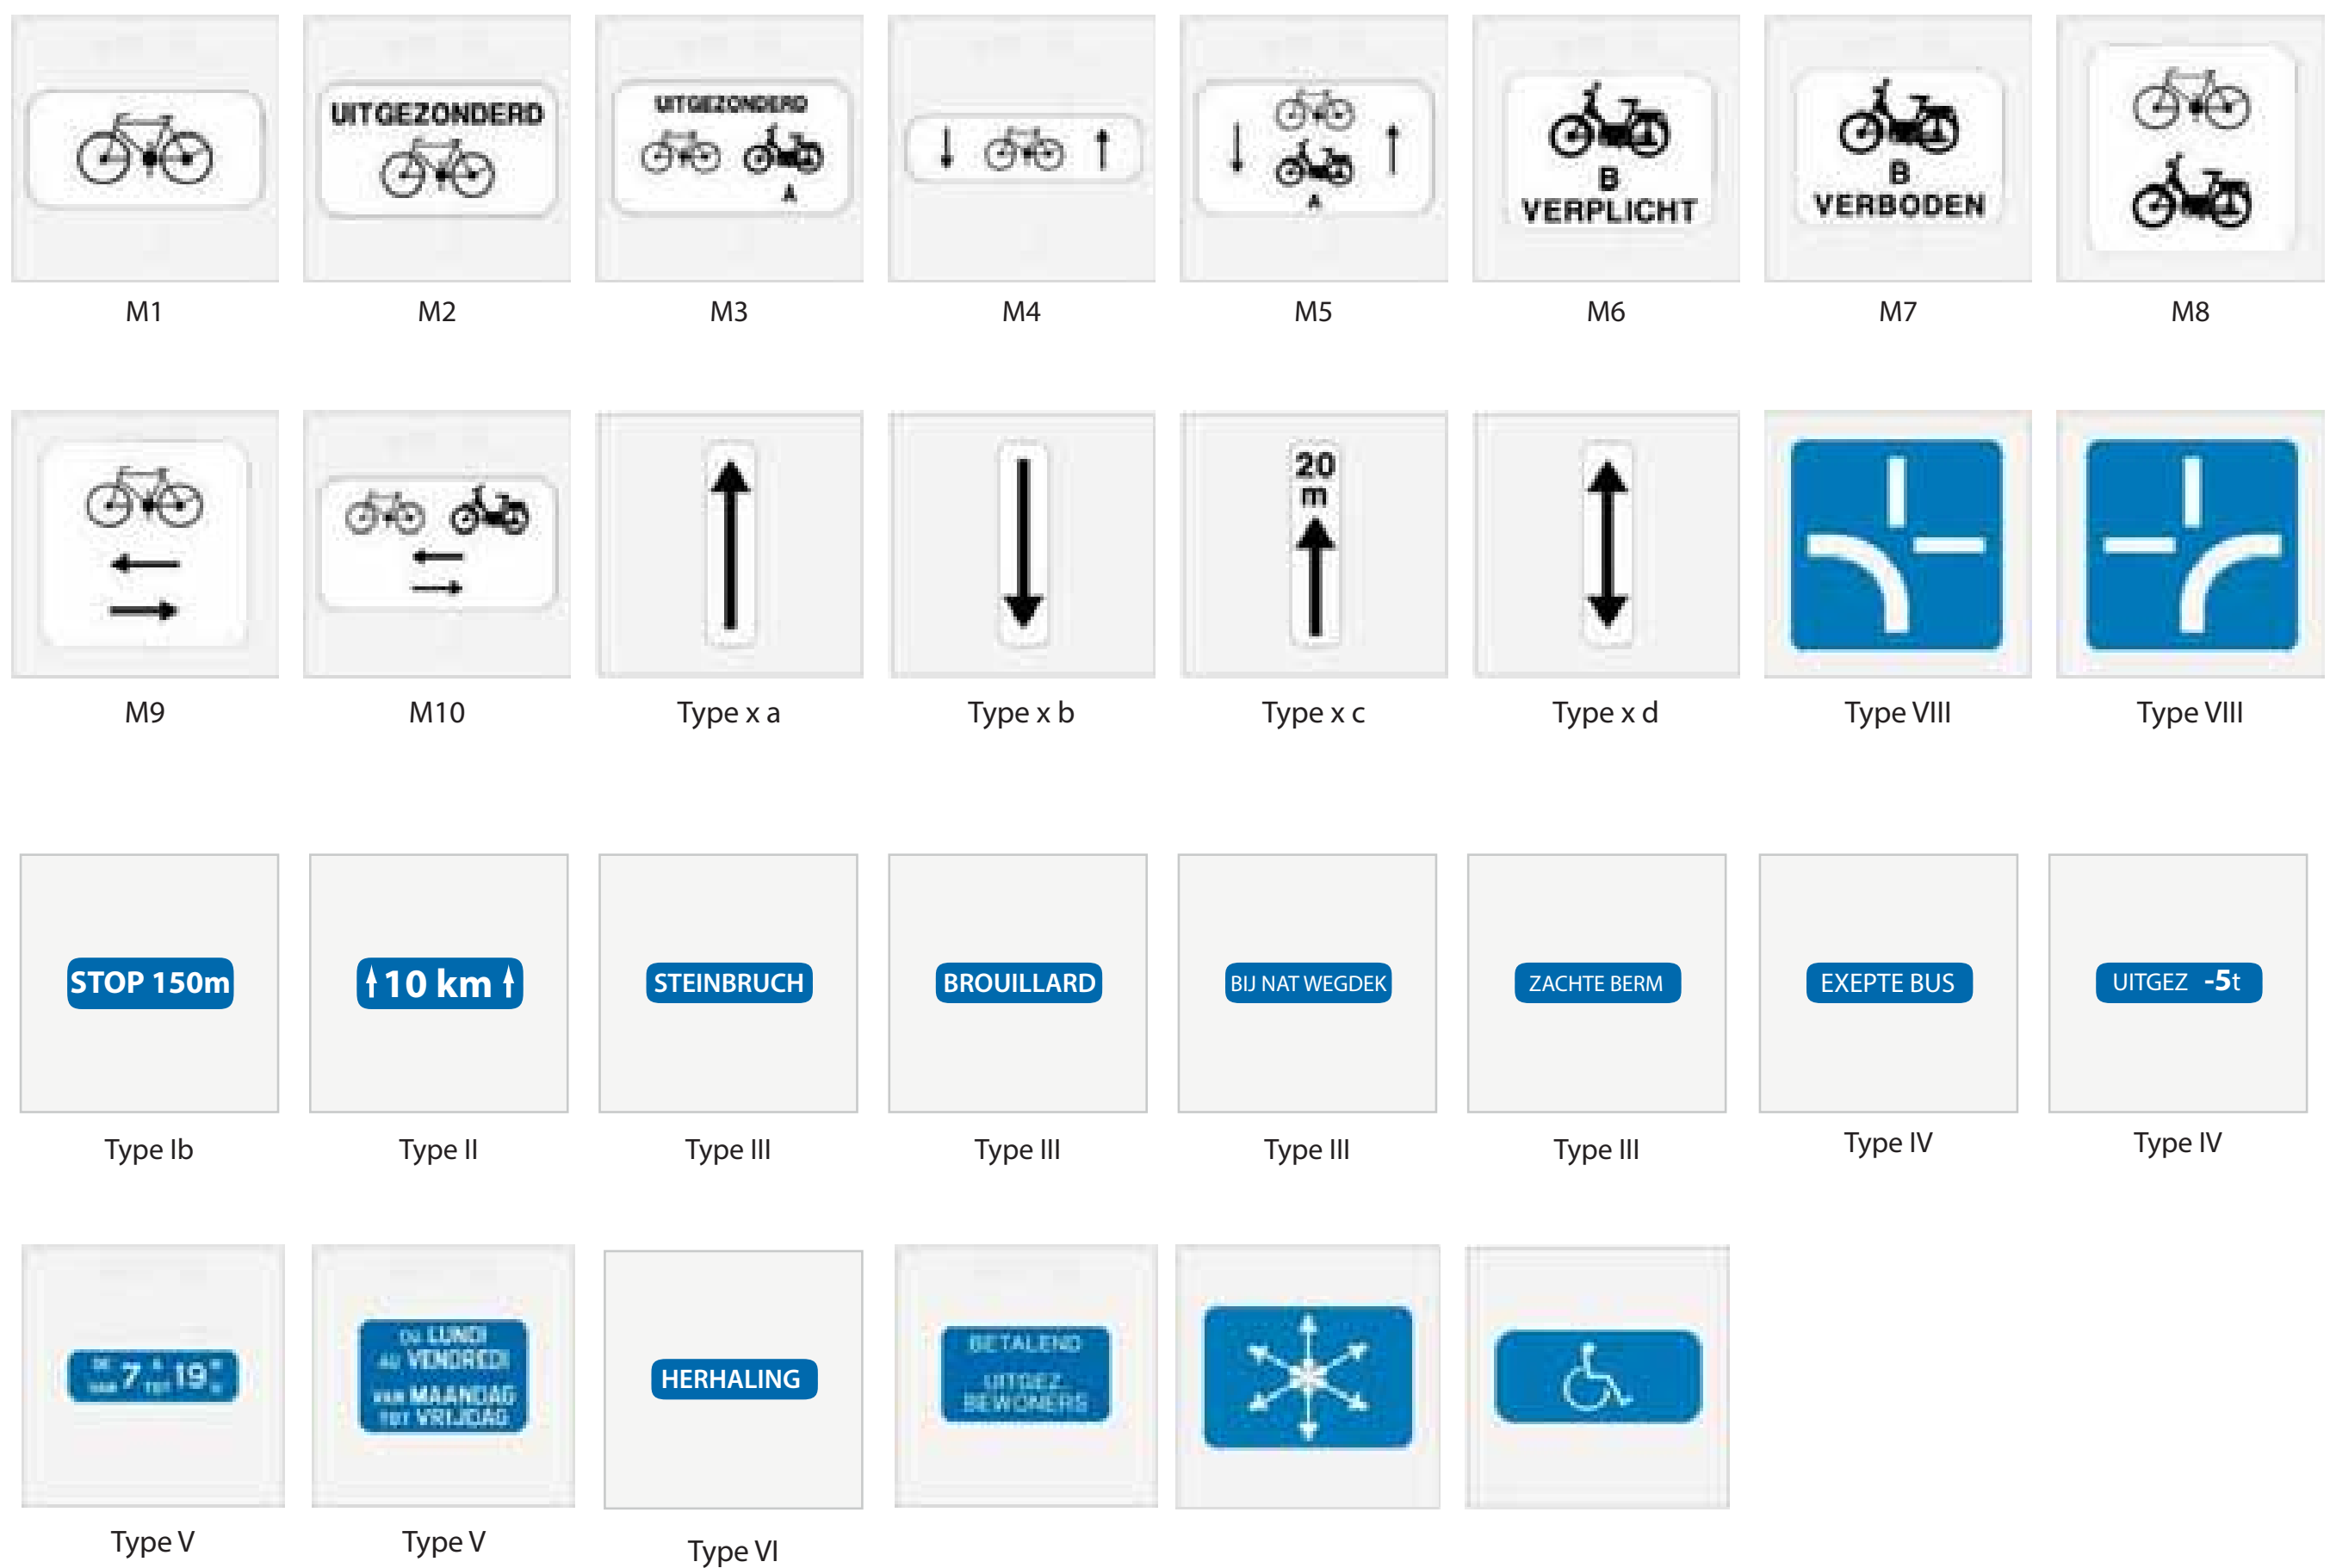




TYPE 2000
600 x 400
REF. NSSIBO20CAM46

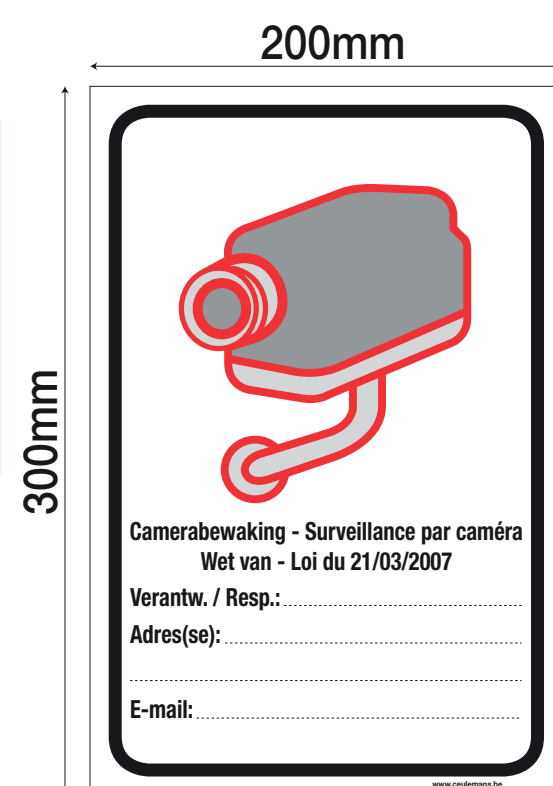

REF. NSA47



VERZAMELPLAATS
LIEU DE RASSEMBLEMENT





Borden kunnen ook in VLAKKE uitvoering worden gemaakt volgens uw ontwerp op ALUMINIUM, DIBOND of PVC.

Panneaux disponibles en modèle PLAT selon votre dessin en ALUMINIUM, DIBOND ou PVC

Prijs op aanvraag / *Prix sur demande*

Toebehoren plaatsing, palen & sokkels /
Accessoires pour installation, poteaux & socles

ASSORTIMENT PALEN VOOR VERKEERSBORDEN
ASSORTIMENT DE POTEAUX POUR DES PANNEAUX DE SIGNALISATION



BODEMHULS VOOR PAAL IN GIETIJZER
DOUILLE EN FONTE



uitdeksel/*couvercle*



BETONNEN SOKKEL VOOR PAAL
SOCLE EN BÉTON POUR POTEAU



GERECYCLEERDE SOKKEL VOOR PAAL
SOCLE RECYCLÉ POUR POTEAU



TYPE 2000 BEUGEL
TYPE 2000 BRIDE



TYPE 250 BEUGEL
TYPE 250 BRIDE



TYPE 40/40MM BEUGEL
TYPE 40/40MM BRIDE



MUURBEUGEL
BRIDE POUR MUR





TYPE 250 SNELMONTAGE
TYPE 250 MONTAGE RAPIDE

Risicopreventie
Prévention des risques



Oriëntatiestrook / *Bande d'aide à l'orientation*

Rubber	***Caoutchouc***
• Voor gebruik buiten • Vorstvrij • Voor alle weersomstandigheden • Antislip oppervlak • Bevestiging met epoxyhars	• *Utilisation extérieur* • *Supporte le gel* • *Résiste aux intempéries* • *Surface anti-dérapante* • *Collage par résine epoxy*
Aluminium	***Aluminium***
• Voor gebruik binnen • Antislip oppervlak • Eenvoudige montage met schroeven niet bijgeleverd	• *Utilisation intérieur* • *Surface anti-dérapante* • *Fixations par vis non-fournies*
• Conform aan Franse normen	• *Conforme au normes françaises*









Code		L x l x H mm	Kg
POD 84 BA POD 84 ALU	ALU	840 x 180 x 7 840 x 180 x 8	2.00 1.80
POD GLUE		-	6.00

Waarschuwingsstrook voor slechtzienden / *Bande d'éveil à la vigilance*


Rubber	***Caoutchouc***
• Voor gebruik buiten • Vorstvrij en alle weersomstandigheden • Antislip oppervlak • Bevestiging met epoxyhars	• *Utilisation extérieur* • *Supporte le gel / intempéries* • *Surface anti-dérapante* • *Collage par résine epoxy*
Aluminium	***Aluminium***
• Voor gebruik binnen • Antislip oppervlak • Eenvoudige montage met schroeven niet bijgeleverd	• *Utilisation intérieur* • *Surface anti-dérapante* • *Fixations par vis non-fournies*
Inox	***Inox***
• Voor gebruik binnen en buiten • Antislip oppervlak • Eenvoudige montage met schroeven niet bijgeleverd	• *Utilisation intérieur / extérieur* • *Surface anti-dérapante* • *Fixations par vis non-fournies*
• Conform aan Franse normen	• *Conforme au normes françaises*









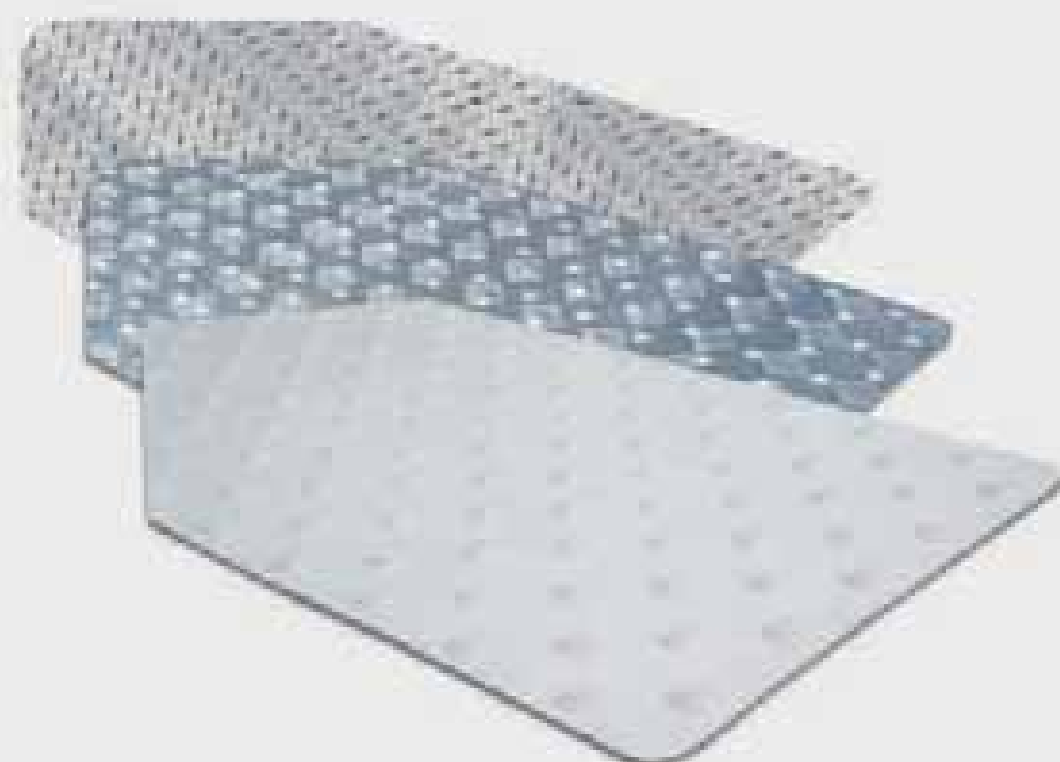


Code		L x l x H mm	Kg
POD 42 CL POD 81 CL POD 81 ALU POD 304 INX* POD 316 INX*	ALU INOX 304 INOX 316	810 x 420 x 7 810 x 620 x 7 810 x 620 x 7 810 x 620 x 7 810 x 620 x 7	2.00 3.40 3.00 7.50 7.50
POD GLUE		-	6.00

Podotactiele nagel voor veilig oversteken / *Clou podotactile*

• Podotactiele nagels voor slechtzienden • Voor binnen en buiten • Conform aan Franse normen • Installatiesjabloon in optie • Vervaardigd uit roestvrij staal 304	• *Clou podotactile* • *Utilisation intérieur / extérieur* • *Conforme à la norme française* • *Gabarit de pose en option* • *Fabriqué en acier inoxydable 304*










PODTOOL 25






Code		L x l x H mm	Kg
POD 25 STR	INOX 304	ø 25 x 5	0,02
POD 25 TOOL	162 clous/nails	1000 x 420	1,00
POD GLUE		-	-

Grondnagel voor wegen / *Clou de voirie*




• Afbakening van voetpaden • Ø 100 mm • Bevestiging rechtstreeks in asfalt • Chemische verankering • Vervaardigd uit roestvrij staal 304	• *Délimitation des passages piétons* • *Ø 100 mm* • *Fixation directe dans l'asphalte* • *Scellemen chimique* • *Fabriqué en acier inoxydable 304*








Code	Ø mm	Kg
POV 100	ø 100 mm	0,21
POD GLUE	-	-

Podotactiele nagel openbare ruimte / *Clou podotactile voie privée*

• Podotactiele nagels voor openbare ruimten • Voor binnen en buiten • Installatiesjabloon in optie • Vervaardigd uit roestvrij staal 316	• *Clou podotactile pour voie privée* • *Utilisation intérieur / extérieur* • *Gabarit de pose en option* • *Fabriqué en acier inoxydable 316*



POD 35 TOOL

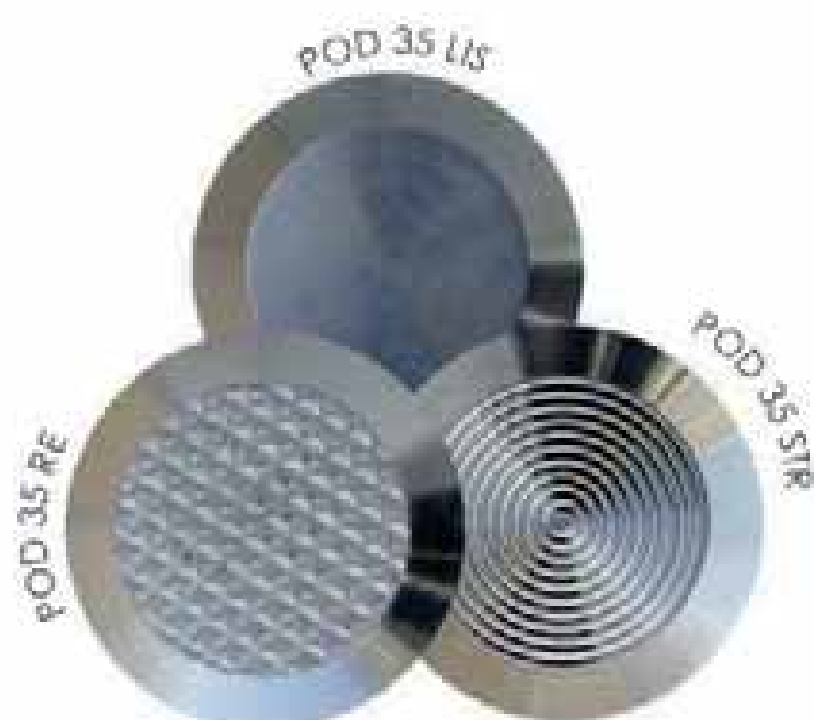



Code		L x l x H mm	Kg
POD 35 LIS POD 35 RE POD 35 STR	INOX 304 INOX 304 INOX 304	35 x 25 x 5 35 x 25 x 5 35 x 25 x 5	0,02 0,02 0,02
POD 35 TOOL POD GLUE	120 clous/nails	1000 x 420 -	1,00 -

Podotactiele strook openbare ruimte / *Bande podotactile voie privée*


• Oriënteringsstrook • Voor binnen en buiten • Installatiesjabloon in optie • Vervaardigd uit roestvrij staal 316	• *Bande de guidage prodotactile* • *Utilisation intérieur / extérieur* • *Gabarit de pose en option* • *Fabriqué en acier inoxydable 316*



POD 29 LIS

POD 29 RE



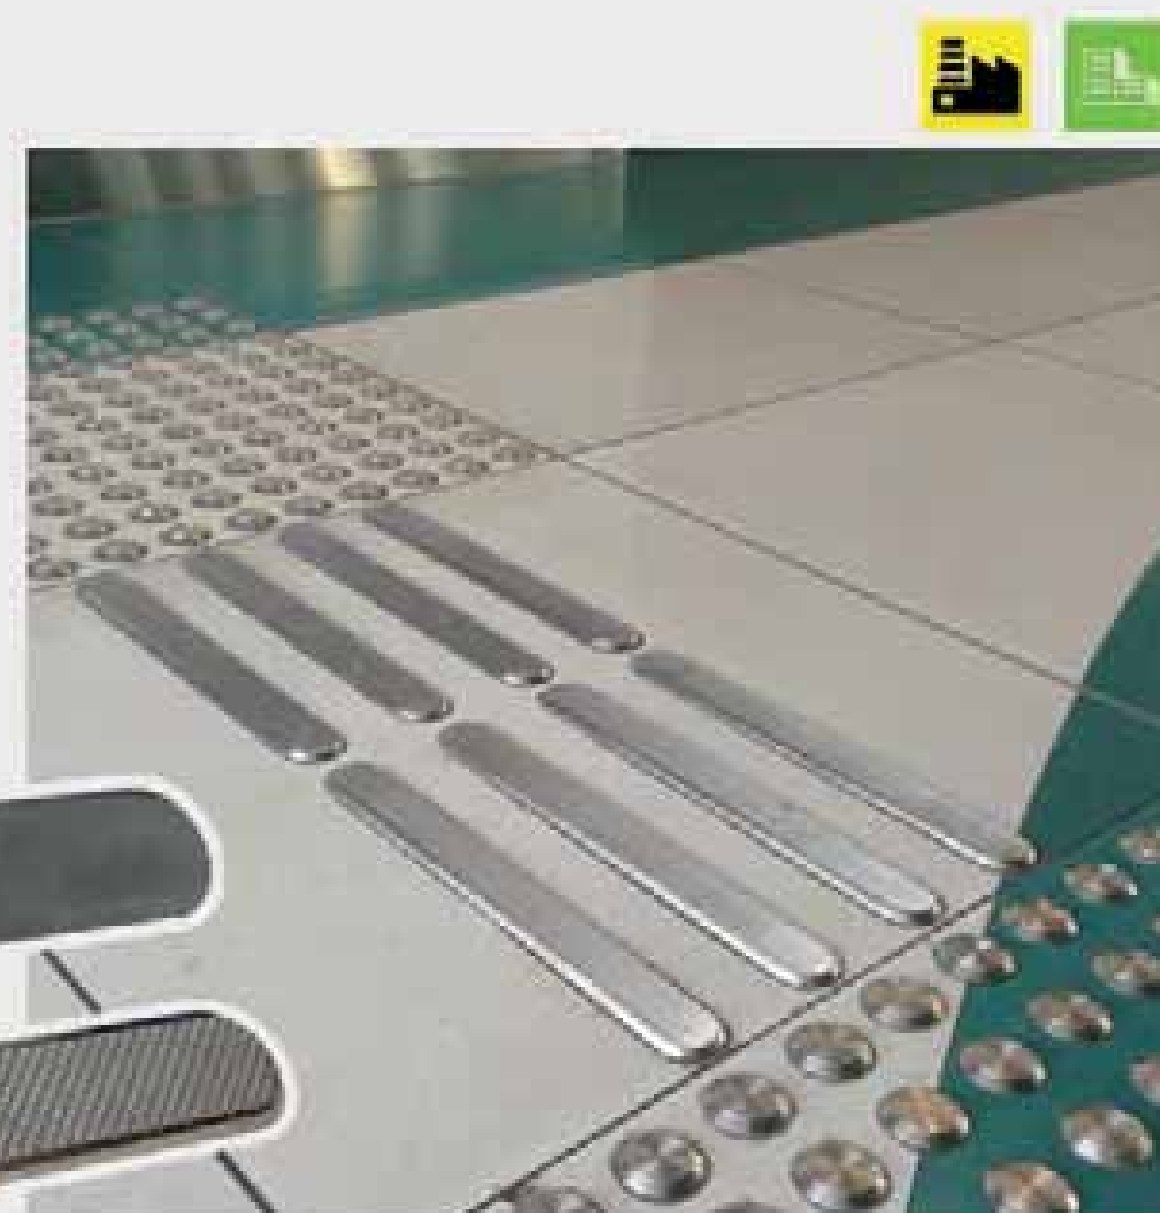

Code		L x l x H mm	Kg
POD 29 LIS POD 29 RE	INOX 304 INOX 304	290 x 35 x 20 290 x 35 x 20	0,30 0,30
PODTOOL 35 POD GLUE	120 clous/nails	1000 x 420 -	1,00 -

Reflectoren / *Réflecteurs*



WEGDEKREFLECTOR IN ALUMINIUM - 2 REFLECTOREN
RÉFLECTEUR DE SOL EN ALUMINIUM - 2 RÉFLECTEURS

100 x 100 x 20mm	REF. NSSIREF2PINOO
100 x 100 x 20mm	REF. NSSIREF2PINOW
100 x 100 x 20mm	REF. NSSIREF2PINWW
L pin/goupille 45 mm	



WEGDEKREFLECTOR "PVC" WIT - 2 REFLECTOREN
RÉFLECTEUR DE SOL "PVC" BLANC - 2 RÉFLECTEURS

100 x 100mm	REF. NSSIREF02RW
100 x 100mm	REF. NSSIREF02OW
100 x 100mm	REF. NSSIREF02WW

Andere kleuren op aanvraag
Autres couleurs sur demande



Zelfklevend op aanvraag
Autocollant sur demande



GRONDREFLECTOR PVC - 4 KAT-OGEN
RÉFLECTEUR DE SOL PLASTIQUE - 4 CATADIOPTRES

Ø 120mm	
H 20mm	REF. NSSIREF4GRG



REFLECTOREN - 2 BEVESTIGINGSGATEN
RÉFLECTEURS - 2 PERFORATIONS

120 x 80 x 4mm	REF. NSSIREF128W
	REF. NSSIREF128O
	REF. NSSIREF128R
	REF. NSSIREF128G
180 x 40 x 4mm	REF. NSSIREF184W
	REF. NSSIREF184O
	REF. NSSIREF184R
	REF. NSSIREF184G



GLASREFLECTOREN
RÉFLECTEURS EN VERRE

Met rubber/*avec caoutchouc*	
Ø 50mm - H 50mm	REF. NSSIREFGLASW05
Zonder rubber/*sans caoutchouc*	
Ø 100mm - H 50mm	REF. NSSIREFGLASW10

Solar grondreflector / *Réflecteur solair*



Nr.	LEDS	Diameter	Material	Ref.
1	8 LEDS	Ø 200 X 55	INOX	NSSISOLARIN200558
2	6 LEDS	Ø 180 X 45	INOX	NSSISOLARIN180456
3	2 LEDS	Ø 120 X 35	INOX	NSSISOLARIN12035
4	4 LEDS	Ø 130 X 54	INOX	NSSISOLARIN13054
5	6 LEDS	Ø 130 x 55	INOX	NSSISOLARIN13055
6	4 LEDS	Ø 70 x 35	INOX	NSSISOLARIN7035
7	2 LEDS	Ø 78 X 25	SYNTHETIC	NSSISOLARKU7825
8	1 LED	Ø 105 X 30	SYNTHETIC	NSSISOLARKU10530
9	1 LEDS	Ø 50 X 30	ALUMINIUM	NSSISOLARIN5030
10	4 LEDS	Ø 97 X 97	SYNTHETIC	NSSISOLARKU9797



Kleuren: wit, rood, blauw, groen en oranje
Coleurs: blanc, rouge, bleu, vert et orange



Prijs op aanvraag / *Prix sur demande*

TPU De stadspaal bestemd tegen alles – met vormgeheugen / *Le potelet urbain à toute épreuve*





Ons nieuw gamma TPU flexibele palen is het resultaat van talrijke onderzoeken en ontwikkelingen de laatste maanden. Volledig vervaardigd op basis van polyurethaan zijn deze palen toch zeer stevig en onderscheiden zich van andere palen door hun flexibiliteit. Het is haast een onbreekbaar product.
Onze TPU palen zijn dus de enige stadspalen die zich niet vervormen en niet deuken. Dankzij hun capaciteit om te vervormen bij een aanrijding, laten deze toe om de schade grotendeels te verminderen op de personen en de wagens bij directe schokken.
De TPU palen zijn ook een echte oplossing voor de financiële kwesties dat deze vertegenwoordigen bij de vervanging en het onderhoud van de beschadigde stadsuitrusting. Na een aanrijding is het gedaan met kromme en scheve palen langs de baan te zien, denk aan alle besparingen !
Onze palen zijn conform aan de wetgeving en het K.B. van 15 januari 2007 voor de toepassing van het dekreet 2006-1658 van 21 december 2006 relatief aan de technische voorschriften en toegang aan de wegen en publieke ruimten.


Notre nouvelle gamme de potelets TPU est le fruit de nombreux mois de recherche et de développement. Entièrement fabriqués à partir de polyuréthane ces potelets, rigides, se distinguent des autres par leur flexibilité qui en font un produit quasiment incasssable.
Nos potelets TPU sont donc les seuls potelets urbains qui ne se tordent et ne se bossèlent pas.
Grace à leur capacité à se déformer lors d'un impact ils permettent de réduire considérablement les dégats sur les personnes et les véhicules en cas de chocs directs.
Les potelets TPU sont aussi une vraie solution aux enjeux financiers que représentent le changement et l'entretien du mobilier urbain endommagé. Avec les potelets TPU vous ne verrez plus de potelets tordus après un accrochage, imaginez les économies !
Enfin, nos potelets sont conformes aux exigences de l'arrêté du 15 Janvier 2007 portant application du décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Technische gegevens :	***Caractéristiques techniques***
• Dikte : 10 mm • Hardheid : A98 • Trekweerstand : 34 • Verlengbaarheid voor breekpunt : 350 % • Beperking tractie tot verlenging van 100 % /MPa : 17 • Beperking tractie tot verlenging van 300 % /MPa : 23 • Breukweerstand (KN/m) : 84 • Temperatuurbereik : -20 ° /+ 70° C	• *Epaisseur : 10 mm* • *Dureté: A98* • *Résistance à la traction : 34* • *Allongement avant rupture : 350 %* • *Contrainte de traction à l'allongement de 100%/MPa: 17* • *Contrainte de traction à l'allongement de 300%/MPa: 23* • *Résistance au déchirement (KN/m) : 84* • *Température d'utilisation : -20°/+70°*



Paal met cylindrische kop / *Potelet tête gorge*

• 2 mogelijkheden voor bevestiging : - om in te betonneren - met voetplaat dmv bouten • Dikte van de paal 10 mm	• *2 Types de fixation :* *- à sceller directement dans le béton* *- à fixer à l'aide de vis et des chevilles* • *Epaisseur du poteau 10 mm*

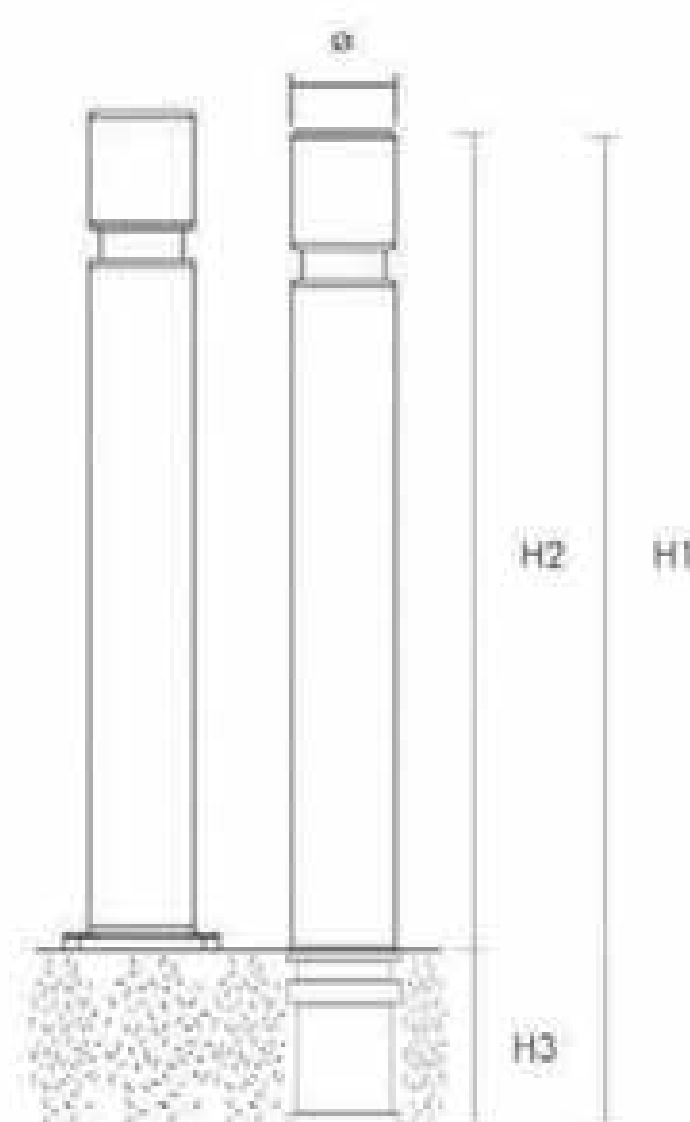







TPZ ø 76 mm

Code			ø mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Kg
TPZ 800 CN	●	RAL 9005	ø 76	800	800	-	3,00
TPZ 800 CV	●	RAL 6005	ø 76	800	800	-	3,00
TPZ 800 CNJ	◐	-	ø 76	800	800	-	3,00
TPZ 1000 CN	●	RAL 9005	ø 76	1000	1000	-	3,50
TPZ 1000 CV	●	RAL 6005	ø 76	1000	1000	-	3,50
TPZ 1000 CNJ	◐	-	ø 76	1000	1000	-	3,50
TPZ 1100 CN	●	RAL 9005	ø 76	1130	930	200	3,80
TPZ 1100 CV	●	RAL 6005	ø 76	1130	930	200	3,80
TPZ 1100 CG	●	RAL 7016	ø 76	1130	930	200	3,80
TPZ 1100 CM	●	RAL 8017	ø 76	1130	930	200	3,80
TPZ 1100 CNJ	◐	-	ø 76	1130	930	200	3,80
TPZ BOX 80			-	-	-	-	2,60
TPU FIX 1 SB			ø 12	-	-	-	0,07
TPU TAPE			-		-	-	0,01


TPU ø 100 mm

Code			ø mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Kg
TPU 800 CN	●	RAL 9005	ø 100	800	800	-	3,30
TPU 800 CV	●	RAL 6005	ø 100	800	800	-	3,30
TPU 800 CNJ	◐	-	ø 100	800	800	-	3,30
TPU 1000 CN	●	RAL 9005	ø 100	1130	930	200	4,50
TPU 1000 CV	●	RAL 6005	ø 100	1130	930	200	4,50
TPU 1000 CG	●	RAL 7016	ø 100	1130	930	200	4,50
TPU 1000 CM	●	RAL 8017	ø 100	1130	930	200	4,50
TPU 1000 CNJ	◐	-	ø 100	1130	930	200	4,50
TPU BASE			-	-	-	-	2,60
TPU FIX 1 SB			ø 12	-	-	-	0,07
TPU TAPE			-		-	-	0,01



Paal met bolkop / *Potelet tête boule*

• 2 mogelijkheden voor bevestiging : - om in te betonneren - met voetplaat dmv bouten • Dikte van de paal 10 mm	• *2 Types de fixation :* *- à sceller directement dans le béton* *- à fixer à l'aide de vis et des chevilles* • *Epaisseur du poteau 10 mm*

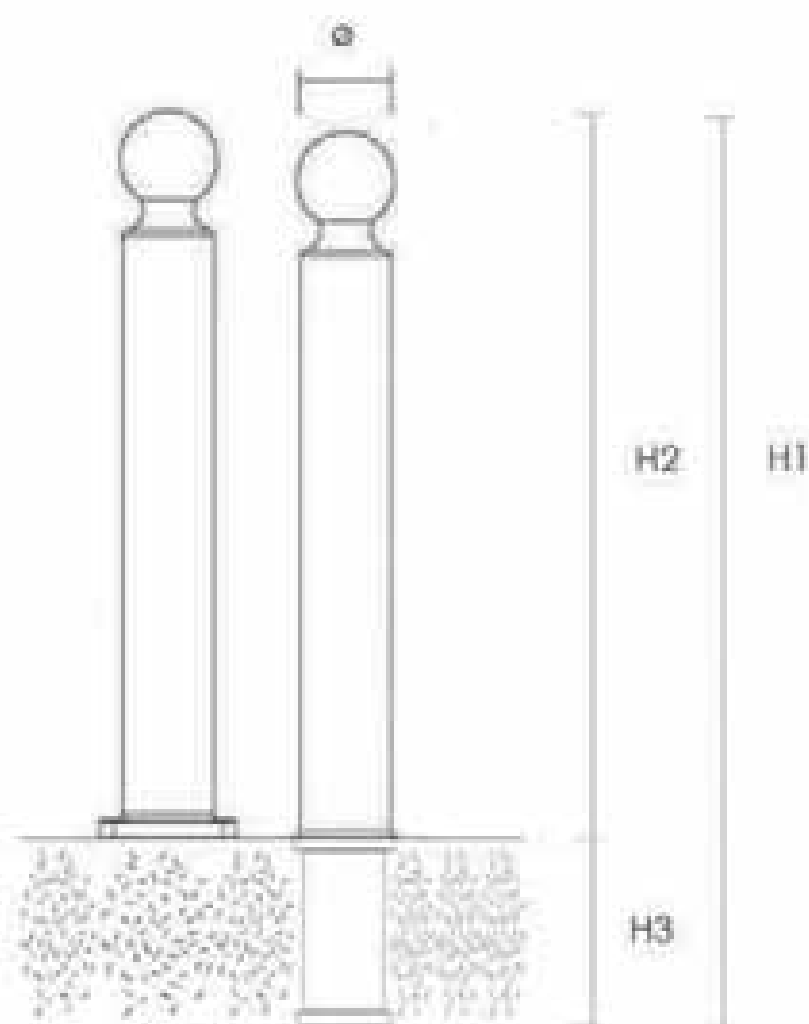



TPZ ø 76 mm

Code		ø mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Kg
TPZ 800 RN TPZ 800 RV TPZ 800 RNJ	RAL 9005 RAL 6005 -	ø 76 ø 76 ø 76	800 800 800	800 800 800	- - -	3.00 3.00 3.00
TPZ 1000 RN TPZ 1000 RV TPZ 1000 RNJ	RAL 9005 RAL 6005 -	ø 76 ø 76 ø 76	1000 1000 1000	1000 1000 1000	- - -	3.50 3.50 3.50
TPZ 1100 RN TPZ 1100 RV TPZ 1100 RG TPZ 1100 RM TPZ 1100 RNJ	RAL 9005 RAL 6005 RAL 7016 RAL 8017 -	ø 76 ø 76 ø 76 ø 76 ø 76	1130 1130 1130 1130 1130	930 930 930 930 930	200 200 200 200 200	3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
TPZ BOX 80 TPU FIX 1 SB		- ø 12	- -	- -	- -	2.60 0.07


TPU ø 100 mm

Code		ø mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Kg
TPU 800 RN TPU 800 RV TPU 800 RNJ	RAL 9005 RAL 6005 -	ø 100 ø 100 ø 100	800 800 800	800 800 800	- - -	3.30 3.30 3.30
TPU 1000 RN TPU 1000 RV TPU 1000 RG TPU 1000 RM TPU 1000 RNJ	RAL 9005 RAL 6005 RAL 7016 RAL 8017 -	ø 100 ø 100 ø 100 ø 100 ø 100	1130 1130 1130 1130 1130	930 930 930 930 930	200 200 200 200 200	4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
TPU BASE TPU FIX 1 SB		- ø 12	- -	- -	- -	2.60 0.07



Paal PBM / *Potelet PMR*

• 2 mogelijkheden voor bevestiging : - om in te betonneren - met voetplaat dmv bouten • Compatibel met de speciale koker om er een deze uitneembaar paal van te maken • Dikte van de paal 10 mm	• *2 Types de fixation :* *- à sceller directement dans le béton* *- à fixer à l'aide de vis et des chevilles* • *Compatible avec le socle d'amovibilité approprié* • *Epaisseur du poteau 10 mm*

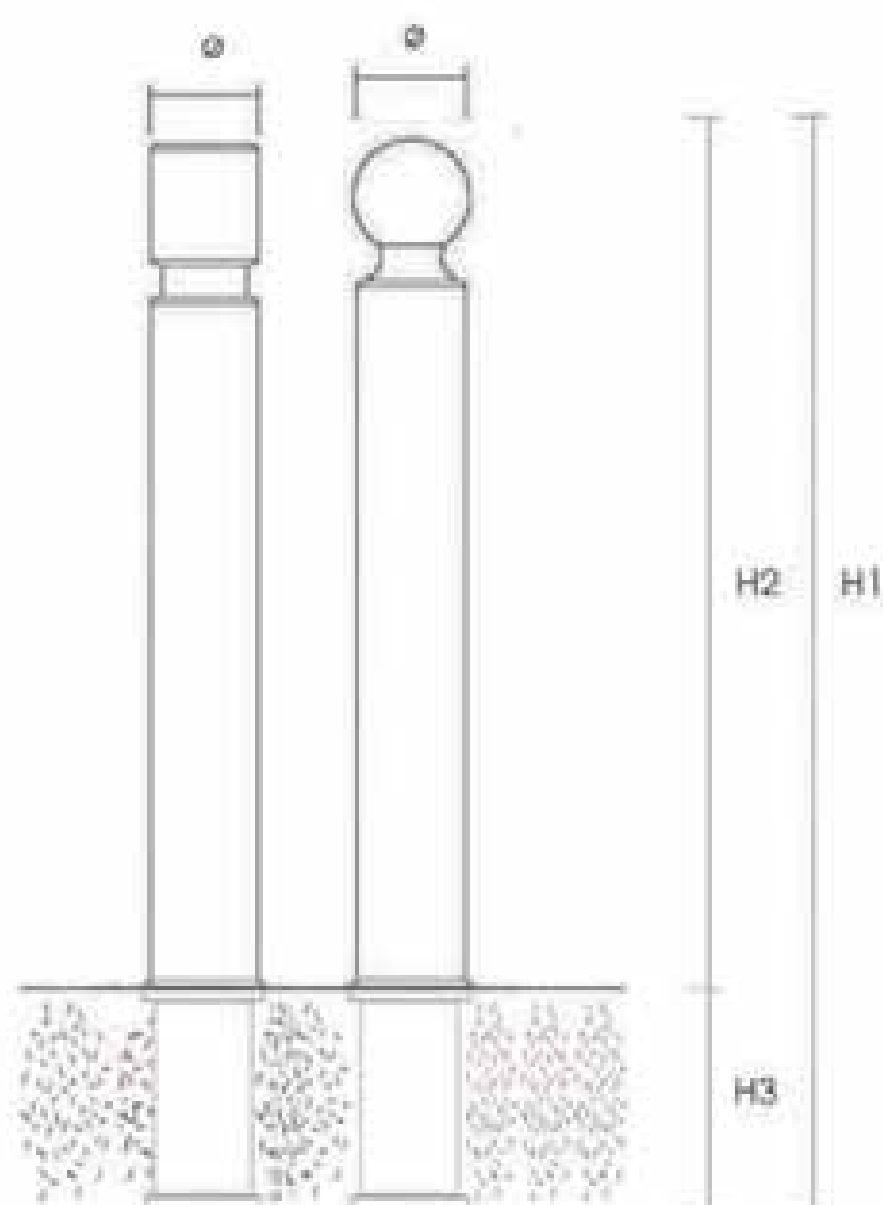







TPZ 1500 CN/CM
TPU 1300 CN/CM/CAB



TPZ 1500 RN/CM
TPU 1300 RN/RM

TPZ ø 76 mm

Code			ø mm	H1 mm	H1 mm	H2 mm	Kg
TPZ 1500 RN TPZ 1500 RM	● ●	RAL 9005 RAL 8017	ø 76 ø 76	1560 1560	1310 1310	250 250	4,10 4,10
TPZ 1500 CN TPZ 1500 CM	● ●	RAL 9005 RAL 8017	ø 76 ø 76	1560 1560	1310 1310	250 250	4,10 4,10
TPZ BOX 815		-	-	-	-	-	2,60

TPU ø 100 mm

Code			ø mm	H1 mm	H1 mm	H2 mm	Kg
TPU 1300 RN TPU 1300 RM	● ●	RAL 9005 RAL 6005	ø 100 ø 100	1560 1560	1310 1310	250 250	5,80 5,80
TPU 1300 CN TPU 1300 CM TPU 1300 CAB	● ● ●	RAL 9005 RAL 6005 RAL 7016	ø 100 ø 100 ø 100	1560 1560 1560	1310 1310 1310	250 250 250	5,80 5,80 5,80
TPU BASE 1300		-	-	-	-	-	2,60

DIAMANTKOPPAAL IN TROPISCH HARDHOUT
POTEAU À TÊTE DE DIAMANT EN BOIS TROPICAL

Om in te betonneren/*pour bétonner*	
1400 x 145 x 145 mm	REF. NSSIHOPA14
Uitneembaar/*amovible*	
800 x 145 x 145mm	REF. NSSIHOPA80U
Haaksleutel/*clef pour poteau amovible*	
8mm	REF. NSSIHOPASL





DIAMANTKOPPAAL UIT GERECYCLEERD RUBBER
POTEAU À TÊTE DE DIAMANT EN CAOUTCHOUC RÉCYCLÉ

Om in te betonneren/*pour bétonner*	
1400 x150 x 150mm	REF. NSSIRUPA14
Uitneembaar/*amovible*	
1400 x 150 x 150mm	REF. NSSIRUPA80U
Grondkoker/*courbe*	REF. NSSIRUPA80G
Haaksleutel/*clef pour poteau amovible*	REF. NSSIRUPA80S





AMSTERDAMMER
AMSTERDAMMER

Om in te betonneren/*pour bétonner*	
H:1480mm	REF. NSSIAMSTER66
Met voetplaat/*avec pied*	
H: 1050mm - 500 x 500mm	REF. NSSIAMSTER66A
Uitneembaar/*amovible*	
H: 750mm	REF. NSSIAMSTER66S
Zeskantsleutel/*clef hexagonale*	REF. NSSIAMSTERS
Kleuren/*couleurs* 	



Plooibakens & wegscheiders / *Séparateurs de voies & poteaux rigides*

PLOOIBAKEN "REINFORCED"
BALISE AUTO-RELEVABLE

- komt na aanrijding weer in zijn oorspronkelijke stand
- UV-bestendig
- 2 banden Klasse 2 prismatisch
- excl. bevestigingshuls (ref. NSSIVERBOUP)

- *reprend sa forme originale après l'impact d'un véhicule*
- *UV- résistant*
- *2 bandes classe 2 prismatic*
- *boulon de montage non-inclus (REF. NSSIVERBOUP)*



H 750mm - Ø 200mm	REF. NSSIPLBAGR
	REF. NSSIPLBARO
	REF. NSSIPLBAGE

Stangsleutel voor montage *Clef pour montage*	REF. NSSIPLBASL







FLEXIBEL PLOOIBAKEN
POTEAU FLEXIBLE

- **Komt na aanrijding weer in zijn oorspronkelijke stand**
- **3 bevestigingsgaten**
- ***Reprend sa forme originale après l'impact d'un véhicule***
- ***3 trous***

H: 750mm - Ø 100mm	REF. NSSIPLBASWO
H: 1000mm - Ø 100mm	REF. NSSIPLBASW1
H: 750mm - Ø 100mm	REF. NSSIPLBASWG
Keilbout */ancre d'expansion*	
M12	REF. NSSIVERBOU



SUPERFLEXI PU - 3 BEVESTIGINGSGATEN
SUPERFLEXI PU - 3 TROUS

2 reflecterende banden/ ***2 bandes réféchissantes***

H: 450mm - Ø 100mm	REF. NSSIPLBASPU4

3 reflecterende banden/ ***3 bandes réféchissantes***

H: 750mm - Ø 100mm	REF. NSSIPLBASPU7
H: 750mm - Ø 100mm	REF. NSSIPLBASPU7ZG
H: 750mm - Ø 100mm	REF. NSSIPLBASPU7G
H: 750mm - Ø 100mm	REF. NSSIPLBASPU7R
H: 750mm - Ø 100mm	REF. NSSIPLBASPU7W
H: 750mm - Ø 100mm	REF. NSSIPLPASPU7ZW
Keilbout */ancre d'expansion*	
M12	REF. NSSIVERBOU

Veiligheidshek met voetplaat / *Barrière de protection à fixer*


• Veiligheidshek hoge weerstand met voetplaat • Diameter 40 mm • 3 breedtes : 1, 2 of 2,5 m • 8 bevestigingspunten • Voetplaat : 150 x 150 mm • Vervaardigd uit staal	• *Barrière haute résistance à platine* • *Diamétre 40 mm* • *3 longueurs : 1, 2 ou 2,50 m* • *8 points de fixation* • *Platine 150 x 150 mm* • *Fabriqué en acier*












BAR FIX 1 SB



Code	//		L x H mm	Kg
BAR 400 RB	6		1000 x 1000	6,80
BAR 400 NJ	6		1000 x 1000	6,80
BAR 400 J	0		1000 x 1000	6,80
BAR 400 Z	0		1000 x 1000	6,80
BAR 415 RB	6		1500 x 1000	8,50
BAR 415 NJ	6		1500 x 1000	8,50
BAR 415 J	0		1500 x 1000	8,50
BAR 415 Z	0		1500 x 1000	8,50
BAR 420 RB	8		2000 x 1000	9,60
BAR 420 NJ	8		2000 x 1000	9,60
BAR 420 J	0		2000 x 1000	9,60
BAR 420 Z	0		2000 x 1000	9,60
BAR FIX 1 SB	-		80 x ø 12	0,10

Veiligheidshek met voetplaat / *Barrière de protection à fixer*


• Veiligheidshek hoge weerstand met voetplaat • Diameter 60 mm • 3 breedtes : 1, 2 of 2,5 m • 8 bevestigingspunten • Voetplaat : 150 x 150 mm • Vervaardigd uit staal	• *Barrière haute résistance à platine* • *Diamétre 60 mm* • *3 longueurs : 1, 2 ou 2,50 m* • *8 points de fixation* • *Platine 150 x 150 mm* • *Fabriqué en acier*












BAR FIX 1 SB



Code	//		L x H mm	Kg
BAR 600 RB	6		1000 x 1000	9,70
BAR 600 NJ	6		1000 x 1000	9,70
BAR 600 J	0		1000 x 1000	9,70
BAR 600 Z	0		1000 x 1000	9,70
BAR 600 V	0		1000 x 1000	9,70
BAR 615 Z	0		1500 x 1000	11,80
BAR 615 V	0		1500 x 1000	11,80
BAR 620 RB	8		2000 x 1000	13,80
BAR 620 NJ	8		2000 x 1000	13,80
BAR 620 J	0		2000 x 1000	13,80
BAR 620 Z	0		2000 x 1000	13,80
BAR 620 V	0		2000 x 1000	13,80
BAR FIX 1 SB	-		80 x ø 12	0,10

Veiligheidshek om in te betoneren /
Barrière de protection à sceller


- Veiligheidshek hoge weerstand om in te betoneren
- Diameter 60 mm
- 3 breedtes : 1, 2 of 2,5 m
- Vervaardigd uit staal

- *Barrière haute résistance à sceller*
- *Diamétre 60 mm*
- *3 longueurs : 1, 2 ou 2,50 m*
- *Fabriqué en acier*







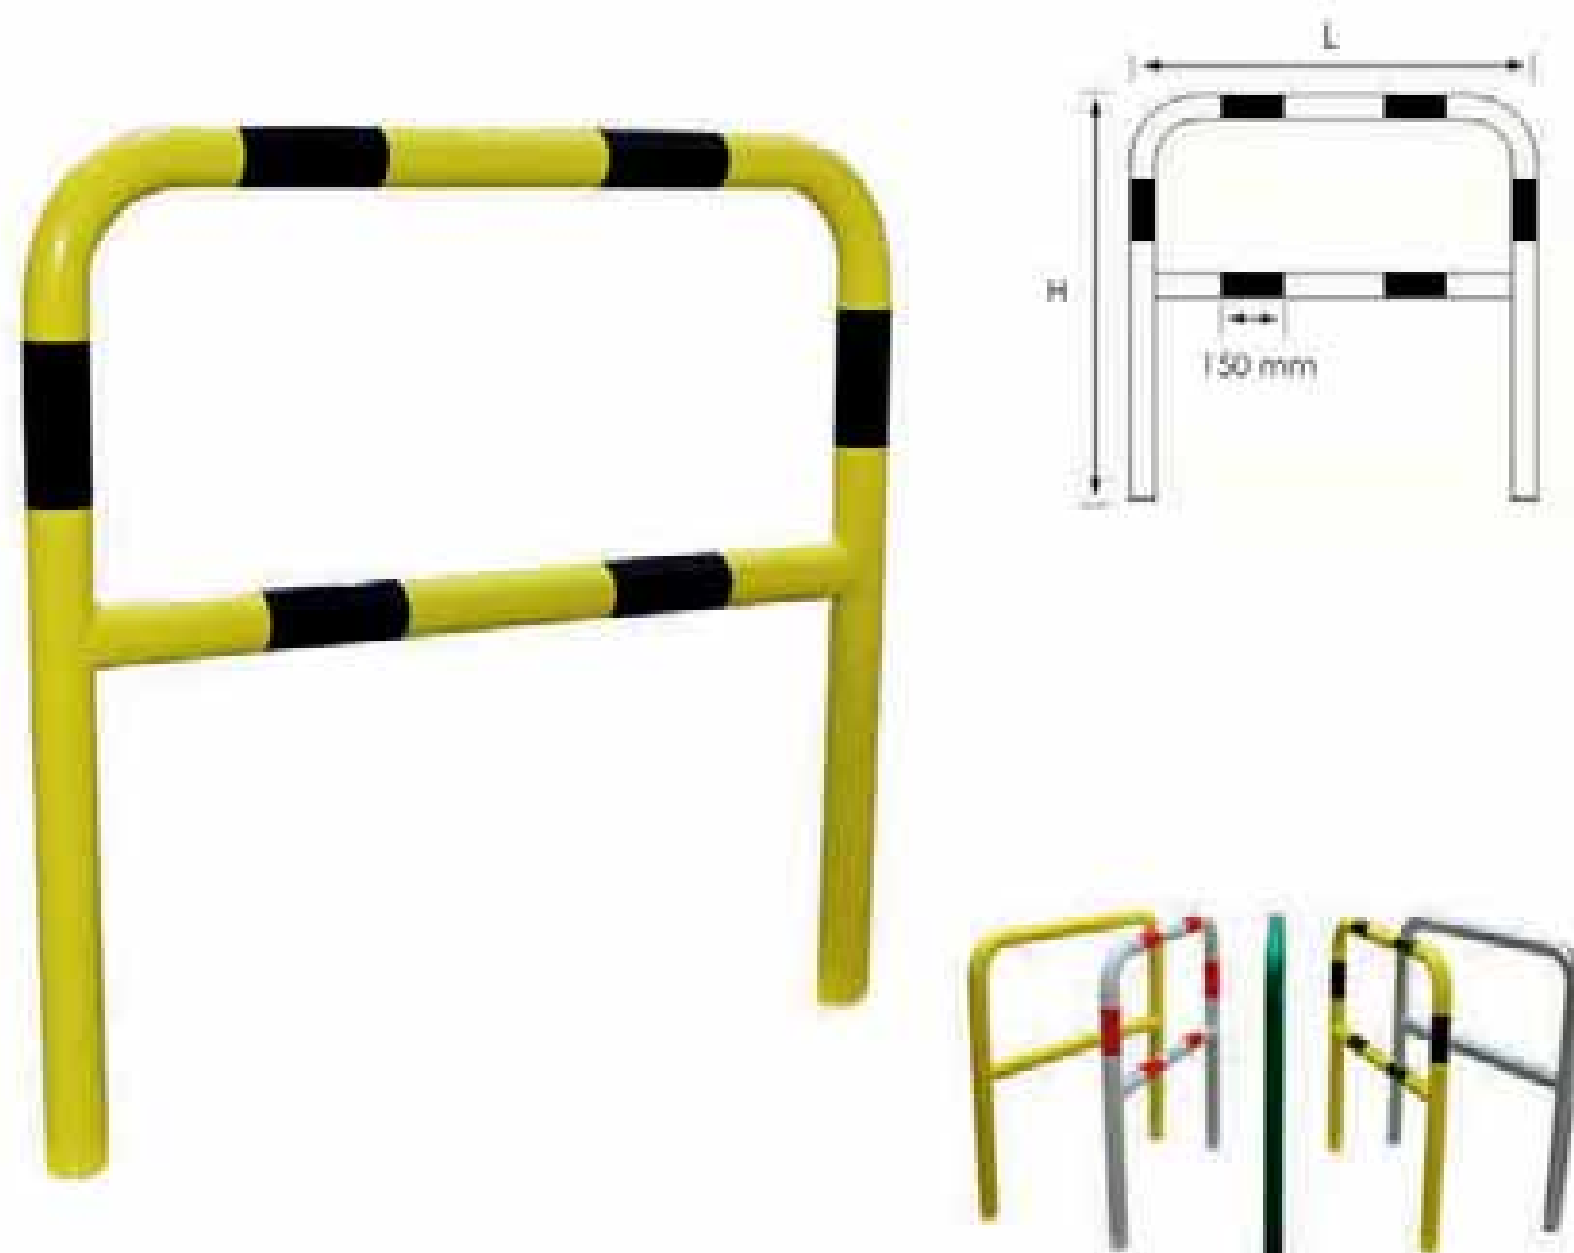


Code			L x H mm	Kg
BAS 600 RB	6		1000 x 1000	8,50
BAS 600 NJ	6		1000 x 1000	8,50
BAS 600 J	0		1000 x 1000	8,50
BAS 600 Z	0		1000 x 1000	8,50
BAS 600 V	0		1000 x 1000	8,50
BAS 615 Z	0		1500 x 1000	10,50
BAS 615 V	0		1500 x 1000	10,50
BAS 620 RB	8		2000 x 1000	12,70
BAS 620 NJ	8		2000 x 1000	12,70
BAS 620 J	0		2000 x 1000	12,70
BAS 620 Z	0		2000 x 1000	12,70
BAS 620 V	0		2000 x 1000	12,70

Horizontale grondbeschermers /
Lisse de protection à fixer


- Horizontale grondbeschermers om te bevestigen
- Diameter 76 mm
- 3 lengtes beschikbaar
- 4 bevestigingspunten
- Bevestigingen niet inbegrepen
- Vervaardigd uit staal


- *Lisse de protection à fixer*
- *Diamétre 76 mm*
- *3 longueurs disponibles*
- *4 points de fixation*
- *Fixations non incluses*
- *Fabriqué en acier*







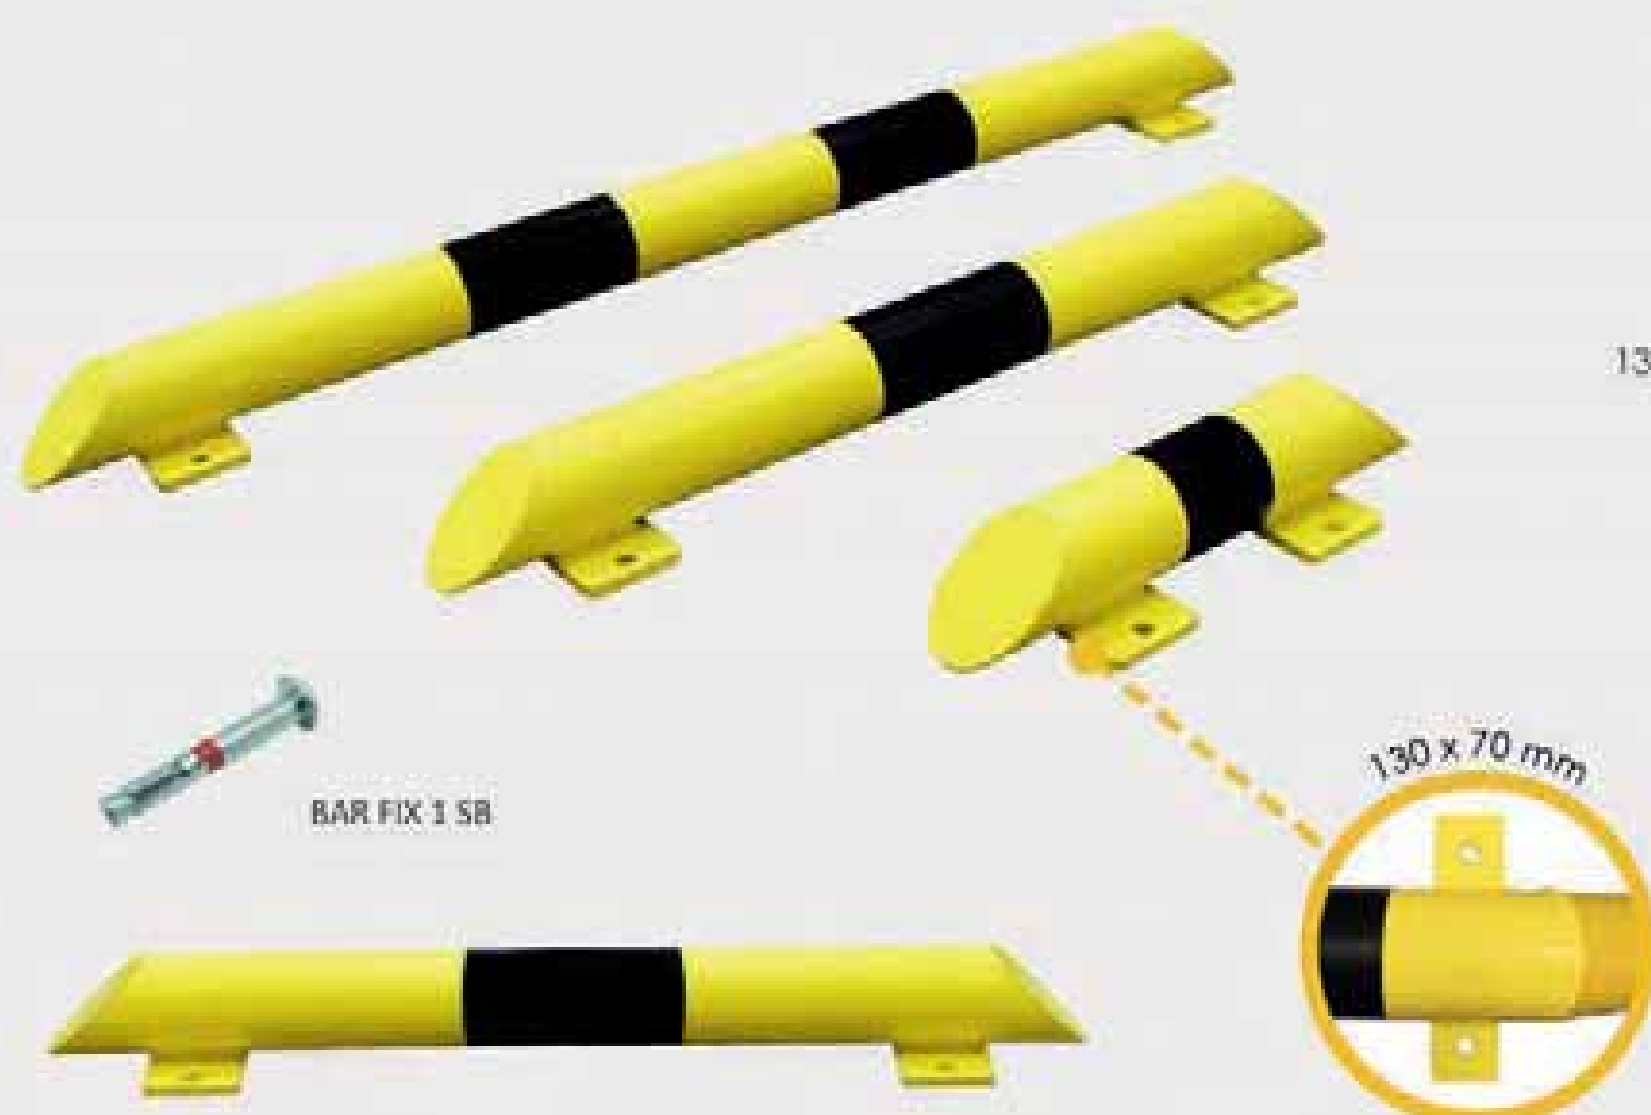

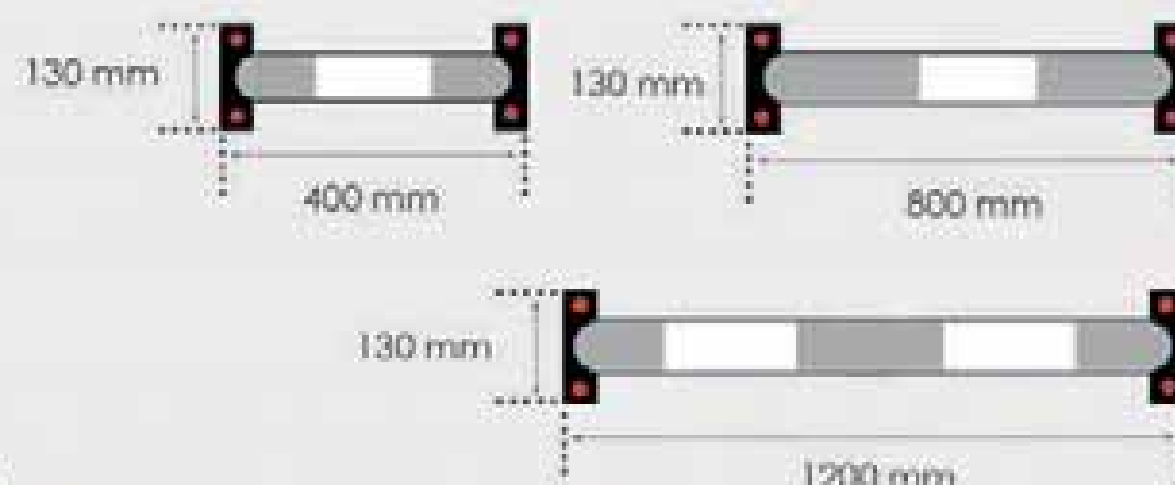

Code		L x l x H mm	Kg
PARK 400 NJ		400 x 130 x 86	3,50
PARK 800 NJ		800 x 130 x 86	4,50
PARK 1200 NJ		1200 x 130 x 86	6,80
BAR FIX 1 SB		80 x ø 12	0,10

Hoekbeugels / *Arceau d'angle*

• Hoekbeugels om te bevestigen • Diameter 76 mm • 12 bevestigingspunten • Bevestigingen niet inbegrepen • Vervaardigd uit staal	• *Arceau d'angle à fixer* • *Diamètre 76 mm* • *12 points de fixation* • *Fixations non incluses* • *Fabriqué en acier*















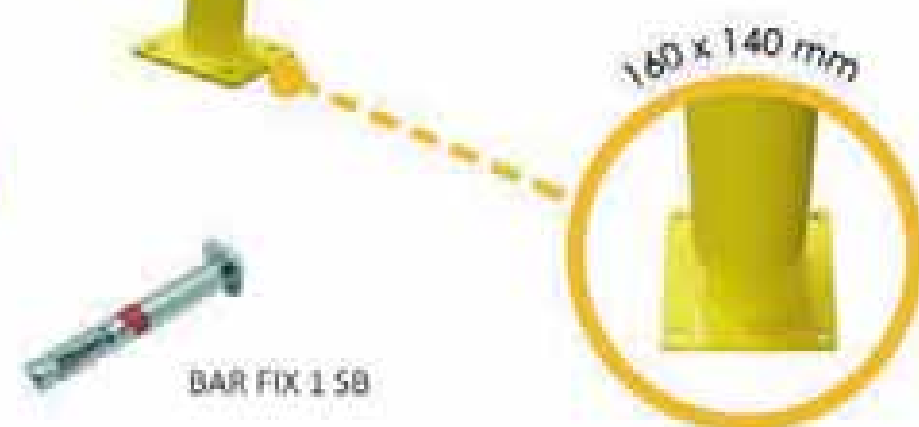

Code		L x l x H mm	Kg
BARA 3566 NJ BARA 6066 NJ BARA 1266 NJ		600 x 600 x 350 600 x 600 x 600 600 x 600 x 1200	12.50 15.50 23.50
BAR FIX 1 SB		80 x ø 12	0.10

Rambeveiligingspaal / *Poteau de protection*

• Beschermingspaal om te bevestigen • Hoge weerstand • 4 bevestigingspunten • Bevestigingen niet inbegrepen • Vervaardigd uit staal dikte 4 mm	• *Poteau de protection à fixer* • *Haute résistance* • *4 points de fixation* • *Fixations non incluses* • *Fabriqué en acier épaisseur 4 mm*









* POT 90 NJ : 200 x 200 mm
POT 159 NJ : 250 x 250 mm
POT 273 NJ : 400 x 400 mm



Code		ø x H mm	Kg
POT 90 NJ POT 159 NJ POT 273 NJ		90 x 1200 159 x 1200 273 x 1200	10.00 21.00 48.00
BAR FIX 1 SB		80 x ø 12	0.10


Rambeveiliging / *Arceau de securité*

• Beveiligingsbeugel om te bevestigen • Diameter 76 mm • 8 bevestigingspunten • Bevestigingen niet inbegrepen • Vervaardigd uit staal dikte 3 mm	• *Arceau de sécurité à fixer* • *Diamétre 76 mm* • *8 points de fixation* • *Fixations non incluses* • *Fabriqué en acier épaisseur 3 mm*





BAR FIX 1 SB

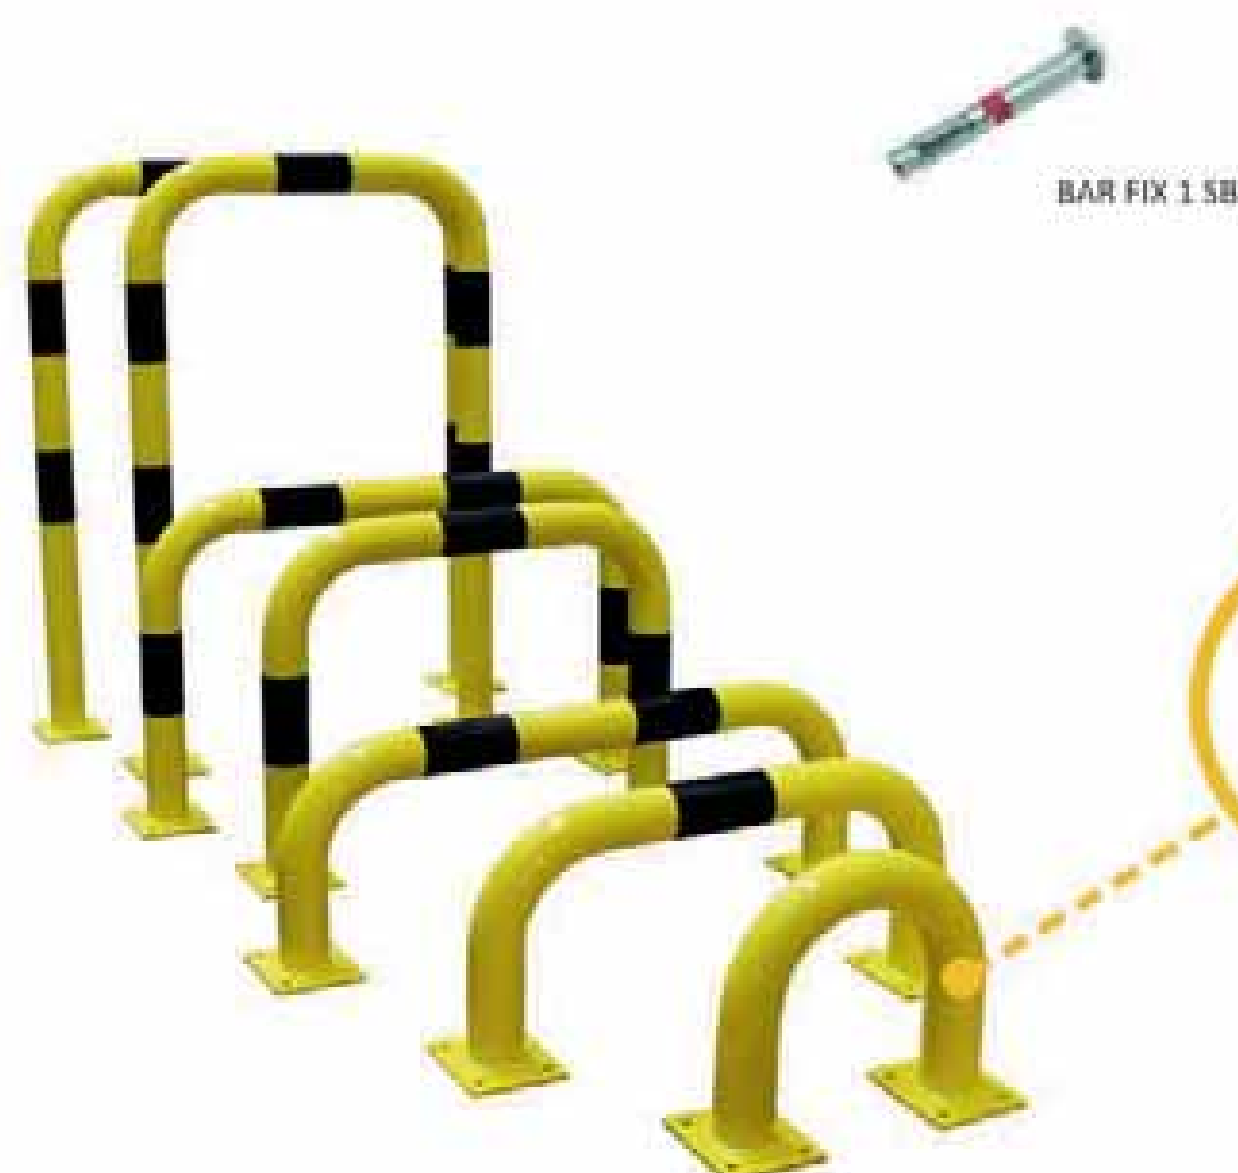

160 x 140 mm


Code		L x H mm	Kg
BAR 37 NJ		375 x 350	7,00
BAR 3575 NJ		750 x 350	8,50
BAR 3510 NJ		1000 x 350	9,00
BAR 6075 NJ		750 x 600	10,00
BAR 6010 NJ		1000 x 600	11,50
BAR 1275 NJ		750 x 1200	15,50
BAR 1210 NJ		1200 x 1000	17,00
BAR FIX 1 SB		80 x ø 12	0,10

Rambeveiliging met plaat / *Arceau anti-encastrement*

• Beveiligingsbeugel met plaat om te bevestigen • Hoge weerstand • 8 bevestigingspunten • Bevestigingen niet inbegrepen • Vervaardigd uit staal dikte 3 mm	• *Poteau anti-encastrement à fixer* • *Haute résistance* • *8 points de fixation* • *Fixations non incluses* • *Plaque épaisseur 4 mm* • *Fabriqué en acier épaisseur 3 mm*





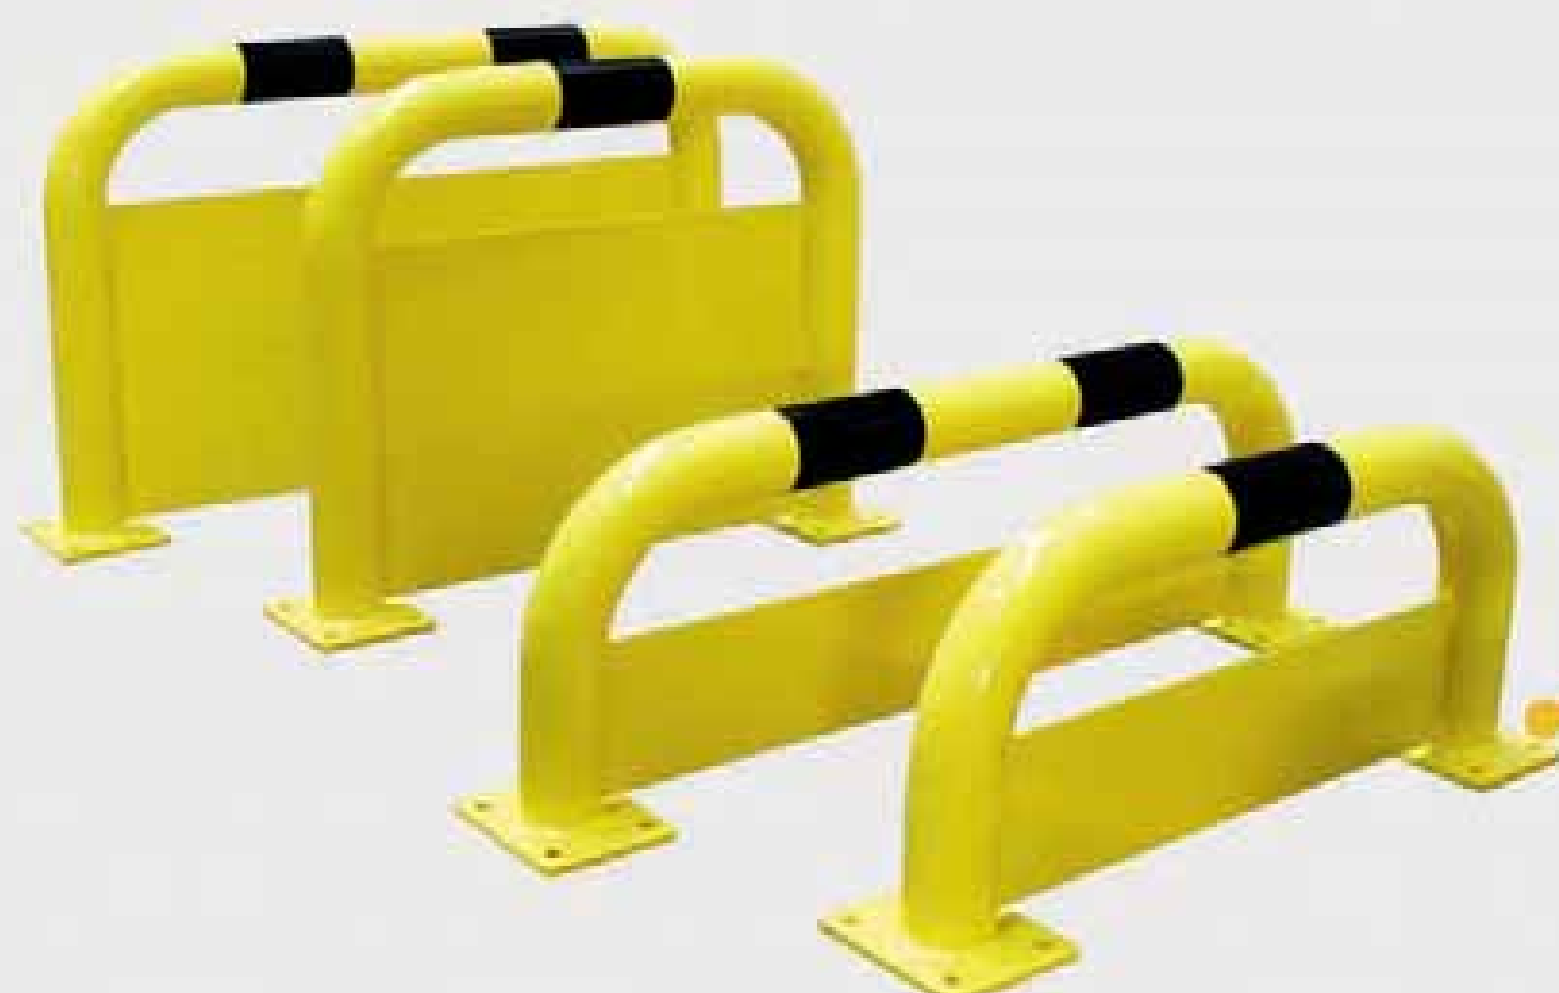





Code		L x H mm	Kg
BARP 3575 NJ		750 x 350	11,50
BARP 3510 NJ		1000 x 350	13,50
BARP 6075 NJ		750 x 600	18,00
BARP 6010 NJ		1000 x 600	22,50
BAR FIX 1 SB		80 x ø 12	0,10

Safety Gate / *Barriere de sécurité*

Het enige TÜV-geteste poortje in de wereld !


Le seul portail au monde ayant une attestation TÜV !


OMSCHRIJVING
- Poort sluit door zwaartekracht
- Beweegt zich schuin naar boven bij openen
- Geenveermechanisme
- Niet afhankelijk van de operator
- Beschikbaar in 4 afmetingen: de opening (mm/inch) tussen de beide staanders bepaalt de afmeting
  - UDG-22 (22" / 560 mm)
  - UDG-27 (27" / 690 mm)
  - UDG-32 (32" / 820 mm)
  - UDG-37 (37" / 950 mm)

VOORDELEN
- Eenvoudige installatie (gering gewicht)
- Geringe investering (voordeliger dan staal)
- Geen slijtage
- Onderhoudsvrij (geen corrosie)
- Opvallend (veiligheidskleur geel)
- Sterk en taai polyurethaan (veilig, breekt niet)
- Betrouwbaar (TÜV getest conform en ISO 14122)


DESCRIPTION
- *Se ferme par gravité*
- *Bouge en biais vers la hauteur à l'ouverture*
- *Pas de mécanisme à ressort*
- *Pas dépendant d'un opérateur*
- *Disponible en 4 mesures: l'ouverture (mm/inch) entre 2 montants détermine la dimension*
  - UDG-22 (22" / 560 mm)
  - UDG-27 (27" / 690 mm)
  - UDG-32 (32" / 820 mm)
  - UDG-37 (37" / 950 mm)

AVANTAGES
- *Installation simple (poids léger)*
- *Investissement peu onéreux (comparé au métal)*
- *Pas d'usure*
- *Pas d'entretien (pas de corrosion)*
- *Visible (vouleur jaune de sécurité)*
- *Solide et résistant en polyuréthane (sûr, ne casse pas)*
- *Fiable (testé TÜV, conforme ISO 14122)*







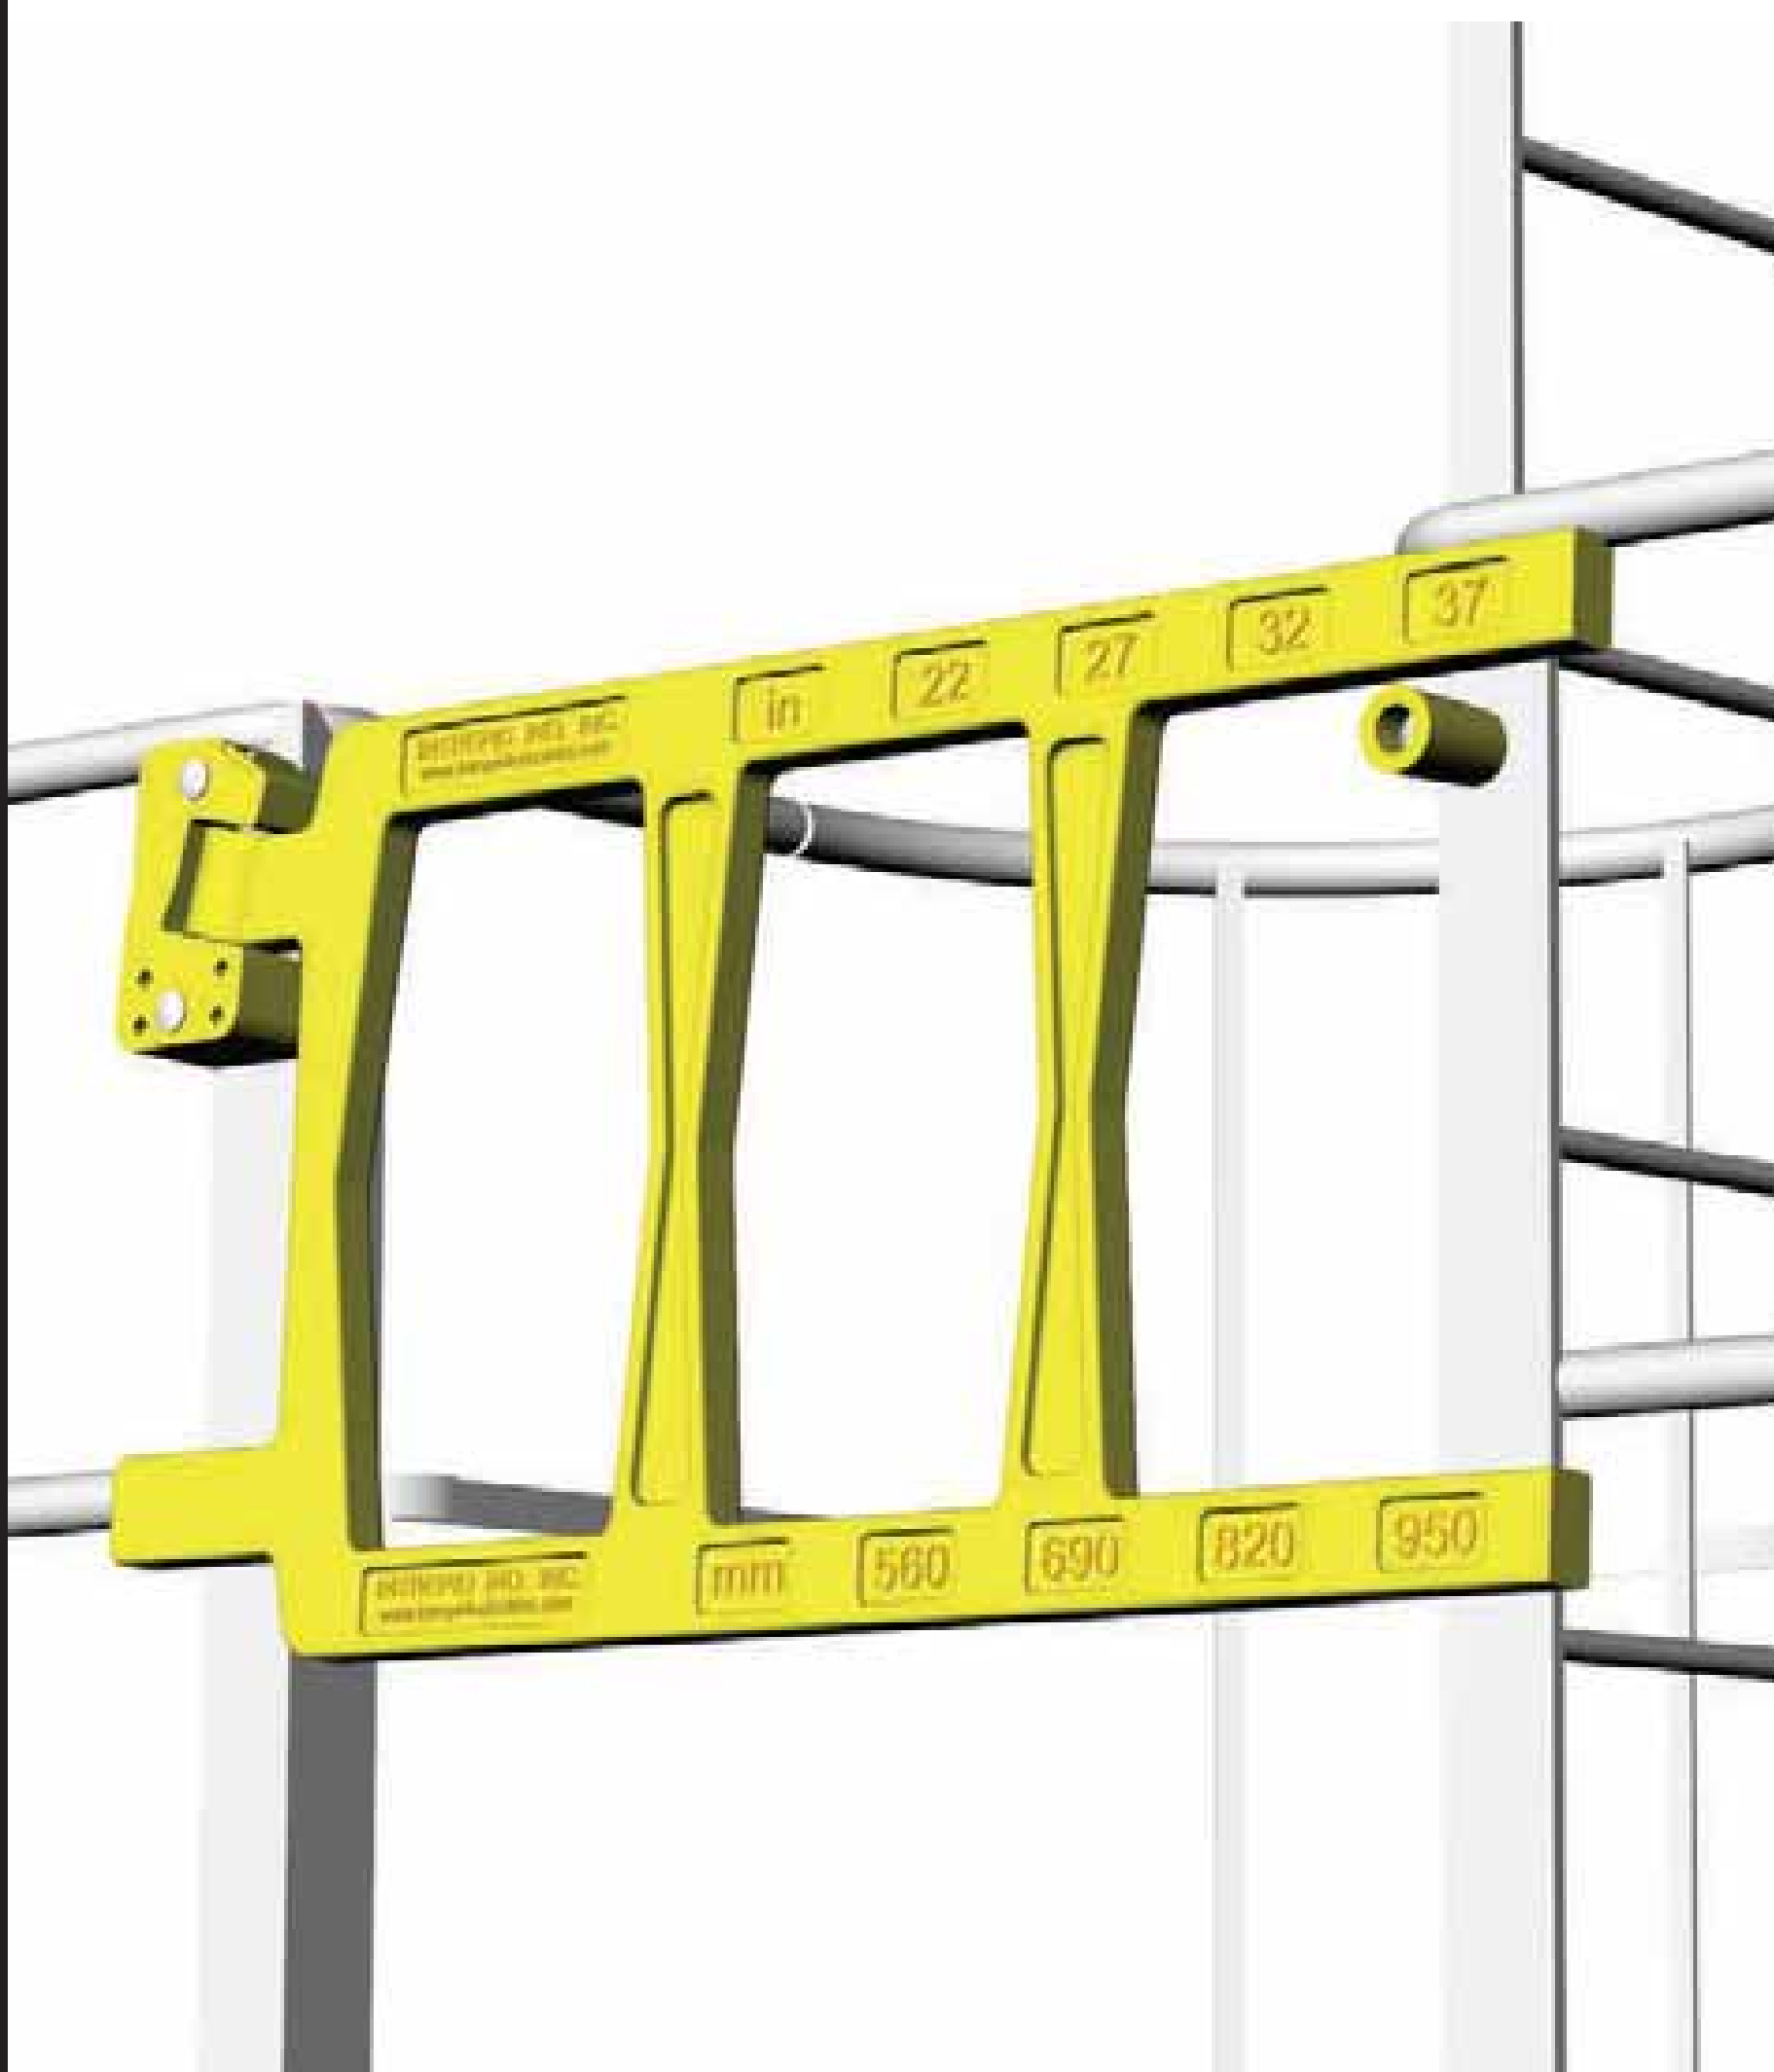

Bescherming IPN / *Protection IPN*



• Schuimbeveiliging • IPN 120 x 120 mm • Conform Reach/Rohs • 3M kleefband • Vervaardigd in EVA	• *Mousse de protection* • *IPN 120 x 120 mm* • *Conforme Reach/Rohs* • *Adhésif 3M* • *Fabriqué en EVA*



Code		L x l x P mm	Kg
PUX 1000		1000 x 300 x 120	1.65

Bescherming rek / *Protection de rack*




• Schuimbeveiliging • Ladder 100 mm • Conform Reach/Rohs • Vervaardigd in EVA	• *Mousse de protection* • *Echelle 100 mm* • *Conforme Reach/Rohs* • *Fabriqué en EVA*




Code		L x l x P mm	Kg
PUX 400		1000 x 180 x 160	1.00

Soepele hoekbescherming / *Protection d'angle souple*

• Schuimbeveiliging • Conform Reach/Rohs • 3M kleefband • Vervaardigd in EVA	• *Mousse de protection* • *Conforme Reach/Rohs* • *Adhésif 3M* • *Fabriqué en EVA*









Code		L x l x P mm	Kg
PU 4025 RB		750 x 40 x 25	0,09
PU 4025 NJ		750 x 40 x 25	0,09
PU 10025		1000 x 100 x 50	0,20
PU 150025		1000 x 150 x 75	0,50

Rechte beveiliging / *Protection droite*



• Schuimbeveiliging • Conform Reach/Rohs • Vervaardigd in EVA	• *Mousse de protection* • *Conforme Reach/Rohs* • *Fabriqué en EVA*








Code		L x l x P mm	Kg
PU 208 RB		750 x 40 x (20 x 8)	0.10
PU 208 NJ		750 x 40 x (20 x 8)	0.10
PU 502		1000 x 100 x (50 x 8)	0.25
PU 702		1000 x 150 x (75 x 15)	0.60

Stootblok / *Butoir*

• Schuimbeveiliging • Conform Reach/Rohs • 3M kleefband • Vervaardigd in EVA	• *Mousse de protection* • *Conforme Reach/Rohs* • *Adhésif 3M* • *Fabriqué en EVA*



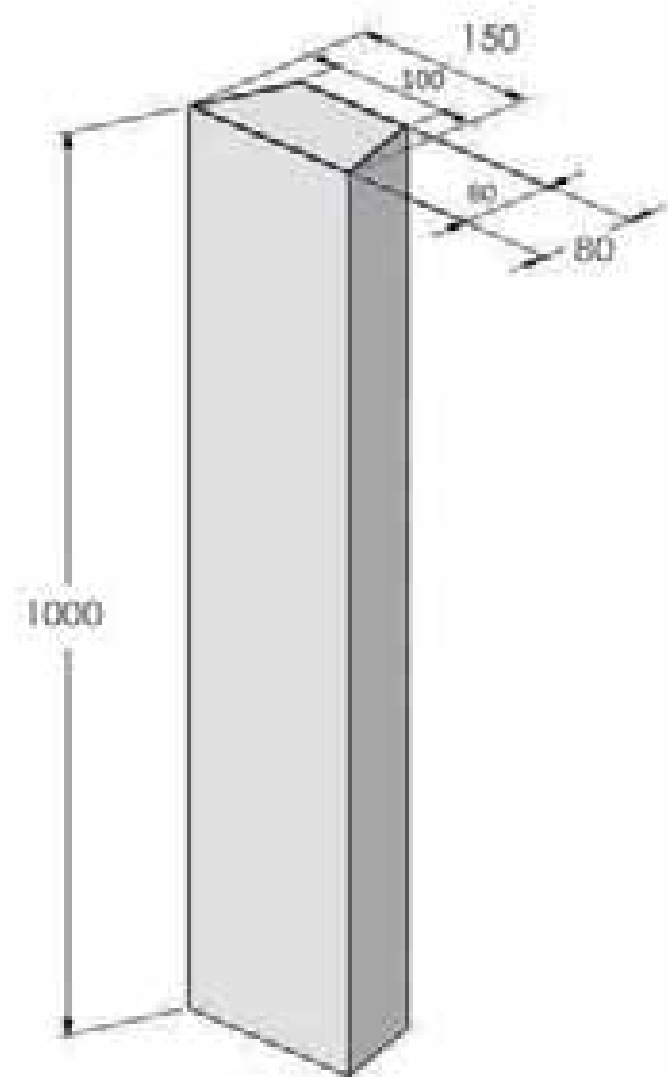






Code		L x l x P mm	Kg
PU 15080		1000 x 150 x 80	0.30

Hoekbeschermer / *Protection de coin*

• Schuimbeveiliging • Conform Reach/Rohs • 3M kleefband • Vervaardigd in EVA	• *Mousse de protection* • *Conforme Reach/Rohs* • *Adhésif 3M* • *Fabriqué en EVA*



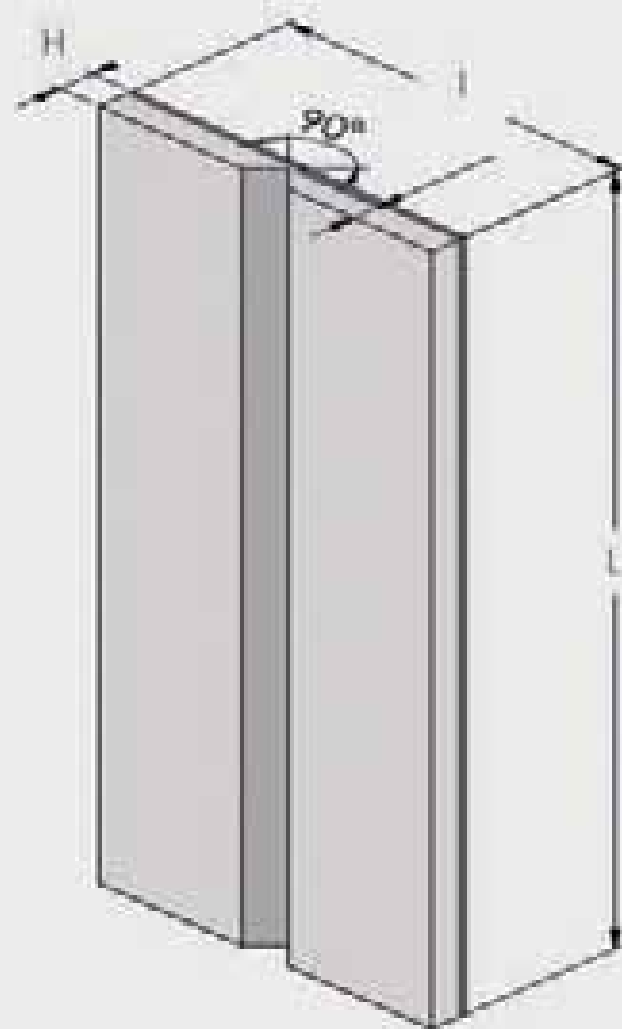




Code		L x l x P mm	Kg
PU 4015 RB		400 x 150 x 15	0.04
PU 4015 NJ		400 x 150 x 15	0.04
PU 7325 RB		750 x 300 x 25	0.08
PU 7325 NJ		750 x 300 x 25	0.08

Stootbalk voor autodeur / *Butoir de porte*



• Schuimbeveiliging • Conform Reach/Rohs • 3M kleefband • Vervaardigd in EVA	• *Mousse de protection* • *Conforme Reach/Rohs* • *Adhésif 3M* • *Fabriqué en EVA*



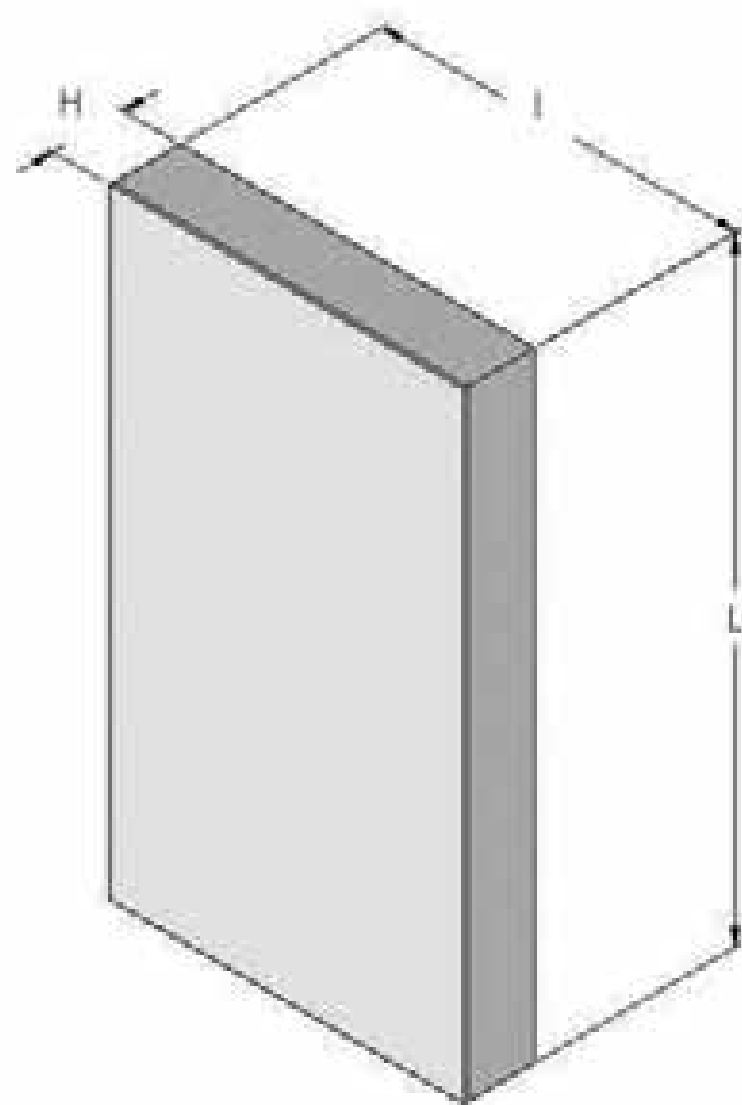




Code		L x l x P mm	Kg
PU 3515 RB		350 x 80 x 15	0.07
PU 3515 NJ		350 x 80 x 15	0.07
PU 3540 RB		400 x 200 x 40	0.15
PU 3540 NJ		400 x 200 x 40	0.15

Muurbescherming / *Protection murale*



• Schuimbeveiliging • Conform Reach/Rohs • 3M kleefband • Vervaardigd in EVA	• *Mousse de protection* • *Conforme Reach/Rohs* • *Adhésif 3M* • *Fabriqué en EVA*



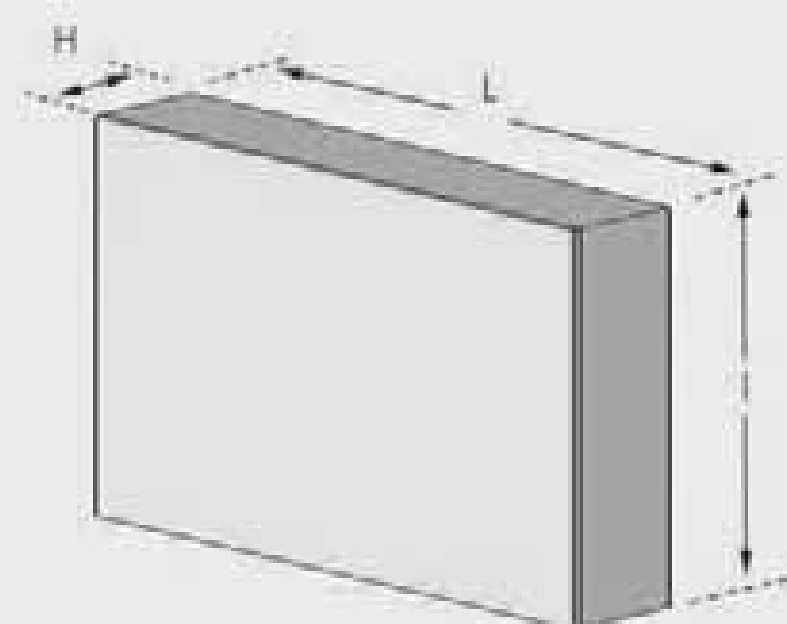



Code		L x l x P mm	Kg
PU 102 RB		1000 x 300 x 20	0,320
PU 102 NJ		1000 x 300 x 20	0,320
PU 352 RGB		5000 x 300 x 20	1,600
PU 352 NJ		5000 x 300 x 20	1,600
PU 1502 RBG		15000 x 1000 x 20	4,800
PU 15 02 NJ		15000 x 1000 x 20	4,800

Platte bescherming / *Protection plate*

• Schuimbeveiliging • Conform Reach/Rohs • 3M kleefband • Vervaardigd uit NBR	• *Mousse de protection* • *Conforme Reach/Rohs* • *Adhésif 3M* • *Fabriqué en NBR*






Code		L x l x H mm	Kg
PU 5020 RB		750 x 60 x 10	0,130
PU 5020 NJ		750 x 60 x 10	0,130
PUC 500 RB		5000 x 60 x 10	0,500
PUC 500 NJ		5000 x 60 x 10	0,500

Muurbescherming / *Protection murale*

• Schuimbeveiliging • Conform Reach/Rohs • 3M kleefband • Vervaardigd uit NBR	• *Mousse de protection* • *Conforme Reach/Rohs* • *Adhésif 3M* • *Fabriqué en NBR*



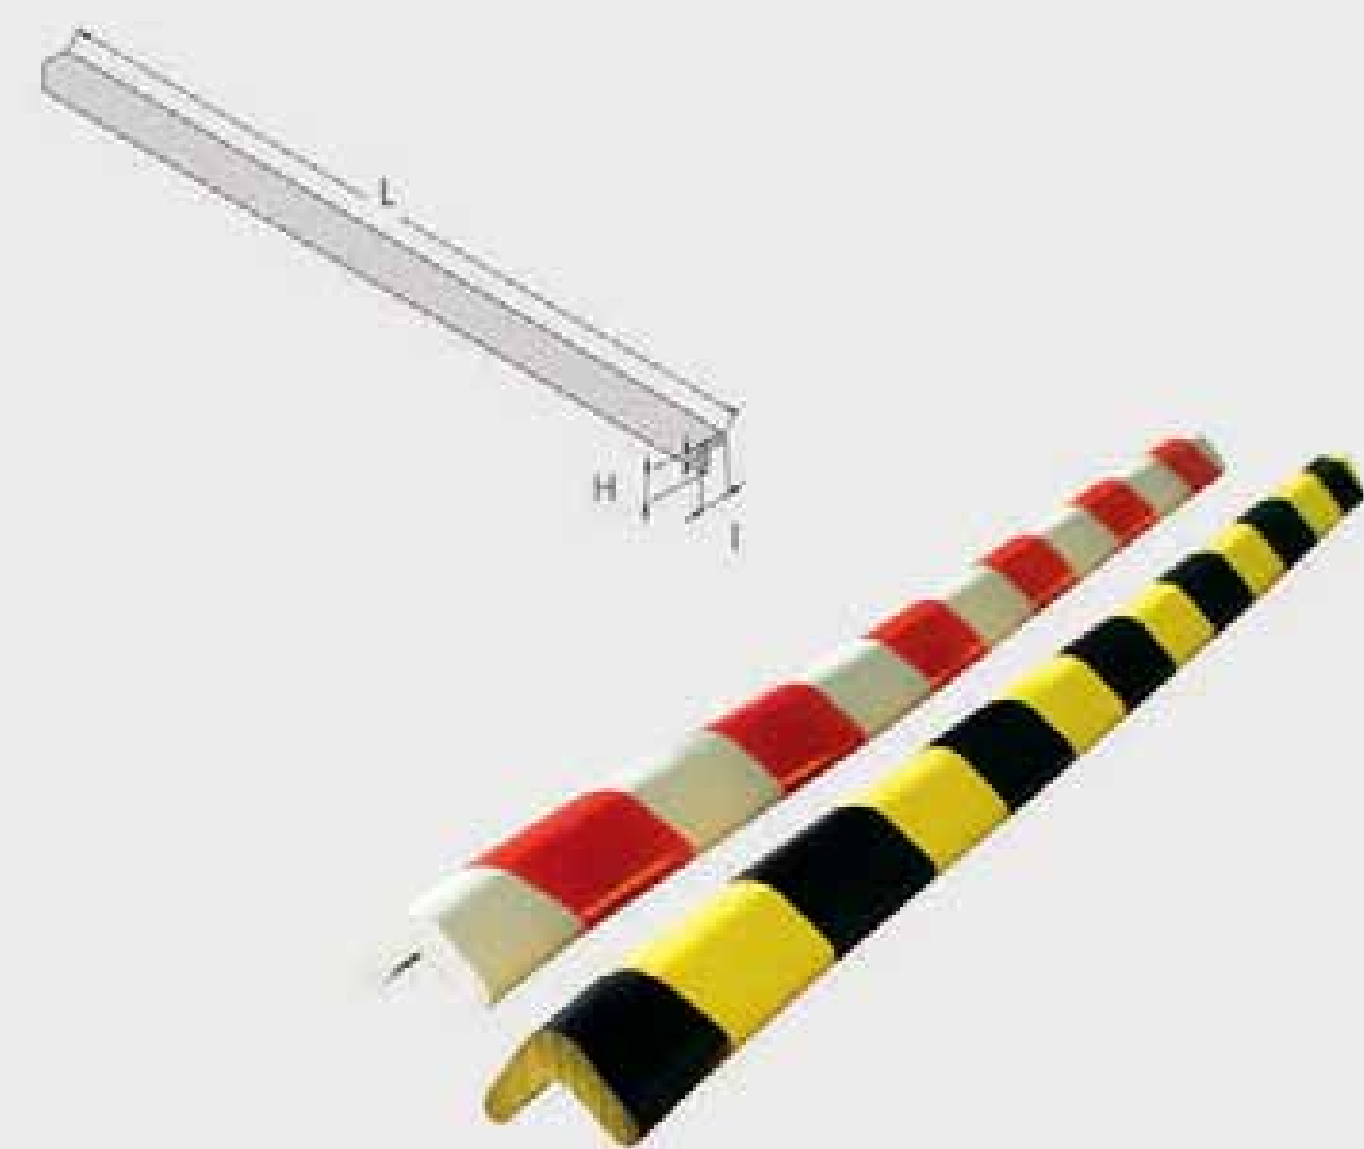


Code		L x l x H mm	Kg
PU 3030 RB		750 x 30 x 8	0,08
PU 3030 NJ		750 x 30 x 8	0,08
PUS 300 RB		5000 x 30 x 8	0,50
PUS 300 NJ		5000 x 30 x 8	0,50

Rubbere schokdempers hoge weerstand /
Amortisseur caoutchouc haute résistance



• Rubbere schokdemper • Kleefband bijgeleverd • Vervaardigd uit 100% natuurlijk rubber	• *Amortisseur caoutchouc* • *Adhésif fourni* • *Fabriqué en caoutchouc 100% naturel*

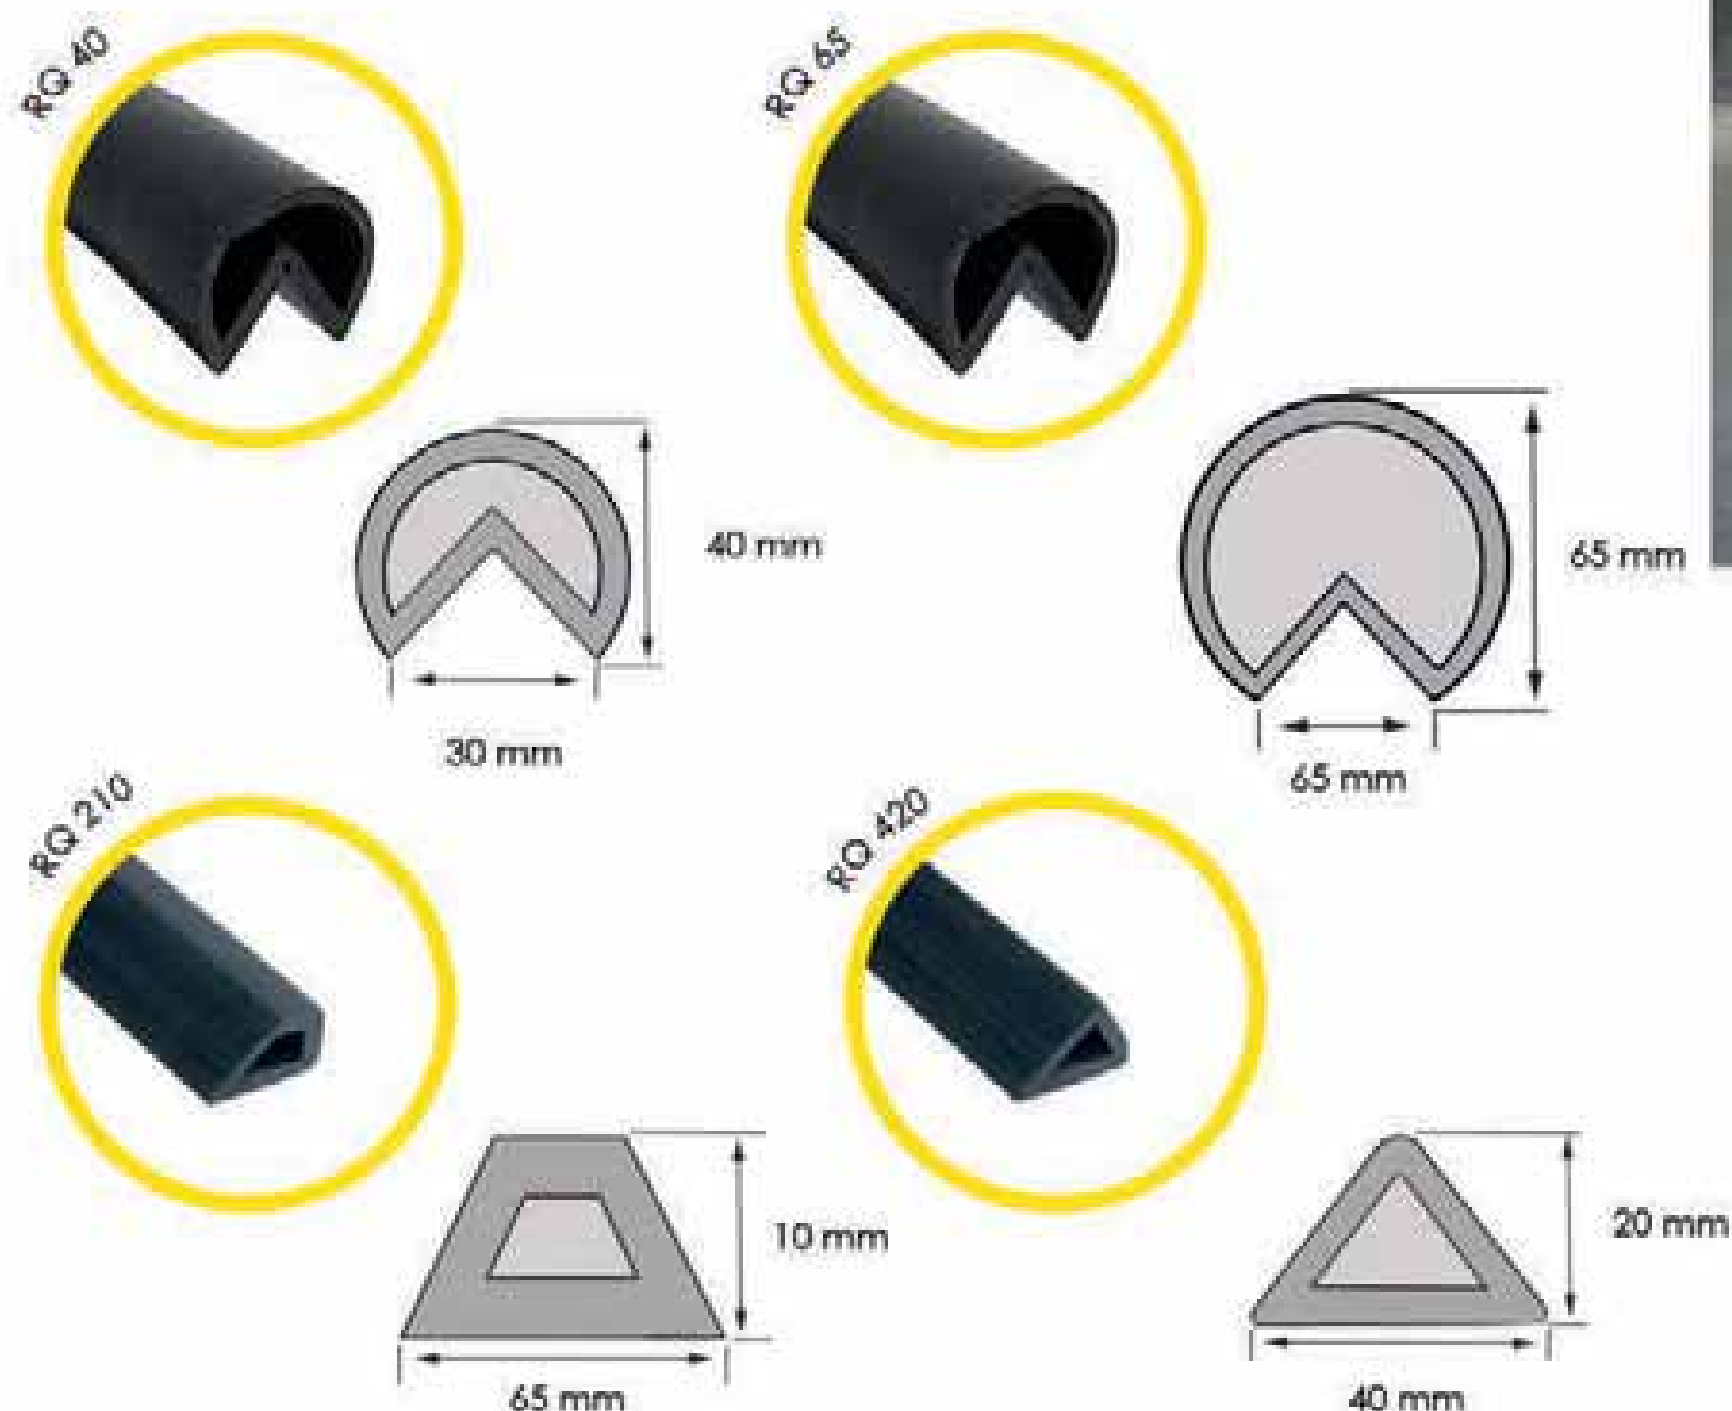






Code		L mm	Kg
RQ 40	●	1000	1,50
RQ 65	●	1000	3,00
RQ 210	●	1000	6,50
RQ 420	●	1000	14,00

Versterkte hoekprofielen /
Profile d'angle renforcé



• Reflecterende stroken (RQ-SQ) • Metalen rail te bevestigen (RQP-RQR) • Vervaardigd uit rubber	• *Bandes réfléchissantes (RQ-SQ)* • *Rail acier à fixer (RQP-RQR)* • *Fabriqué en caoutchouc*




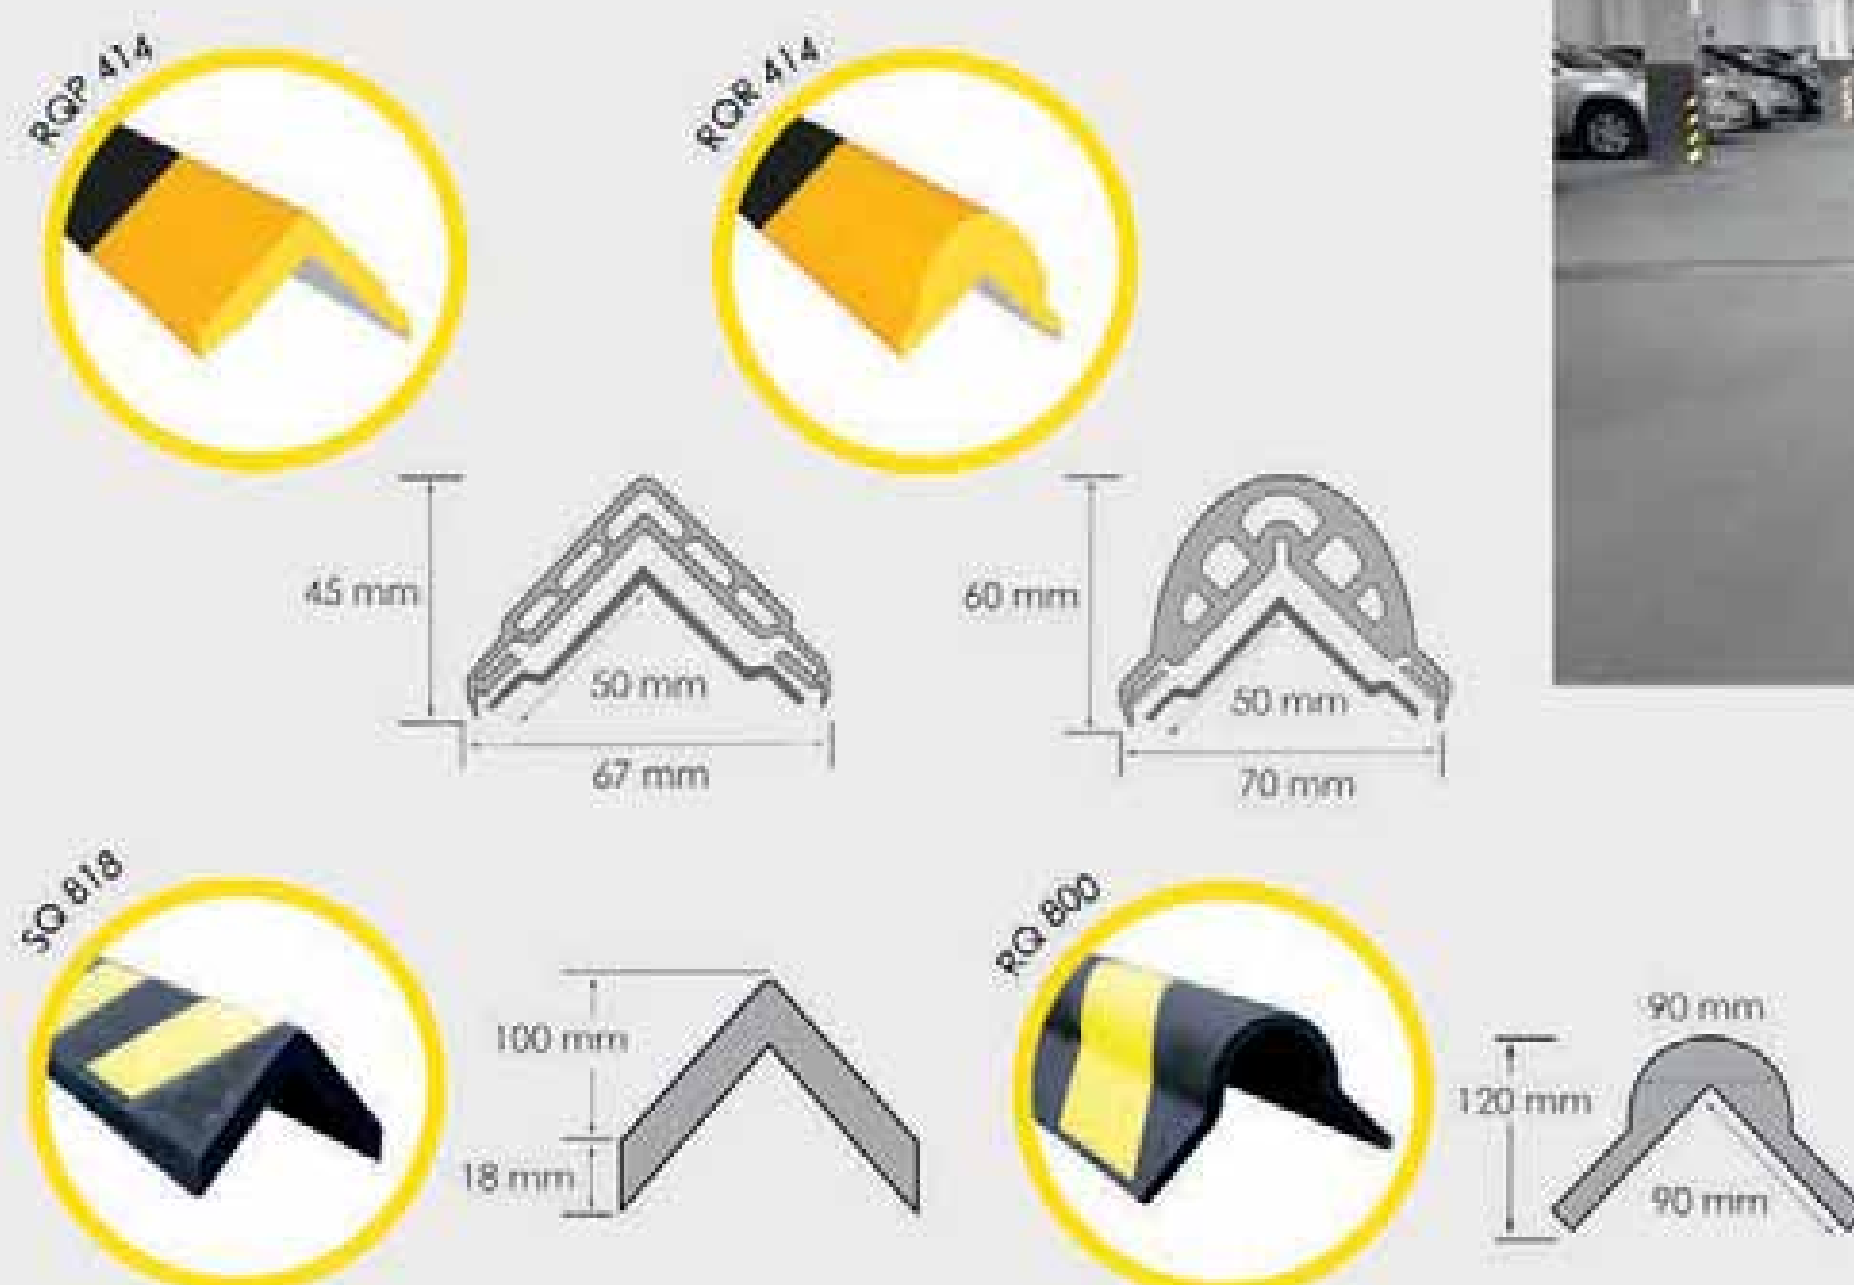

Code		L x l x H mm	Kg
RQ 800		800 x 90 x 90	1,80
SQ 818		800 x 100 x 100	2,30
RQP 114 NJ		1140 x 50 x 50	1,70
RQR 114 NJ		1140 x 50 x 50	2,50

Diverse beschermingen / *Autres protections*

• Schuimbeveiliging • Conform Reach/Rohs • 3M kleefband • Vervaardigd uit NBR	• *Mousse de protection* • *Conforme Reach/Rohs* • *Adhésif 3M* • *Fabriqué en NBR*

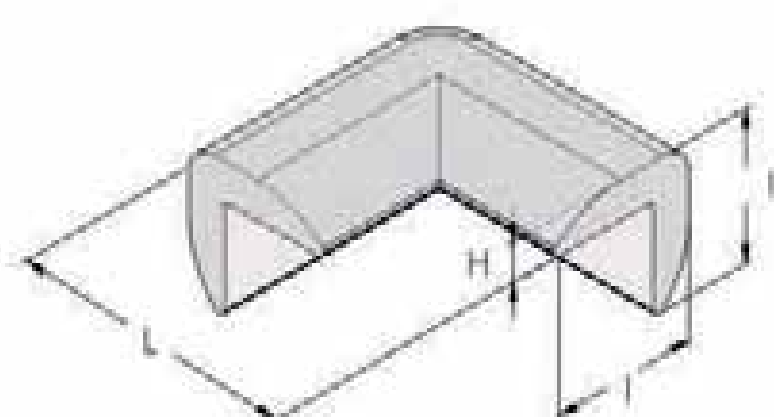






Code		L x l x H mm	Kg
PU 30 RB PU 30 NJ		70 x 30 x 8 70 x 30 x 8	0,020 0,020

• Wielstop • 3M kleefband • Vervaardigd uit EVA	• *Butée de roue* • *Adhésif 3M* • *Fabriqué en EVA*







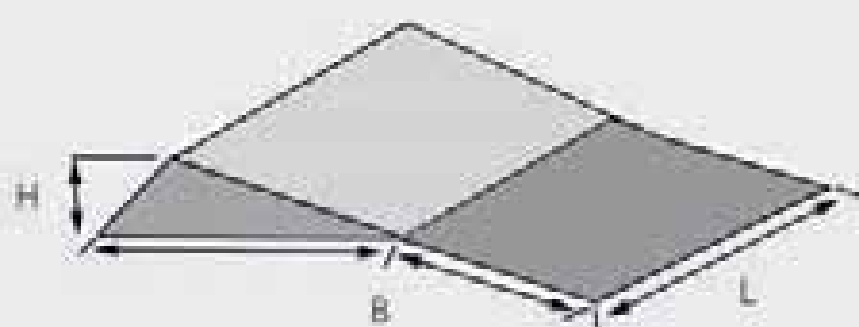


Code		L x l x H mm	Kg
PUR 306		350 x 300 x 60	0,220

• Parkeerhulp • Uit polypropyleen
• Aide au stationnement • Polypropylène







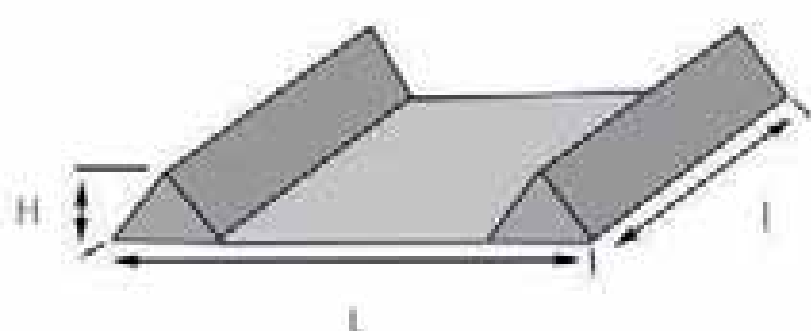

Code		L x l x H mm	Kg
HOMEPARK		525 x 300 x 50	0,950

Spiegel / *Miroir budget*

• Veiligheidsspiegel • Rond • Voor binnen en buiten • Geleverd met bevestigingen • Vervaardigd in glas	• *Miroir de sécurité* • *Convexe* • *Utilisation intérieur / extérieur* • *Livré avec fixations* • *Fabriqué en verre*







Code	👁→	⌀ mm	Kg
MIROIR	8 m	330	1,60

Bewakingsspiegel / *Miroir dôme*

• Veiligheidsspiegel • Rond / ontbreekbaar • Voor binnengebruik • Vervaardigd in polycarbonaat	• *Miroir de sécurité* • *Convexe / Incassable* • *Utilisation en intérieur* • *Fabriqué en polycarbonate*

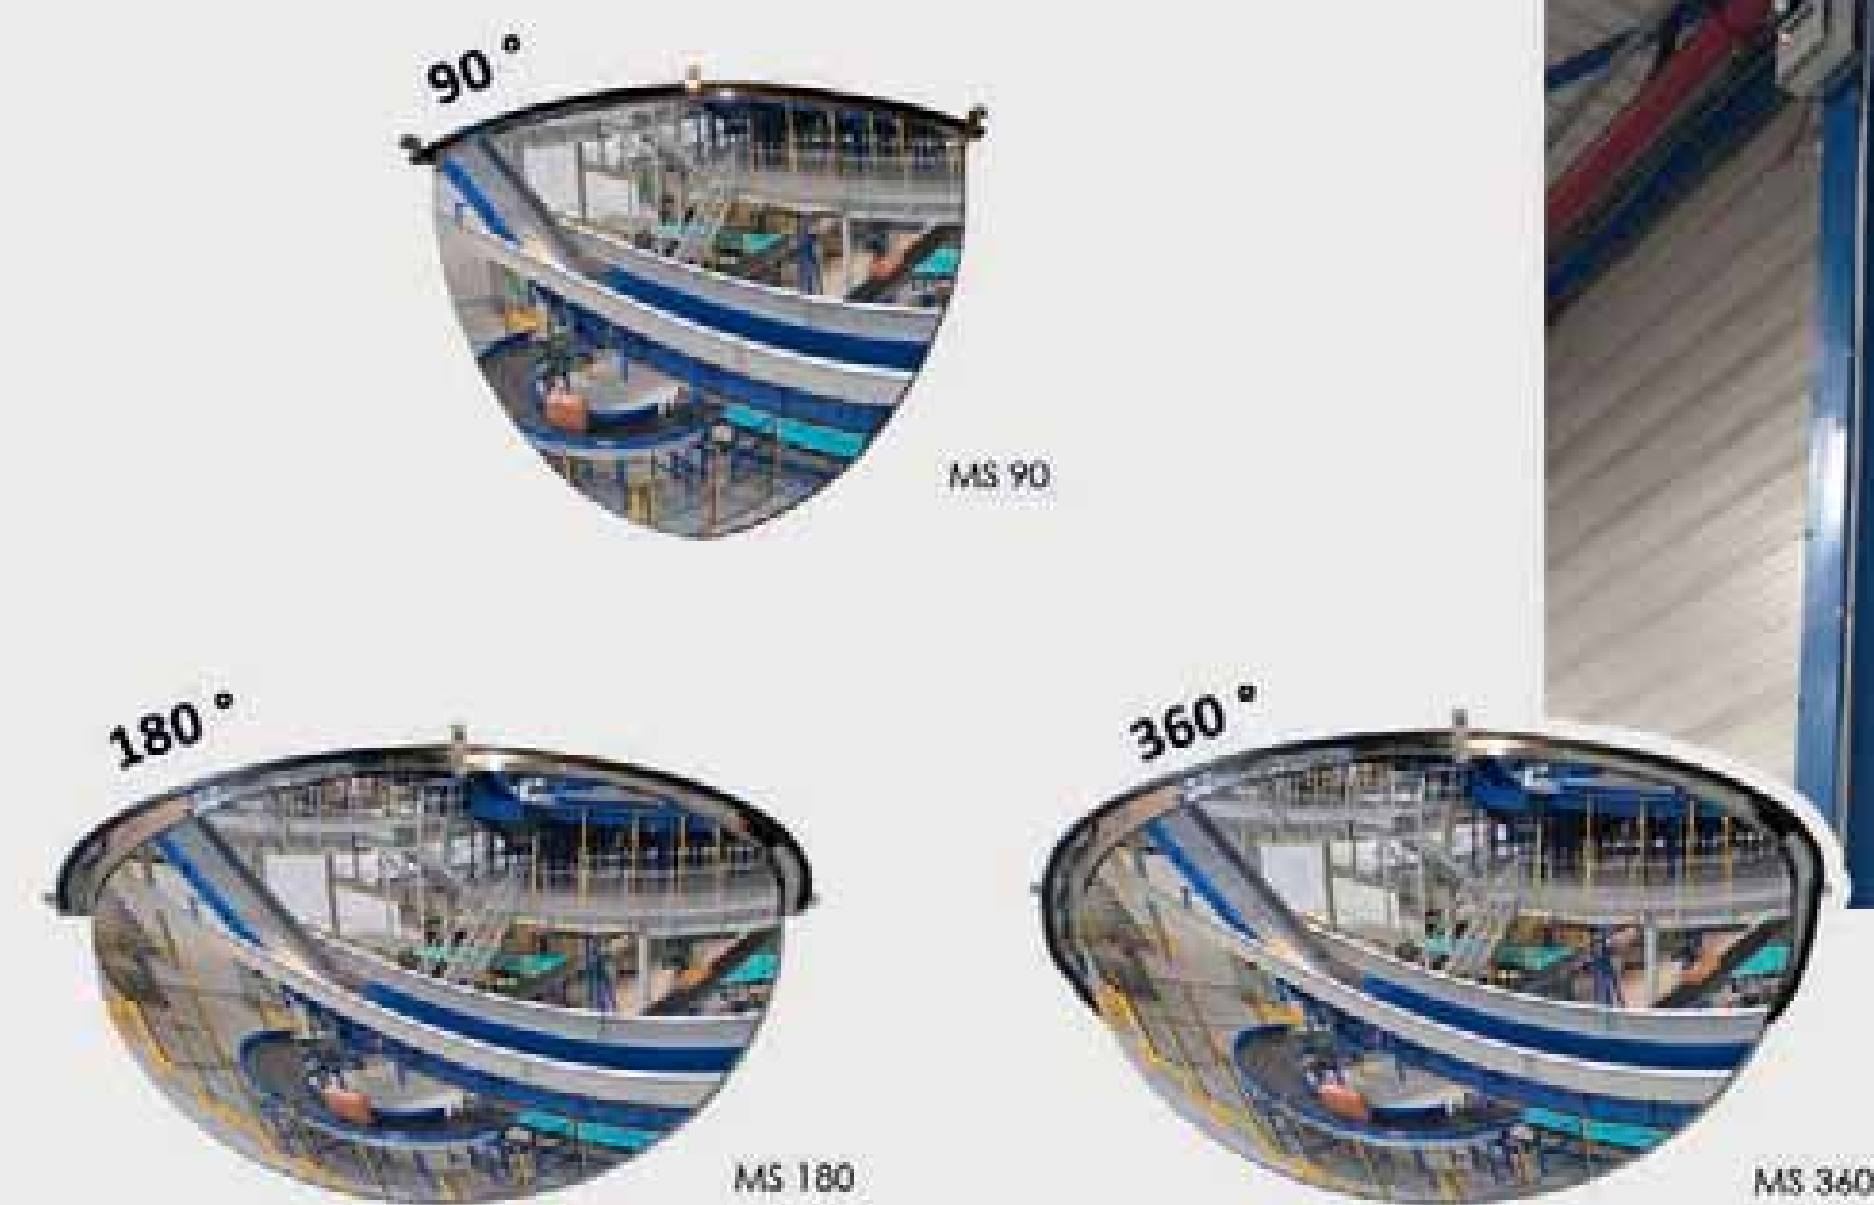

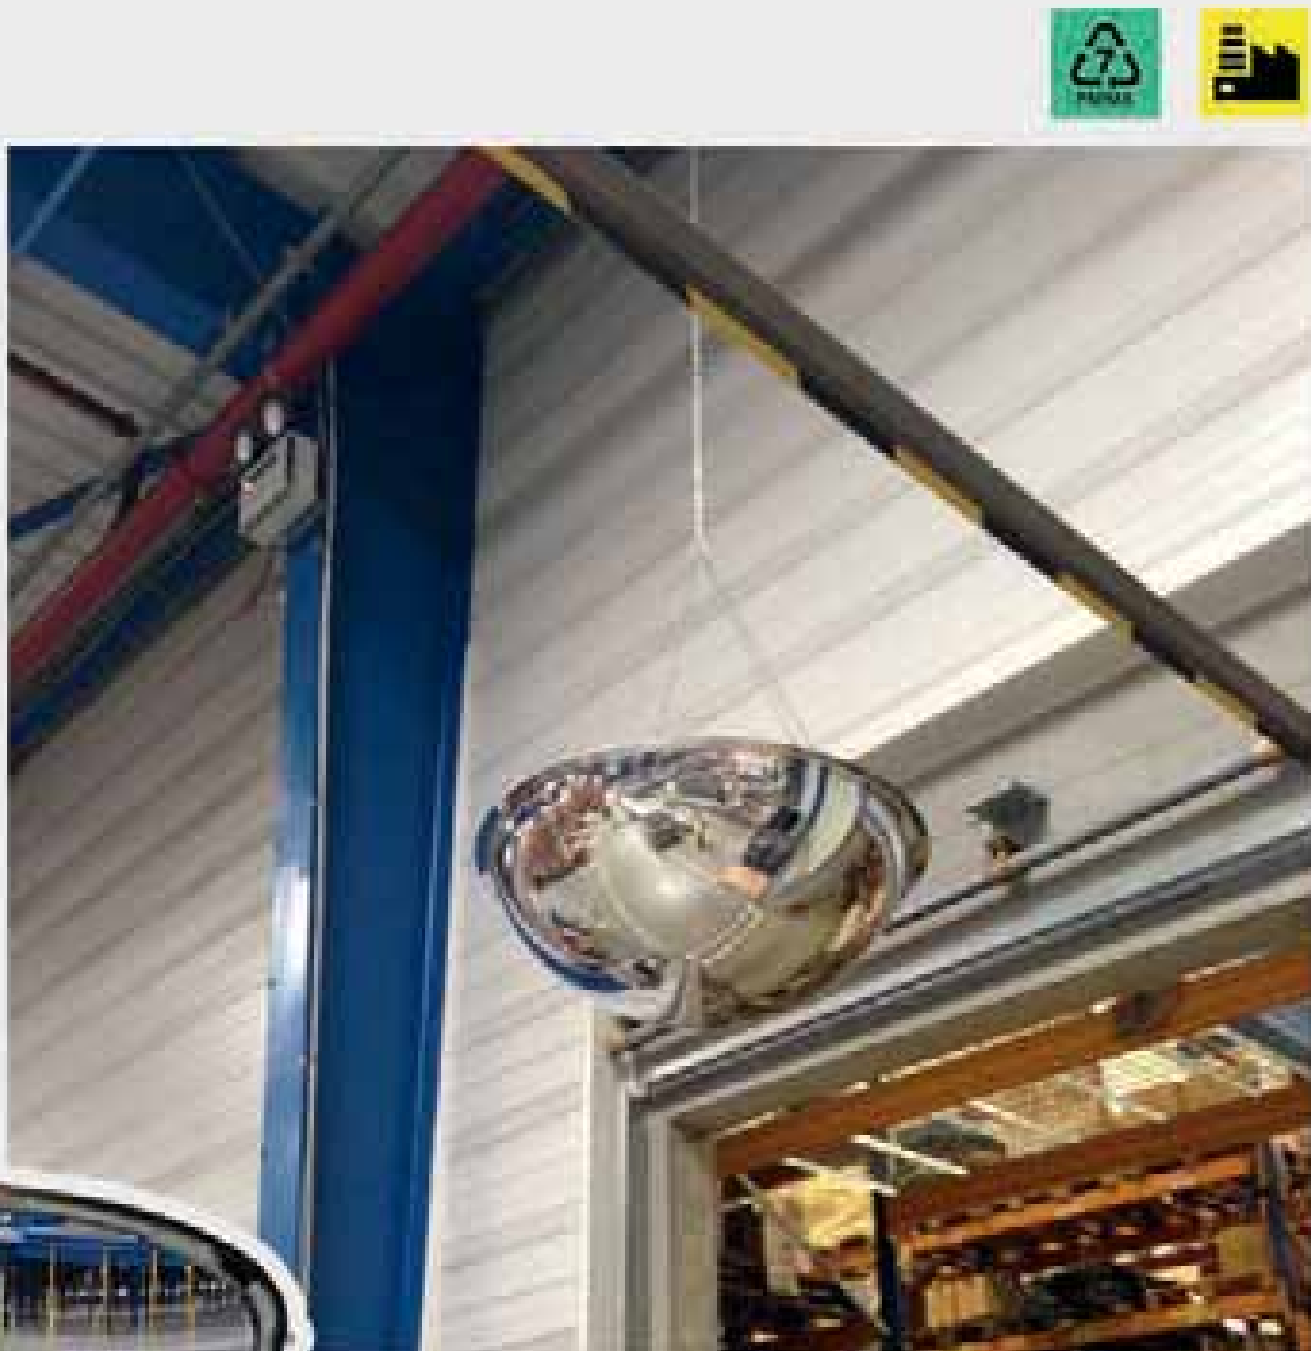

Code	👁→	⌀ mm	Kg
MS 90 MS 180 MS 360	3 m 6 m 6 m	650 650 650	0,50 1,00 2,00

Spiegel met vizier / *Miroir avec visière*




• Veiligheidsspiegel • Rond / ontbreekbaar • Voor binnen en buiten • Geleverd met bevestigingen • Vervaardigd in polycarbonaat	• *Miroir de sécurité* • *Convexe / Incassable* • *Utilisation intérieur / extérieur* • *Livré avec fixations* • *Fabriqué en polycarbonate*







Code		ø mm	Kg
M 450	10 m	450	1,60
M 600	15 m	600	3,00
M 800	25 m	800	5,00

Groothoekspiegel / *Miroir grand angle*




• Veiligheidsspiegel • Rond / ontbreekbaar • Voor binnen en buiten • Geleverd met bevestigingen • Vervaardigd in polycarbonaat	• *Miroir de sécurité* • *Convexe / Incassable* • *Utilisation intérieur / extérieur* • *Livré avec fixations* • *Fabriqué en polycarbonate*








Code		L x H mm	Kg
M 4161	10 m	640 x 450	2,50
M 5177	20 m	810 x 540	4,50

Spiegel met reflecterende stroken / *Miroir avec bandes réfléchissantes*




• Veiligheidsspiegel • Rond / ontbreekbaar • Voor binnen en buiten • Met reflecterende stroken • Geleverd met bevestigingen • Vervaardigd in polycarbonaat	• *Miroir de sécurité* • *Convexe / Incassable* • *Utilisation intérieur / extérieur* • *Avec bandes réfléchissantes* • *Livré avec fixations* • *Fabriqué en polycarbonate*




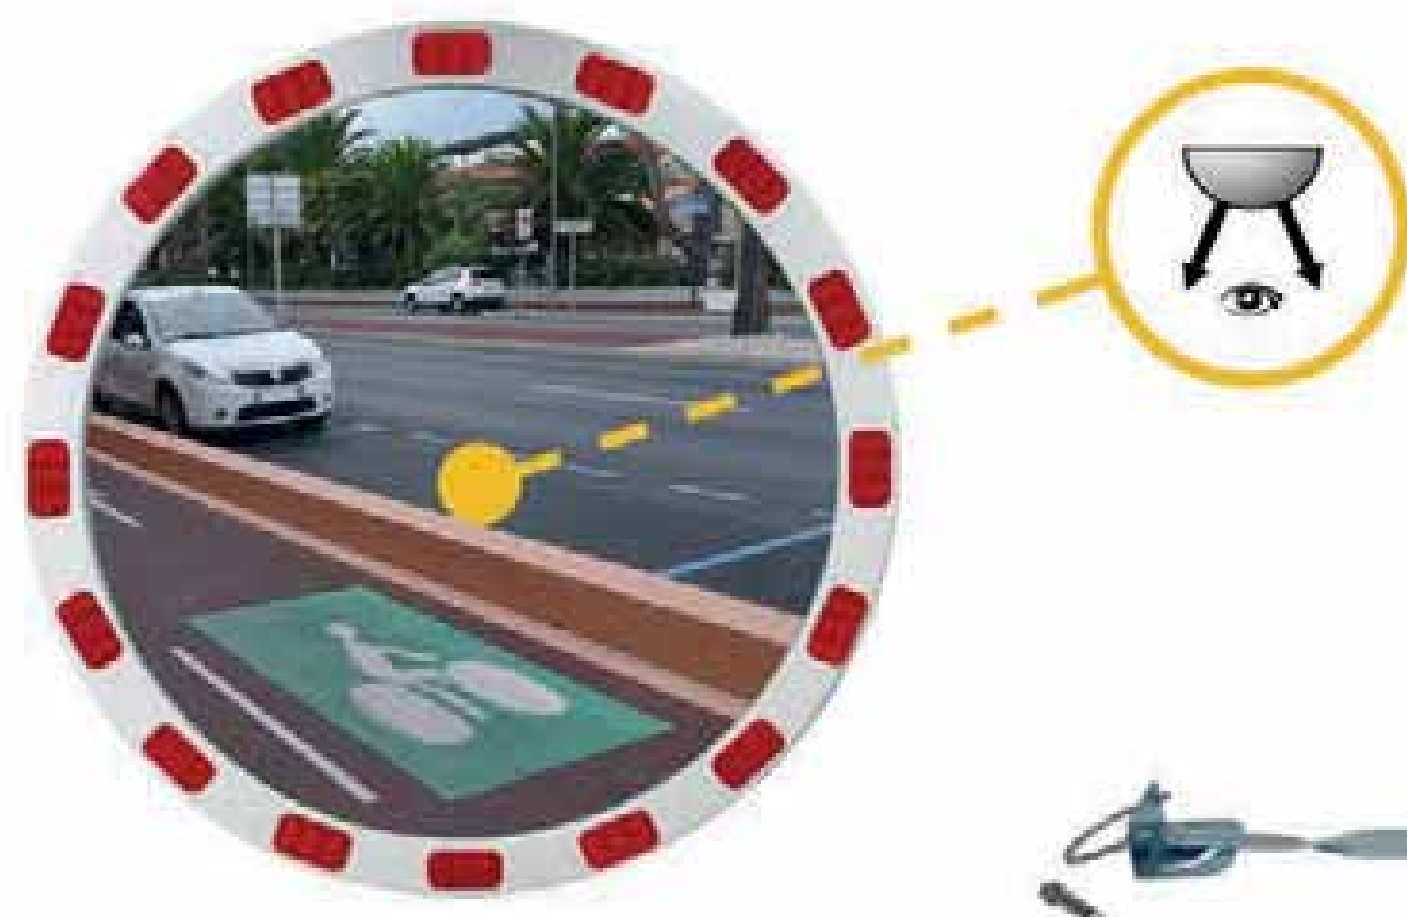

Code	👁→⟩	⌀ mm	Kg
MD 45 RB	10 m	450	1,95
MD 60 RB	15 m	600	2,60
MD 80 RB	25 m	800	4,50

• Veiligheidsspiegel • Rechthoekig / ontbreekbaar • Voor binnen en buiten • Met reflecterende stroken • Geleverd met bevestigingen • Vervaardigd in polycarbonaat	• *Miroir de sécurité* • *Convexe / Incassable* • *Utilisation intérieur / extérieur* • *Avec bandes réfléchissantes* • *Livré avec fixations* • *Fabriqué en polycarbonate*




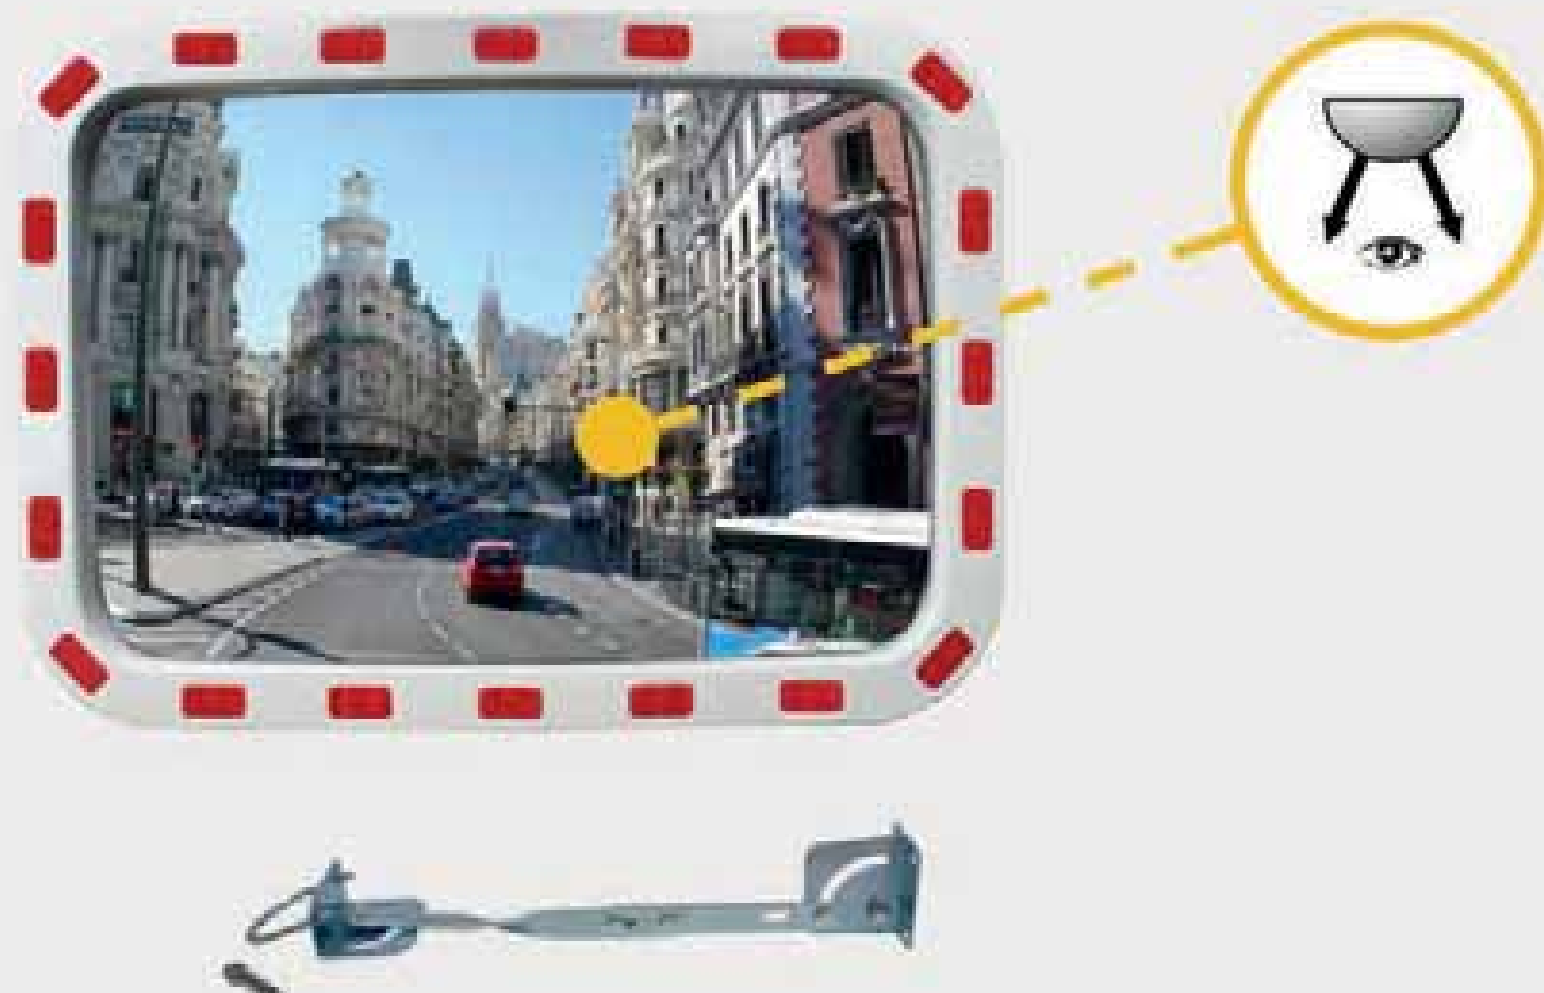

Code	👁→⟩	L x H mm	Kg
MR 3054 RB	10 m	610 x 430	2,65
MR 5684 RB	20 m	950 x 670	6,25



Verkeersspiegel / *Miroir routier*





• Spiegel voor wegverkeer	• *Miroir d'agglomération*
• Rond of rechthoekig / ontbreekbaar	• *Convexe / Incassable*
• Voor binnen en buiten	• *Utilisation intérieur / extérieur*
• Conform Franse wetgeving	• *Conforme aux normes françaises*
• Geleverd met bevestigingen	• *Livré avec fixations*
• Vervaardigd in polycarbonaat	• *Fabriqué en polycarbonate*













Code			L x H mm	Kg
MH 69	10 m	600 x 400	900 x 600	13,0
MH 129	15 m	800 x 600	1200 x 900	20,0

Code			L x H mm	Kg
MH 99	12 m	ø 600	900 x 900	15,0

Kabelbescherming
Protection de câbles



Soepele kabelbescherming op rol / *Passe câble souple en rouleau*







• Ideale kabelgoot voor burelen • Brandvrij klasse 94V-O • Dubbelzijdige kleefband bijgeleverd • Conform Reach/Rohs, PAH • Gemakkelijk te snijden met cutter • Vervaardigd in PVC	• *Passe câble souple de bureau* • *Classe anti feu 94V-O* • *Adhésif double face fourni* • *Conforme Reach/Rohs, PAH* • *Découpe facile au cutter* • *Fabriqué en PVC*





Code	L x l x H mm	Kg
CPB 653	3000 x 66 x 15	1,40
CPB 655	5000 x 66 x 15	2,20
CPB 1023	3000 x 101 x 23	3,00
CPB 1025	5000 x 101 x 23	4,50

Harde kabelbeschermer / *Passe câble rigide*








• Ideale kabelgoot voor burelen • Brandvrij klasse 94V-O • Dubbelzijdige kleefband bijgeleverd • Conform Reach/Rohs, PAH • Gemakkelijk te snijden • Vervaardigd in PVC	• *Passe câble souple de bureau* • *Classe anti feu 94V-O* • *Adhésif double face fourni* • *Conforme Reach/Rohs, PAH* • *Découpe facile* • *Fabriqué en PVC*








CPB 70 P


CPB 70 L



CPB 70 T

Code	L x l x H mm	Kg
CPB 702	2000 x 70 x 15	1,00
CPB 70 T	-	0,10
CPB 70 L	90°	0,10
CPB 70 P	70 x 70 x 15	0,10

Kabelbeschermer voor voetgangers / *Passe câble piéton*

• Speciaal voor tentoonstellingen, concerten, kermis... • Voorzien van 2 reflecterende stroken • Geschikt tot 1 ton • Bevestigingen niet inbegrepen • Vervaardigd uit half harde rubber	• *Spéciale expo, foires, concerts...* • *Munis de 2 bandes réfléchissants* • *Résistance 1 tonne* • *Installation rapide 4 trouts de fixation* • *Fixations non incluses* • *Fabriqué en caoutchouc semi rigide*



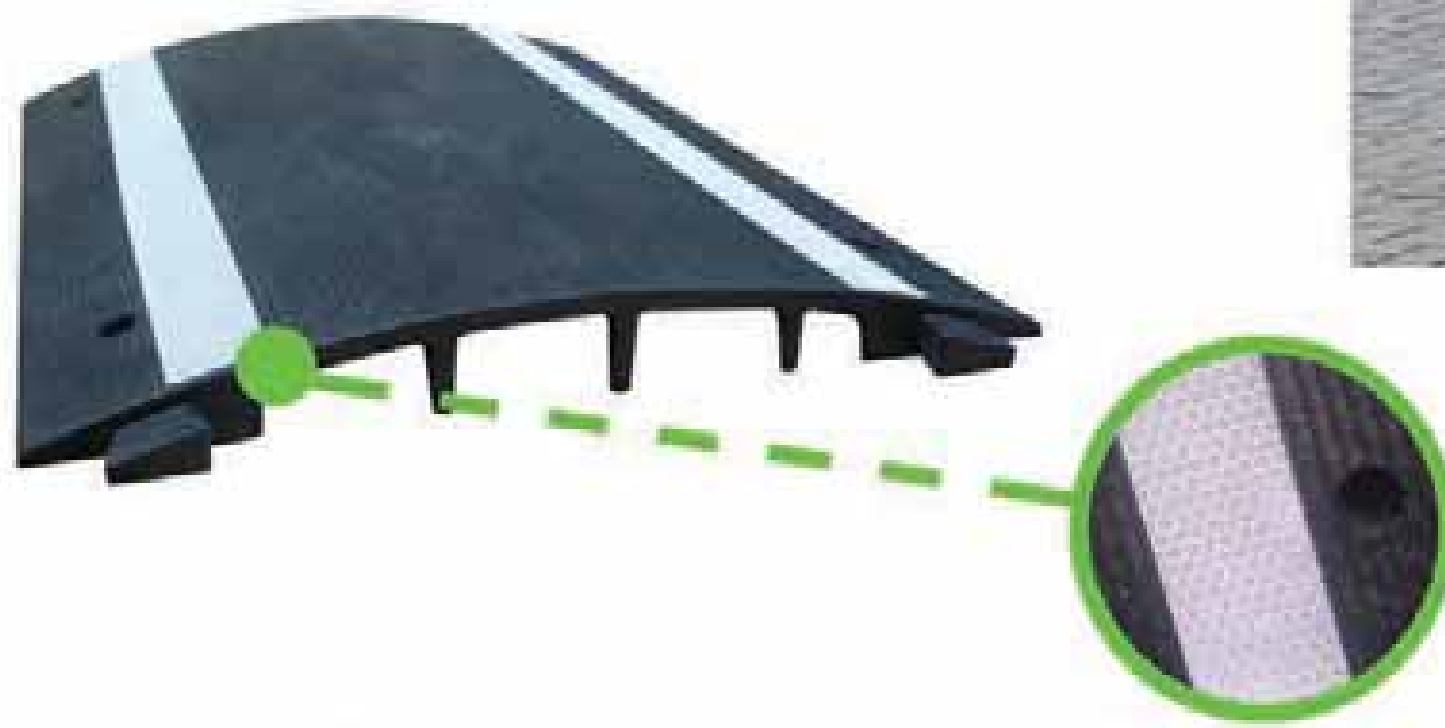




CP 5 FIX SB








Code	Max	L x l x H mm	Kg
CP 5040	1 T	500 x 400 x 40	1,40
CP 5 FIX SB RQ GLUE	- -	ø 6 x 60 290 ml	0,07 0,60

Kabelbeschermer light / *Passe câble léger*

• Lichte kabelgoot • Kan worden gevuld met zand of water • Deksel met scharnier / sluiting met vijs • Geschikt tot 5 ton • 2 x Ø 35 mm • 4 bevestigingsgaten van Ø 12 mm • Bevestigingen niet bijgeleverd • Verbindingen bijgeleverd • Vervaardigd in polypropyleen	• *Passe câble léger* • *Peut être lesté avec eau ou sable* • *Couvercle articulé / fermeture par vis* • *Résistance 5 tonnes* • *2 x Ø 35 mm* • *4 trous de fixation Ø 12 mm* • *Fixations non fournies* • *Liaisons fournies* • *Fabriqué en polypropylène*







CP 5 FIX SB





CPE 200



CPR 200

Code	Max	L x l x H mm	Kg
CP 200 CPR 200 CPE 200	5 T 5 T 5 T	500 x 500 x 60 250 x 50 x 60 200 x 500 x 60	2,90 1,80 1,20
CP 5 FIX SB RQ GLUE	- -	ø 6 x 60 290 ml	0,07 0,60

Kabelgoot Heavy Duty / *Passe câble série lourde*

• Industriële kabelgoot • Geschikt tot 20 ton • 4 x Ø 35 mm • Deksel met scharnier in PE • 4 bevestigingsgaten van Ø 12 mm • Bevestigingen niet bijgeleverd • Vervaardigd in rubber	• *Passe câble industriel* • *Résistance 20 tonnes* • *4 x Ø 35 mm* • *Couvercle articulé en PE* • *4 trous de fixation Ø 12 mm* • *Fixations non incluses* • *Fabriqué en caoutchouc*









CPR 400





CPE 400

Code	Max	L x l x H mm	Kg
CP 401	20 T	500 x 400 x 70	8,00
CPR 400	20 T	250 x 50 x 70	3,00
CPE 400	20 T	200 x 500 x 70	1,30


Kabelbeschermer op rol / *Passe câble en rouleau*


• Kabelbeschermer op rol • Gemakkelijk te versnijden • Ø 20/40 mm • Geschikt tot 40 ton • Vervaardigd in rubber	• *Passe câble en rouleau* • *Découpe facile* • *Ø 20/40 mm* • *Résistance 40 tonnes* • *Fabriqué en caoutchouc*









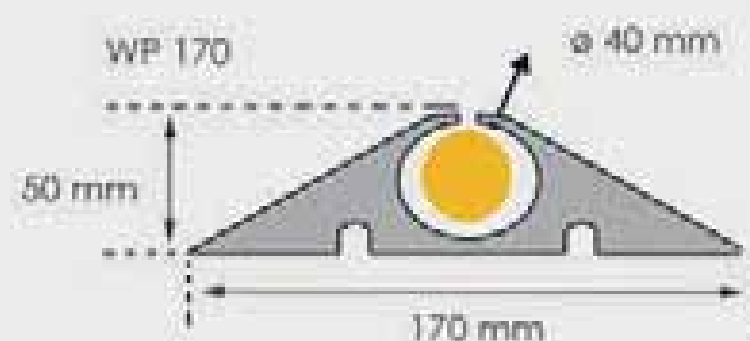


Code	Max	L x l x H mm	Kg
WP 100	40 T	10000 x 100 x 30	15,50
WP 170	40 T	450 x 170 x 50	17,30
RQ GLUE	-	290 ml	0,60

Verkeersremmende kabelbeschermer / *Passe câble ralentisseur*

• Verkeersremmend • Lengte 1 meter • Geschikt tot 40 ton • 2 gele reflecterende stroken • Verbindingen bijgeleverd • Ø 60 mm • Vervaardigd in rubber	• *Passe câble ralentisseur* • *Longueur 1 mètre* • *Résistance 40 tonnes* • *2 bandes jaunes réfléchissantes* • *Liaisons incluses* • *Ø 60 mm* • *Fabriqué en caoutchouc*








Code	Max	l x l x H mm	Kg
WP 240	40 T	1000 x 240 x 70	8,10
RQ GLUE	-	290 ml	0,60

Industriële kabelgoot / *Passe câble industriel*

• Industriële kabelgoot • Lading langs boven • 5 kabelwegen • Geschikt tot 20 ton • Vervaardigd in rubber	• *Passe câble industriel* • *Chargement par le dessus* • *5 canaux* • *Résistance 20 tonnes* • *Fabriqué en caoutchouc*



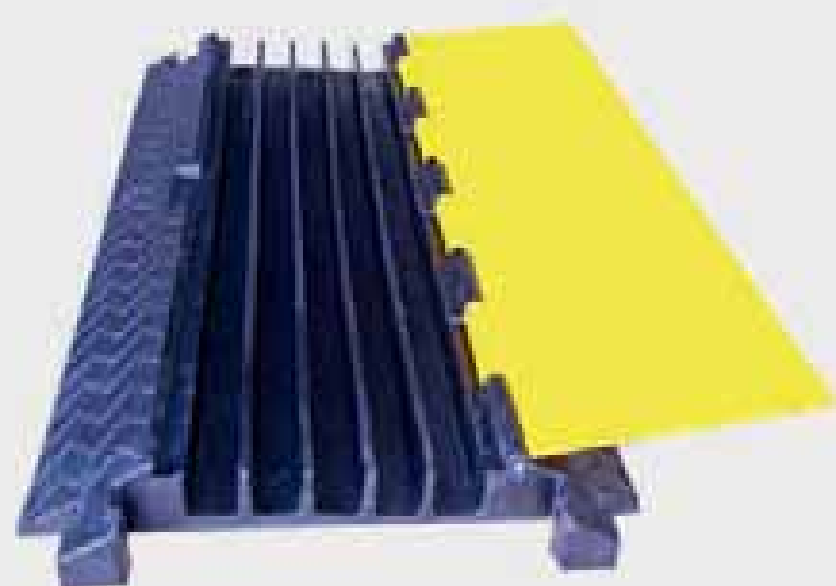




Code	Max	l x l x H mm	Kg
CP 1001	20 T	910 x 500 x 45	13,90
RQ GLUE	-	290 ml	0,60

Kabelgoot hoge weerstand /
Passe câble haute résistance

• Industriële kabelgoot hoge weerstand • Lading langs boven • Geschikt tot 20 ton • 3 x Ø 46 mm • Vervaardigd in rubber	• *Passe câble industriel haute résistance* • *Chargement par le dessus* • *Résistance 20 tonnes* • *3 x Ø 46 mm* • *Fabriqué en caoutchouc*



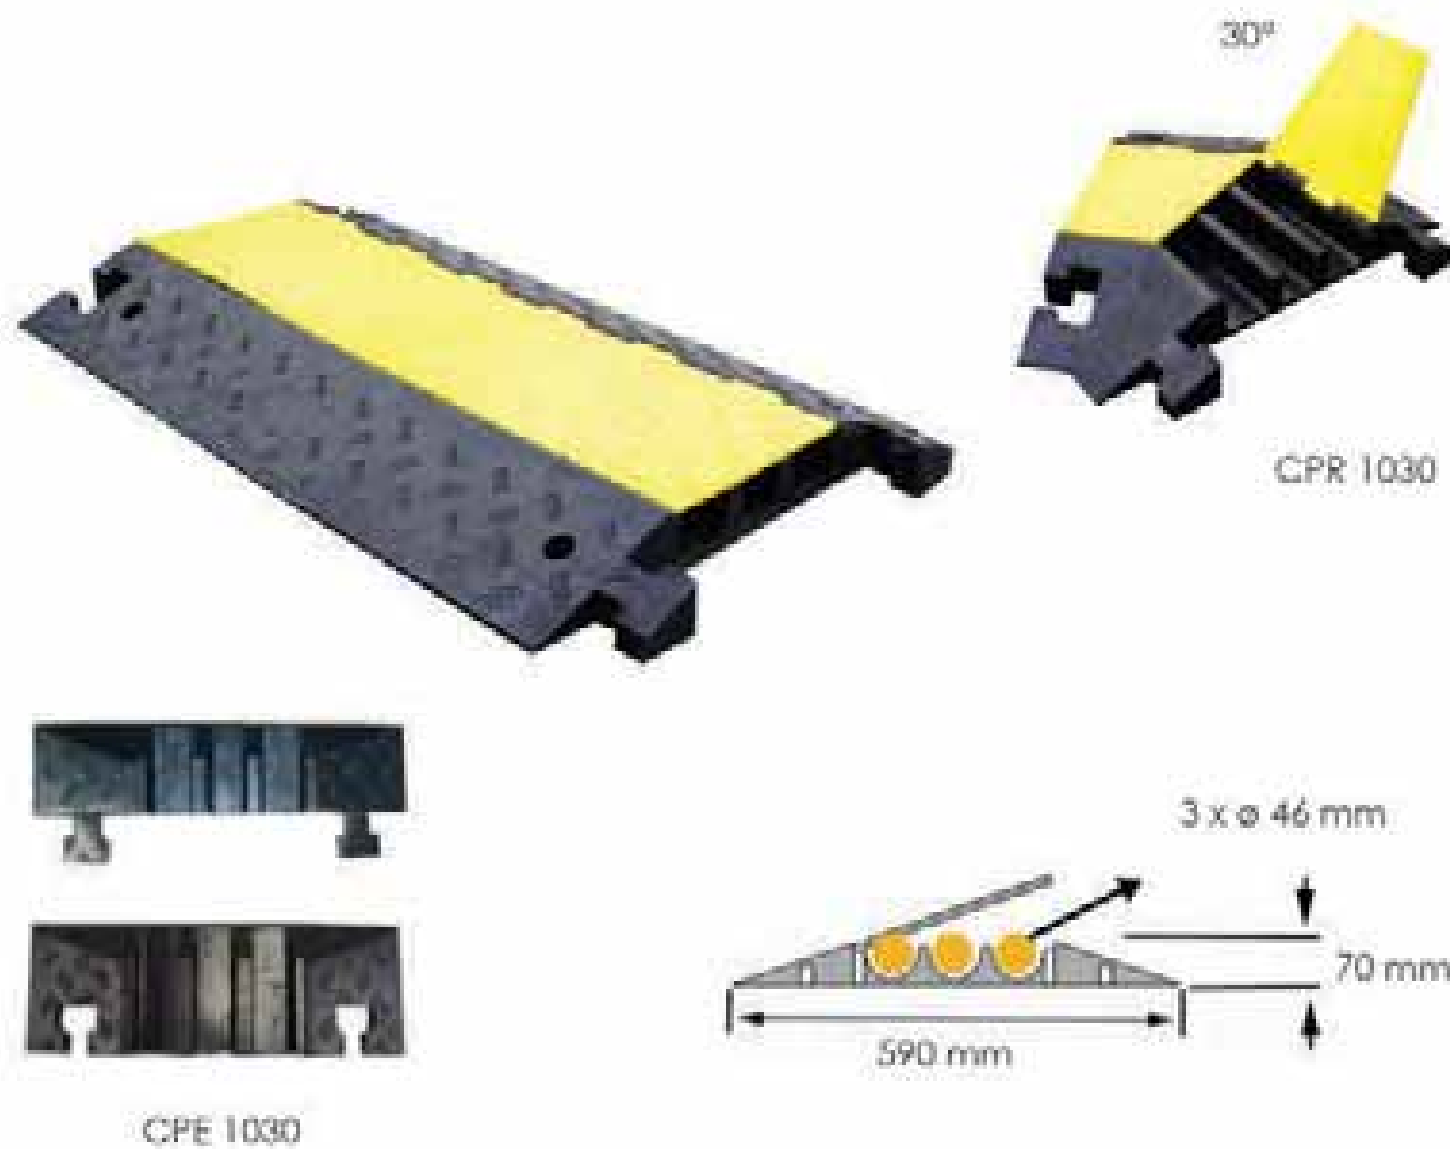

Code	Max	L x l x H mm	Kg
CP 1030	20 T	900 x 600 x 70	21,0
CPR 1030	20 T	590 x 600 x 70	9,80
CPE 1030	20 T	150 x 600 x 70	7,00

Kabelgoot zwaar verkeer /
Passe câble poids lourds

• Kabelgoot voor zwaar verkeer • Lading langs onder • Geschikt tot 40 ton • Niet aanbevolen voor wagens (CP 1200) • Vervaardigd in rubber	• *Passe câble poids lourds* • *Chargement par le dessous* • *Résistance 40 tonnes* • *Déconseillé aux voitures (CP 1200)* • *Fabriqué en caoutchouc*






Code		Max	Km/h	L x l x H mm	Kg
CP 500	●	40 T	25/30	500 x 500 x 80	12,50
CP 800	●	40 T	25/30	600 x 500 x 110	23,00
CP 1200	●	40 T	5	800 x 500 x 150	38,00
CP 1200 RB	●	40 T	5	800 x 500 x 150	38,00

Signalisatie en afbakening
Signalisation et balisage





Schaarhek / *Barrière extensible*

• Uitrekbaar hek tot 2,30 m • Afmeting volledig open : 2300 x 400 x 1050 mm • Afmeting geplooid : 200 x 400 x 1000 mm • UV bestendig • Vervaardigd uit staal	• *Barrière extensible jusqu'à 2,30 m* • *Taille ouverte :* *2300 x 400 x 1050 mm* • *Taille pliée : 200 x 400 x 1000 mm* • *Traitement anti UV* • *Fabriqué en acier*

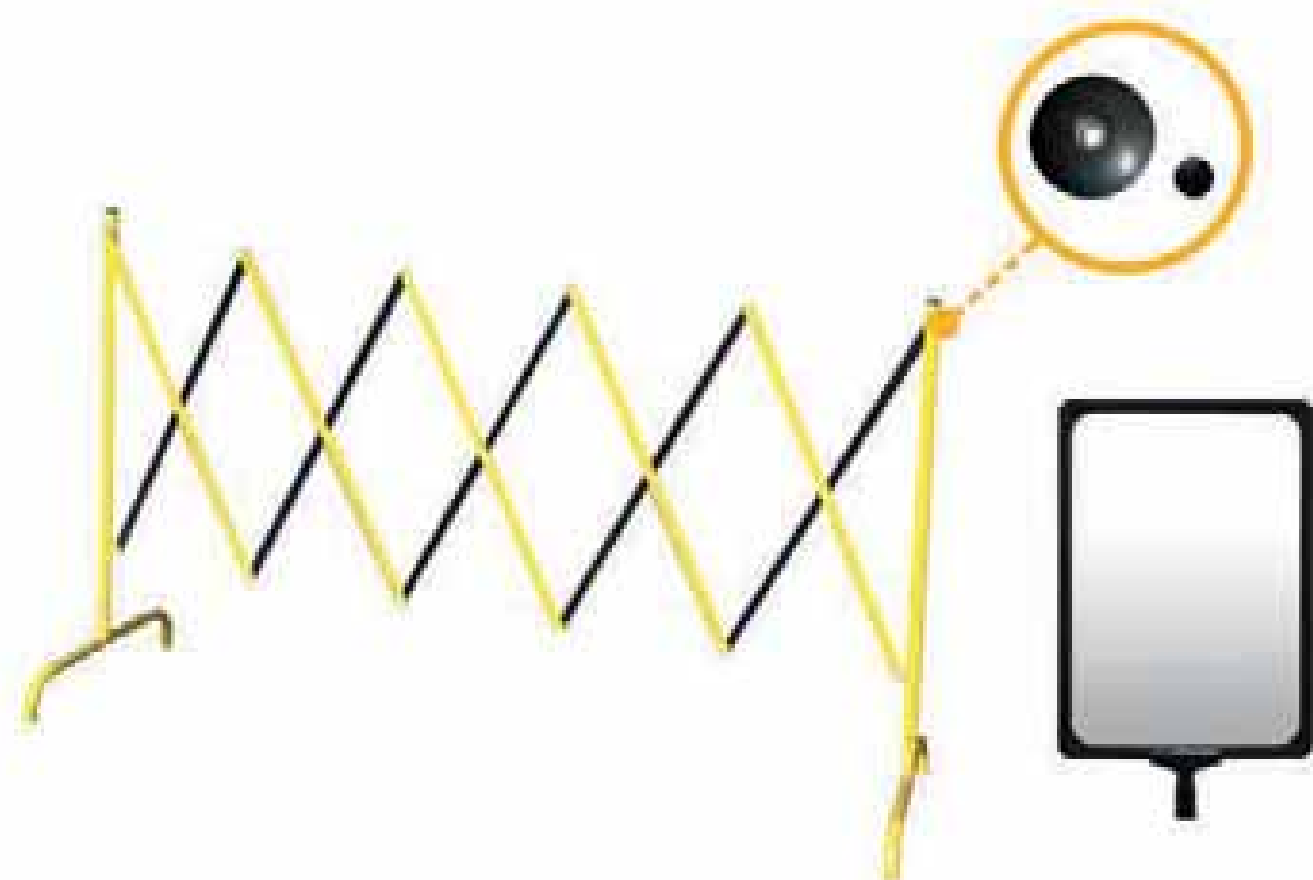



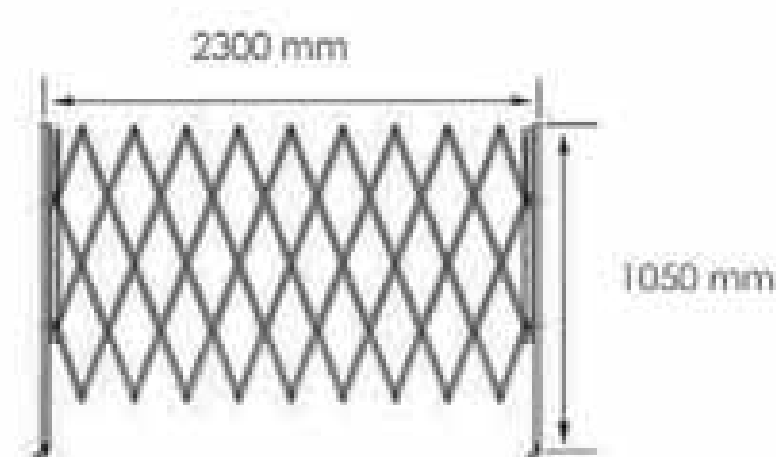

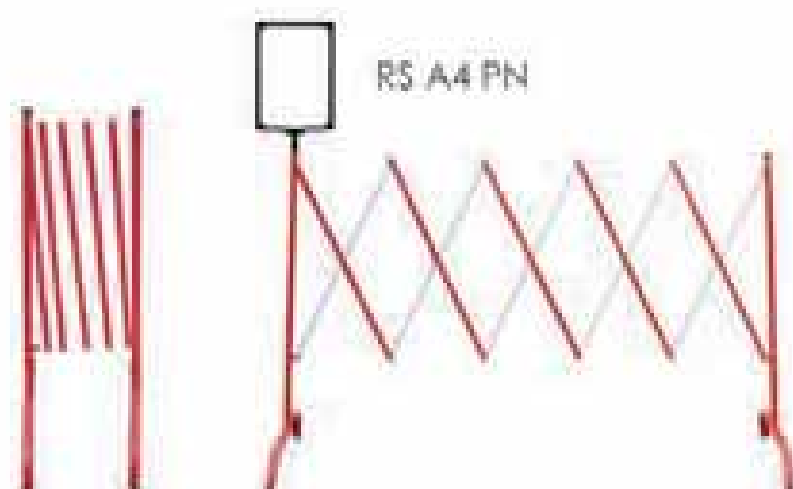


Code		L x l x H mm	Kg
BAR 001 NJ BAR 001 RB		2300 x 400 x 1050 2300 x 400 x 1050	7,0 7,0
RS A4 PN		210 x 297	0,2

Interventie hek / *Barrière de regard*

• Interventiehek hek tot 1,30 m • Afmeting volledig open : 1300 x 1300 x 1150 mm • Afmeting geplooid : 200 x 200 x 1000 mm • UV bestendig • Vervaardigd uit staal	• *Barrière de regard jusqu'à 1,30 m* • *Taille ouverte :* *1300 x 1300 x 1150 mm* • *Taille pliée : 200 x 200 x 1000 mm* • *Traitement anti UV* • *Fabriqué en acier*




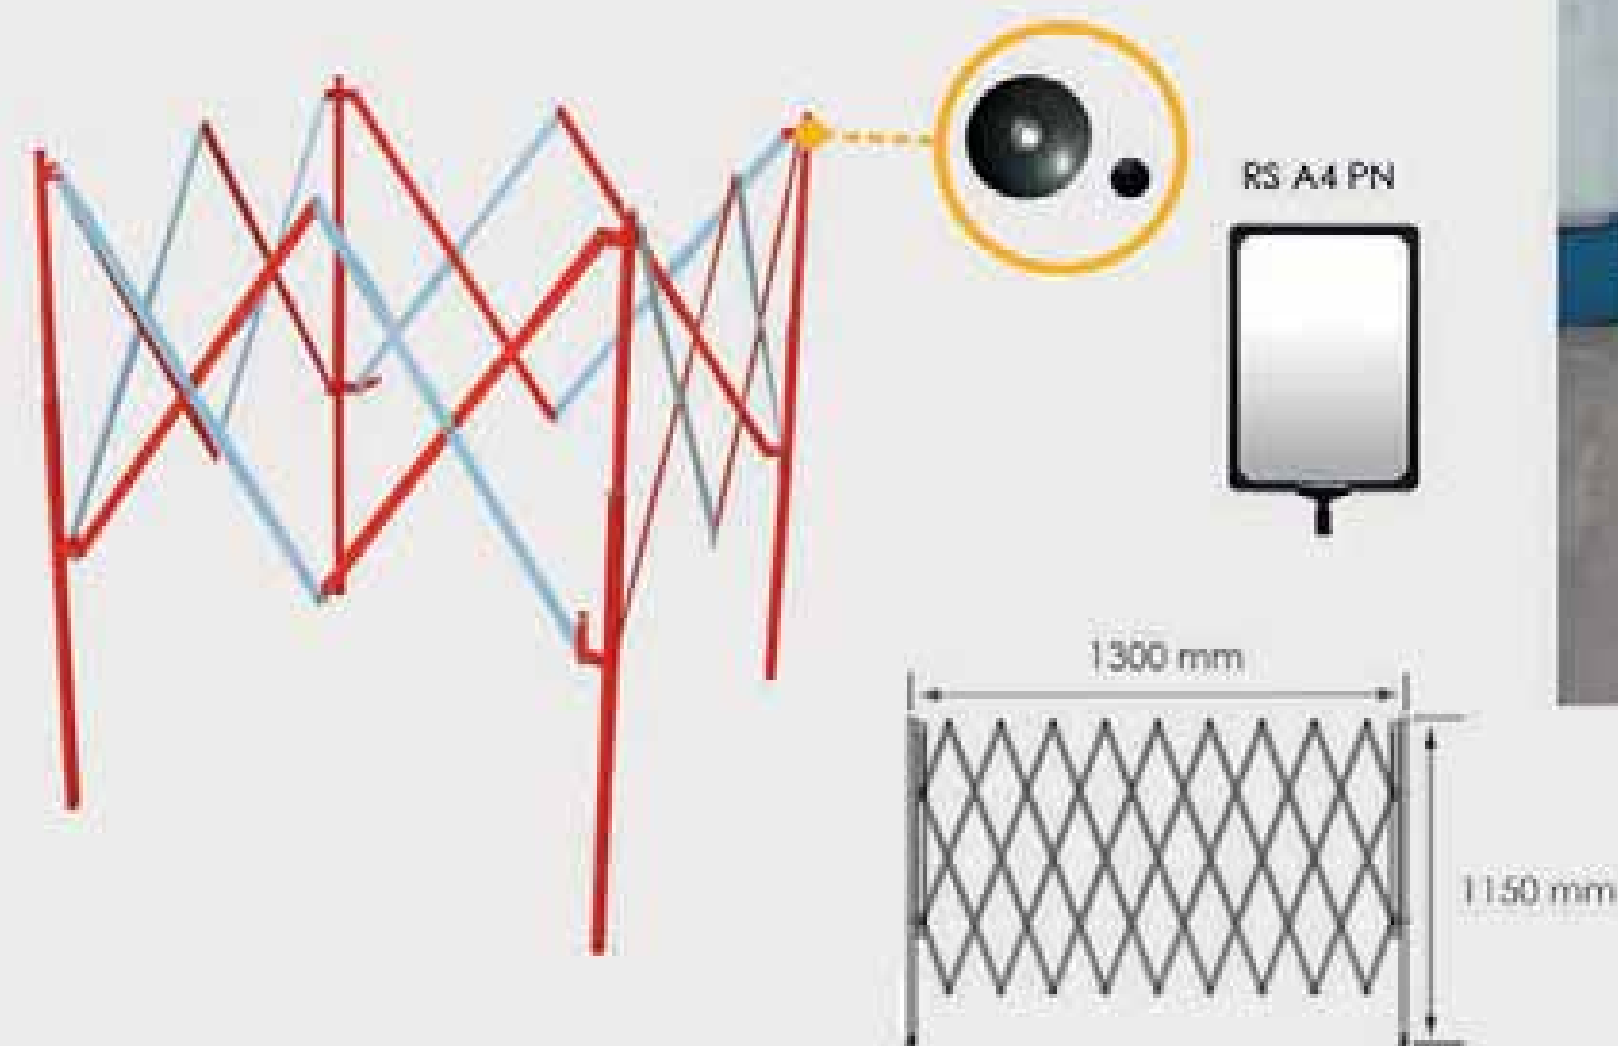

Code		L x l x H mm	Kg
BAR 002 RB		1300 x 1300 x 1150	11,0
RS A4 PN		210 x 297	0,20

Schaarhek 4 meter / *Barrière extensible 4 mètres*

• Interventiehek hek tot 4 m • Afmeting volledig open : 4000 x 450 x 940 mm • Afmeting geplooid : 420 x 450 x 940 mm • UV bestendig • Epoxy verf • Wielen in optie • Vervaardigd uit staal	• *Barrière extensible jusqu'à 4 m* • *Taille ouverte : 4000 x 450 x 940 mm* • *Taille pliée : 420 x 450 x 940 mm* • *Traitement anti UV* • *Peinture epoxy* • *Roulettes en option* • *Fabriqué en acier*

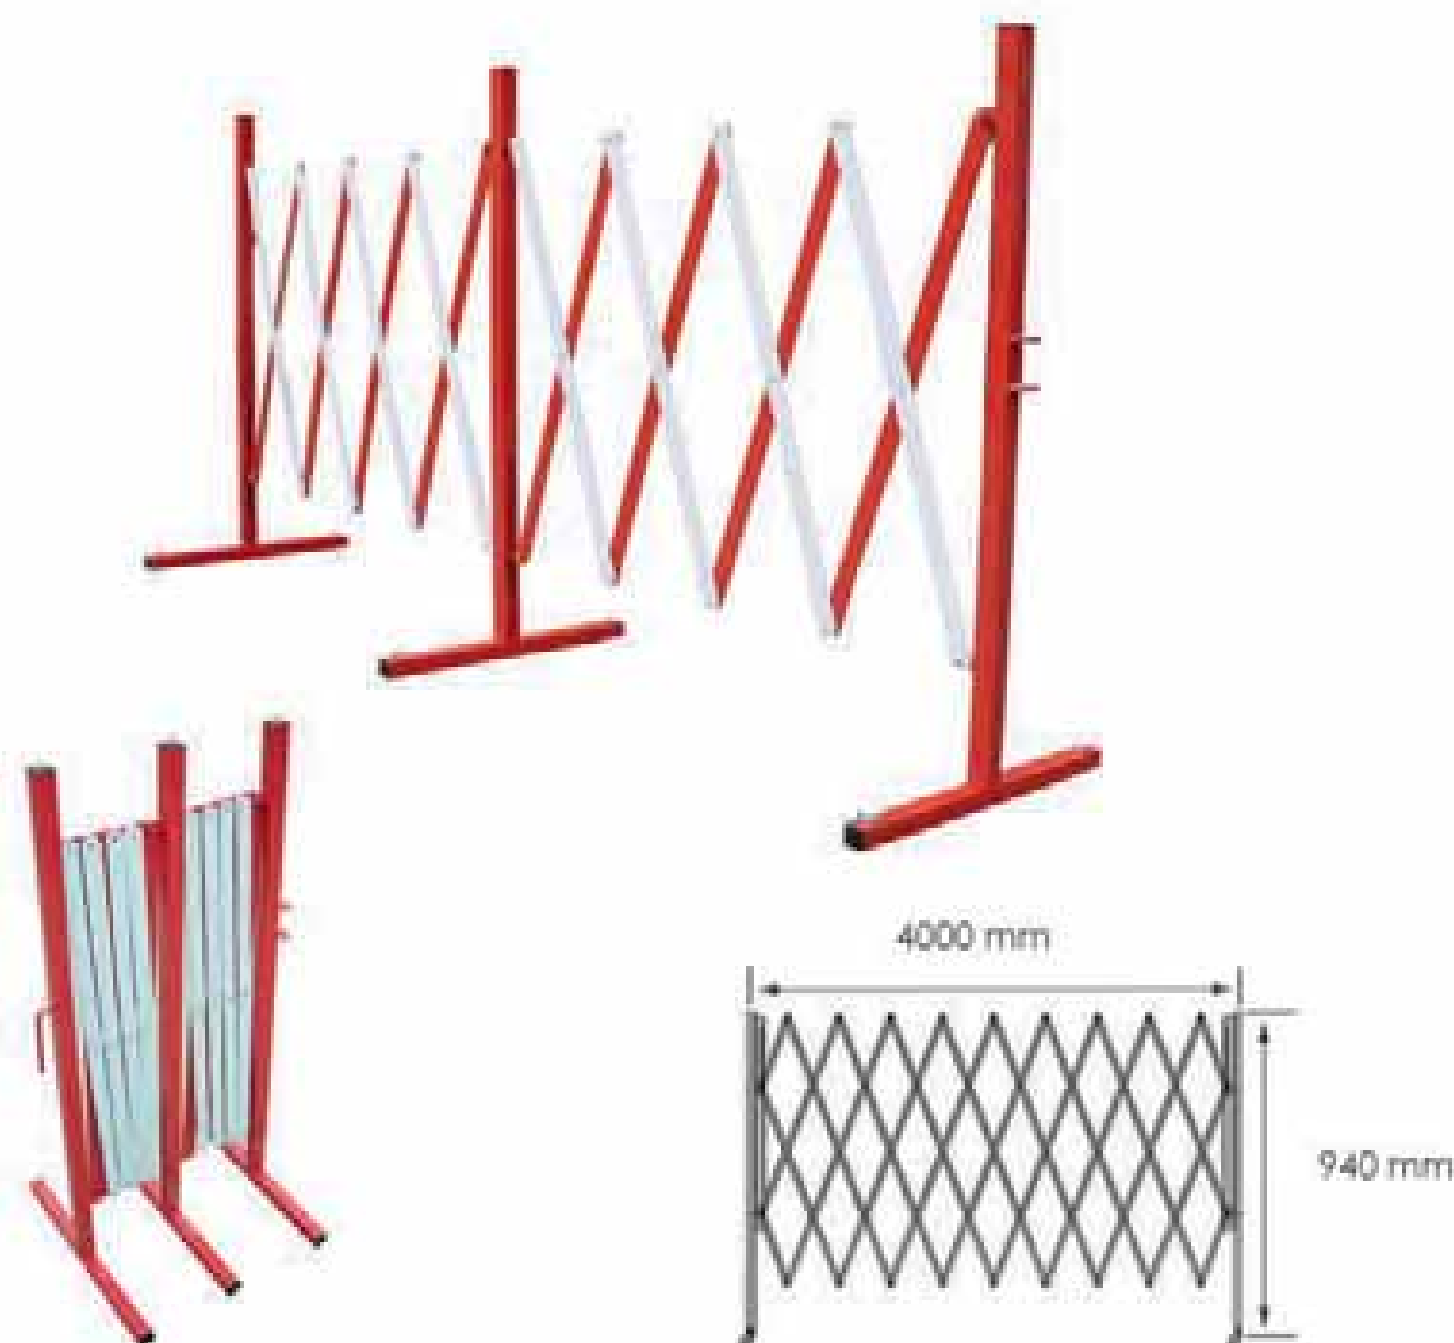










Code		L x l x H mm	Kg
BAR 4000		4000 x 450 x 940	20,0
WH 506 SB		ø 50	0,90
BAR 4 KIT		-	3,45

Schaarhek hoogte 1,60 m / *Barrière extensible hauteur 1,60 m*

• Uitrekbaar tot 3,20 m • Hoogte : 1,60 m • 4 wielen waarvan 2 met rem • Epoxy verf • UV bestendig • Vervaardigd uit staal	• *Barrière extensible jusqu'à 3,20 m* • *Hauteur : 1,6 mètres* • *4 roulettes (2 freinées)* • *Peinture epoxy* • *Traitement anti UV* • *Fabriqué en acier*



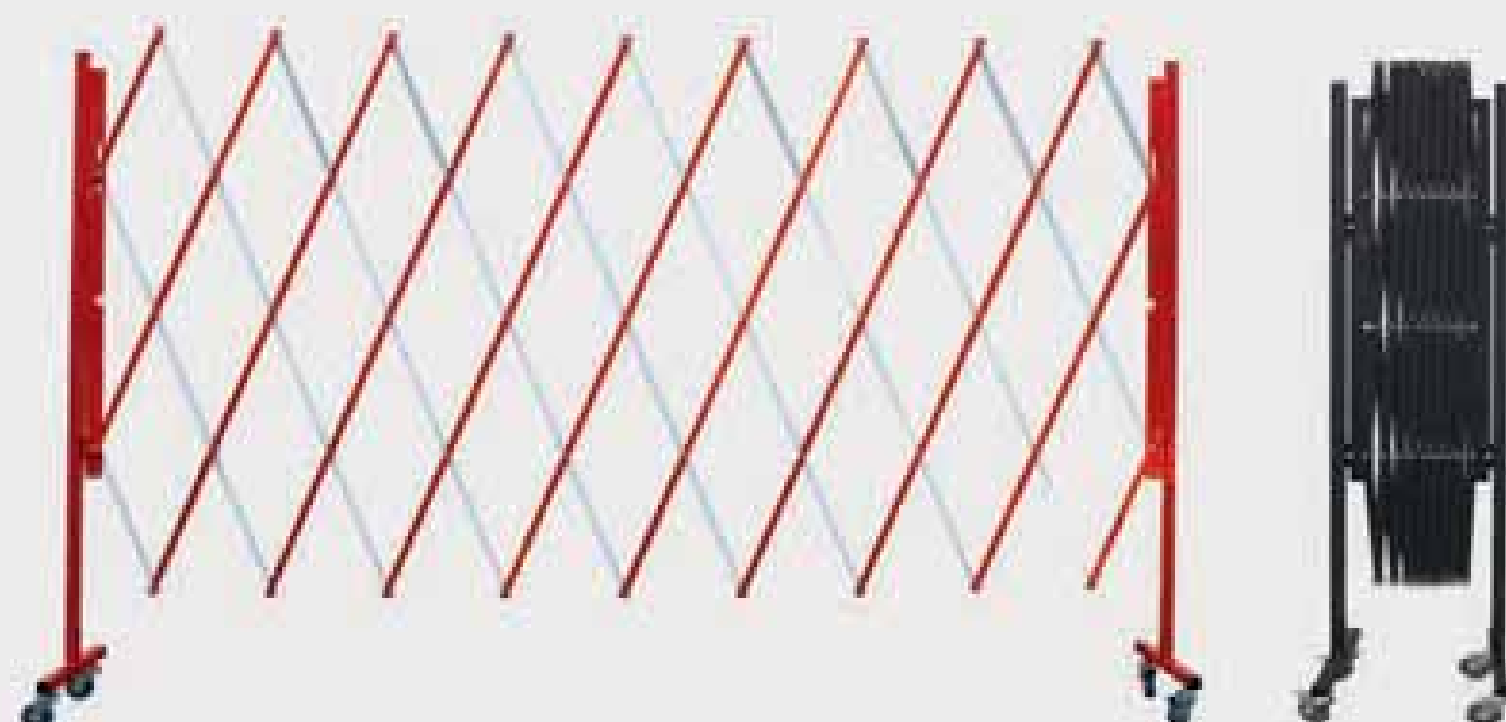



Code		L x l x H mm	Kg
BAR 3000 RB		3200 x 1600 x 400	28.0
BAR 3 EXT RB		3200 x 1600 x 400	26.0
BAR 3000 BK		3200 x 1600 x 400	28.0
BAR 3 EXT BK		3200 x 1600 x 400	26.0

Afsluithek Light / *Barrière de cloture légère*


• Afsluithek tot 2 m • Afmeting volledig open : 2000 x 390 x 1000 mm • Afmeting geplooid : 370 x 390 x 1000 mm • Oneindig verlengbaar • Reflecterende stroken • Gevulde voeten • Vervaardigd uit polypropyleen	• *Barrière de cloture jusqu'à 2 m* • *Taille ouverte : 2000 x 390 x 1000 mm* • *Taille pliée : 370 x 390 x 1000 mm* • *Extensible à l'infini* • *Bandes réfléchissantes* • *Pieds lestés* • *Fabriqué en polypropylène*










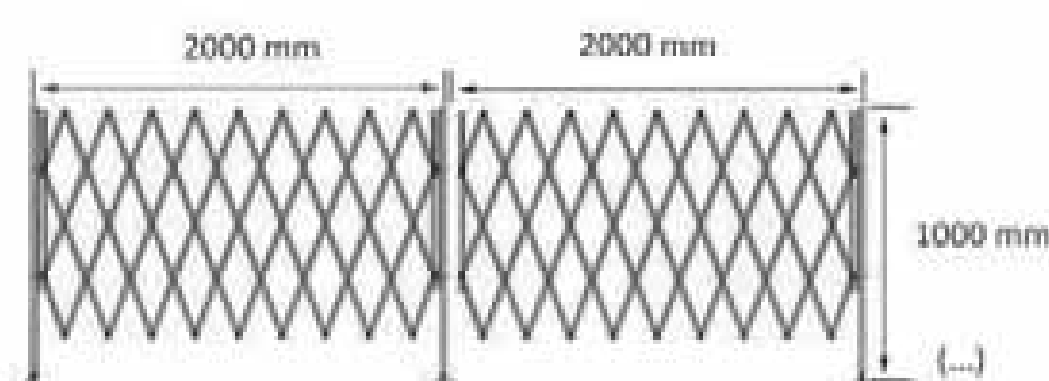




Code		L x l x H mm	Kg
FLEXO 200 RB		2000 x 390 x 1000	5,80
FLEXO EXT RB		2000 x 390 x 1000	3,70
FLEXO 200 NJ		2000 x 390 x 1000	5,80
FLEXO EXT NJ		2000 x 390 x 1000	3,70

Draagbaar en plooibaar werfhek / *Barrière d'intervention extensible*

• Uitrekbaar tot 2,25 m • Afmeting volledig open : 2250 x 400 x 1000 mm • Afmeting geplooid : 200 x 400 x 1000 mm • Reflecterende stroken • Voeten vulbaar met water • Vervaardigd uit polypropyleen	• *Barrière extensible jusqu'à 2,25 m* • *Taille ouverte : 2250 x 400 x 1000 mm* • *Taille pliée : 200 x 400 x 1000 mm* • *Bandes réfléchissantes* • *Lestable avec de l'eau* • *Fabriqué en polypropylène*





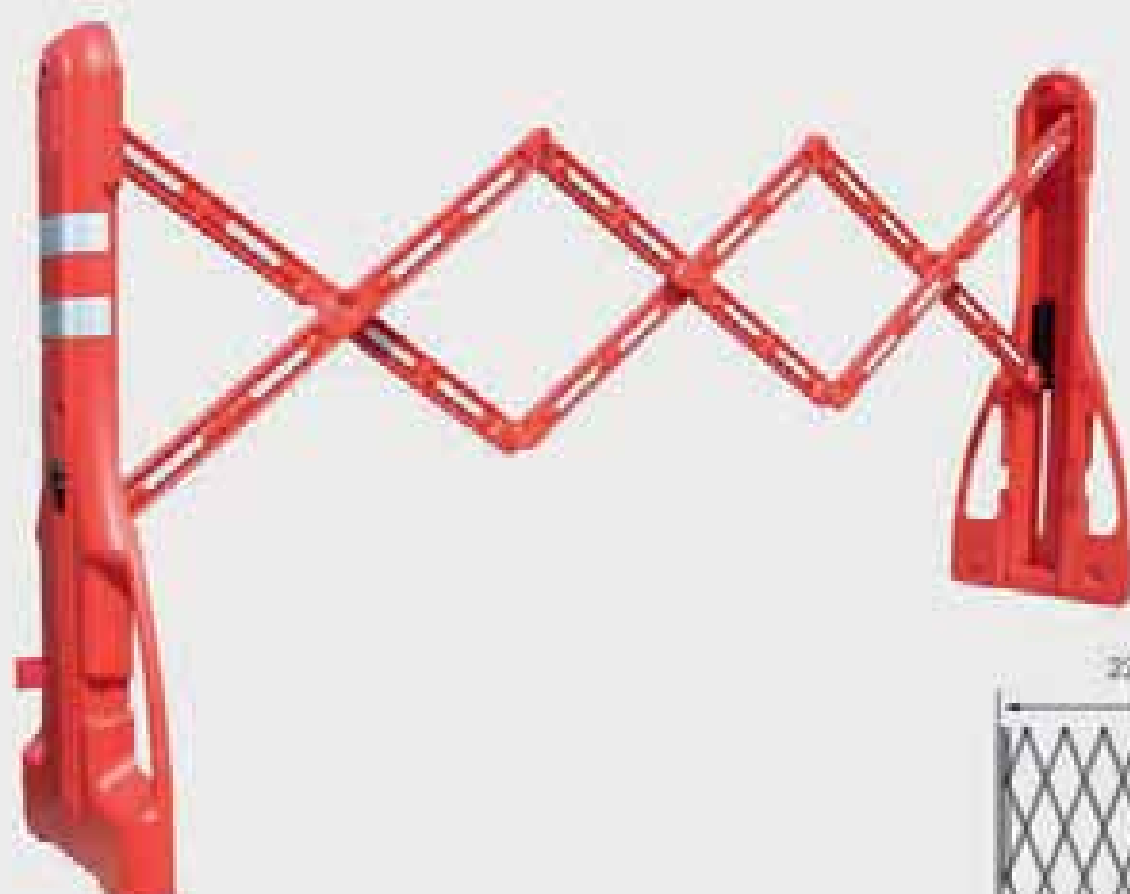







Code		L x l x H mm	Kg
EXTENSO		2250 x 400 x 1000	7,50

Samenklapbaar interventiehek / *Barrière d'intervention légère*

- Interventiehek
- Buis Ø 26 mm
- Module van 3 elementen
- Uitbreiding in optie
- PVC structuur
- Scherm in polyester
- Personaliseerbaar met uw logo

- *Barrière d'intervention*
- *Tube Ø 26 mm*
- *Module 3 éléments*
- *Extension en option*
- *Structure PVC*
- *Panneaux en polyester*
- *Personnalisable avec votre logo*





Code		L x H mm	Kg
TRAVOLITE		1710 x 1000	4,10
TRAVOLITE X1		570 x 1000	1,40

Bareel Heavy Duty / *Balise série lourde*

- Reflecterende bareel
- Reflector klasse 2
- Gevulde sokkel van 40 cm
- Vervaardigd in polupropyleen

- *Balise réfléchissante*
- *Réfléchissant classe 2*
- *Socle lesté de 40 cm*
- *Fabriqué en polypropylène*






Code		L x l x H mm	Kg
BAL 110		2250 x 1100 x 460	6,00
CRF 110 SB		ø 30	0,03
BSA 1202 RB		1200 x 100 x 20	1,50


Werfhek / *Barrière de chantier*


• Werfhek • Personaliseerbare plaat • Plaat 340 x 340 mm • Buis Ø 25 mm • Vervaardigd uit staal	• *Barrière de chantier* • *Plaque personnalisable* • *Plaque 340 x 340 mm* • *Tube Ø 25 mm* • *Fabriqué en acier*





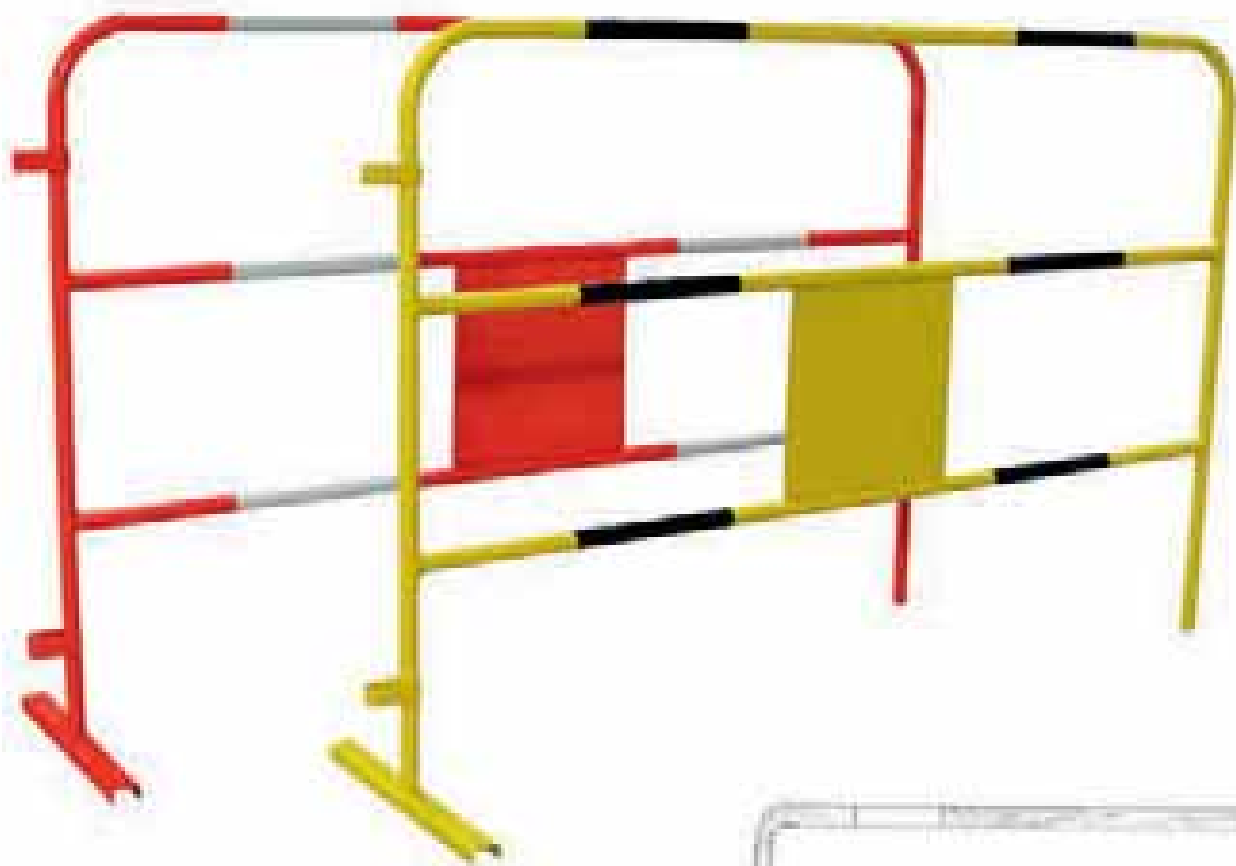

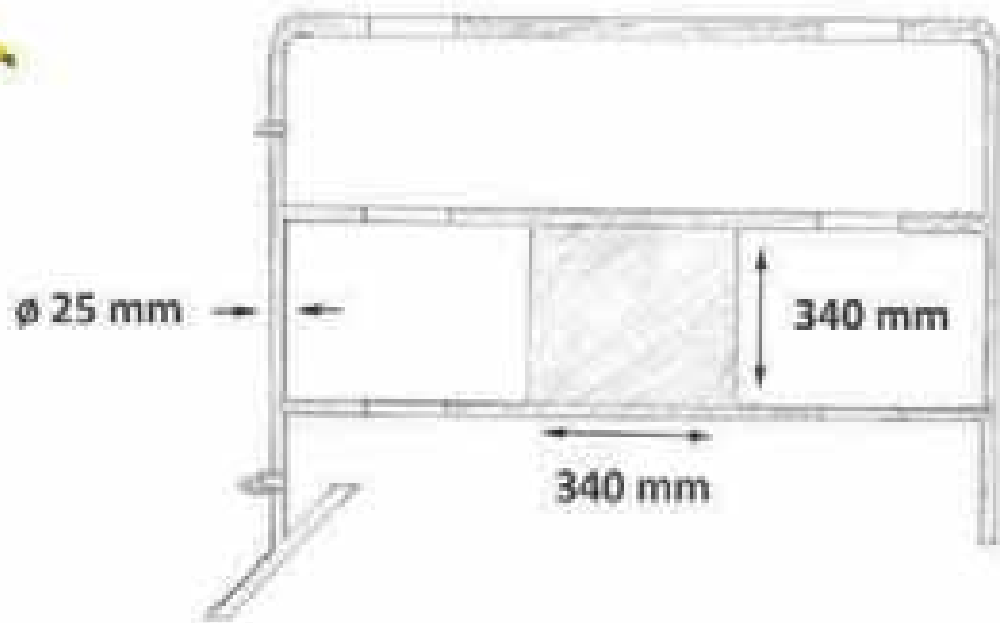




Code		L x H mm	Kg
BAR 03 RB BAR 03 NJ		1500 x 1000 1500 x 1000	5.50 5.50

Werfnet / *Grillage polypropylène*

• Werfnet in polypropyleen • Pantone 021 C • Rol van 50 m	• *Grillage polypropylène* • *Pantone 021 C* • *Rouleau de 50 m*











Code		L m x H mm	Kg
GPP 501 SP 1205 SB PFER 520 SB		50 m x 1000 ø 14 x 1200 -	3.60 5.50 0.40



PVC palen / *Poteau PVC*

• Signalisatie paal • Geleverd in kit : serie PPC / PPK 40 • Gevulde voet : serie PPC 40 / PPC 1001 • Lege voet : serie PPK 40 / PPC 3001 • Vervaardigd in PVC	• *Poteau de signalisation* • *Livré en kit : PPC / PPK 40* • *Base lestée : serie PPC 40 / PPC 1001* • *Base vide : serie PPK 40 / PPC 3001* • *Fabriqué en PVC*






PPC / PPK 40

Code		Ø x H mm	Kg
PPC 40 RB		ø 50 x 950	4,00
PPC 40 NJ		ø 50 x 950	4,00
PPK 40 RB		ø 50 x 950	0,80
PPK 40 NJ		ø 50 x 950	0,80

RS A4 PN

Code		Ø x H mm	Kg
PPC 1001 RB		ø 50 x 950	4,00
PPC 1001 NJ		ø 50 x 950	4,00
PPC 1001 B		ø 50 x 950	4,00
PPC 1001 G		ø 50 x 950	4,00
PPC 1001 N		ø 50 x 950	4,00
PPC 3001 RB		ø 50 x 950	0,80
PPC 3001 NJ		ø 50 x 950	0,80
PPC 3001 B		ø 50 x 950	0,80
PPC 3001 G		ø 50 x 950	0,80
PPC 3001 N		ø 50 x 950	0,80


Werfpaal PVC / *Poteau de chantier PVC*



• Werfpaal • 2 openingen • Gevulde voet • Accessoires in optie • Vervaardigd in PVC	• *Poteau de chantier* • *2 ouvertures* • *Base lestée* • *Accessoires en option* • *Fabriqué en PVC*







BSA 1202 RB



PPC FIX

Stalen bevestiging
Fixation acier



Code		L x l x H mm	Kg
PPC 2001 RB		⌀ 50 x 950	6.00
BSA 1202 RB		1200 x 100 x 20	1.50
PPC FIX		⌀ 0.50	0.65

Kit werfbareel PVC / *Kit barrière de chantier PVC*



• Werfhek • Gevulde voet • Vervaardigd in PVC	• *Barrière de chantier* • *Base lestée* • *Fabriqué en PVC*







Code		L x H mm	Kg
PPC 2001 KIT		1200 x 950	13.50
PPC 2001 EXT		1200 x 950	7.50



Palen in kit met accessoires / *Poteaux en lot et accessoires*

• Signalisatie palen • Geleverd in kit : serie PPC / PPK 40 • Gevulde voet : serie PPC 40 / PPC 1001 • Lege voet : serie PPK 40 / PPC 3001 • Vervaardigd in PVC	• *Poteau de signalisation* • *Livré en kit : PPC / PPK 40* • *Base lestée : serie PPC 40 / PPC 1001* • *Base vide : serie PPK 40 / PPC 3001* • *Fabriqué en PVC*







Code				Kg
PPK SET 40 RB	2	2 m	2	2,10
PPK EXT RB	1	2 m	1	1,20
PPK SET 40 NJ	2	2 m	2	2,10
PPK EXT NJ	1	2 m	1	1,20
PPC SET 40 RB	2	2 m	2	10,0
PPC EXT RB	1	2 m	1	5,0
PPC SET 40 NJ	2	2 m	2	10,0
PPC EXT NJ	1	2 m	1	5,0



Code				Kg
PPC 3002 RB	2	2 m	2	2,10
PPC 3006 RB	6	10 m	10	6,00
PPC 3 EXT RB	1	2 m	1	1,20
PPC 3002 NJ	2	2 m	2	2,10
PPC 3006 NJ	6	10 m	10	6,00
PPC 3 EXT NJ	1	2 m	1	1,20
CBR SET RB	2	2 m	2	10,0
CBR 6 SET RB	6	10 m	10	29,0
CBR EXT RB	1	2 m	1	5,00
CBR SET NJ	2	2 m	2	10,0
CBR 6 SET NJ	6	10 m	10	29,0
CBR EXT NJ	1	2 m	1	5,00













	Code	Ø (mm)	L (m)	Kg
	CBR 620 NP	6	2	0,13
	CBR 601 SBS	6	25	1,30
	CNJ 601 SBS	6	25	1,30
	CBR 820 NP	8	2	0,27
	CNJ 820 NP	8	2	0,27
	CBR 805 SB	8	5	0,60
	CMLRB 825 SBS	8	25	3,00
	CBR 801 SBS	8	25	2,80
	CNJ 801 SBS	8	25	2,80
	CPB 801 SBS	8	25	2,80
	CPR 801 SBS	8	25	2,80
	CBV 801 SBS	8	25	2,80
	CBB 801 SBS	8	25	2,80
	CPN 801 SBS	8	25	2,80
	CPJ 801 SBS	8	25	2,80
	CVP 801 SBS	8	25	2,80
	CBR 101 SBS	10	25	4,00
	CPN 101 SBS	10	25	4,00
	CNJ 101 SBS	10	25	4,00
x4	MRR 804 SB	6	-	0,01
	MRN 804 SB	6	-	0,01
	MRB 804 SB	6	-	0,01
	MRJ 804 SB	6	-	0,01
x4	EPR 804 SB	8	-	0,02
	EPN 804 SB	8	-	0,02
	EPB 804 SB	8	-	0,02
	ERB 804 SB	8	-	0,02
x4	CRF 004 SB	-	-	0,02
	CNF 004 SB	-	-	0,02
	CBF 004 SB	-	-	0,02
x4	CRO 004 SB	-	-	0,02
	CNO 004 SB	-	-	0,02
	CBO 004 SB	-	-	0,02
x1	APO 801 R SB	-	-	0,02
	APO 801 N SB	-	-	0,02
	APO 801 B SB	-	-	0,02
x4	APR 804 SB	8	-	0,02
	APN 804 SB	8	-	0,02
	APB 804 SB	8	-	0,02
x1	APF 801 R SB	-	-	0,02
	APF 801 N SB	-	-	0,02
	APF 801 B SB	-	-	0,02

Werfpaal in staal / *Poteau de chantier acier*

• Werfpaal • Buis Ø 50 mm • 4 kleuren en inox versie • 4 openingen op 2 niveau's • Vervaardigd in geverfd staal	• *Poteau de chantier* • *Tube Ø 50 mm* • *4 coloris et version inox* • *4 ouvertures sur 2 niveaux* • *Fabriqué en acier peint*

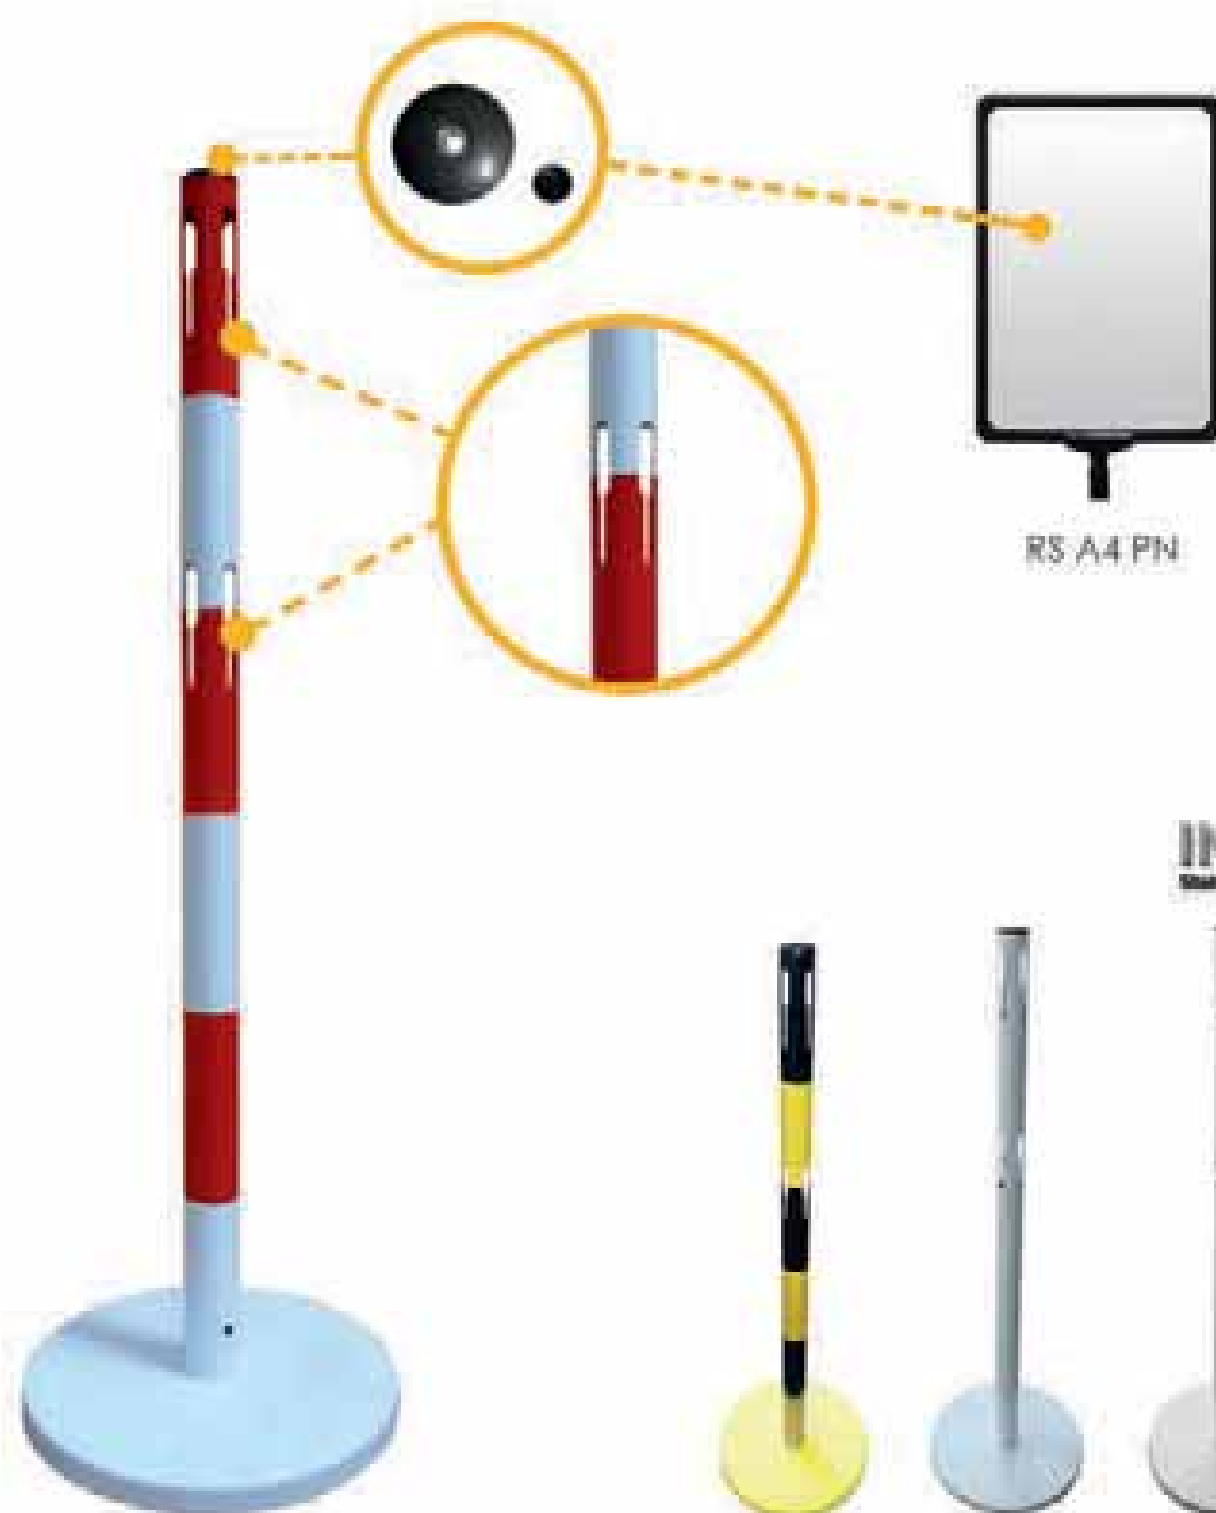



INOX







Code		ø x H mm	Kg
BSA 100 RB		ø 50 x 1000	9.00
BSA 100 NJ		ø 50 x 1000	9.00
BSA 100 B		ø 50 x 1000	9.00
BSA 100 AISI		ø 50 x 1000	9.00
BSA 100 N		ø 50 x 1000	9.00

Klapbare werfpaal / *Poteau de chantier pliant*

• Klapbare werfpaal • Buis Ø 50 mm • 3 kleuren • 4 openingen op 2 niveau's • Vervaardigd in geverfd staal	• *Poteau pliant* • *Tube Ø 50 mm* • *3 coloris* • *4 ouvertures sur 2 niveaux* • *Fabriqué en acier peint*








Code		L x l x H mm	Kg
BSP 100 RB		ø 50 x 1000	7.00
BSP 100 NJ		ø 50 x 1000	7.00
BSP 100 B		ø 50 x 1000	7.00




Stalen palen om in te betonneren / *Poteau acier à sceller*

• In te betonneren palen • Buis Ø 50 mm • 4 kleuren en inox versie • Vervaardigd in geverfd staal	• *Poteau à sceller* • *Tube Ø 50 mm* • *4 coloris et version inox* • *Fabriqué en acier peint*



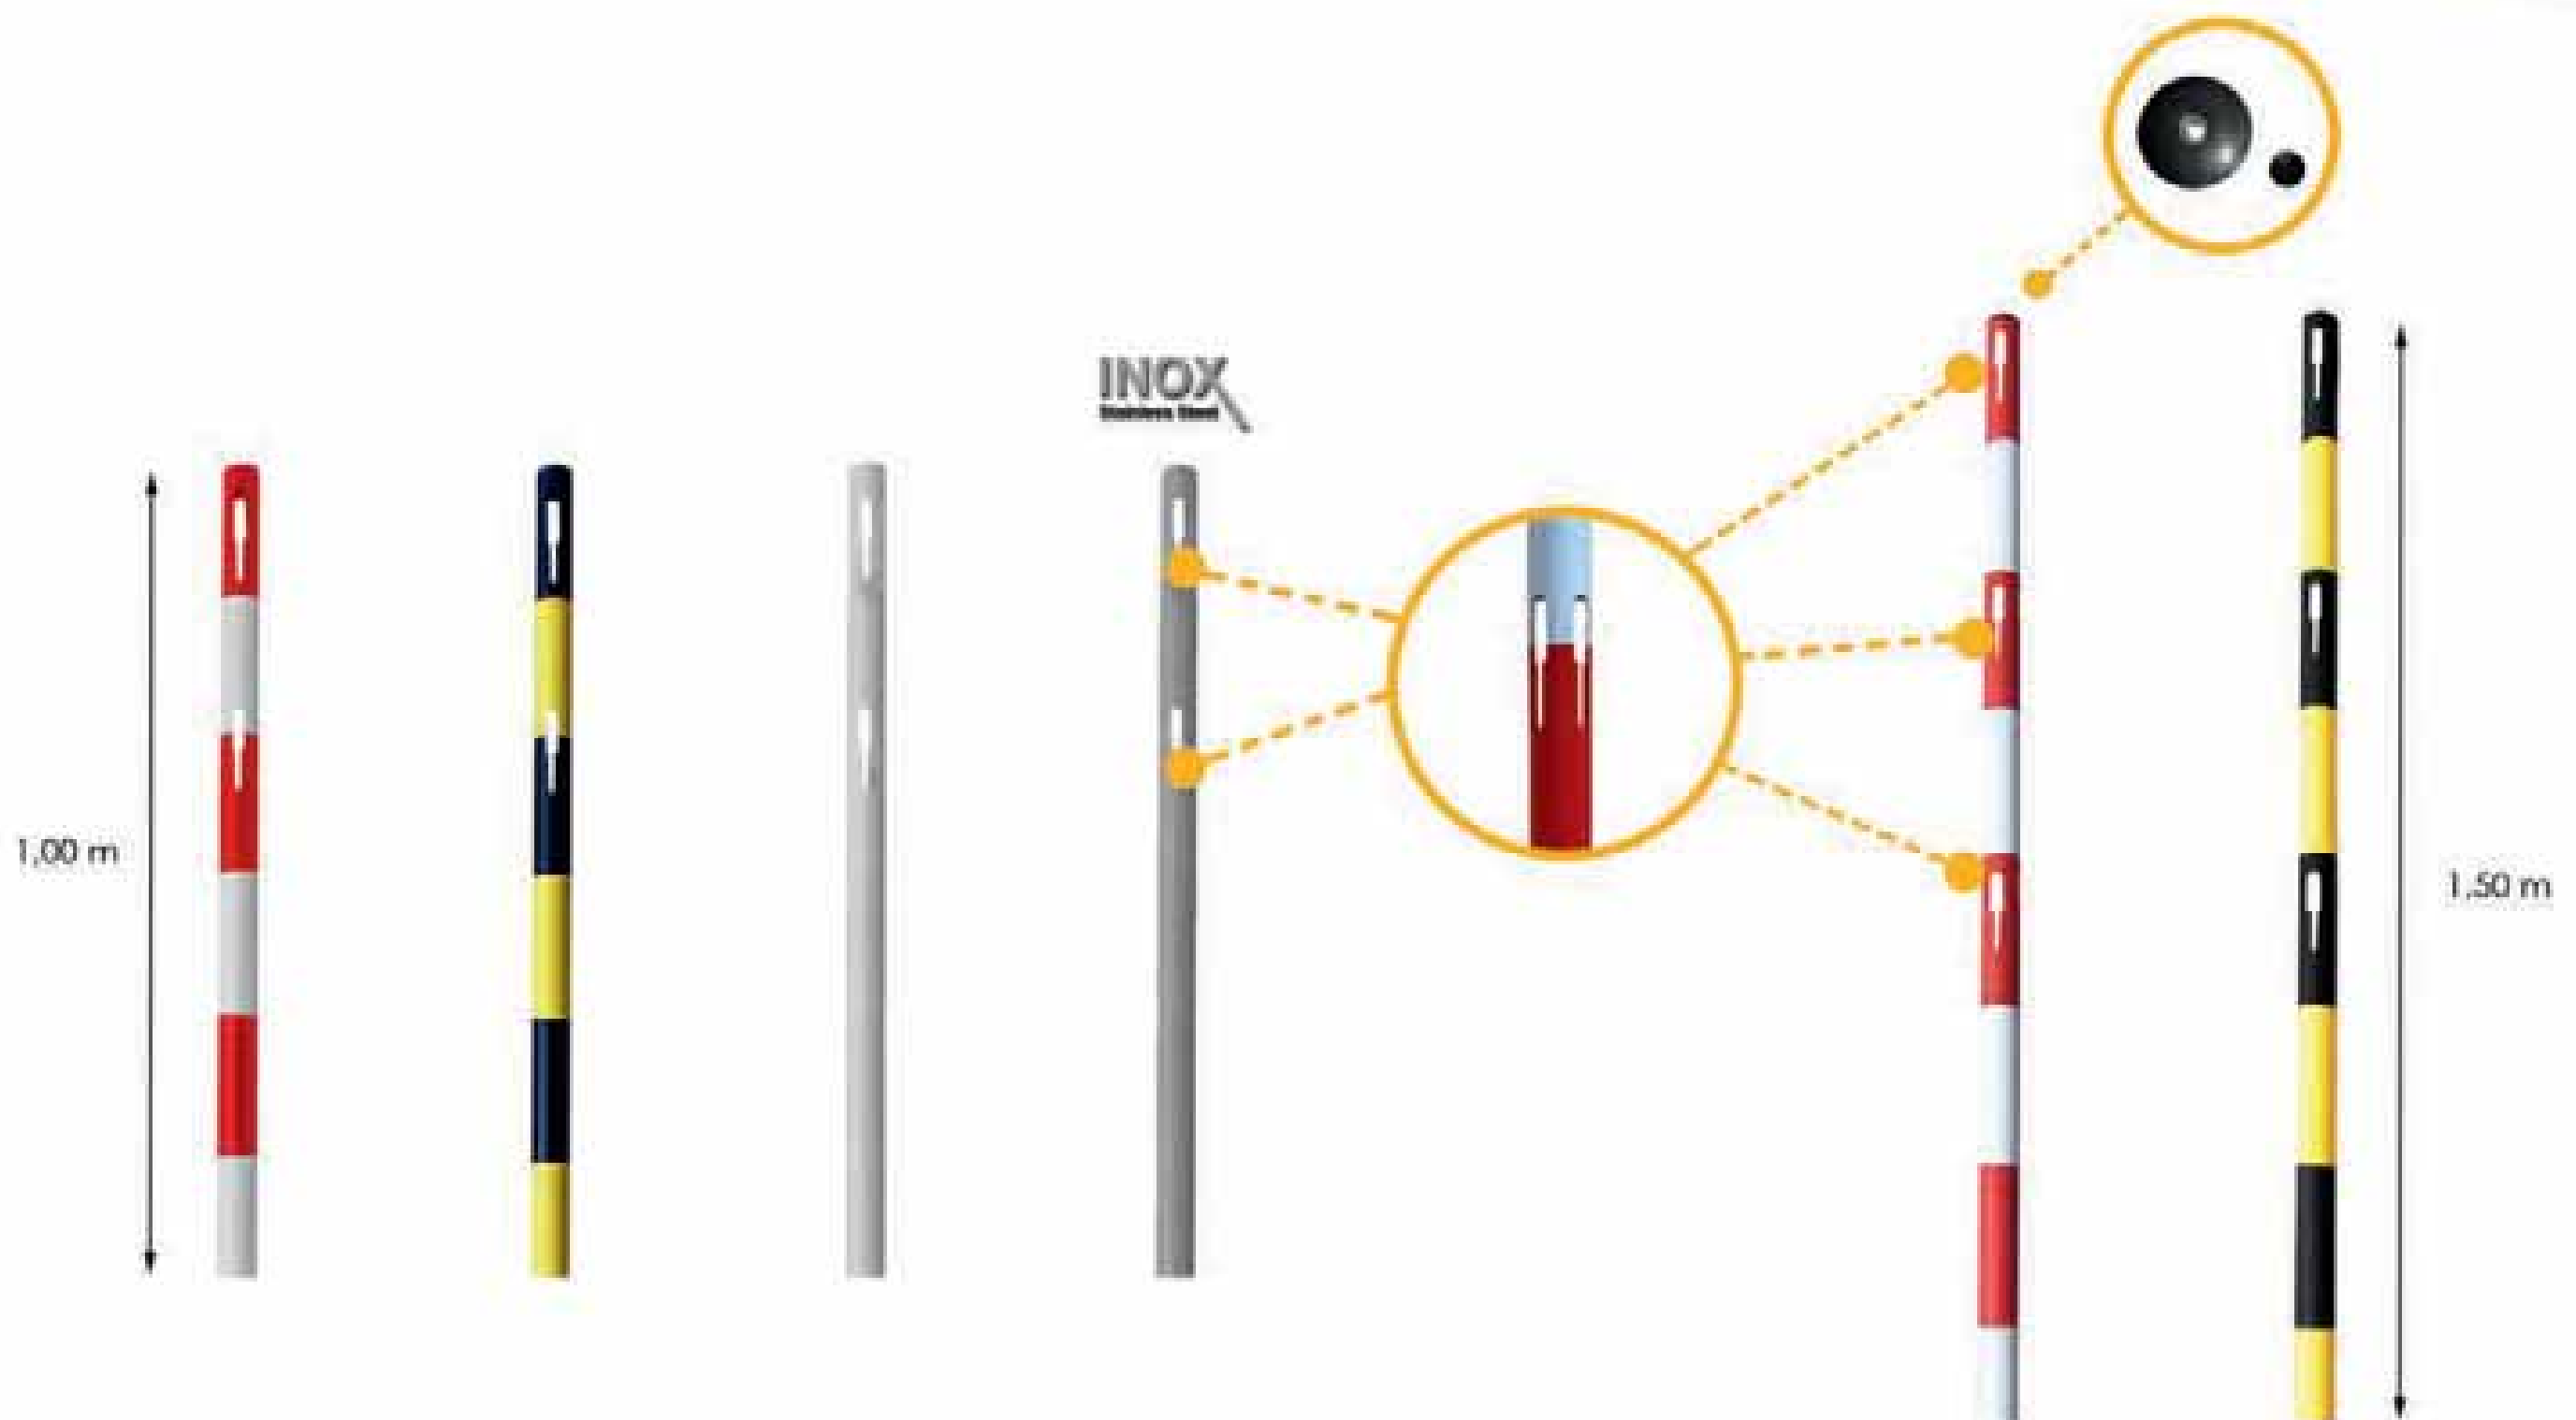








Code		Ø x H mm	Kg
BSF 100 RB		ø 50 x 1000	2.40
BSF 100 NJ		ø 50 x 1000	2.40
BSF 100 B		ø 50 x 1000	2.40
BSF 100 AISI		ø 50 x 1000	2.40
BSF 100 N		ø 50 x 1000	2.40
BSF 150 RB		ø 50 x 1500	3.50
BSF 150 NJ		ø 50 x 1500	3.50
CS 92 SB		-	0.05
BBASE 100		4 x ø 8	0.60
BBASE 200		4 x ø 11	1.20
BBASE 200 AISI		4 x ø 11	1.20
RS A4 PN		210 x 297	0.50

Heavy Duty werfpalen /
Poteau de chantier série lourde



• Werfpaal • Zware serie • Buis Ø 70 en 100 mm • Vervaardigd in geverfd staal	• *Poteau de chantier* • *Série lourde* • *Tube Ø 70 et 100 mm* • *Fabriqué en acier peint*








Code		ø x H mm	Kg
POM 01 RB POW 01 RB		ø 70 x 1000 ø 100 x 1000	12.0 8.00
POW 02	●	-	2.50

Kit werfpalen in staal /
Kit barrière de chantier acier



• Werfhek • Palen in geverfd staal • Buis Ø 50 mm • Leggers in polypropyleen	• *Barrière de chantier* • *Poteau en acier peint* • *Tube Ø 50 mm* • *Barrières en polypropylène*

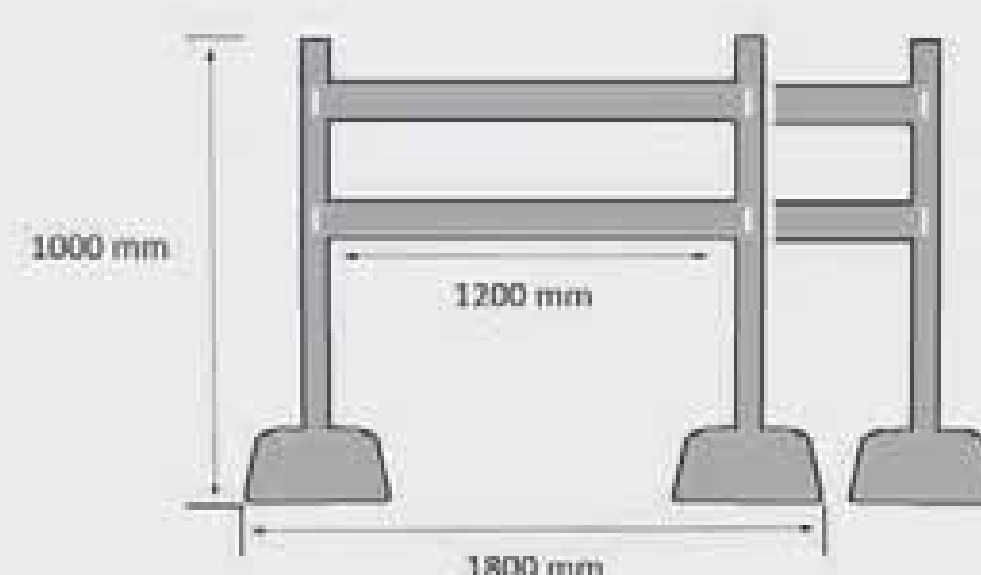







Code		L x H mm	Kg
BSA 100 RB KIT BSA BK KIT BSA CH KIT	 ● ●	1500 x 1000 1500 x 1000 1500 x 1000	7.00 7.00 7.00
BSA 1202 RB BSA 1202 N BSA 1202 ZG	 ● ●	1200 x 100 1200 x 100 1200 x 100	1.50 1.50 1.50

Plooibare bakens / *Balises pliantes*

• Plooibaar baken • Pictogram ISO 7010 • Personaliseerbaar vanaf 50 stuks • Vervaardigd uit polypropyleen	• *Balisse de sol pliante* • *Pictogramme ISO 7010* • *Personnalisable MOQ 50 pcs* • *Fabriqué en polypropylène*





PSG 680 N




PSG 680



Code		L x l x H mm	Kg
PSG 680		680 x 330	0,90
PSG 680 N		680 x 330	0,90

• Plooibaar baken • Pictogram ISO 7010 • Gleuf voorzien van ketting • Personaliseerbaar vanaf 50 stuks • Vervaardigd uit polypropyleen	• *Balisse de sol pliante* • *Pictogramme ISO 7010* • *Avec accroche pour chaine* • *Personnalisable MOQ 50 pcs* • *Fabriqué en polypropylène*





PSGD 700



PSGE 700



PSGG 700



PSGI 700



PSGP 700



PSGT 700



PSG 700

Code		L x l x H mm	Kg
PSG 700		640 x 285 x 40	1,05
PSGG 700		640 x 285 x 40	1,05
PSGP 700		640 x 285 x 40	1,05
PSGE 700		640 x 285 x 40	1,05
PSGT 700		640 x 285 x 40	1,05
PSGI 700		640 x 285 x 40	1,05
PSGD 700		640 x 285 x 40	1,05

Inox bakens gladde vloer / *Balises inox*

• Plooibaar baken • Met veiligheidsklep • Pictogram ISO 7010 • Personaliseerbaar vanaf 50 stuks • Vervaardigd in inox	• *Balisse de sol pliante* • *Clapet de sécurité* • *Pictogramme ISO 7010* • *Personnalisable MOQ 50 pcs* • *Fabriqué en inox*





PSG 680 X



PSG 680 NX



Code		L x l x H (mm)	Kg
PSG 680 X	●	600 x 230 x 4	2,35
PSG 680 NX	●	600 x 230 x 4	2,35

Straatbakens / *Balises de rue*

• Straatbaken • Gevulde voet • Dubbele haak voor accessoires	• *Balisse de rue* • *Double accroche pour accessoires* • *Socle lesté*



CSL 700 NJ



CSL 700 NJ



CSL 700 INT



CSL 700 SG

Code		Base mm	H mm	Kg
CLS 700 SG	●	400 x 400	700	3,90
CSL 700 INT	●	400 x 400	700	3,90
CSL 700 NJ	●	400 x 400	700	3,90



Palen in kit en accessoires /
Poteau en kit et accessoires

• Signalisatiepalen • Lot van 2, 6 of 1 extentie • Accessoires bijgeleverd • Vervaardigd uit staal	• *Poteau de signalisation* • *Lot de 2, 6 ou 1 extension* • *Accessoires fournis* • *Fabriqué en acier*







Code					Kg
POT 1 R KIT		2	2 m	4	17,0
POT 1 J KIT		2	2 m	4	17,0
POT 6 R KIT		6	15 m	12	56,0
POT 6 NJ KIT		6	15 m	12	56,0
POT 1 R EXT		1	2 m	2	9,50
POT 1 J EXT		1	2 m	2	9,50

Code		Ø (mm)	L (m)	Kg
DIN 231 CT INOX		6	25	15,0
CDI 231 CT		6	2	16,0
CDCH 252 SB		6	2	2,00
DIN 225 N		6	2	1,55
DIN 225 RB SB		6	2	1,55
DIN 225 NJ SB		6	2	1,55
DIN 225 B SB		6	15	1,55
DIN 233 RB CT		6	15	9,30
DIN 233 BL CT		6	15	9,30
DIN 233 NJ CT		6	15	9,30
DIN 233 BN CT		6	15	9,30
DIN 233 B CT		6	15	9,30
DIN 233 N CT		6	15	9,30
DIN 233 V CT		6	15	9,30
DIN 233 R CT		6	15	9,30
DIN 233 J CT		6	15	9,30
MRI 602 NP INOX		6	x 2	0,07
MRA 602 NP		6	x 2	0,07
MRA R 604 SB		6	x 4	0,13
MRA N 604 SB		6	x 4	0,13
MRA V 604 SB		6	x 4	0,13
MRA B 604 SB		6	x 4	0,13
MRA J 604 SB		6	x 4	0,13
MRA BL 604 SB		6	x 4	0,13
ESI 502 NP INOX		5	x 2	0,04
ESS 582 NP		5	x 2	0,07
ESR 584 SB		6	x 4	0,10
ESN 584 SB		6	x 4	0,10
ESV 584 SB		6	x 4	0,10
ESB 584 SB		6	x 4	0,10
ESJ 584 SB		6	x 4	0,10
ESW 584 SB		6	x 4	0,10
MDI 602 NP INOX		6	x 2	0,06
MAN 602 NP		6	x 2	0,05
CFP 80 E		8	x 1	0,14
APV 80 E		8	x 1	0,17
CS 92 SB		-		0,03

Signalisatie kegel standaard /
Cône de signalisation standard



• Reflecterende kegel voor dagelijks gebruik • Stroken klasse 1 • 3 verschillende hoogten • Vervaardigd in polypropyleen	• *Cône réfléchissant usage courant* • *Bandes réfléchissantes classe 1* • *3 hauteurs différentes* • *Fabriqué en polypropylène*








Code		BASE mm	H mm	Kg
CSC 50 SB		100 x 100	50	0,06
CSC 301 CSC 501 CSC 751		230 x 230 290 x 290 290 x 290	300 490 750	0,25 0,65 2,00
CSS 301 CSS 501 CSS 751		230 x 230 290 x 290 290 x 290	300 490 750	0,25 0,65 2,00
SR 5 SB		-	-	0,20

Signalisatie kegel premium /
Cône de signalisation premium



• Reflecterende kegel • Stroken klasse 2 • 2 verschillende hoogten • Kegel vervaardigd in PVC • Basis in rubber	• *Cône réfléchissant* • *Bandes réfléchissantes classe 2* • *2 hauteurs différentes* • *Cône fabriqué en PVC* • *Base fabriqué en caoutchouc*



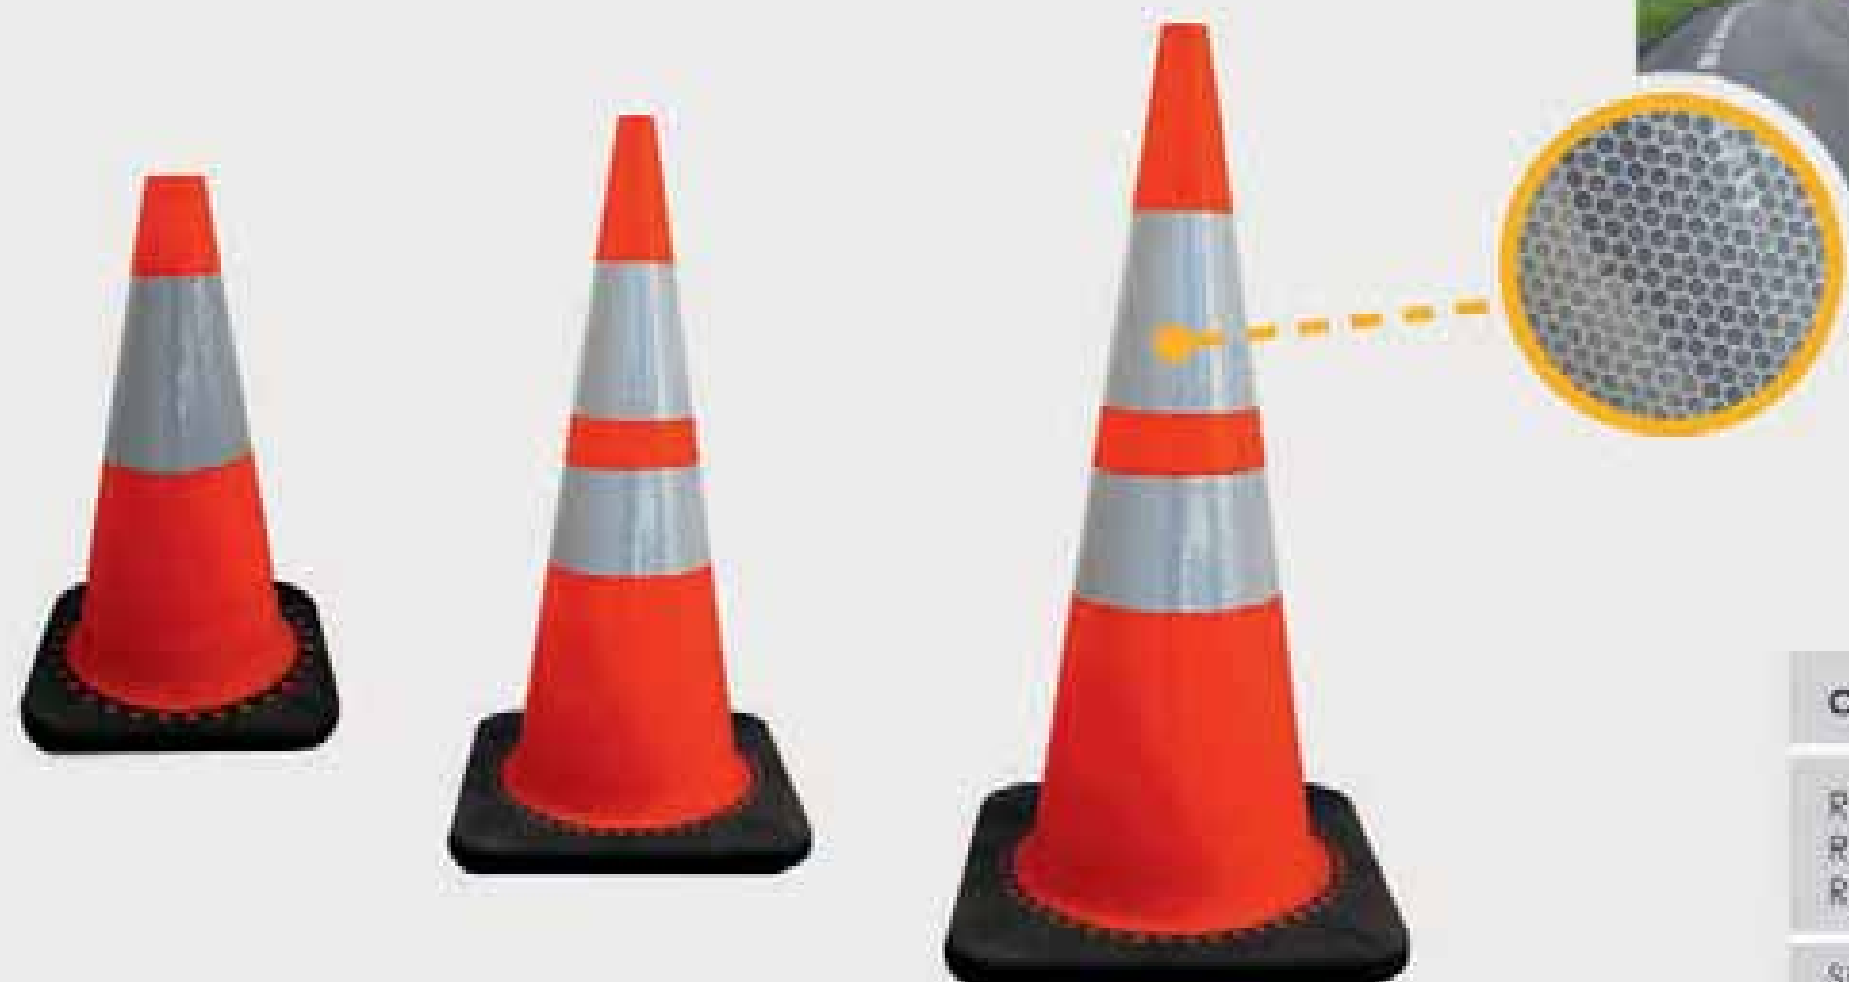



Code		BASE mm	H mm	Kg
RC 500 RC 752 RC 1000		270 x 270 360 x 360 360 x 360	450 700 900	1,50 3,10 4,80
SR 5 SB		-	-	0,20

Plooibare signalisatiekegel / *Cône de signalisation pliant*

• Reflecterende kegel • Met bijgeleverd knipperlicht • Afmetingen geplooid : 310 x 310 x 50 mm • Reflecterende stroken klasse 2 • 2 hoogten 55 of 70 cm • Batterijen niet bijgeleverd • Vervaardigd in polypropyleen	• *Cône réfléchissant* • *Lampe lumineuse incluse* • *Dimensions plié : 310 x 310 x 50 mm* • *Bandes réfléchissantes classe 2* • *2 hauteurs 55 ou 70 cm* • *Piles non fournies* • *Fabriqué en polypropylène*









Code		BASE mm	H mm	Kg
SSC 310 SSC 370		310 x 310 310 x 310	550 700	1,30 2,50

Lamp en toren - 's nachts zichtbaar / *Lampe et fardier - visible la nuit*



2x AA
Niet inbegrepen
Non inclus




Code		L x l x H mm	Kg
LAMP SOL		365 x 180 x 110	0,50
FAR 001 FAR 002		ø 130 x 200 ø 130 x 320	0,11 0,15

Oprijdrempel / *Rampe légère*

• Lichte oprijdrempel • Handig transport • Met draaggreep • Vulbaar met water • Maximum 150 kg • Vervaardigd in polypropyleen	• *Rampe légère* • *Facile à transporter* • *Avec poignée de transport* • *Lestable avec de l'eau* • *Maximum 150 kg* • *Fabriqué en polypropylène*





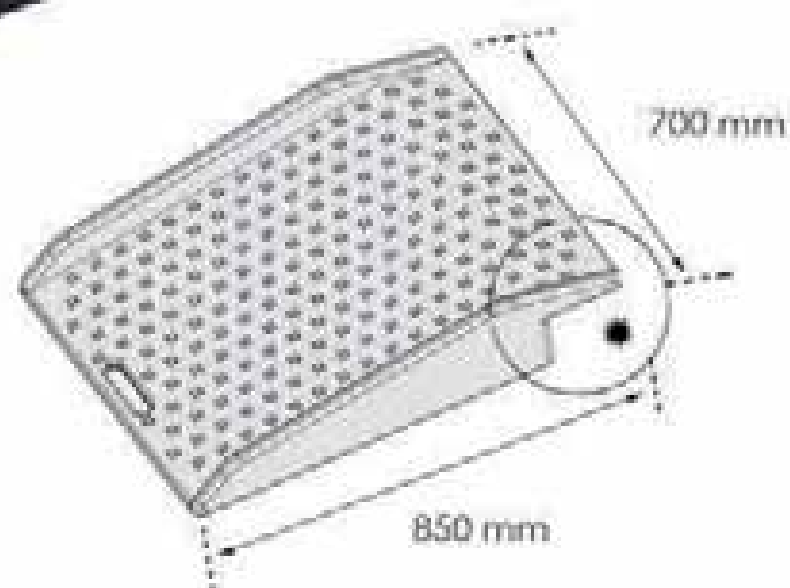




Code		L x l x H mm	Max kg	Kg
ADJ 700	●	850 x 700	150	7,50


Zware oprijdrempel / *Rampe lourde*

• Oprijdrempel voor werven • Versterkt met staal • Maximum 1000 kg • Vervaardigd in polypropyleen en staal	• *Rampe de chantier* • *Renforts acier* • *Maximum 1000 kg* • *Fabriqué en polypropylène et acier*






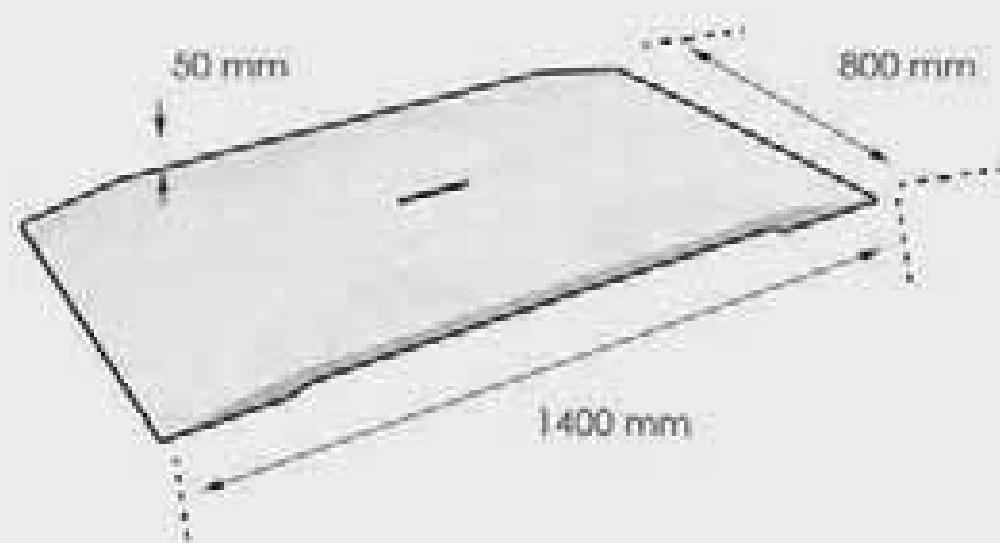



Code		L x l x H mm	Max kg	Kg
RR 1400	●	1400 x 800 x 50	1000	22,0

Afzetlint / *Ruban balisage*



• Eenzijdig lint (RSNA 01) • Dubbelzijdig lint (RSNA 02) • Vervaardigd in polypropyleen	• *Ruban simple face (RSNA 01)* • *Ruban double face (RSNA 02)* • *Fabriqué en polypropylène*





RSNA 01 RB

RSNA 01 NJ

RSNA 580 RB

Code		L m x l mm	Kg
RSNA 01 RB		100 x 50	0,20
RSNA 01 NJ		100 x 50	0,20
RSNA 02 RB		100 x 50	0,30
RSNA 250 RB		200 x 50	0,33
RSNA 580 RB		500 x 80	1,60

Signalisatie vest / *Gilet de signalisation*





VJXL YD-14



VRXL YD-15



BAU 01 3M



BAU 01 R3M



BRAJ 01 BRAR 01



TRIANG

Code		Taille / Size	Kg
VJXL YD-14		XL	0,12
VRXL YD-15		XL	0,12
BAU 013 M		-	0,17
BAU 01 R3M		-	0,17

Code		L x l mm	Kg
BRAJ 01		470 x 75	0,05
BRAR 01		470 x 75	0,05
TRIANG		450 x 450 x 450	0,90

Toegangsbeheer
Gestion des accès



Muurhaspel met lint / *Enrouleur à sangle*


• Muurhaspel met lint • Lengte 2 of 4 m • Rotatieve kop • Kan verschillende linten ontvangen • Anti-paniek technologie • Muurcassette inbegrepen • Bevestigingen inbegrepen	• *Enrouleur à sangle* • *Longueur 2 ou 4 m* • *Tête rotative* • *Peut recevoir plusieurs sangles* • *Technologie anti-panique* • *Récepteur mural inclus* • *Fixations incluses*










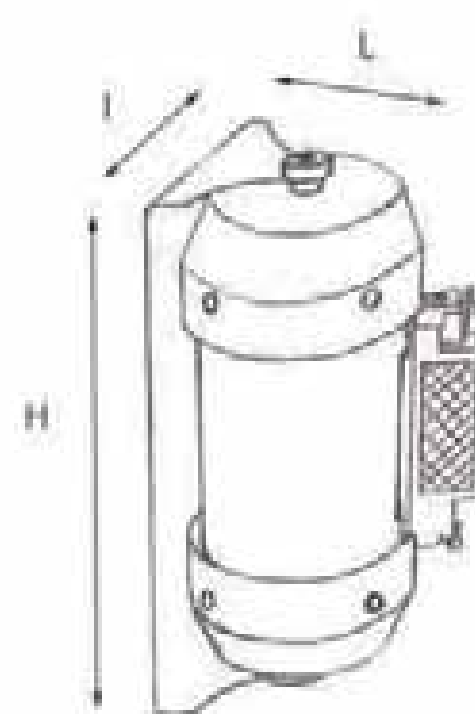

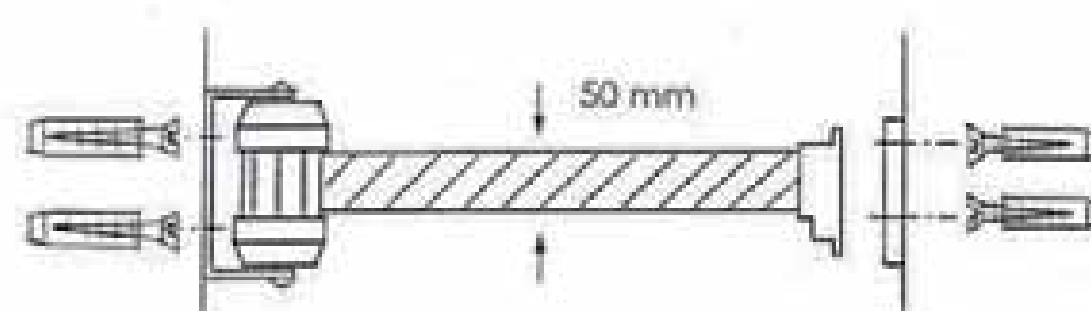









2 m

Code		L x l x H mm	Kg
RW 20 NJ		85 x 75 x 155	0,90
RW 20 RB		85 x 75 x 155	0,90
RW 20 BU		85 x 75 x 155	0,90
RW 20 GR		85 x 75 x 155	0,90
RW 20 JA		85 x 75 x 155	0,90
RW 20 RE		85 x 75 x 155	0,90
RW 20 BK		85 x 75 x 155	0,90
RW 20 BYB		85 x 75 x 155	0,90
RW 20 ENT		85 x 75 x 155	0,90
RW 20 DAN		85 x 75 x 155	0,90

4 m

Code		L x l x H mm	Kg
RW 40 NJ		90 x 105 x 170	1,00
RW 40 RB		90 x 105 x 170	1,00
RW 40 BU		90 x 105 x 170	1,00
RW 40 GR		90 x 105 x 170	1,00
RW 40 JA		90 x 105 x 170	1,00
RW 40 RE		90 x 105 x 170	1,00
RW 40 BK		90 x 105 x 170	1,00
RW 40 BYB		90 x 105 x 170	1,00
RW 40 ENT		90 x 105 x 170	1,00
RW 40 DAN		90 x 105 x 170	1,00




Muurhaspel met lint standaard / *Enrouleur à sangle standard*

• Muurhaspel met lint • Lengte 2 m • Kan 2 linten ontvangen • Anti-paniek technologie • Muurcassette inbegrepen • Bevestigingen inbegrepen	• *Enrouleur à sangle* • *Longueur 2 m* • *Peut recevoir 2 sangles* • *Technologie anti-panique* • *Récepteur mural inclus* • *Fixations incluses*








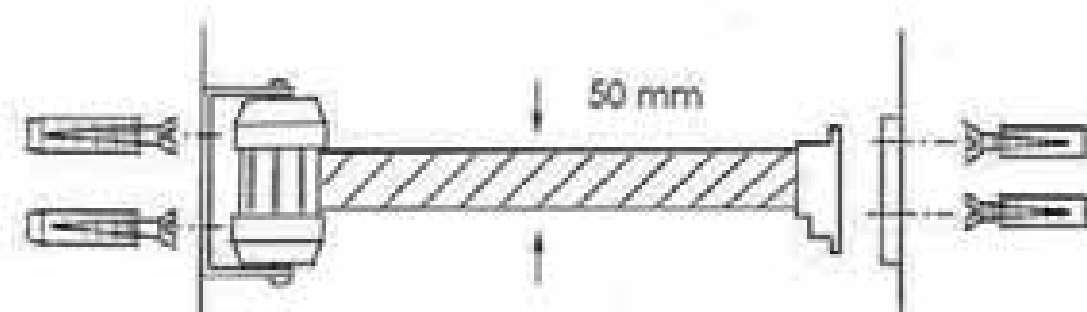

Code		L x l x H mm	Kg
REWO 20 RE		90 x 115 x 125	0,55
REWO 20 BK		90 x 115 x 125	0,55
REWO 20 RB		90 x 115 x 125	0,55
REWO 20 NJ		90 x 115 x 125	0,55







Paal met lint 2,15 m / *Poteau à sangle 2,15 m*

• Paal met lint • Lengte 2,15 m • Kan verschillende linten ontvangen • Informatiebord mogelijk • Muurcassette in optie	• *Poteau à sangle* • *Longueur 2,15 m* • *Peut recevoir plusieurs sangles* • *Peut recevoir un panneau d'information* • *Récepteur mural en option*








RS 2 BK




RS 2 SR

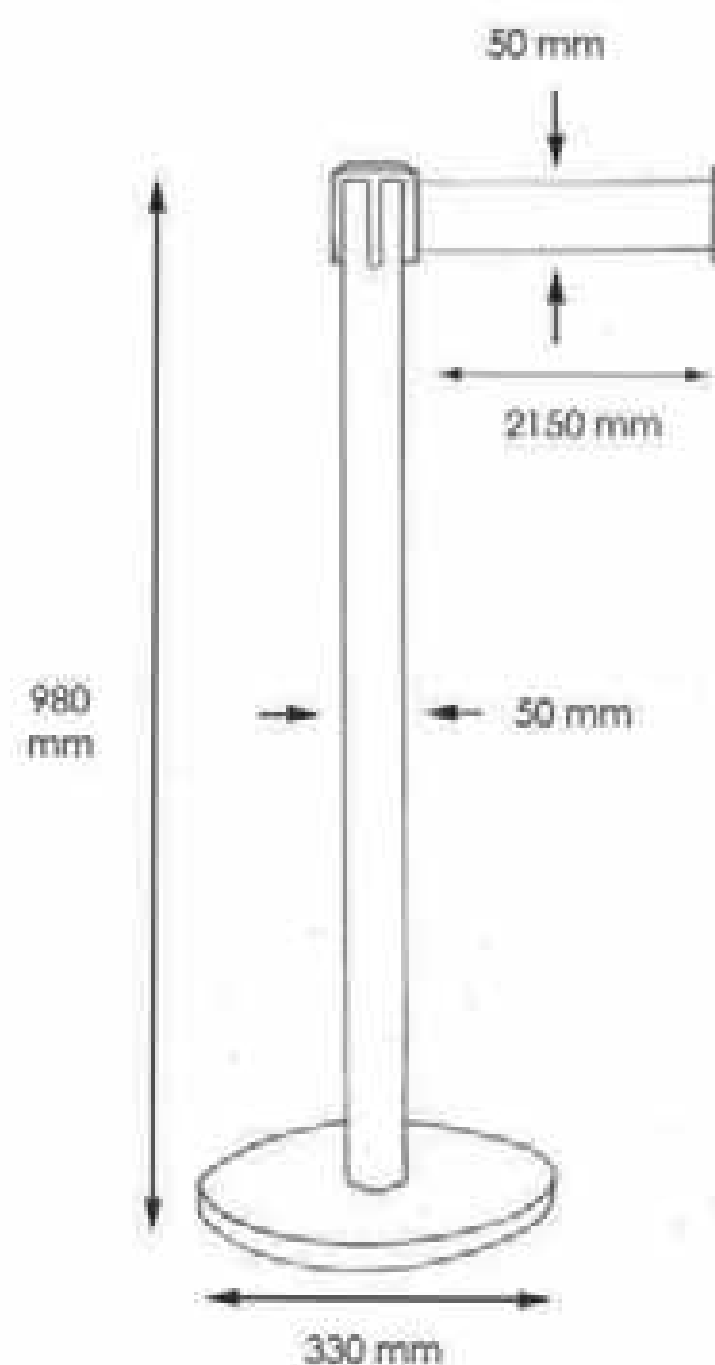

Code		Kg
RS 2 BK RE		9,50
RS 2 BK BK		9,50
RS 2 BK BU		9,50
RS 2 BK GR		9,50
RS 2 BK JA		9,50
RS 2 BK RB		9,50
RS 2 BK NJ		9,50
RS 2 BK BYB		9,50
RS 2 BK ENT		9,50
RS 2 BK DAN		9,50

Code		Kg
RS 2 SR RE		9,50
RS 2 SR BK		9,50
RS 2 SR BU		9,50
RS 2 SR GR		9,50
RS 2 SR JA		9,50
RS 2 SR RB		9,50
RS 2 SR NJ		9,50
RS 2 SR BYB		9,50
RS 2 SR ENT		9,50
RS 2 SR DAN		9,50

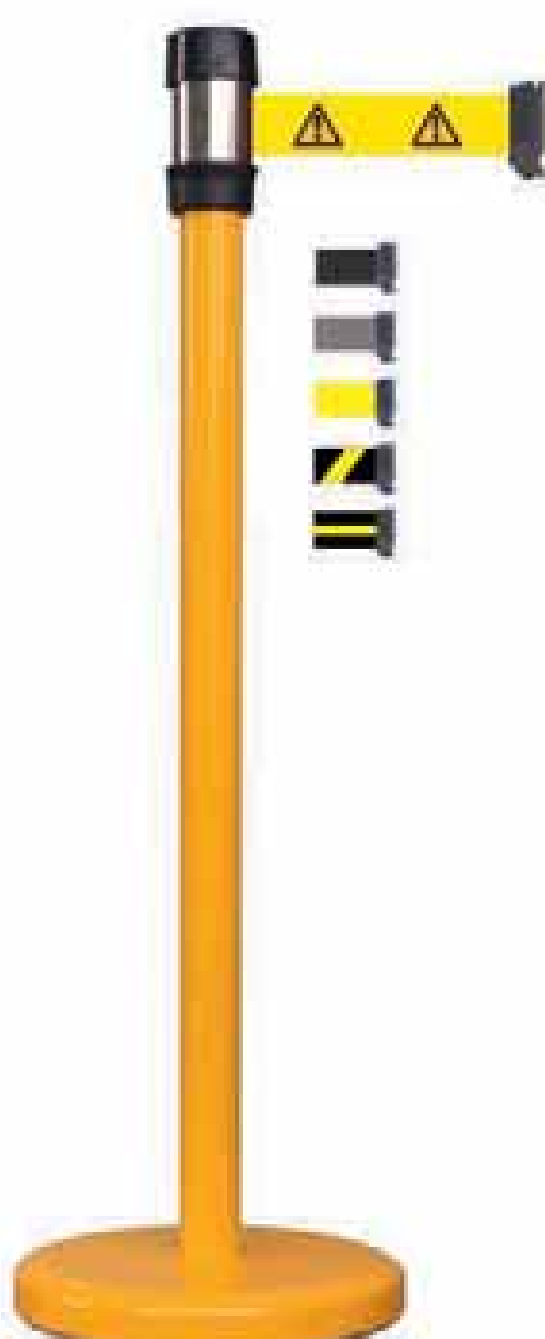

RS 2 JA



RS 2 RO





Code		Kg
RS 2 JA BK		9,50
RS 2 JA GR		9,50
RS 2 JA JA		9,50
RS 2 JA NJ		9,50
RS 2 JA DAN		9,50
RS 2 JA BYB		9,50





Code		Kg
RS 2 RO RE		9,50
RS 2 RO GR		9,50
RS 2 RO RB		9,50
RS 2 RO ENT		9,50

Paal met lint 4,30 m / *Poteau à sangle 4,30 m*

• Paal met lint • Lengte 4,30 m • Kan verschillende linten ontvangen • Informatiebord mogelijk • Muurcassette in optie	• *Poteau à sangle* • *Longueur 4,30 m* • *Peut recevoir plusieurs sangles* • *Peut recevoir un panneau d'information* • *Récepteur mural en option*







RS 4 BK


RS 4 SR


RS 4 JA


RS 4 RO

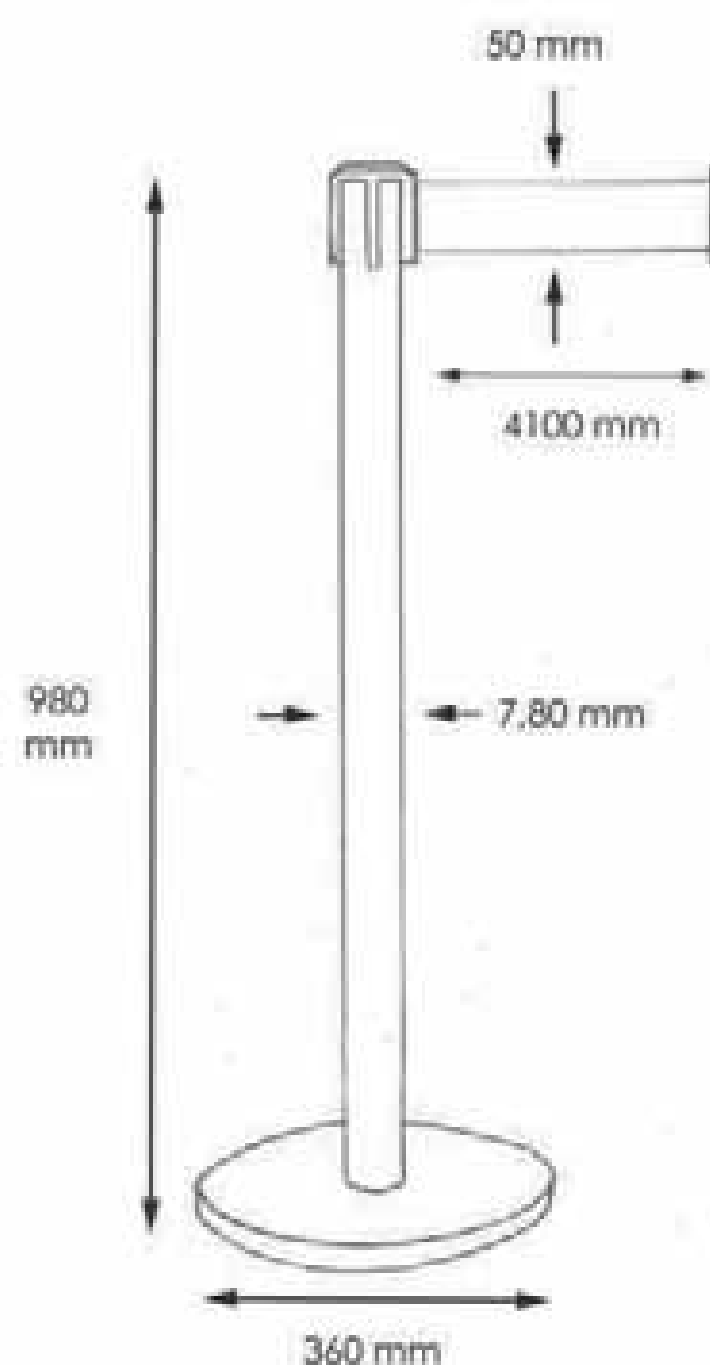

Code		Kg
RS 4 BK RE		11,10
RS 4 BK BK		11,10
RS 4 BK BU		11,10
RS 4 BK GR		11,10
RS 4 BK JA		11,10
RS 4 BK RB		11,10
RS 4 BK NJ		11,10
RS 4 BK BYB		11,10
RS 4 BK ENT		11,10
RS 4 BK DAN		11,10


Code		Kg
RS 4 SR RE		11,10
RS 4 SR BK		11,10
RS 4 SR BU		11,10
RS 4 SR GR		11,10
RS 4 SR JA		11,10
RS 4 SR RB		11,10
RS 4 SR NJ		11,10
RS 4 SR BYB		11,10
RS 4 SR ENT		11,10
RS 4 SR DAN		11,10





Code		Kg
RS 4 JA BK		11,10
RS 4 JA GR		11,10
RS 4 JA JA		11,10
RS 4 JA NJ		11,10
RS 4 JA DAN		11,10
RS 4 JA BYB		11,10






Code		Kg
RS 4 RO RE		11,10
RS 4 RO GR		11,10
RS 4 RO RB		11,10
RS 4 RO ENT		11,10

Informatiebord voor paal /
Panneau d'information pour poteau




• Bord om vast te maken • Portret of landschap • Aluminium	• *Panneau à fixer* • *Format portrait ou paysage* • *Aluminium*

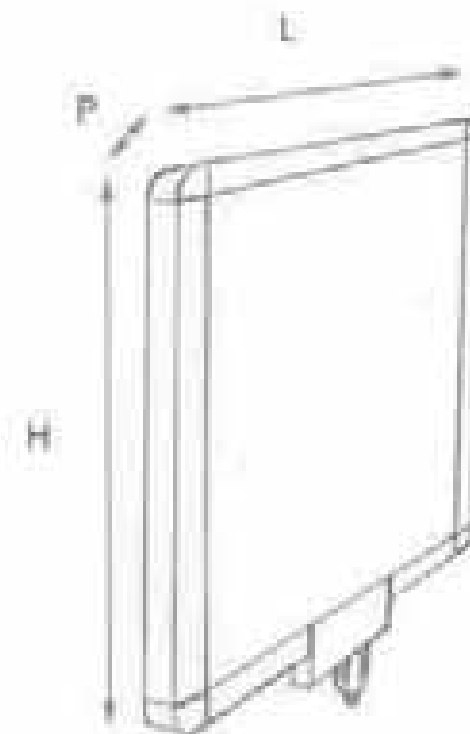




RS A3 VH



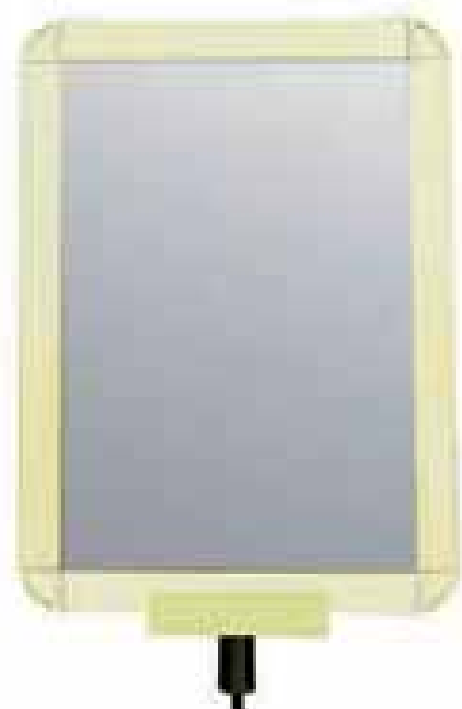

RS A4 GV

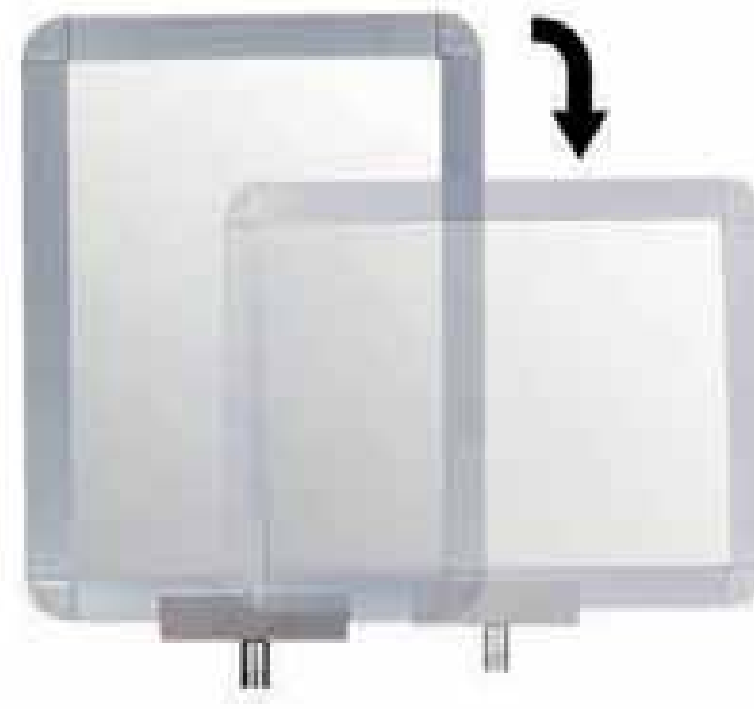

RS A4 VH

Code		L x H x P	Kg
RS A4 VH	●	350 x 295 x 15	0,65
RS A4 GH	●	255 x 390 x 15	0,65
RS A4 GV	●	350 x 295 x 15	0,65
RS A3 VH	●	350 x 500 x 15	1,10

Accessoires en personalisatie /
Accessoires et personnalisation

• Linten zijn personaliseerbaar op bestelling • Alle RAL kleuren zijn beschikbaar • Ideaal voor bedrijven	• *Personnalisation de sangle sur commande* • *Toutes les couleurs RAL disonibles* • *Idéal pour les entreprises*

Voorbeeld van een realisatie / *Exemple de réalisation*







Code		L x H x P	Kg
WR 10 SB	●	-	0,02
WRE SB	●	-	0,01

Paal met standaard lint / *Poteau à sangle standard*

• Paal met lint • Lengte 2 m • Kan 3 linten ontvangen • Informatiebord mogelijk	• *Poteau à sangle* • *Longueur 2 m* • *Peut recevoir 3 sangles* • *Possibilité de fixer un panneau d'information*







RECO 2 SR


RECO 2 BK



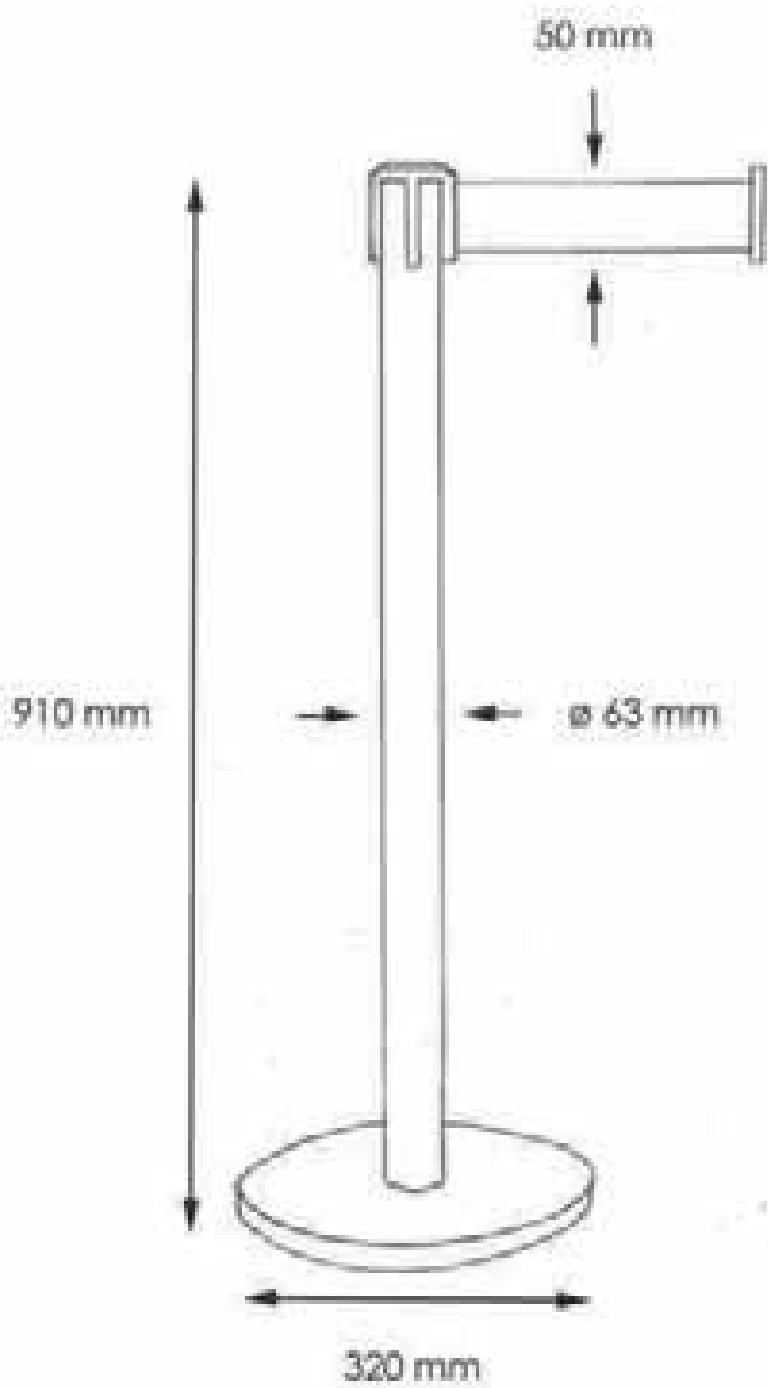







Code		Kg
RECO 2 BK RE	● (rood)	8.20
RECO 2 BK BK	● (zwart)	8.20
RECO 2 BK BU	● (blauw)	8.20
RECO 2 BK RB	● (rood/wit)	8.20
RECO 2 BK NJ	● (zwart/geel)	8.20


Code		Kg
RECO 2 SR RE	● (rood)	8.20
RECO 2 SR BK	● (zwart)	8.20
RECO 2 SR BU	● (blauw)	8.20
RECO 2 SR RB	● (rood/wit)	8.20
RECO 2 SR NJ	● (zwart/geel)	8.20

Palen met stalen rooster / *Poteaux et grille acier*




• Paalhoogte 1000 mm / buis Ø 50 mm • Rooster 1500 x 650 mm / buis Ø 22 mm • Roosteropening 65 x 100 mm • Vervaardigd in staal	• *Poteau hauteur 1000 mm / Tube Ø 50 mm* • *Grille 1500 x 650 mm / Tube Ø 22 mm* • *Maille 65 x 100 mm* • *Fabriqué en acier*



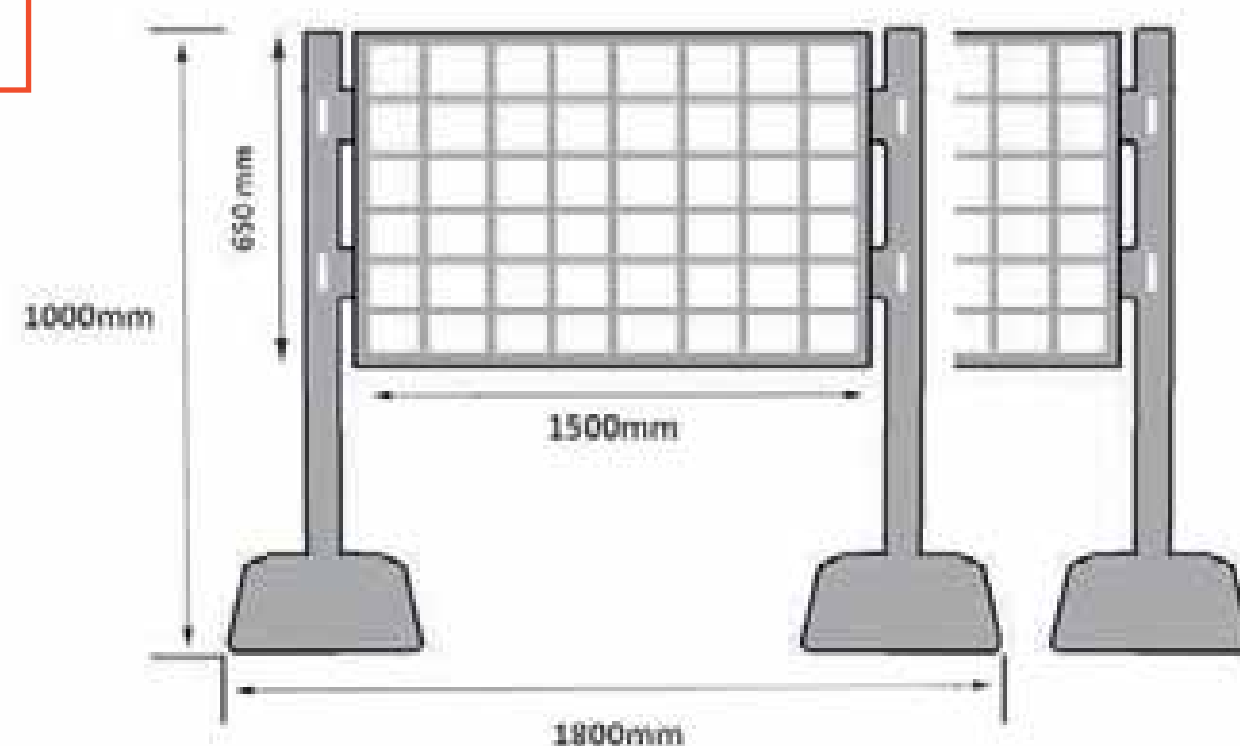


Code		L x H mm	Kg
GRI BK KIT	●	1800 x 1000	14,50
GRI BK EXT	●	1650 x 1000	14,50
GRI CH KIT	●	1800 x 1000	14,50
GRI CH EXT	●	1650 x 1000	14,50

Palen met horizontale leggers in staal / *Poteaux et barrières acier*



• Paalhoogte 1000 mm / buis Ø 50 mm • Leggers 1110 x 80 mm / dikte 20 mm • Vervaardigd in staal	• *Poteau hauteur 1000 mm / Tube Ø 50 mm* • *Barrière 1110 x 80 mm / Epaisseur 20 mm* • *Fabriqué en acier*




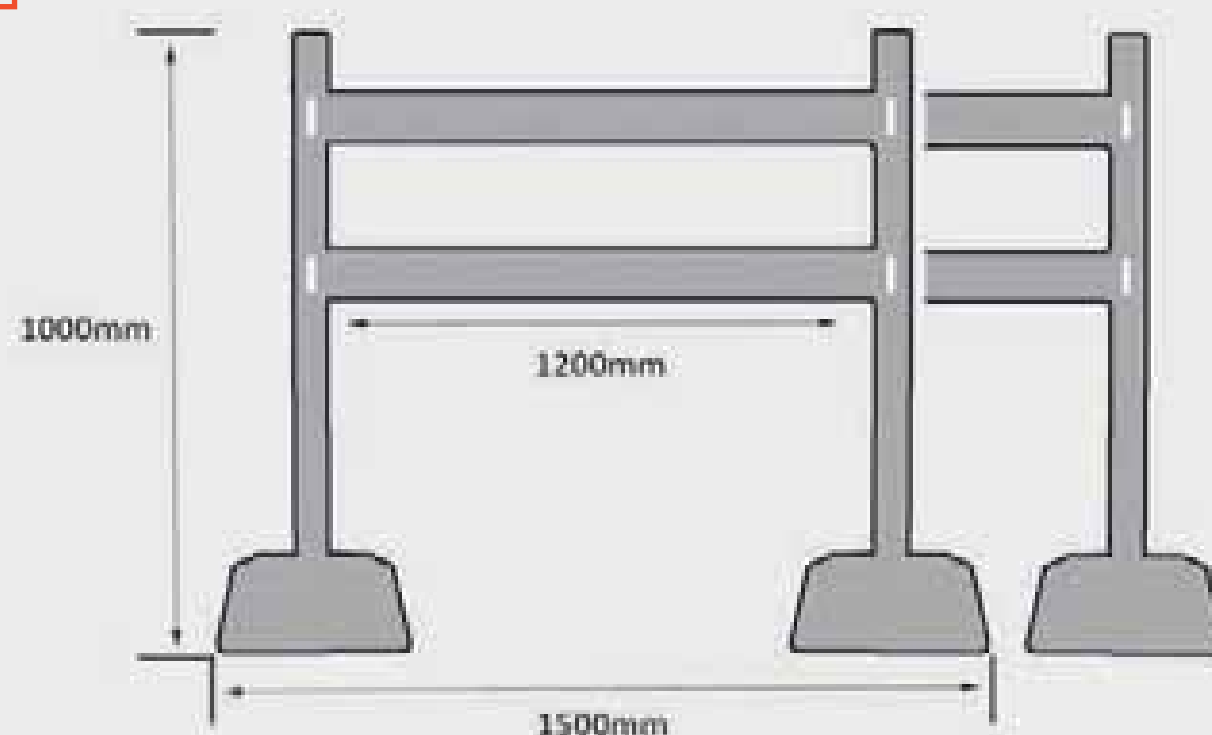

Code		L x H mm	Kg
BAR BK KIT	●	1500 x 1000	10,50
BAR BK EXT	●	1350 x 1000	10,50
BAR CH KIT	●	1500 x 1000	10,50
BAR CH EXT	●	1350 x 1000	10,50

Paal met koord / *Poteau à corde*

Paal met koord	*Poteau à corde*
• Paal met koord • Cylindrische kop • Hoogte 980 mm / buis Ø 50 mm • Informatiebord mogelijk • Staal	• *Poteau à corde* • *Tête cylindrique* • *Hauteur 980 mm / Tube Ø 50 mm* • *Possibilité de fixer un panneau d'information* • *Acier*

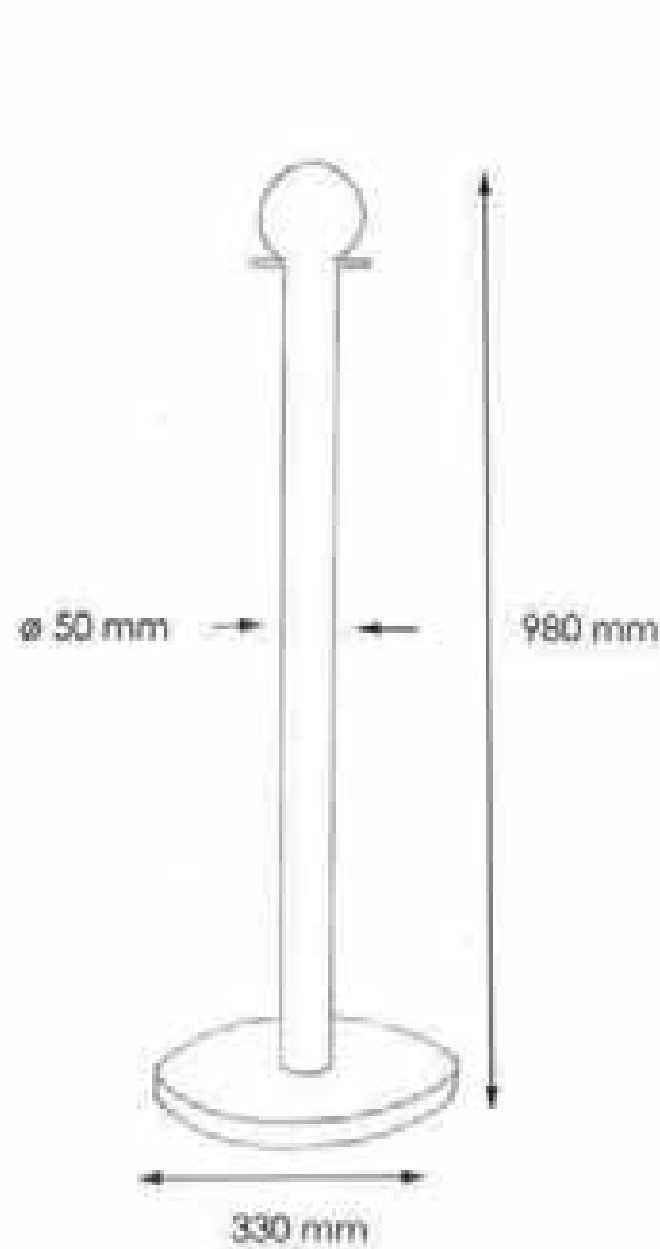





Code		Kg
SW 2 PLC	●	9,00
SW 2 PLA	●	9,00
SW 2 PLN	●	9,00

Paal met koord / *Poteau à corde*

Paal met koord	*Poteau à corde*
• Paal met koord • Ronde bolkop • Hoogte 980 mm / buis Ø 50 mm • Informatiebord mogelijk • Staal	• *Poteau à corde* • *Tête boule* • *Hauteur 980 mm / Tube Ø 50 mm* • *Possibilité de fixer un panneau d'information* • *Acier*






Optie : pagina 94 / *Option : page 94*

Code		Kg
SW 2 RSL	●	9,00
SW 2 LAI	●	9,00
SW 2 RDN	●	9,00

PVC paal met koord / *Poteau à corde PVC*

• Paal in PVC voor koord • Buis Ø 50 mm • Gevulde voet / geleverd in kit • Informatiebord mogelijk	• *Poteau à corde PVC* • *Tube Ø 50 mm* • *Base lestée / Livre en kit* • *Possibilité de fixer un panneau d'information*



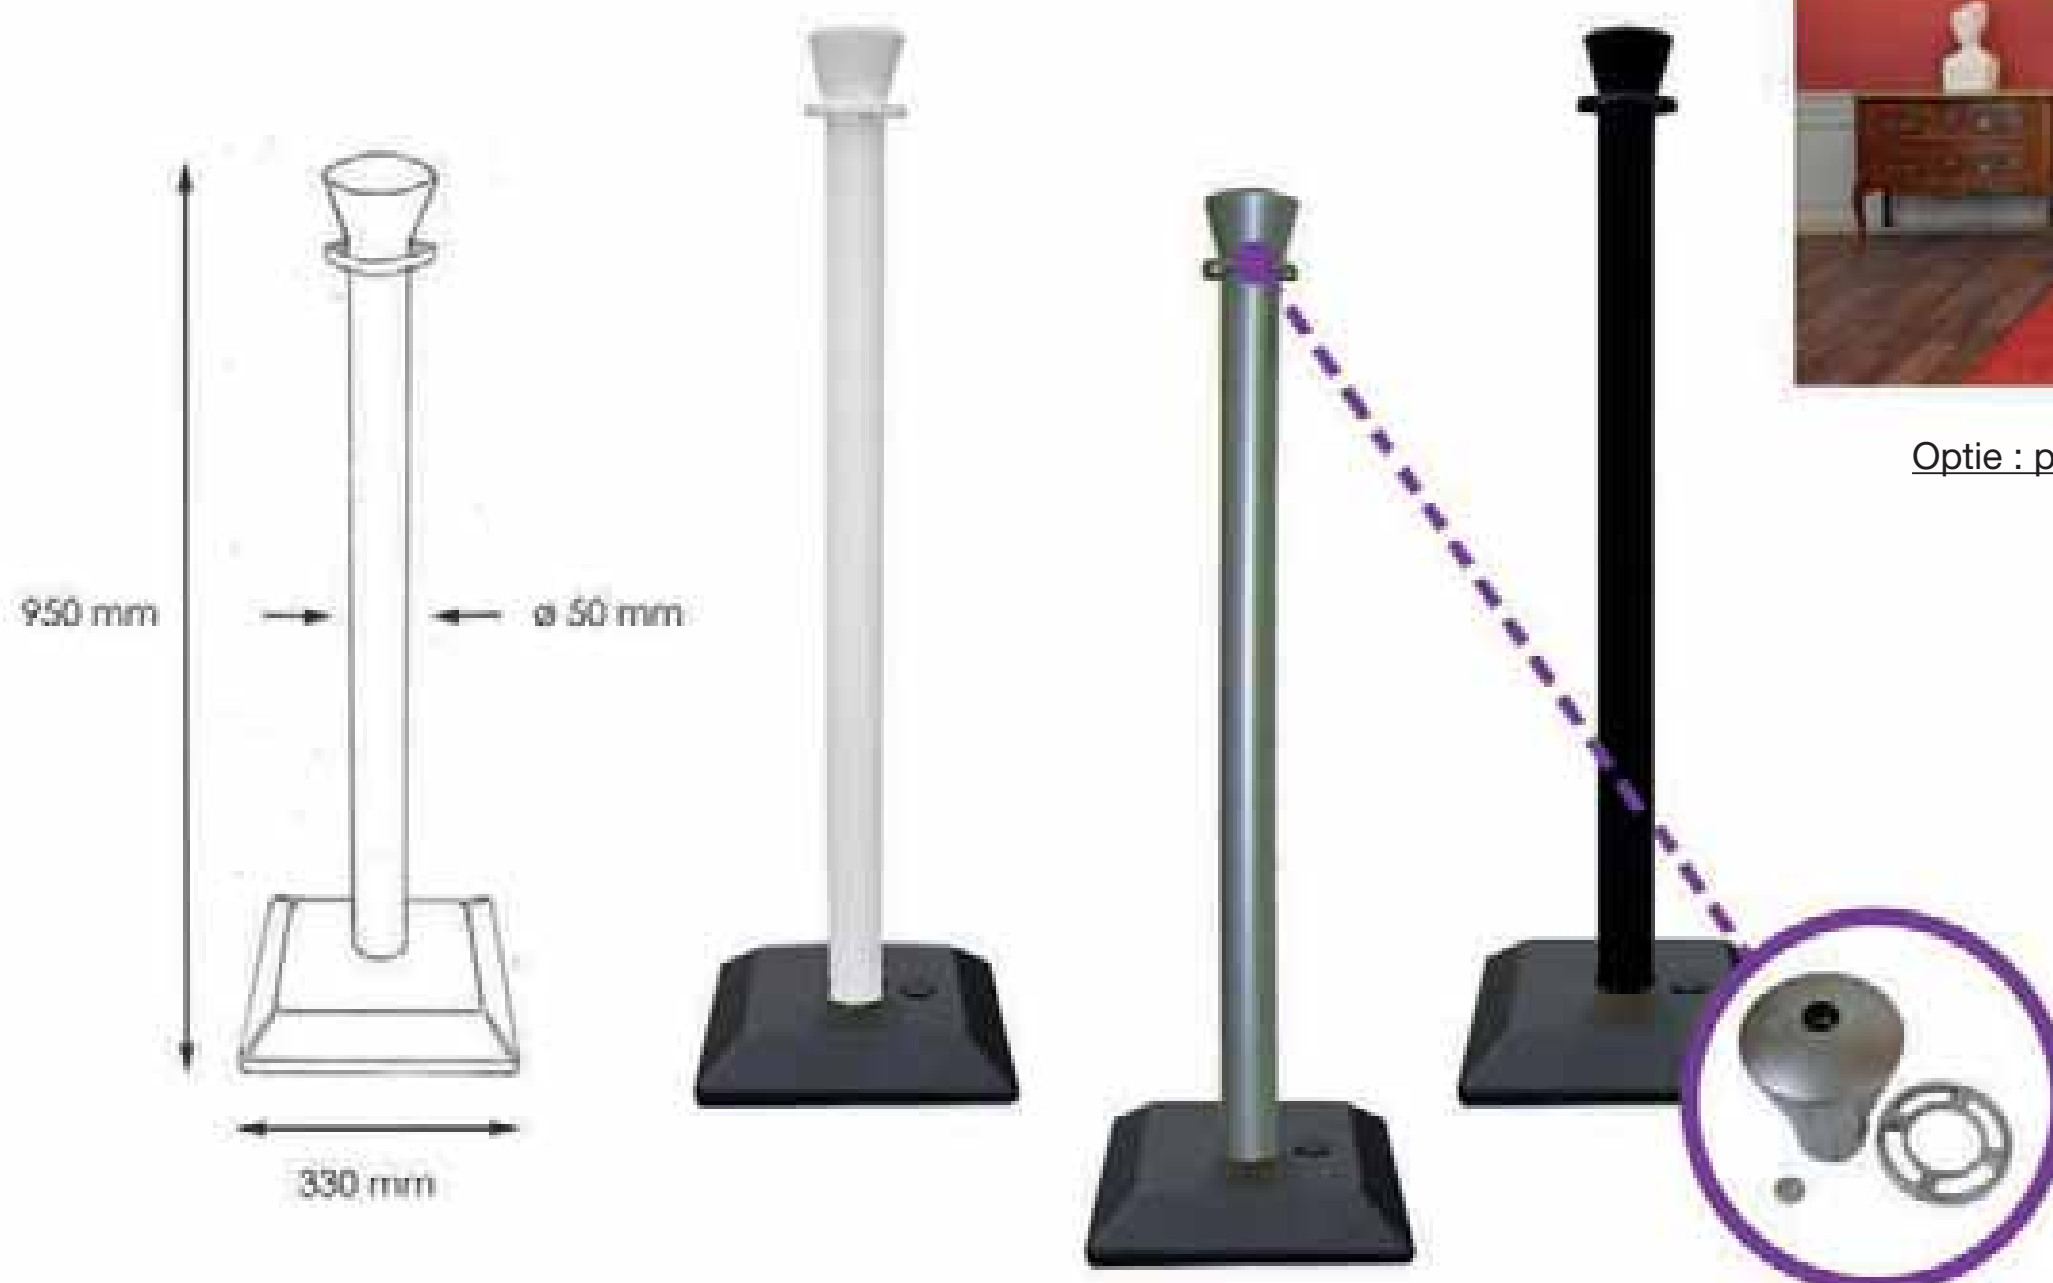

Optie : pagina 94 / *Option : page 94*




Code		Kg
PPC 1001 B		5,70
PPC 1001 G		5,70
PPC 1001 N		5,70

Budgetpaal voor koord / *Poteau à corde économique*

• Economische paal voor koord • Cylindrische kop • Hoogte 980 mm / buis Ø 50 mm • Vervaardigd in staal	• *Poteau à corde économique* • *Tête cylindrique* • *Hauteur 980 mm / Tube Ø 50 mm* • *Fabriqué en acier*



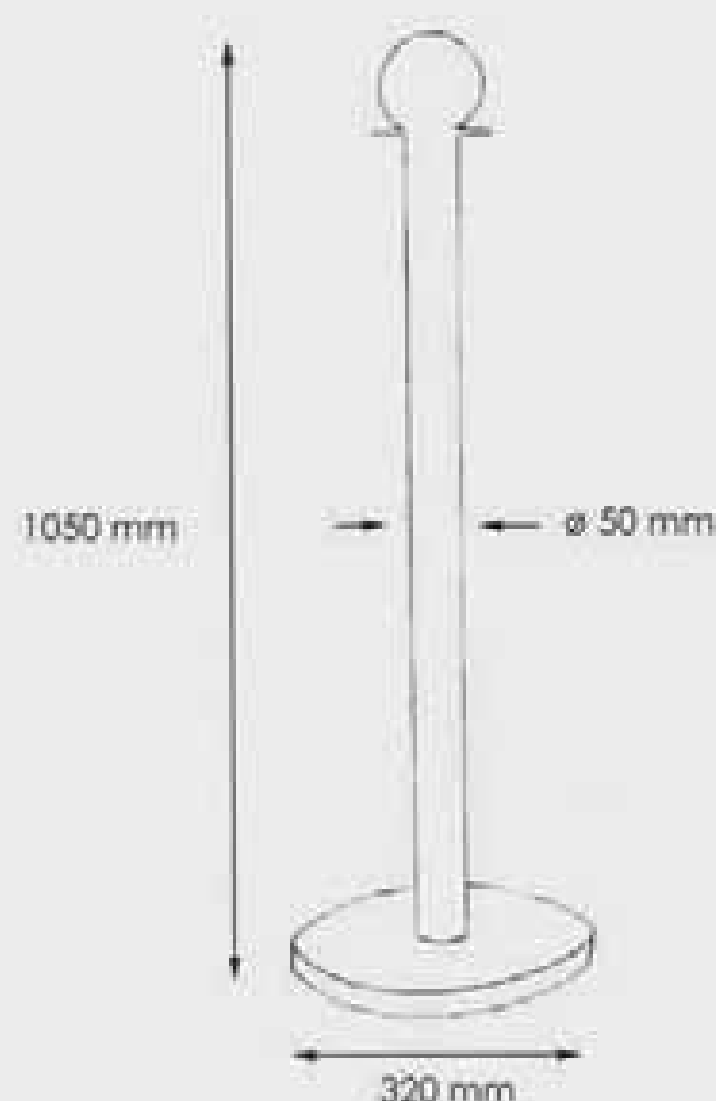



Code		Kg
REXO 100 CH		7,60
REXO 100 LAI		7,60

Gevlochten koord / *Cordon tressé*

• Gevlochten koord • Lengte : 2 m • Diameter : Ø 28 mm • Bevestigingshaak chroom of messing	• *Cordon tressé* • *Longueur : 2 m* • *Diamètre : Ø 28 mm* • *Mousqueton chrome ou laiton*





Code	Kleur / Couleur	Haak / Mousqueton	Kg
CI 2 N	● (black)	● (grey)	0,90
CI 2 NL	● (black)	● (gold)	0,90
CI 2 R	● (red)	● (grey)	0,90
CI 2 RL	● (red)	● (gold)	0,90
CI 2 BLE	● (blue)	● (grey)	0,90
CI 2 BLEL	● (blue)	● (gold)	0,90
CI 2 G	● (grey)	● (grey)	0,90
CR 2 G	● (grey)	● (black)	0,90
CI 2 C	● (beige)	● (grey)	0,90
CI 2 CL	● (beige)	● (gold)	0,90
ATC 01 SB	● (grey)	● (grey)	0,15
ATL 01 SB	● (gold)	● (gold)	0,15

Koord velours effect / *Cordon économique façon velours*

• Koord in velours • Lengte : 1,6 m • Diameter : Ø 32 mm • Bevestigingshaak chroom of messing	• *Cordon velours* • *Longueur : 1,6 m* • *Diamètre : Ø 32 mm* • *Mousqueton chrome ou laiton*





ATC / ATL

Code	Kleur / Couleur	Haak / Mousqueton	Kg
REZO 150 BKSR	● (black)	● (grey)	0,90
REZO 150 RELA	● (red)	● (gold)	0,90
ATC 01 SB	● (grey)	● (grey)	0,15
ATL 01 SB	● (gold)	● (gold)	0,15

Informatiebord voor palen /
Panneau d'information pour poteau



• Bord voor SW paal • Portret of landschap • Aluminium	• *Panneau pour poteau SW* • *Format portrait ou paysage* • *Aluminium*



RS A4 GH

Code		L x H x P	Kg
RS A4 VH	●	350 x 295 x 15	0,65
RS A4 GH	●	255 x 390 x 15	0,65
RS A4 GV	●	350 x 295 x 15	0,65
RS A3 VH	●	350 x 500 x 15	1,10



RS A3 VH



RS A4 VH

Accessoires in staal / *Accessoires acier*








Code		ø (mm) x L (m)	Kg
CDN 252 SB	●	ø 6 mm x 2 m	1,70
CDCH 252 SB	●	ø 6 mm x 2 m	1,70
CDGO 252 SB	●	ø 6 mm x 2 m	1,70

Accessoires in PVC / *Accessoires PVC*



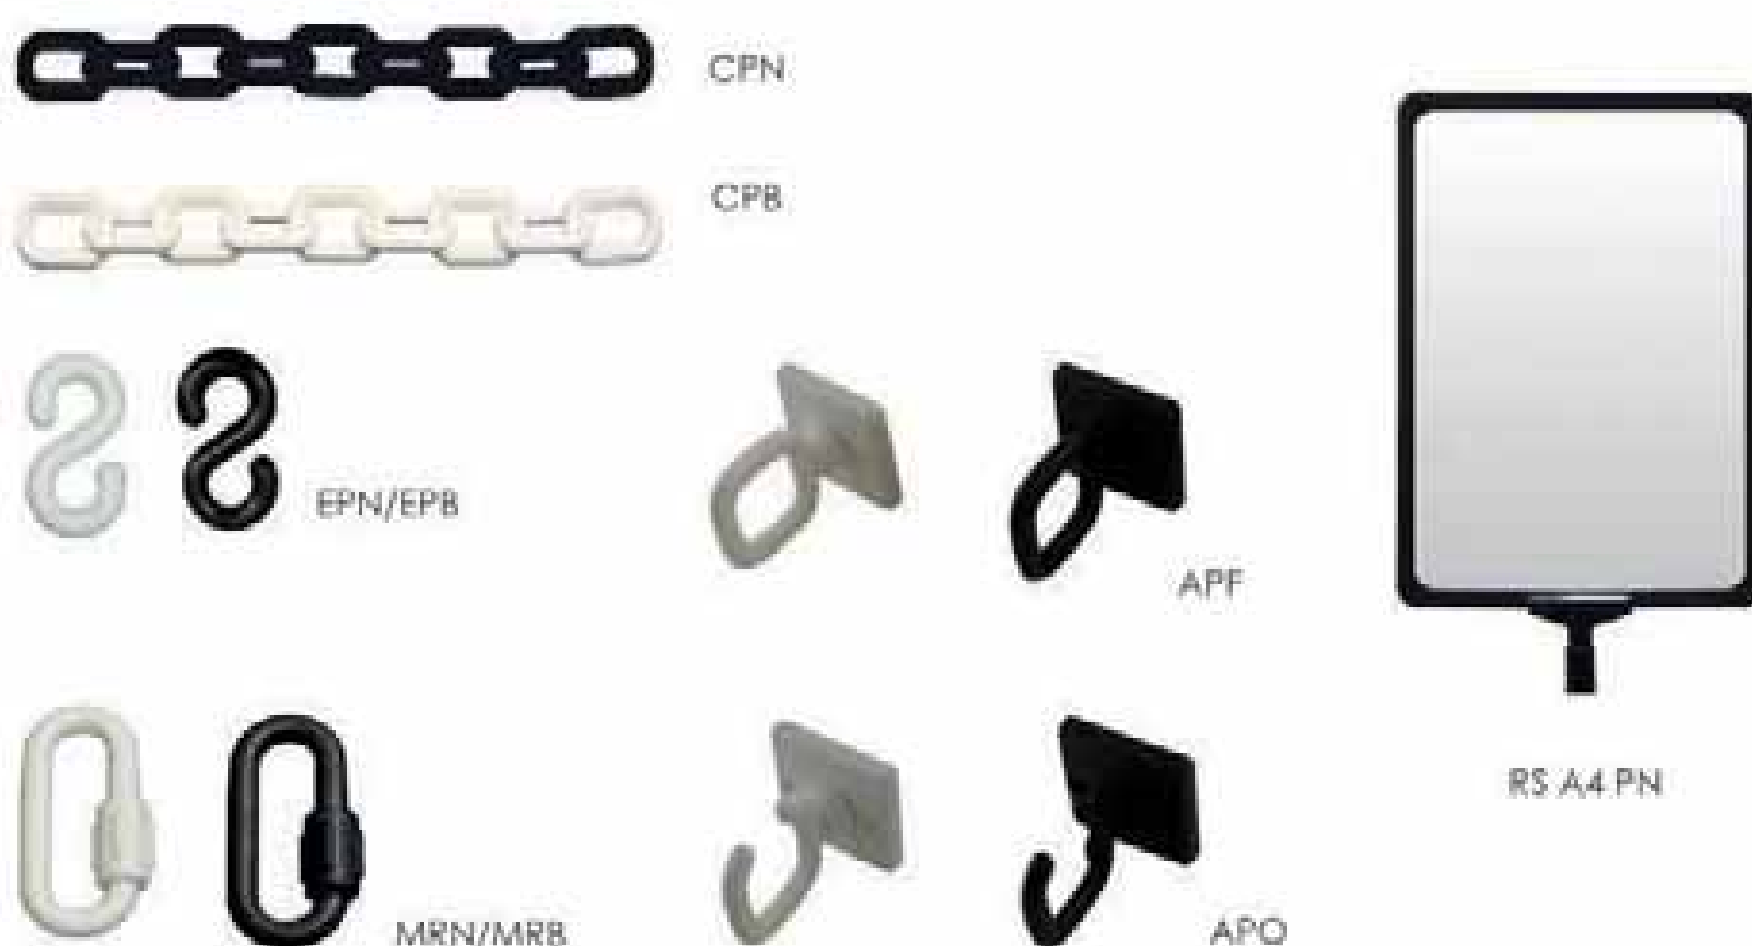

Code		ø (mm) / L (m)	Kg
CPN 820 SB	●	ø 8 mm x 2 m	0,30
CPB 820 NP	○	ø 8 mm x 2 m	0,30
EPN 804 SB	●	ø 8 mm	0,02
EPB 804 SB	○	ø 8 mm	0,02
MRN 804 SB	●	ø 8 / 10 mm	0,02
MRB 804 SB	○	ø 8 / 10 mm	0,02
APF 801 NSB	●	-	0,03
APF 801 BSB	○	-	0,03
APO 801 NSB	●	-	0,03
APO 801 BSB	○	-	0,03
RS A4 PN	●	210 x 297	0,18

Transportrolwagen voor 9 palen / *Chariot de transport 9 poteaux*



• Handig voor het vervoer van palen • Voor 9 palen type RS2 / SWP • Plateau voorzien van antislipmat • 2 vaste en 2 draaiwielen met rem • Met afdekdoppen	• *Permet le transport de poteaux* • *9 poteaux RS2 / SWP* • *Recouvert d'un tapis antidérapant* • *2 roues fixes et 2 roues avec freins* • *Avec capuchons cache trous*





Code		L x l x H mm	Kg
TROLLEY 9	●	1160 x 850 x 960	41,0
TROLLEY 9 EXT	●	1160 x 850 x 450	37,0

Transportrolwagen voor 6 palen / *Chariot de transport 6 poteaux*



• Handig voor het vervoer van palen • Voor 6 palen type RS4 • Plateau voorzien van antislipmat • 2 vaste en 2 draaiwielen met rem • Met afdekdoppen	• *Permet le transport de poteaux* • *6 poteaux RS4* • *Recouvert d'un tapis antidérapant* • *2 roues fixes et 2 roues avec freins* • *Avec capuchons cache trous*


Illustration






Code		L x l x H mm	Kg
TROLLEY 6	●	1160 x 850 x 235	34,0
TROLLEY 6 EXT	●	1160 x 850 x 235	31,0

Informatieborden op PVC paal / *Poteau informatif PVC*

• Informatiebord in PVC • Formaat informatiebord A4 • Hoogte 980 mm / buis Ø 50 mm • Gevulde voet / geleverd in kit • Mogelijkheid om koord te hechten	• *Poteau d'information PVC* • *Format du panneau A4* • *Hauteur 980 mm / tube Ø 50 mm* • *Base lestée / livré en kit* • *Possibilité de fixer une corde*



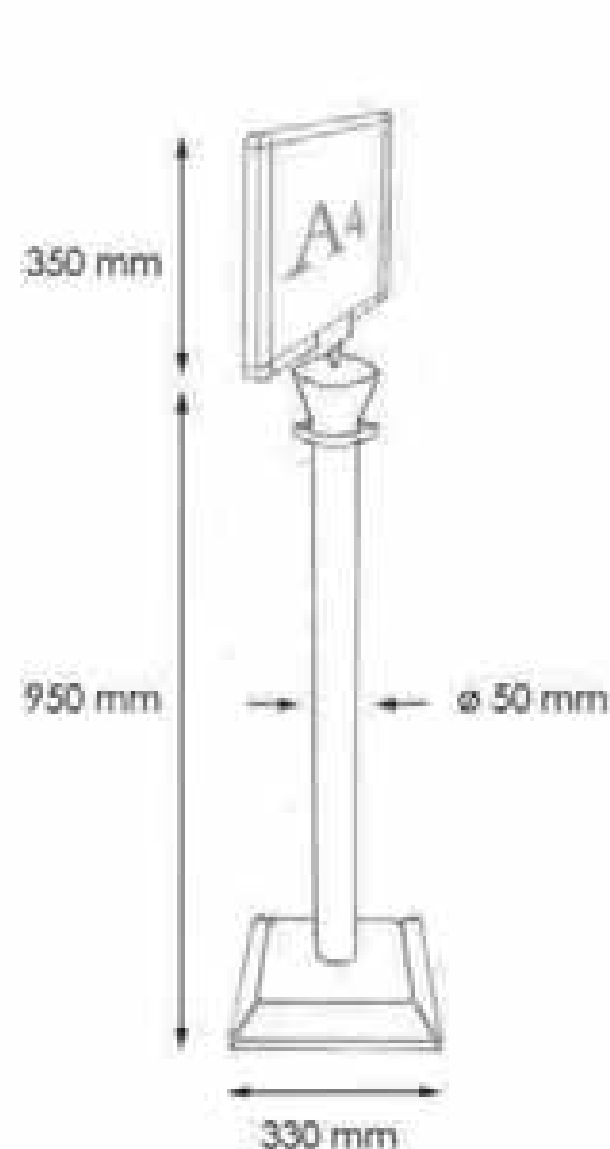





Code	Kleur	Kg
PPC A4 B	○	6,00
PPC A4 G	● (grijs)	6,00
PPC A4 N	● (zwart)	6,00


Luxe informatiebord / *Poteau informatif luxe*

• Stalen informatiebord • Formaat informatiebord A4 • Hoogte 980 mm / buis Ø 50 mm • Mogelijkheid om koord te hechten	• *Poteau d'information acier* • *Format du panneau A4* • *Hauteur 980 mm / tube Ø 50 mm* • *Possibilité de fixer une corde*







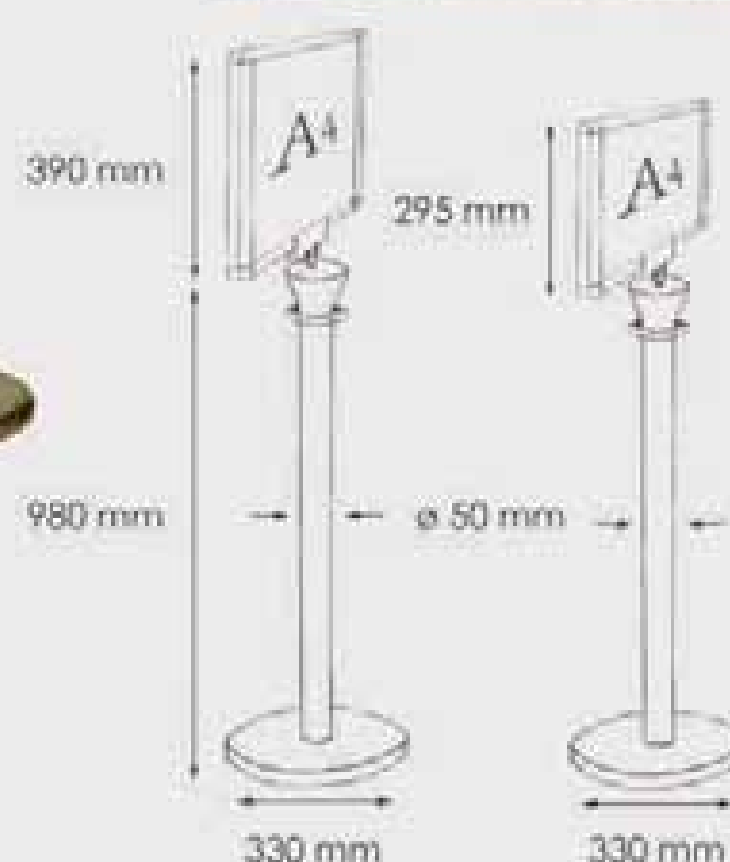




Code	Kleur	Kg
SW P1 CHH	● (grijs)	10,0
SW P1 CHV	● (grijs)	10,0
SW P1 LAH	● (goud)	10,0
SW P1 LAV	● (goud)	10,0

Stevige informatiepaal met bord / *Poteau informatif série lourde*

Stevige informatiepaal	*Poteau d'information série lourde*
Formaat A3 portret of landschap	*Format A3 horizontal ou vertical*
Hoogte 980 mm / buis Ø 80 mm	*Hauteur 980 mm / tube Ø 80 mm*
Mogelijkheid om lint te hechten	*Peut recevoir une sangle*



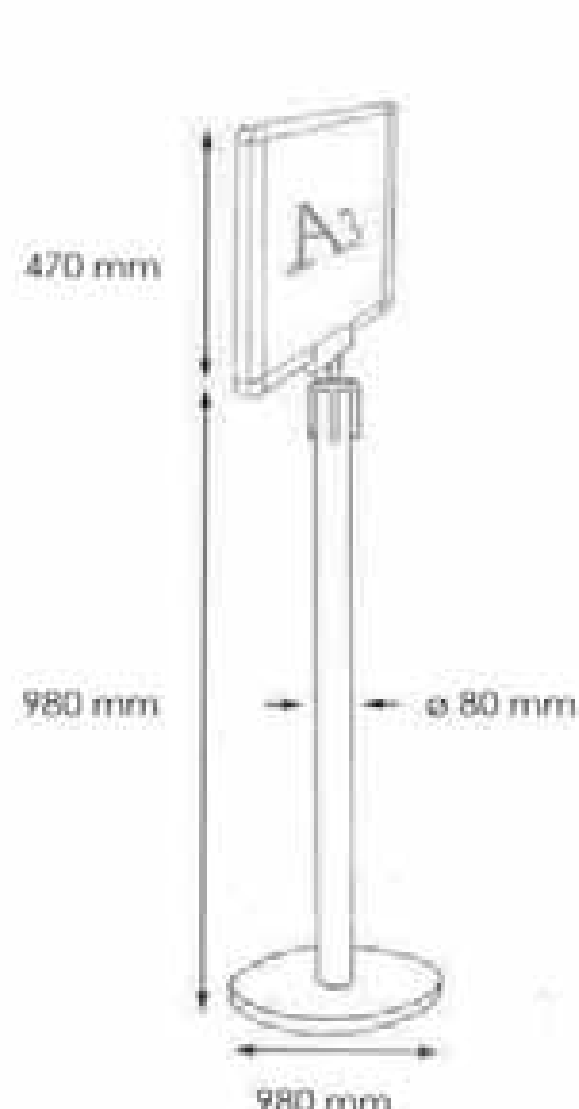










Code	Couleur	Kg
SW P3 BK	● noir	12,0
SW P3 CH	● gris	12,0
SW P3 RO	● rouge	12,0

Stevige rotatieve informatiepaal met bord / *Poteau d'information rotatif série lourde*

Stevige informatiepaal	*Poteau d'information série lourde*
Formaat A4 portret of landschap	*Format A4 horizontal ou vertical*
Hoogte 980 mm / buis Ø 50 mm	*Hauteur 980 mm / tube Ø 50 mm*
Mogelijkheid om lint te hechten	*Peut recevoir une sangle*



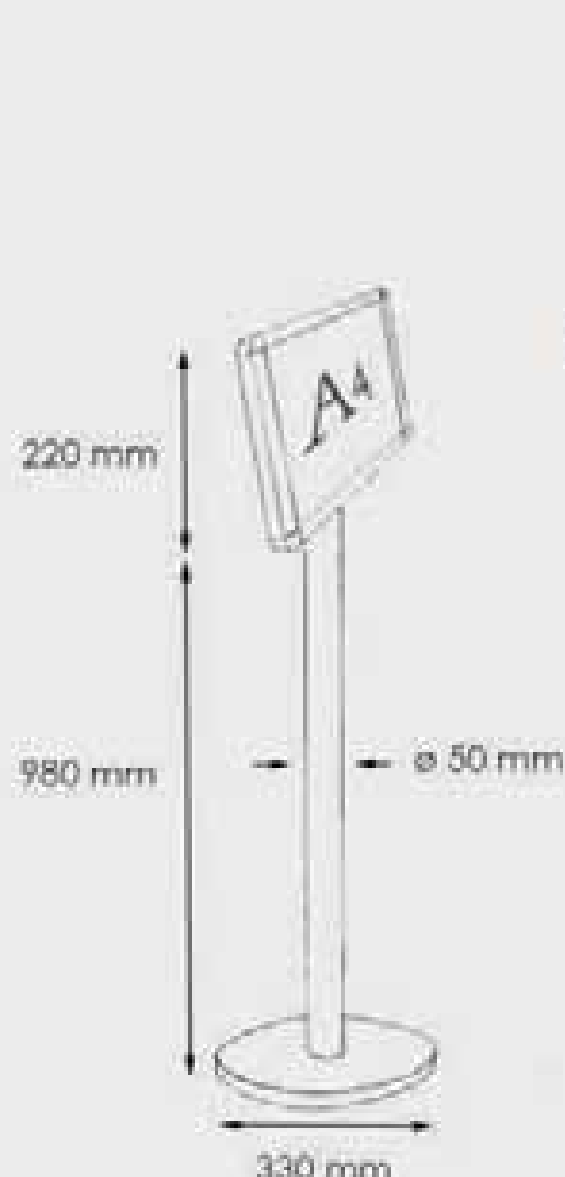










Code	Couleur	Kg
SW P14 BK	● noir	11,0
SW P14 CH	● gris	11,0
SW P14 RO	● rouge	11,0

Palen in kit met zeil / *Kit poteaux et bâches*

• Volledige kit • Zeil 150 x 70 cm met 2 leggers • 2 palen inbegrepen • Hoogte 980 mm / buis Ø 50 mm / • Basis Ø 33 cm • Uitbreiding afzonderlijk te bestellen • Kleuren : zwart, chroom of messing	• *Kit complet* • *Bâche 150 x 70 cm avec 2 barres* • *Comprenant 2 poteaux* • *Hauteur 980 mm / tube Ø 50 mm* • *Base Ø 33 cm* • *Extension à commander séparement* • *Coloris : noir, chromé ou laiton*







Code		Kg
BAC BK KIT BAC BK EXT	● ●	21.00 21.00
BAC CH KIT BAC CH EXT	● ●	21.00 21.00
BAC LA KIT BAC LA EXT	● ●	21.00 21.00

Uitschuifbare informatieborden / *Poteaux informatifs extensibles*



SW P16 H



SW P5 V



SW P11 V




SW P21 FIX

Code	Hmin / Hmax mm	Format L x H mm	Kg
SW P5 V	1110/1700	210 x 297	8,0
SW P16 H	1110/1850	460 x 360	9,0
SW P11 V	1110/1850	400 x 550	9,0
SW P21 FIX	1570	420 x 600	8,0

Pictogrammen / *Pictogrammes*


PP = **Polyprop harde plaat 1,5mm (0,8mm voor picto's ≤ 50mm)**
Polyprop plaque rigide 1,5mm (0,8mm pour picto's ≤ 50mm)
Vinyl = **Zelfklevende sticker / *Vinyl autocollant***

REDDING EN EVACUATIE
SAUVETAGE ET EVACUATION




	PP	VIN.	ALU Anod.1,5mm
150x75	3120.P1	3130.P1	
200x100	3121.P1	3131.P1	
250x125			311C.P1
300x150	3122.P1	3132.P1	3112.P1
400x200	3124.P1	3134.P1	
600x300	312E.P1		

	PP Recto-Verso	DECOCEL 5mm	DECOCEL Recto-Verso 5mm
150x75	31J0.P1		
200x100	31J1.P1		
300x150	31J2.P1		
400x200	31J4.P1		
500x250		31E2.P1	31G2.P1
600x300		31E3.P1	31G3.P1
800x400		31E8.P1	31G8.P1
1000x500		31E9.P1	31G9.P1




	PP	VIN.	ALU Anod.1,5mm
150x75	3120.P2	3130.P2	
200x100	3121.P2	3131.P2	
250x125			311C.P2
300x150	3122.P2	3132.P2	3112.P2
400x200	3124.P2	3134.P2	
600x300	312E.P2		

	DECOCEL 5mm
500x250	31E2.P2
600x300	31E3.P2
800x400	31E8.P2
1000x500	31E9.P2




Plafond - Recto/Verso

	PVC-1mm
300x150	3172.P1PL
400x200	3174.P1PL




Plafond - Recto/Verso

	PVC-1mm
300x150	3172.P3PL




	PP	VIN.	ALU Anod.1,5mm
150x75	3120.P5		
200x100	3121.P5	3131.P5	
250x125			311C.P5
300x150	3122.P5	3132.P5	3112.P5
400x200	3124.P5	3134.P5	
600x300	312E.P5		

	PP Recto-Verso	DECOCEL 5mm
300x150	31J2.P5	
400x200	31J4.P5	
500x250		31E2.P5
600x300		31E3.P5
800x400		31E8.P5
1000x500		31E9.P5




	PP	VIN.	ALU Anod.1,5mm
200x100	3121.P6	3131.P6	
250x125			311C.P6
300x150	3122.P6	3132.P6	3112.P6
400x200	3124.P6	3134.P6	

	DECOCEL 5mm
500x250	31E2.P6
600x300	31E3.P6
800x400	31E8.P6
1000x500	31E9.P6




	PP	VIN.	ALU Anod.1,5mm
150x75	3120.P3	3130.P3	
200x100	3121.P3	3131.P3	
250x125			311C.P3
300x150	3122.P3	3132.P3	3112.P3
400x200	3124.P3	3134.P3	
600x300	312E.P3		

	DECOCEL 5mm
500x250	31E2.P3
600x300	31E3.P3
800x400	31E8.P3
1000x500	31E9.P3




	PP	VIN.	ALU Anod.1,5mm
200x100	3121.P4	3131.P4	
250x125			311C.P4
300x150	3122.P4	3132.P4	3112.P4
400x200	3124.P4	3134.P4	
600x300	312E.P4		


	DECOCEL 5mm
500x250	31E2.P4
600x300	31E3.P4
800x400	31E8.P4
1000x500	31E9.P4



	PP	VIN.
300x150	3122.P7	3132.P7
400x200	3124.P7	3134.P7



	PP	VIN.
300x150	3122.P8	3132.P8
400x200	3124.P8	3134.P8



	PP	VIN.
300x150	3122.P9	3132.P9
400x200	3124.P9	3134.P9



	PP	VIN.
300x150	3122.Q1	3132.Q1
400x200	3124.Q1	3134.Q1



	PVC-1mm	ALU1,5mm L
250x125		311J.P1
300x150	3172.P1	311K.P1
	PVC-1,5mm	
400x200	3174.P1	



	PVC-1mm	ALU1,5mm L
250x125		311J.P2
300x150	3172.P2	311K.P2
	PVC-1,5mm	
400x200	3174.P2	




	PVC-1mm
300x150	3172.P3



	PVC-1mm	ALU 1,5mm
250x125		311J.P4
300x150	3172.P4	311K.P4
400x200	3174.P4	

Andere modellen en maten op aanvraag / *Autres modèles et dimensions sur demande*



	PP	VIN.
150x150	3121.Q0	3131.Q0
200x200	3122.Q0	3132.Q0
250x250	3123.Q0	3133.Q0
300x300	3124.Q0	3134.Q0
400x400	3125.Q0	3135.Q0
500x500	3126.Q0	3136.Q0
600x600	3127.Q0	


	Signicolor 1,5mm
150x150	311A.Q0
300x300	3114.Q0
400x400	3115.Q0
	Dibond 3mm
600x600	3117.Q0
	ALU Type 2000
400x400	31V4.Q0
600x600	31V6.Q0
700x700	31V7.Q0




	ALU Type 2000
400x600	31V8.L0




	ALU Type 2000
400x600	31V8.L1



	PVC-1,5mm
250x250	3173.Q0
400x400	3176.Q0




	PVC-1mm
300x150	3124.Q0P
400x200	3125.Q0P



	PP	VIN.	ALU Anod.1,5mm
100x100	3120.08	3130.08	
125x125			311B.08
150x150	3121.08	3131.08	311A.08
200x200	3122.08	3132.08	
250x250	3123.08	3133.08	
300x300	3124.08	3134.08	
400x400	3125.08		
500x500	3126.08	3136.08	

	PP Recto-Verso
300x300	31J4.08



	PP	VIN.
150x150	3121.59	3131.59
200x200	3122.59	3132.59
250x250	3123.59	3133.59




	PP	VIN.	VIN. Spiegelbeeldsticker Langs binnenzijde te kleven / Autocollant image réfléchie A coller surface intérieure
50x50		313C.09	
100x100	3120.09	3130.09	
150x150	3121.09	3131.09	
200x200	3122.09	3132.09	31M2.09
250x250	3123.09	3133.09	
300x300	3124.09	3134.09	
400x400	3125.09	3135.09	
500x500	3126.09	3136.09	

	PP Recto-Verso	Signicolor 1.5mm	ALU Anod.1.5mm	ALU 1,5mm L
125x125			311B.09	
150x150	31J1.09		311A.09	
200x200	31J2.09			311R.09
300x300		3114.09		
400x400	31J5.09			



	PVC-1mm
150x150	3171.09
200x200	3172.09
	PVC-1,5mm
250x250	3173.09




	PVC-1mm
200x100	312 P.99
300x150	3124.99
400x200	3125.99



	PP	VIN.
100x100	3120.75	3130.75
150x150	3121.75	3131.75
200x200	3122.75	3132.75
250x250	3123.75	3133.75



	PP	VIN.
100x100	3120.76	3130.76
150x150	3121.76	3131.76
200x200	3122.76	3132.76
250x250	3123.76	3133.76




	PP	VIN.
100x100	3120.10	3130.10
150x150	3121.10	3131.10
200x200	3122.10	3132.10
250x250	3123.10	3133.10
300x300	3124.10	3134.10
400x400	3125.10	
500x500	3126.10	

	PP Recto-Verso	Signicolor 1.5mm
150x150	31J1.10	
300x300		3114.10



	PVC-1mm
200x200	3172.10



	PVC-1mm
300x150	3124.10P
400x200	3125.10P



	PP	VIN.
150x200	3122.G1	3132.G1




	PP	VIN.
150x150	3121.G7	3131.G7



	PP	VIN.	UV-Line
100x100	3120.12	3130.12	
150x150	3121.12	3131.12	31U1.12
200x200	3122.12	3132.12	
250x250	3123.12	3133.12	
400x400		3135.12	



	PVC-1mm
200x200	3172.12



	PVC-1mm
400x200	3125.12P

Andere modellen en maten op aanvraag / *Autres modèles et dimensions sur demande*



	PP	VIN.
100x100	3120.Q2	3130.Q2
150x150	3121.Q2	3131.Q2
200x200	3122.Q2	3132.Q2



	PP	VIN.
100x100	3120.Q3	3130.Q3
150x150	3121.Q3	3131.Q3
200x200	3122.Q3	3132.Q3




	PP	VIN.
50x50		313C.11
100x100	3120.11	3130.11
150x150	3121.11	3131.11
200x200	3122.11	3132.11
250x250	3123.11	3133.11
300x300	3124.11	3134.11
400x400	3125.11	
500x500	3126.11	

	Signicolor 1.5mm
300x300	3114.11




	PVC-1mm
200x200	3172.11



	PVC-1mm
300x150	3124.11P
400x200	3125.11P



	PP	VIN.
100x100	3120.Q5	3130.Q5
150x150	3121.Q5	3131.Q5
200x200	3122.Q5	3132.Q5




	PP	VIN.
100x100	3120.Q6	3130.Q6
150x150	3121.Q6	3131.Q6
200x200	3122.Q6	3132.Q6



	PP	VIN.
100x100	3120.50	3130.50
150x150	3121.50	3131.50
200x200	3122.50	3132.50
250x250	3123.50	3133.50



	PVC-1mm
200x200	3172.50



	PVC-1mm
400x200	3125.50



	PP	VIN.
100x100	3120.Q4	3130.Q4
150x150	3121.Q4	3131.Q4
200x200	3122.Q4	3132.Q4

PVC = Harde plaat 1-1,5mm / *Plaque rigide 1-1,5mm*



	PVC-Din	VIN.-Din	PVC-HI*
200x100	3027.P1	3037.P1	
300x150	3021.P1	3031.P1	30L1.P1
400x200	3022.P1	3032.P1	



	PVC-Din	VIN.-Din	PVC-HI*
200x100	3027.P2	3037.P2	
300x150	3021.P2	3031.P2	30L1.P2
400x200	3022.P2	3032.P2	

REDDING EN EVACUATIE (fotoluminescerend)

SAUVETAGE ET EVACUATION (photoluminescent)

*Hi = High intensity



	PVC-Din	VIN.-Din	PVC-HI*
200x100	3027.P3		
300x150	3021.P3	3031.P3	30L1.P3
400x200	3022.P3	3032.P3	



	PVC-Din	VIN.-Din
200x100	3027.P4	
300x150	3021.P4	3031.P4
400x200	3022.P4	



	PVC-Din	VIN.-Din
200x100	3027.P5	
300x150	3021.P5	3031.P5
400x200	3022.P5	




	PVC-Din
200x100	3027.P6
300x150	3021.P6
400x200	3022.P6



	PVC-Din	VIN.-Din
300x150	3021.P7	3031.P7
400x200	3022.P7	



	PVC-Din	VIN.-Din
300x150	3021.P8	3031.P8
400x200	3022.P8	



	PVC-Din	VIN.-Din
300x150	3021.P9	3031.P9
400x200	3022.P9	



	PVC-Din	VIN.-Din
300x150	3021.Q1	3031.Q1
400x200	3022.Q1	

Andere modellen en maten op aanvraag / *Autres modèles et dimensions sur demande*



	PVC-Din
300x150	3062.P1



	PVC-Din
300x150	3062.P2



Plafond - Recto/Verso

	PVC-1mm
300x150	3062.P1PL



Plafond - Recto/Verso

	PVC-1mm
300x150	31062.P3PL



	PVC-Din
200x200	3021.Q0
300x300	3022.Q0
400x400	3025.Q0



	PVC-Din
100x100	3020.50
150x150	3026.50
200x200	3021.50




	PVC-Din	VIN.-Din
200x200	3021.75	3031.75



	PVC-Din	VIN.-Din
200x200	3021.76	3031.76



	PVC-Din	VIN.-Din
100x100	3020.Q2	3030.Q2
150x150	3026.Q2	3036.Q2



	PVC-Din	VIN.-Din
100x100	3020.Q3	3030.Q3
150x150	3026.Q3	3036.Q3



	PVC-Din	VIN.-Din
100x100	3020.Q4	3030.Q4
150x150	3026.Q4	3036.Q4



	PVC-Din	VIN.-Din
100x100	3020.Q5	3030.Q5
150x150	3026.Q5	3036.Q5



	PVC-Din	VIN.-Din
100x100	3020.Q6	3030.Q6
150x150	3026.Q6	3036.Q6



	PVC-Din	VIN.-Din
75x75		303G.08
100x100	3020.08	3030.08
150x150	3026.08	3036.08
200x200	3021.08	3031.08



	PVC-Din
150x150	3026.23
200x200	3021.23



	PVC-Din	VIN.-Din
100x100	3020.09	3030.A9
150x150	3026.09	3036.A9
200x200	3021.09	3031.09




	PVC-Din
200x200	3072.09



	PVC-Din
300x150	3023.09
400x200	3024.09



	PVC-Din	VIN.-Din
100x100	3020.10	3030.10
150x150	3026.10	3036.10
200x200	3021.10	3031.10



	PVC-Din
400x200	3024.10




	PVC-Din	VIN.-Din
100x100	3020.11	3030.11
150x150	3026.11	
200x200	3021.11	3031.11



	PVC-Din
300x150	3023.11
400x200	3024.11



	PVC-Din	VIN.-Din
100x100	3020.12	3030.12
150x150	3026.12	
200x200	3021.12	



	PVC-Din
400x200	3024.12

Andere modellen en maten op aanvraag / *Autres modèles et dimensions sur demande*

BRANDBESTRIJDING
PROTECTION INCENDIE



	PP	VIN.
100x100	3321.26	3331.26
150x150	332A.26	333A.26
200x200	3322.26	3332.26
300x300	3323.26	3333.26
400x400	3324.26	3334.26
500x500	3325.26	3335.26



	PVC-1mm
150x150	3365.09
200x200	3329.09



	PVC 1mm
300x150	3324.62
400x200	3326.62



	PP	VIN.
100x100	3321.30	3331.30
150x150	332A.30	333A.30
200x200	3322.30	3332.30
300x300	3323.30	3333.30



	PVC-1mm
200x200	3329.11



	PVC 1mm
300x150	3324.63
400x200	3326.63



	PP	VIN.
100x100	3321.27	3331.27
200x200	3322.27	3332.27
300x300	3323.27	3333.27
400x400	3324.27	3334.27



	PVC-1mm
200x200	3329.08



	PVC 1mm
300x150	3324.61
400x200	3326.61



	PP	VIN.
100x100	3321.31	3331.31
200x200	3322.31	3332.31
300x300	3323.31	3333.31



	PP	VIN.
100x100		3331.46
300x300	3323.46	



	PP	VIN.
100x100	3321.29	3331.29
200x200	3322.29	3332.29



	PVC-1mm
150x150	3365.10
200x200	3329.10



	PP	VIN.
100x100	3321.28	3331.28
200x200	3322.28	3332.28
300x300	3323.28	3333.28
400x400	3324.28	3334.28



	PVC-Din
100x100	3040.26
200x200	3044.26



	PVC-Din
200x200	3082.26



	PVC-Din
400x200	3045.62



	PVC-Din
100x100	3040.27
200x200	3044.27



	PVC-Din
200x200	3082.27



	PVC-Din
400x200	3045.61



	PVC-Din
200x200	3044.29



	PVC-Din
200x200	3044.30

BRANDBESTRIJDING (fotoluminescerend)
PROTECTION INCENDIE (photoluminescent)

Andere modellen en maten op aanvraag / *Autres modèles et dimensions sur demande*

VERBODSTEKENS
SIGNAUX D'INTERDICTION



	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line	Spiegelbeeld *Autocollant image réfléchie* Langs binnenzijde kleven *A coller surface intérieure*	Recto ALU Anod.Prof.	ALU Anod.1.5mm
∅ 50mm		3230.02					
∅ 90mm	3221.02	3231.02			32A1.02		
□ 125mm						32PB.02	321B.02
∅ 150mm	322A.02	323A.02	32RA.02				
∅ 200mm	3222.02	3232.02	32R2.02	32U2.02	32A2.02		
∅ 300mm	3223.02	3233.02					
∅ 400mm	3224.02	3234.02					3214.02



	PP	VIN.
∅ 90mm	3221.19	3231.19
∅ 200mm	3222.19	3232.19
∅ 300mm	3223.19	3233.19
∅ 400mm	3224.19	3234.19



	PP	VIN.	ALU Anod.1,5mm
50mm		3230.06	
90mm	3221.06	3231.06	
200mm	3222.06	3232.06	3212.06
300mm	3223.06	3233.06	
400mm	3224.06	3234.06	



	PP	VIN.	UV-Line
∅ 50mm		3230.14	
∅ 90mm	3221.14	3231.14	
∅ 200mm	3222.14	3232.14	32U2.14
∅ 300mm	3223.14	3233.14	
∅ 400mm	3224.14	3234.14	



	PP	VIN.	Spiegelbeeld *Autocollant image réfléchie* Langs binnenzijde kleven *A coller surface intérieure*	ALU Anod.1,5mm	ALU - 1,5mm Haaks - *En drapeau*
∅ 50mm		3230.08			
∅ 90mm	3221.08	3231.08	32A1.08		
∅ 150mm			32AA.08		
□ 150mm				321A.08	3211.08
∅ 200mm	3222.08	3232.08			
∅ 300mm	3223.08	3233.08			
∅ 400mm	3224.08	3234.08			



	PP	VIN.
∅ 90mm	3221.15	3231.15
∅ 200mm	3222.15	3232.15
∅ 300mm	3223.15	3233.15
∅ 400mm	3224.15	3234.15



	PP	VIN.
∅ 50mm		3230.29
∅ 90mm	3221.29	3231.29
∅ 200mm	3222.29	3232.29
∅ 300mm	3223.29	3233.29



	PP	VIN.
∅ 50mm		3230.35
∅ 90mm	3221.35	3231.35
∅ 150mm	322A.35	323A.35
∅ 200mm	3222.35	3232.35
∅ 300mm	3223.35	3233.35



	PP	VIN.
∅ 90mm		3231.89
∅ 200mm	3222.89	3232.89



	PP	VIN.
∅ 90mm	3221.93	3231.93
∅ 200mm	3222.93	3232.93



	PP	VIN.
∅ 90mm	3221.96	3231.96
∅ 200mm	3222.96	3232.96
∅ 300mm	3223.96	3233.96



	PP	VIN.
∅ 50mm		3230.A1
∅ 200mm	3222.A1	3232.A1



	PP	VIN.
∅ 200mm	3222.L2	3232.L2




	PP	VIN.
∅ 90mm	3221.M8	3231.M8
∅ 200mm	3222.M8	3232.M8



	PP	VIN.
∅ 90mm	3221.M9	3231.M9
∅ 200mm	3222.M9	3232.M9



	PP	VIN.	UV-Line
∅ 90mm	3221.N0	3231.N0	
∅200mm	3222.N0	3232.N0	32U2.N0



	PP	VIN.
∅ 90mm	3221.N1	3231.N1
∅ 200mm	3222.N1	3232.N1



	PP	VIN.
∅ 200mm		3232.N3
∅ 200mm	3223.N3	



	PP	VIN.
∅ 50mm	3220.P0	3230.P0
∅ 90mm	3221.P0	3231.P0
∅ 150mm	322A.P0	323A.P0
∅ 200mm	3222.P0	3232.P0



	VIN.
∅ 90mm	3231.P7



	VIN.
∅ 90mm	3231.P8
∅ 200mm	3232.P8



	VIN.
∅ 90mm	3231.P9



	PP	VIN.
∅ 50mm	3220.Q1	3230.Q1
∅ 90mm	3221.Q1	3231.Q1
∅ 200mm	3222.Q1	



	PP	VIN.
∅ 50mm	3220.Q2	3230.Q2
∅ 90mm	3221.Q2	3231.Q2
∅ 200mm	3222.Q2	3232.Q2



	PP	VIN.	ALU Anod.1,5mm
∅ 90mm		3231.R1	
∅ 200mm	3222.R1	3232.R1	3212.R1



	VIN.
∅ 90mm	3231.S2



	PP	VIN.
∅ 50mm		3230.W1
∅ 90mm	3221.W1	3231.W1
∅ 200mm	3222.W1	3232.W1

Andere modellen en maten op aanvraag / *Autres modèles et dimensions sur demande*

GEBODSTEKENS
SIGNAUX D'OBLIGATION



Veiligheidshandschoenen verplicht
Protection des mains obligatoire

	PP	VIN.	ALU Wit 1,5mm ALU Blanc 1,5mm
∅ 50mm	3420.05	3430.05	
∅ 90mm	3421.05	3431.05	
∅ 200mm	3422.05	3432.05	3412.05
∅ 300mm	3423.05	3433.05	
∅ 400mm	3424.05	3434.05	



Veiligheidsschoenen verplicht
Protection des pieds obligatoire

	PP	VIN.	ALU Wit 1,5mm ALU Blanc 1,5mm	UV-Line
∅ 50mm	3420.06	3430.06		
∅ 90mm	3421.06	3431.06		
∅ 150mm	342A.06			
∅ 200mm	3422.06	3432.06	3412.06	34U2.06
∅ 300mm	3423.06	3433.06		
∅ 400mm	3424.06	3434.06		




Handen wassen verplicht
Lavez les mains obligatoire

	PP	VIN.	ALU Wit 1,5mm ALU Blanc 1,5mm
∅ 50mm		3430.11	
∅ 90mm	3421.11	3431.11	
□ 150mm			341A.11
∅ 200mm	3422.11	3432.11	
∅ 300mm	3423.11	3433.11	
∅ 400mm	3424.11	3434.11	



Signalisatievest verplicht
Gilet signalisation obligatoire

	PP	VIN.
∅ 90mm		3431.13
∅ 200mm	3422.13	3432.13
∅ 300mm	3423.13	3433.13
∅ 400mm	3424.13	3434.13



Veiligheidsschort verplicht
Tablier de sécurité obligatoire

	PP	VIN.
∅ 90mm	3421.24	3431.24
∅ 200mm	3422.24	3432.24
∅ 300mm	3423.24	3433.24
∅ 400mm	3424.24	



	PP	VIN.
∅ 90mm	3421.27	3431.27
∅ 200mm	3422.27	3432.27
∅ 300mm	3423.27	3433.27
∅ 400mm	3424.27	3434.27




	PP	VIN.
∅ 90mm	3421.32	3431.32
∅ 200mm	3422.32	3432.32




	PP	VIN.
∅ 200mm	3422.44	3432.44



	PP	VIN.
∅ 50mm		3430.85
∅ 200mm	3422.85	3432.85



	PP	VIN.
∅ 50mm		3430.B3
∅ 90mm	3421.B3	3431.B3
∅ 200mm	3422.B3	3432.B3




	PP	VIN.
∅ 90mm	3421.B6	3431.B6
∅ 200mm	3422.B6	3432.B6



	PP	VIN.
∅ 90mm	3421.B4	3431.B4
∅ 200mm	3422.B4	3432.B4



	PP	VIN.
∅ 90mm	3421.B7	3431.B7
∅ 200mm	3422.B7	3432.B7




	PP	VIN.
∅ 90mm	3421.F0	3431.F0
∅ 200mm	3422.F0	3432.F0



	PP	VIN.
∅ 90mm	3421.F1	3431.F1
∅200mm	3422.F1	3432.F1



	PP	VIN.
∅ 90mm	3421.F2	3431.F2
∅200mm	3422.F2	3432.F2



	VIN.
∅ 90mm	3431.F3



	VIN.
∅ 50mm	3430.F5
∅ 90mm	3431.F5



	PP	VIN.
∅ 50mm	3420.J1	3430.J1
∅ 90mm	3421.J1	3431.J1
∅ 200mm	3422.J1	3432.J1
∅ 300mm	3423.J1	3433.J1
∅ 400mm	3424.J1	3434.J1



	PP	VIN.
∅ 50mm	3420.J2	3430.J2
∅ 90mm	3421.J2	3431.J2
∅ 200mm	3422.J2	3432.J2
∅ 300mm	3423.J2	3433.J2
∅ 400mm	3424.J2	3434.J2



	PP	VIN.
∅ 50mm	3420.J3	3430.J3
∅ 90mm	3421.J3	3431.J3
∅ 200mm	3422.J3	3432.J3
∅ 300mm	3423.J3	3433.J3
∅ 400mm	3424.J3	3434.J3



	PP	VIN.
∅ 50mm	3420.J4	3430.J4
∅ 90mm	3421.J4	3431.J4
∅ 200mm	3422.J4	3432.J4
∅ 300mm	3423.J4	3433.J4
∅ 400mm	3424.J4	3434.J4



	PP	VIN.
∅ 50mm	3420.J6	3430.J6
∅ 90mm	3421.J6	3431.J6
∅ 200mm	3422.J6	3432.J6
∅ 300mm	3423.J6	3433.J6
∅ 400mm	3424.J6	3434.J6



	PP	VIN.
∅ 50mm	3420.J8	3430.J8
∅ 90mm	3421.J8	3431.J8
∅ 200mm	3422.J8	3432.J8
∅ 300mm	3423.J8	3433.J8
∅ 400mm	3424.J8	3434.J8



	PP	VIN.
∅ 50mm	3420.J9	3430.J9
∅ 90mm	3421.J9	3431.J9
∅ 200mm	3422.J9	3432.J9
∅ 300mm	3423.J9	3433.J9
∅ 400mm	3424.J9	3434.J9

Andere modellen en maten op aanvraag / *Autres modèles et dimensions sur demande*

WAARSCHUWINGSBORDEN
SIGNAUX DE DANGER



Electrische spanning
Tension électrique

	PP	VIN.	ALU Anod.1,5mm	Retrorefl.	UV-Line
25mm		353C.01			
50mm		3530.01			35U0.01
90mm	3521.01	3531.01		35R1.01	35U1.01
☐ 125mm			351B.01		
☐ 150mm			351A.01		
150mm	352A.01	353A.01		35RA.01	
200mm	3522.01	3532.01		35R2.01	35U2.01
☐ 200mm			3512.01		
300mm	3523.01	3533.01			
400mm	3524.01	3534.01			
☐ 500mm	3525.01	3535.01			



Gevaar
Danger

	PP	VIN.	ALU Anod.1,5mm	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.02			
90mm	3521.02	3531.02		35R1.02	35U1.02
150mm	352A.02	353A.02	351A.02	35RA.02	35UA.02
200mm	3522.02	3532.02		35R2.02	35U2.02
300mm	3523.02	3533.02			
400mm	3524.02	3534.02			



Giftige stoffen
Produits toxiques

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.03	
90mm	3521.03	3531.03	35R1.03
150mm	352A.03	353A.03	35RA.03
200mm	3522.03	3532.03	35R2.03
300mm	3523.03	3533.03	
400mm	3524.03	3534.03	



Ontvlambare stoffen
Matières inflammables

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line	ALU1,5mm
50mm		3530.04			
90mm	3521.04	3531.04	35R1.04	35U1.04	
☐150mm					351A.04
150mm	352A.04	353A.04	35RA.04		
200mm	3522.04	3532.04	35R2.04		
300mm	3523.04	3533.04			
400mm	3524.04	3534.04			



Explosieve stoffen
Matières explosives

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.05	
90mm	3521.05	3531.05	
150mm	352A.05	353A.05	35RA.05
200mm	3522.05	3532.05	
300mm	3523.05	3533.05	
400mm	3524.05	3534.05	



Transportvoertuigen
Chariots de manutention

	PP	VIN.
50mm		3530.06
90mm	3521.06	3531.06
150mm	352A.06	
200mm	3522.06	3532.06
300mm	3523.06	3533.06
400mm	3524.06	3534.06



Hangende lasten
Charges suspendues

	PP	VIN.	UV-Line
50mm		3530.07	
90mm	3521.07	3531.07	
200mm	3522.07	3532.07	
300mm	3523.07	3533.07	
400mm	3524.07	3534.07	35U4.07



Radioactieve stoffen
Matières radioactives

	PP	VIN.	Retrorefl.
50mm		3530.08	
90mm	3521.08	3531.08	35R1.08
150mm	352A.08	353A.08	35RA.08
200mm	3522.08	3532.08	
300mm	3523.08	3533.08	
400mm	3524.08	3534.08	



Bijtende stoffen
Matières corrosives

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.09		
90mm	3521.09	3531.09	35R1.09	
150mm	352A.09	353A.09	35RA.09	
200mm	3522.09	3532.09		35U2.09
300mm	3523.09	3533.09		
400mm	3524.09	3534.09		



Laserstralen
Rayonnement laser

	PP	VIN.
25mm		353C.10
50mm		3530.10
90mm	3521.10	3531.10
150mm	352A.10	
200mm	3522.10	3532.10
300mm	3523.10	3533.10
400mm	3524.10	3534.10



Uitglijden
Sol glissant

	PP	VIN.
90mm	3521.E3	3531.E3
150mm		353A.E3
200mm	3522.E3	3532.E3
300mm	3523.E3	



Oxiderende stoffen
Matières comburantes

	PP	VIN.	Retrorefl.	UV-Line
50mm		3530.25		
90mm	3521.25	3531.25	35R1.25	
150mm	352A.25	353A.25	35RA.25	35UA.25
200mm	3522.25	3532.25		
300mm	3523.25	3533.25		
400mm	3524.25	3534.25		



Niet ioniserende straling
Rayonnement non-ionisant

	PP	VIN.
50mm		3530.26
90mm	3521.26	3531.26
200mm	3522.26	3532.26
300mm	3523.26	3533.26



Magnetisch veld
Champ magnétique

	PP	VIN.
50mm		3530.27
90mm	3521.27	3531.27
200mm	3522.27	3532.27
300mm	3523.27	3533.27



Struikelen
Trébucher

	PP	VIN.
50mm		3530.28
90mm	3521.28	3531.28
150mm		353A.28
200mm	3522.28	3532.28
300mm	3523.28	3533.28



Vallen door hoogteverschil
Tomber, différence niveau

	PP	VIN.	UV-Line
50mm		3530.29	
90mm	3521.29	3531.29	
200mm	3522.29	3532.29	35U2.29
300mm	3523.29	3533.29	



Dakrandaanduiding
Indication bord toit
Picto 90mm - H= 200mm

	PVC
REF	3522.A1



Lage temperatuur
Température basse

	PP	VIN.
50mm		3530.30
90mm	3521.30	3531.30
200mm	3522.30	3532.30
300mm	3523.30	3533.30



Batterij lekkage
Batteries: source de danger

	PP	VIN.
50mm		3530.41
90mm	3521.41	3531.41
200mm	3522.41	3532.41
300mm	3523.41	3533.41

Andere modellen en maten op aanvraag / *Autres modèles et dimensions sur demande*

Infoplaatjes - alulook - 1,5 mm /
Plaquettes d'information - look alu - 1,5 mm

Met dubbelzijdige kleefstrook / *Avec adhésif double face*


45x45mm 4920.001

ingang
165x45mm 4921.009

geen toegang
165x45mm 4921.003

honden verboden
165x45mm 4921.002

roken toegestaan
165x45mm 4921.018

toiletten
165x45mm 4921.014

vestiaire
165x45mm 4921.034

onthaal
165x45mm 4921.044

kantoor
165x45mm 4921.072

vrije ingang
165x45mm 4921.075

duwen
45x165mm 4921.070

trekken
45x165mm 4921.071

kleedkamer
165x45mm 4921.066


165x45mm 4921.006

sortie
165x45mm 4921.024

privé
165x45mm 4921.022

interdit aux téléphones portables
165x45mm 4921.037

parking
165x45mm 4921.054

toilettes
165x45mm 4921.032

garderobe
165x45mm 4921.019

réception
165x45mm 4921.045

magasin
165x45mm 4921.083

pousser
165x45mm 4921.038

secrétariat
165x45mm 4921.041

archives
165x45mm 4921.085

vestiaires
165x45mm 4921.089

pull
165x45mm 4921.057

eerste hulp
165x45mm 4921.007

roken verboden
165x45mm 4921.001

telefoon
165x45mm 4921.017

dames
165x45mm 4921.011

restaurant
165x45mm 4921.016

info
165x45mm 4921.050

bellen
165x45mm 4921.073


container lokaal
165x45mm 4921.060


trekken
165x45mm 4921.021

kelder
165x45mm 4921.058

berging
165x45mm 4921.063

server
165x45mm 4921.064


45x165mm 4921.012


45x165mm 4921.013

espace non fumeurs
165x45mm 4921.026

ascenseur
165x45mm 4921.047

messieurs
165x45mm 4921.031

douche
165x45mm 4921.053

caisse
165x45mm 4921.052

salle d'attente
165x45mm 4921.081


fermez la porte svp
165x45mm 4921.043

atelier
165x45mm 4921.084

cantine
165x45mm 4921.087

Hier uw eigen tekst
Ici votre propre texte
4921.MT

OPGELET! PRIJS! Zie referentie +MT
ATTENTION! PRIX! Voir référence +MT
Maximum 2 lijnen / *Maximum 2 lignes*
Vraag prijs vanaf 25 stuks.
Demandez prix à partir de 25 pièces.



HAAKJE VOOR PICTOGRAMMEN
CROCHET POUR PICTOGRAMMES
B351

Pictos met geïntegreerd ophangsysteem /
Pictos avec systeme d'accrochage integre



- Flexibele polypropplaatjes - zelfklevend
- Afmetingen: 120x120 mm, dikte: 0,8 mm
- Hoogwaardige speciale 3M kleeflaag
- Kleeft op alle soorten ondergrond: hout, metaal, beton, baksteen, enz...
- Neemt lichtkrommende vormen mee aan
- Met product- en barcode

- *Plaques flexibele autocollantes en polyprop*
- *Dimensions: 120x120 mm, épaisseur: 0,8 mm*
- *Adhésif spéciale 3M à qualité supérieure*
- *Colle sur toutes sortes de furface comme: bois, métal, beton, pierre, etc...*
- *Prends la forme de courbes*
- *Avec code produit et code barre*



PP
120x120 | 5722.01



PP
120x120 | 5722.02



PP
120x120 | 5722.03



PP
120x120 | 5722.04



PP
120x120 | 5722.05




PP
120x120 | 5722.06



PP
120x120 | 5722.07



PP
120x120 | 5722.08




PP
120x120 | 5722.09



PP
120x120 | 5722.10



PP
120x120 | 5722.11




PP
120x120 | 5722.12



PP
120x120 | 5722.13



PP
120x120 | 5722.14



PP
120x120 | 5722.15






Andere modellen op aanvraag / *Autres modèles sur demande*


DEUR
SLUITEN
PP
120x120
5722.16

VERBODEN
DOORGANG
PP
120x120
5722.17

PRIVE
PP
120x120
5722.18

FERMEZ
LA
PORTE
PP
120x120
5722.19

PASSAGE
INTERDIT
PP
120x120
5722.20

PP
120x120
5722.58

PP
120x120
5722.59

PP
120x120
5722.60

PP
120x120
5722.61

PP
120x120
5722.62

PP
120x120
5722.63

PP
120x120
5722.64

PP
120x120
5722.65

WC
PP
120x120
5722.66

PP
120x120
5722.67

PP
120x120
5722.68

WC
PP
120x120
5722.69

PP
120x120
5722.70

PP
120x120
5722.71

PP
120x120
5722.72

PP
120x120
5722.73


DUWEN
PP
120x120
5722.74

TREKKEN
PP
120x120
5722.75

POUSSEZ
PP
120x120
5722.76

TIREZ
PP
120x120
5722.77

PP
120x120
5722.78

PP
120x120
5722.79

PP
120x120
5722.80

PP
120x120
5722.81

PP
120x120
5722.82

Groot formaat transferts /
Transferts grand format

Voor deuren e.a. / *Pour portes e.a.*
Op drager voor snelle en eenvoudige plaatsing.
Sur transfert pour une installation rapide et facile.
Hoge kwaliteit vinyl / *Vinyle haute qualité*

Kleuren: Wit / Grijs / Zwart
Andere kleuren op aanvraag.
Couleurs: Blanc / Gris / Noir
Autres couleurs sur demande.





Vinyl(e)	600x900mm
Wit / *Blanc*	4836.01W



Vinyl(e)	600x900mm
Wit / *Blanc*	4836.02W

Andere modellen / afmetingen op aanvraag
Autres modèles / dimensions sur demande



Vinyl(e)	600x900mm
Wit / *Blanc*	4836.03W
Grijs / *Gris*	4836.03G
Zwart / *Noir*	4836.03Z



Vinyl(e)	600x900mm
Wit / *Blanc*	4836.04W
Grijs / *Gris*	4836.04G
Zwart / *Noir*	4836.04Z



Vinyl(e)	600x900mm
Wit / *Blanc*	4836.05W
Zwart / *Noir*	4836.05Z





Vinyl(e) 600x600mm	Wit / *Blanc*	Grijs / *Gris*	Zwart / *Noir*		Wit / *Blanc*	Grijs / *Gris*	Zwart / *Noir*
-3	4835.06W	4835.06G	4835.06Z	+7	4835	4835	4835
-2	4835.07W	4835.07G	4835.07Z	+8	4835	4835	4835
-1	4835.08W	4835.08G	4835.08Z	+9	4835	4835	4835
0	4835.09W	4835.09G	4835.09Z	+10	4835	4835	4835
+1	4835.10W	4835.10G	4835.10Z	+11	4835	4835	4835
+2	4835	4835	4835	+12	4835	4835	4835
+3	4835	4835	4835	+13	4835	4835	4835
+4	4835	4835	4835	+14	4835	4835	4835
+5	4835	4835	4835	+15	4835.24W	4835.24G	4835.24Z
+6	4835	4835	4835				



Vinyl(e)	600x600mm
Wit / *Blanc*	4835.25W



Vinyl(e)	300x600mm
Wit / *Blanc*	4834.25W

PLEXI line

Helder gepolijst plexiglas 6mm met zandstraallook langs achterzijde. Bij recto/verso uitvoeringen worden 2 plexiplaatjes van 3mm gescheiden door een speciale witte tussenlaag.

Plexiglas polie clair de 6mm sablé au verso. En cas d'excécution recto-verso, nous utilisons 2 plexis sablés de 3mm, séparés par une plaque blanche non-translucide.

MUURBEVESTIGING
FIXATION MURALE



Ref. vb. foto (200x200mm):
Réf. ex. photo (200x200mm):
5142.80



MT =
met tekst en/of picto naar keuze
avec texte et/ou picto à votre choix



Ref. vb. foto (200x200mm):
Réf. ex. photo (200x200mm):
5142.MT

FOTOLUMINESCERENDE UITVOERING
EXECUTION PHOTOLUMINESCENTE



Ref. vb. foto (200x200mm):
Réf. ex. photo (200x200mm):
51A2.40

Zijwaartse muur- of rechtstreekse plafondbevestiging recto en/of recto/verso uitvoering
Fixation murale latérale ou fixation directe au plafond version recto et/ou recto/verso



Ref. vb. foto (200x200mm):
Réf. ex. photo (200x200mm):
5242.03 (R/V)



	Muurbevestiging / *Fixation murale*				Zijwaartse muur- of rechtstreekse plafondbevestiging			
					Fixation murale latérale ou directe au plafond			
FORM.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
			Fotolum / *Photolum*		Recto		Fotolum / *Photolum*	
150x75mm	5140...	5140MT	51A0...	51A0MT			55A1...	55A1MT
150x150mm	5141...	5141MT	51A1...	51A1MT	5541...	5541MT	55A2...	55A2MT
200x200mm	5142...	5142MT	51A2...	51A2MT	5542...	5542MT	55A3...	55A3MT
300x150mm	5143...	5143MT	51A3...	51A3MT	5543...	5543MT		
					Recto / Verso		Fotolum / *Photolum*	
150x150mm					5241...	5241MT	52A1...	52A1MT
200x200mm					5242...	5242MT	52A2...	52A2MT
300x150mm					5243...	5243MT	52A3...	52A3MT

Hoe bestellen - *Comment commander:* Referentienr. + Nr. picto (Zie pag. 83) - *N° de référence + N° picto (Voir page 83)*

Plafondbevestiging op afstand / recto of recto/verso uitvoering, met inbegrip van 3m inox kabel
Fixation au plafond à distance / version recto ou recto/verso, 3m de câble en inox y compris

MT =
met tekst en/of picto naar keuze
avec texte et/ou picto à votre choix





Ref. vb. foto
Réf. ex. photo (150x150mm):
5341.41



Ref. vb. foto
Réf. ex. photo (150x150mm):
53A1.40



Inclusief / *Inclusif*
3 meter / *3 mètres*

FORM.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.	REF.
	Recto		Fotolum / *Photolum*		Recto / Verso		Fotolum / *Photolum*	
150x150mm	5341...	5341MT	53A1...	53A1MT	5441...	5441MT	54A1...	54A1MT
200x200mm	5342...	5342MT	53A2...	53A2MT	5442...	5442MT	54A2...	54A2MT
300x150mm	5343...	5343MT	53A3...	53A3MT	5443...	5443MT	54A3...	54A3MT

Hoe bestellen - *Comment commander:* Referentienr. + Nr. picto (Zie pag. 83) - *N° de référence + N° picto (Voir page 83)*

Alle picto's worden geleverd met inbegrip van: plexi, symbolen, bevestigingssets, pluggen, vijzen en inox afstandskabel + toebehoren.
Tous les pictos sont livrés y compris: plexi, symboles, sets de fixation, chevilles, vis, câble inox et accessoires.

PLEXI line

Andere uitvoeringen en ontwerpen op aanvraag.
Autres exécutions et projets sur demande.













HOUDER VOOR EVACUATIEPLAN A4 / A3
PORTE-AFFICHE POUR PLAN D'EVACUATION A4 / A3

REF.	FORMAAT / *FORMAT PLEXI*	FORMAAT / *FORMAT PLAN*
5644.01	250 x 337mm	A4
5645.01	337 x 460mm	A3

Dikte / *Epaisseur plexi* : 2x3mm
Inclusief 4 bevestigingen / *Inclusif 4 fixations*



Alle picto's worden geleverd met inbegrip van: plexi, symbolen, bevestigingssets, pluggen, vijzen en inox afstandskabel + toebehoren.
Tous les pictos sont livrés y compris: plexi, symboles, sets de fixation, chevilles, vis, câble inox et accessoires.

Levenslijnen / *Lignes de vie*

Prijzen en uitvoering op aanvraag - Prix et devis sur demande















Ook bij ons in onze machine-afdeling:

Verfpistolen, turbines, airlesstoestellen, hogedrukreinigers, zandstraaltoestellen, compressoren, afplaktapes, enz...
Bezoek onze site













Egalement dans notre département machines:

Pistolets de peintures, turbines HVLP, airless, nettoyeurs haute pression, sableuses, compresseurs, matériel de camouflage, etc...
Visitez notre site

Tevens plaatsen wij:

LIJNMARKERINGEN

- Markeringen met lijnmarkeringstape
- Markeringen met wegenverf
- Markeringen met Easyline
- Markeringen met 2-componenten epoxyoating
- Thermoplastische markeringen

Nous realisons egalement:

MARQUAGE DE LIGNES

- *Marquage avec tape*
- *Marquage avec peinture routière*
- *Marquage avec Easyline*
- *Marquage avec époxy 2 composants*
- *Marquage thermoplastiques*













ANTISLIP / *ANTI-DERAPANTS*





VERKEERSDREMPELS - KABELGOTEN - BERLIJNS KUSSEN /

RAMPES & PASSE-CÂBLES, COUSSINS BERLINOIS









<u>VERKEERS- EN INFORMATIEBORDEN, SPIEGELS /</u>

<u>PANNEAUX ROUTIER ET D'INDICATION, MIROIRS</u>







<u>PAALTJES, AFBAKENINGEN, ... VOOR BINNEN EN BUITEN /</u>

<u>POTEAUX, BALISES, BARRIERES, ... POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR</u>







VRIJBLIJVEND BEZOEK EN GRATIS OFFERTE

RENDEZ-VOUS SUR PLACE ET OFFRE GRATUITE